



2025
2026

Comfort senza confini

*La gamma più completa
per il benessere in casa*

CATALISTINO GENERALE



BSG tutela il lavoro dell'installatore e la sicurezza del cliente finale

Le caldaie e i **prodotti BSG** a marchio **SAVIO non** vengono **venduti tramite siti di e-commerce** né attraverso la grande distribuzione organizzata (**GDO**).

Eventuali **acquisti effettuati su canali online o GDO**, al di fuori della nostra rete ufficiale di rivenditori e installatori qualificati, **non beneficiano della garanzia convenzionale BSG di 2 anni**, con la **possibilità di estenderla a 6 anni** con la formula 4+2 = 6 sereno che prevede l'assistenza diretta tramite i centri di assistenza BSG (SAVIO) per il cliente finale.

In questi casi, la garanzia legale e ogni obbligo di assistenza restano esclusivamente a carico del venditore che ha effettuato la transazione.

Scegliere un prodotto BSG acquistato tramite i canali ufficiali significa affidarsi a **professionisti abilitati**, ricevere un'**installazione sicura e certificata** e accedere alla **garanzia convenzionale completa**, pensata per offrire il massimo della tranquillità e del comfort.





L'AZIENDA

Da oltre 90 anni Savio opera nel settore del riscaldamento investendo in Italia nella ricerca di soluzioni per il comfort nel settore domestico e professionale. Ad oggi la nostra offerta copre tutti i segmenti di mercato: dalle caldaie a condensazione murali a quelle a basamento, scaldabagni, un'ampia gamma di sistemi integrati con solare ad alta efficienza energetica.

Inoltre fornisce nuovi sistemi completi con pompe di calore ed ibridi, integrabili con soluzioni radianti funzionanti a bassa temperatura, di propria produzione.



LA NOSTRA STORIA

1984	Anno di fondazione di Savio Caldaie.	Savio festeggia con lo stabilimento produttivo del gruppo il traguardo di 2 milioni di caldaie prodotte.	L'aggiornamento dei modelli è in continua evoluzione; il reparto R&D sta già testando i prodotti del futuro con le ultime tecnologie.
1990	Savio Caldaie entra a far parte del Gruppo BIASI.		
1994			
2000	Il marchio vede un notevole ampliamento del suo mercato grazie alle efficaci politiche e sinergie di gruppo, con l'introduzione, a fianco di caldaie e scaldabagni, di sistemi integrati e pavimento radiante.		
2017			
2018		La Famiglia Belloni acquisisce il gruppo BSG Caldaie SpA	
2025			

QUALITÀ

TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ

RICERCA E INNOVAZIONE

DESIGN ITALIANO

CLIENTE AL CENTRO

FLESSIBILITÀ

LOGISTICA STRUTTURATA

Il nostro stabilimento per la produzione di caldaie murali è organizzato per produrre fino a 160.000 caldaie/anno, 500 codici diversi e garantire più di 16 gamme di prodotto.

Progettiamo e miglioriamo costantemente i nostri prodotti. Li assembliamo nelle nostre linee di produzione, controlliamo la qualità in ogni fase e ci occupiamo della distribuzione finale. Il valore dell'italianità è in ogni dettaglio.



I NOSTRI PRODOTTI

LINEA RESIDENZIALE

Caldaie Murali
Scaldabagno
Solare

LINEA RINNOVABILI

Pompe di calore
Sistemi ibridi
Scaldabagno in PDC
Sistemi con integrazione solare
Terminali idronici

LINEA PROFESSIONAL

Caldaie per sistemi centralizzati

LINEA PAVIMENTO RADIANTE

Sistemi radianti

RICAMBISTICA




Catalistino Generale 2025/26



Pompe di Calore

9



Bollitori

109



Sistemi Ibridi

119



Caldaie Murali

145



Caldaie di Potenza

249




Scaldabagno

329



Solare Termico

353




Climatizzatori

369



Terminali idronici

387



Sistemi Radianti

395



IL COMFORT
100% GREEN



Pompe di Calore

EXTERNA

ADATTA MONOBLOCCO 4T

COMPLETA SPLIT 4T

INTRA

GREENOVA R290

THERMAIA R32

SEMPLICE RS

HYDROELECTRIC

ADATTA MONOBLOCCO XL

EASY TOUCH

La tecnologia a 4 tubi


Efficienza e risparmio ai massimi livelli

Le pompe di calore assorbono energia da un ambiente esterno per trasferirlo in un ambiente interno, riscaldandolo. L'azionamento delle pompe di calore a ciclo inverso permette il raffrescamento degli spazi interni durante l'estate.


Partendo da questo principio fisico, nasce la **pompa di calore a 4 tubi, ovvero una tecnologia**

innovativa che consente di recuperare l'eccesso di calore che si sviluppa nella fase di compressione con il passaggio di stato del gas refrigerante da liquido a gassoso, che normalmente andrebbe perso, trasformandolo in energia per alimentare un circuito ad alta temperatura, nel caso specifico, per la produzione di ACS, sia in inverno che in estate.

Invernale

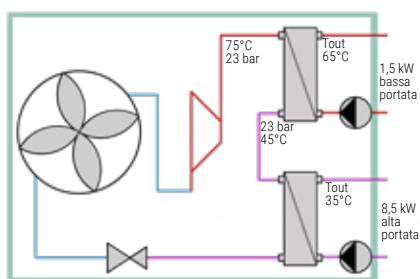

Estivo

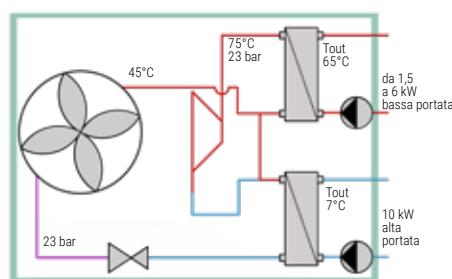



Acqua calda sanitaria simultanea e riscaldamento o raffrescamento senza resistenze elettriche

Le unità a **4 tubi** possono gestire contemporaneamente circuiti ad alta e bassa temperatura.

In modalità estiva lo scambiatore ad alta temperatura agisce come raffreddatore, migliorando la resa complessiva e producendo acqua calda, recuperando energia che altrimenti non verrebbe sfruttata.

- 1. GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA SANITARIA GRATUITA IN ESTATE DURANTE IL RAFFRESCAMENTO**
- 2. OTTIMO COMFORT**
- 3. ALTE TEMPERATURE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN INVERNO FINO A 70°**
- 4. ELEVATI COP**
- 5. NO INVERSIONE DI CICLO PER ACS**
- 6. RIDUZIONE DEGLI SBRINAMENTI GRAZIE A SISTEMA DI INIEZIONE A GAS CALDO**

Sistema di sbrinamento multiplo

Permette alla pompa di attivare due diversi sistemi di sbrinamento: **gas caldo** o **valvola di inversione**.

Savio ha sviluppato un sistema di sbrinamento multifase unico che attiva diversi livelli di energia in base al carico e alle condizioni esterne.

Lo sbrinamento più efficiente si ottiene quando la pompa di calore funziona in abitazioni a basso consumo e in condizioni meteorologiche moderate.

Minori e più leggeri cicli di sbrinamento consentono un consumo inferiore di energia.



Le pompe di calore a 4 tubi

L'abbinamento della pompa di calore con i terminali di trasmissione del calore

La pompa di calore si abbina molto bene con un sistema di riscaldamento a pavimento o con ventilconvettori (fan coil) perché entrambi i sistemi lavorano in modo efficiente a basse temperature di mandata.



Abbinamento con riscaldamento a pavimento

- Il riscaldamento a pavimento funziona con acqua a bassa temperatura (normalmente tra 30-40°C), perfetto per le pompe di calore, che offrono la massima efficienza con temperature di mandata inferiori ai 45°C.
- Diffonde il calore in modo uniforme, migliorando il comfort e riducendo le dispersioni.
- Essendo un sistema a bassa temperatura, evita continui cicli di accensione e spegnimento della pompa di calore, migliorandone la durata e l'efficienza.



Abbinamento con ventilconvettori

- I riscaldano e raffrescano velocemente l'ambiente grazie alla ventilazione forzata, sfruttando acqua a bassa temperatura in inverno (40-50°C) e acqua fresca in estate (15-20°C).
- Questo consente alla pompa di calore di funzionare sempre con una temperatura ottimale, migliorando l'efficienza stagionale.
- Offrono anche la possibilità di deumidificare l'aria in estate, migliorando il comfort rispetto ai tradizionali radiatori.





Eventuale abbinamento con radiatori (non consigliato)

L'abbinamento di una **pompa di calore con riscaldamento a pavimento o ventilconvettori** **massimizza il risparmio energetico**, riduce i costi di gestione e **migliora il comfort** sia in inverno che in estate.

Sarebbe un **errore abbinare una pompa di calore ai radiatori tradizionali in una nuova costruzione**

o ristrutturazione importante in quanto:

- I radiatori classici richiedono temperature dell'acqua elevate (60-75°C), che riducono l'efficienza della pompa di calore, costringendola a lavorare con maggior consumo di energia; quindi, sarebbe necessario sovradimensionare i radiatori per farli lavorare a bassa temperatura per ottenere buoni risultati.

Tuttavia, è possibile utilizzare una pompa di calore con radiatori tradizionali adottando alcune accortezze.

Tradicionalmente, questi impianti funzionano con cicli intermittenti, spesso per abitudine degli utenti o per conformarsi alle normative vigenti, che prevedono periodi di accensione limitati, questo approccio influenza l'efficienza della pompa di calore.



Normative e possibili eccezioni

La regolamentazione sugli impianti termici per il riscaldamento è stabilita dal DPR n. 74/2013, che all'articolo 4, comma 2, definisce le limitazioni per il loro utilizzo.

Ad esempio, nelle zone climatiche classificate come E, il funzionamento è generalmente limitato a 14 ore al giorno nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Gli impianti centralizzati tendono a adeguarsi a questi limiti, mentre negli impianti autonomi è il proprietario a decidere quando attivare il riscaldamento.

Tuttavia, al comma 6 dello stesso decreto, vengono previste alcune deroghe che consentono un funzionamento continuativo dell'impianto, sia per sistemi autonomi che centralizzati. In alcuni casi, quindi, è possibile mantenere una temperatura costante all'interno dell'abitazione per 24 ore al giorno oppure adottare una leggera riduzione della temperatura nelle ore notturne.

I vantaggi del funzionamento continuo

Un impianto che opera senza interruzioni può garantire una distribuzione più uniforme del calore, permettendo ai radiatori di funzionare con una potenza inferiore. L'energia termica rilasciata dai radiatori dipende dal loro ΔT rispetto all'aria ambiente, che si calcola in base alla differenza tra la temperatura media del radiatore e quella dell'ambiente circostante.

La temperatura media del radiatore, a sua volta, è influenzata dalla temperatura di mandata e dalla temperatura di ritorno. **Riducendo la temperatura di mandata e prolungando il tempo di funzionamento, è possibile mantenere il comfort termico senza richiedere temperature elevate.** Questo aspetto è essenziale per l'integrazione delle pompe di calore con impianti a radiatori, poiché consente di operare con temperature di mandata più basse, migliorando l'efficienza del sistema.

Strumenti di calcolo energetico, come i software basati sulle **UNI TS 11300**, permettono di **simulare il comportamento dell'impianto e valutare la compatibilità con una pompa di calore**; pertanto, è **fondamentale rivolgersi ad un progettista prima di sostituire una caldaia con una pompa di calore abbinata a radiatori tradizionali**.

Dai calcoli può emergere che, con un funzionamento discontinuo, la temperatura di mandata richiesta può superare i 50°C quando la temperatura esterna scende sotto i 5°C. Viceversa, un funzionamento continuo permette di mantenere temperature di mandata inferiori ai 50°C anche in condizioni climatiche rigide, migliorando l'efficienza della pompa di calore.

Le pompe di calore a 4 tubi

L'importanza di informare gli utenti

Un **elemento cruciale per il successo di questa strategia è la consapevolezza del proprietario dell'impianto**. Chi è abituato a percepire i radiatori come "molto caldi" potrebbe inizialmente avere l'impressione che il sistema non scaldi a sufficienza. Tuttavia, è fondamentale spiegare che, sebbene i radiatori lavorino a temperature più basse, la casa rimarrà comunque confortevole e il calore sarà distribuito in modo più uniforme.

I benefici principali includono:

- Maggiore comfort, grazie a una minore movimentazione dell'aria per convezione.
- Migliore efficienza energetica, riducendo le dispersioni termiche.
- Funzionamento più efficiente della pompa di calore, grazie a temperature di mandata più compatibili con il suo rendimento ottimale.

Non tutti gli impianti esistenti sono automaticamente compatibili con le pompe di calore. Se, nonostante l'aumento del tempo di funzionamento, le temperature di mandata richieste risultassero ancora troppo elevate, l'installazione di una pompa di calore potrebbe non essere la soluzione migliore.

Per migliorare la compatibilità si possono adottare due strategie:

1. Aumentare la superficie radiante: sostituire i radiatori esistenti con modelli più grandi o più performanti, in grado di fornire la stessa quantità di calore a temperature più basse.
2. Migliorare l'isolamento dell'edificio: ridurre la dispersione termica dell'involucro permette di abbassare la temperatura di mandata richiesta, diminuendo il carico termico dell'impianto.

Solo dopo aver verificato che l'impianto può garantire un buon livello di comfort termico con temperature di mandata inferiori, si potrà procedere con la scelta e il dimensionamento della pompa di calore più adatta.









Externa

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
INVERTER CON TECNOLOGIA A 4 TUBI
COMPATTA PLUG & PLAY

Externa



saviocaldaie.it/externa

Externa Monoblocco 4T

Unità monoblocco polivalente dotata di compressore Twin Rotary Inverter con un design avanzato ed un elevato fattore di riscaldamento. L'unità permette di limitare al massimo l'ingombro interno in quanto è dotata di bollitore in acciaio inox da 120 lt ed accumulo tecnico da 35 lt in acciaio inox. Pensata per essere installata nei posti più difficili (interni ed esterni).

I vantaggi

- Soluzione All In One da esterno: a CT in 0,34 m²
- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Recupero del calore in ACS contemporaneo al riscaldamento/raffreddamento
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Serbatoio ACS e inerziale
- Dispositivi di sicurezza
- Circolatore di rilancio impianto



COP 4,63



PU 7,61 KW - PA 1,44 KW



ACS 70°C



ACQUA RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

Modello	Codice	Prezzo
Externa 8	104460014000	11.726,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni




CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

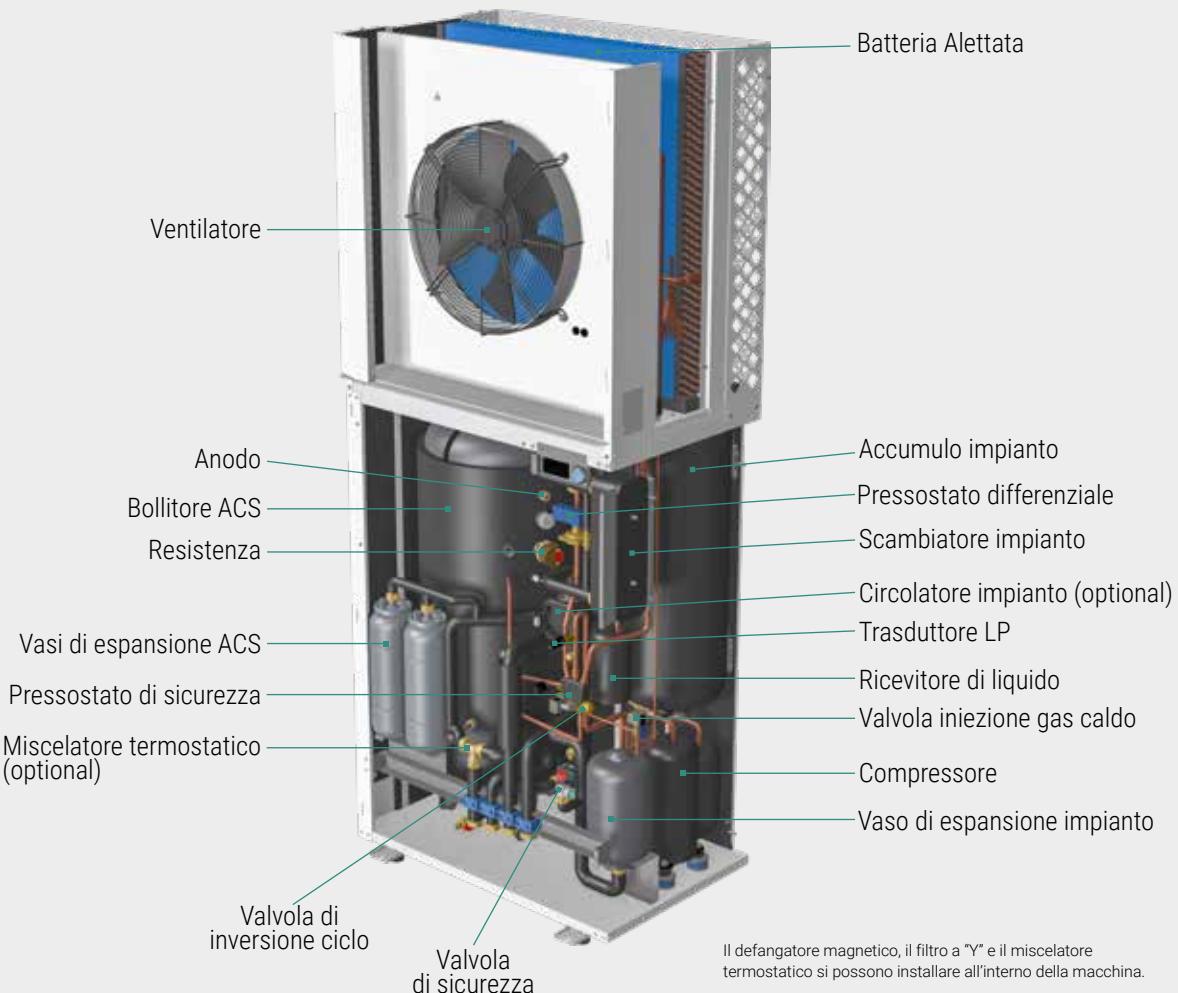

Applicazioni

Abitazioni di nuova costruzione o abitazioni ristrutturate dove non ci siano spazi interni disponibili per i componenti della pompa di calore. Questa è la migliore applicazione.

Un monoblocco esterno facile da installare che ingloba all'interno tutto il necessario per:

- Riscaldamento invernale
- Condizionamento estivo
- Acqua calda sanitaria

L'unità è stata progettata per:

- Poder contenere tutti i componenti (sia standard che accessori) necessari senza installazioni esterne al suo involucro
- Essere facilmente mantenibile
- Presentare diverse soluzioni per le connessioni idrauliche ed aeree e facilitare l'inserimento dell'unità nella configurazione architettonica presente

Pannello di comando

- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni



Comando remoto (optional)



Comando remoto con funzioni cronotermostato multizona e sensore TH (optional)


Dove installarla?

- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica e nelle ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello
- Adatta per condominio con poco spazio per PDC e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Dati tecnici

8

Classe di efficienza energetica



RISCALDAMENTO		FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35	
Potenza termica (3)	kW	7,61	
Potenza assorbita (3)	kW	1,44	
COP (3)	W/W	4,63	
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45			
Potenza termica (4)	kW	7,34	
Potenza assorbita (4)	kW	2,34	
COP (4)	W/W	3,68	
RAFFREDDAMENTO		FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18	
Potenza (5)	kW	9,09	
Potenza assorbita (5)	kW	2,52	
EER (5)	W/W	3,96	
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7			
Potenza frigorifera (6)	kW	6,53	
Potenza assorbita (6)	kW	2,48	
EER (6)	W/W	2,93	
DATI MACCHINA			
Tipo compressore		Twin Rotary BLDC	
Numero compressori	n°	1	
Modulazione compressore	%	20 ÷ 100	
Ventilatore tipo		Assiale	
Ventilatori	n°	1	
Ventilatore potenza assorbita	kW	0,05	
Ventilatore portata aria	mc/h	600 ÷ 3.579	
Refrigerante tipo		R410a	
Refrigerante carica	kg	2,0	
Portata acqua max lato impianto	m³/h	0,77	
Prevalenza utile	mca	5,9	
Temperatura massima lato impianto	°C	70	
Volume accumulo inerziale (INOX) lato impianto	L	35	
Vaso di espansione lato impianto	L	4	
Attacchi idraulici lato impianto	inch	1 1/2 (F) ISO228/1	
Portata acqua (alta temperatura) lato sanitario	l/h	120 ÷ 800	
Temperatura massima lato sanitario	°C	70	
Volume accumulo ACS (INOX) lato sanitario	L	120	
Vaso di espansione lato sanitario	L	8	
Attacchi idraulici lato sanitario	inch	1 1/2 (F) ISO228/1	
Potenza sonora secondo EN12102	dB(A)	48	
Dimensioni LxhxP	mm	850x2094x604	
Peso a vuoto	kg	250	

Efficienza energetica:

(1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"

(2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:


(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C

(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C

(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C


(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C

Dimensionali

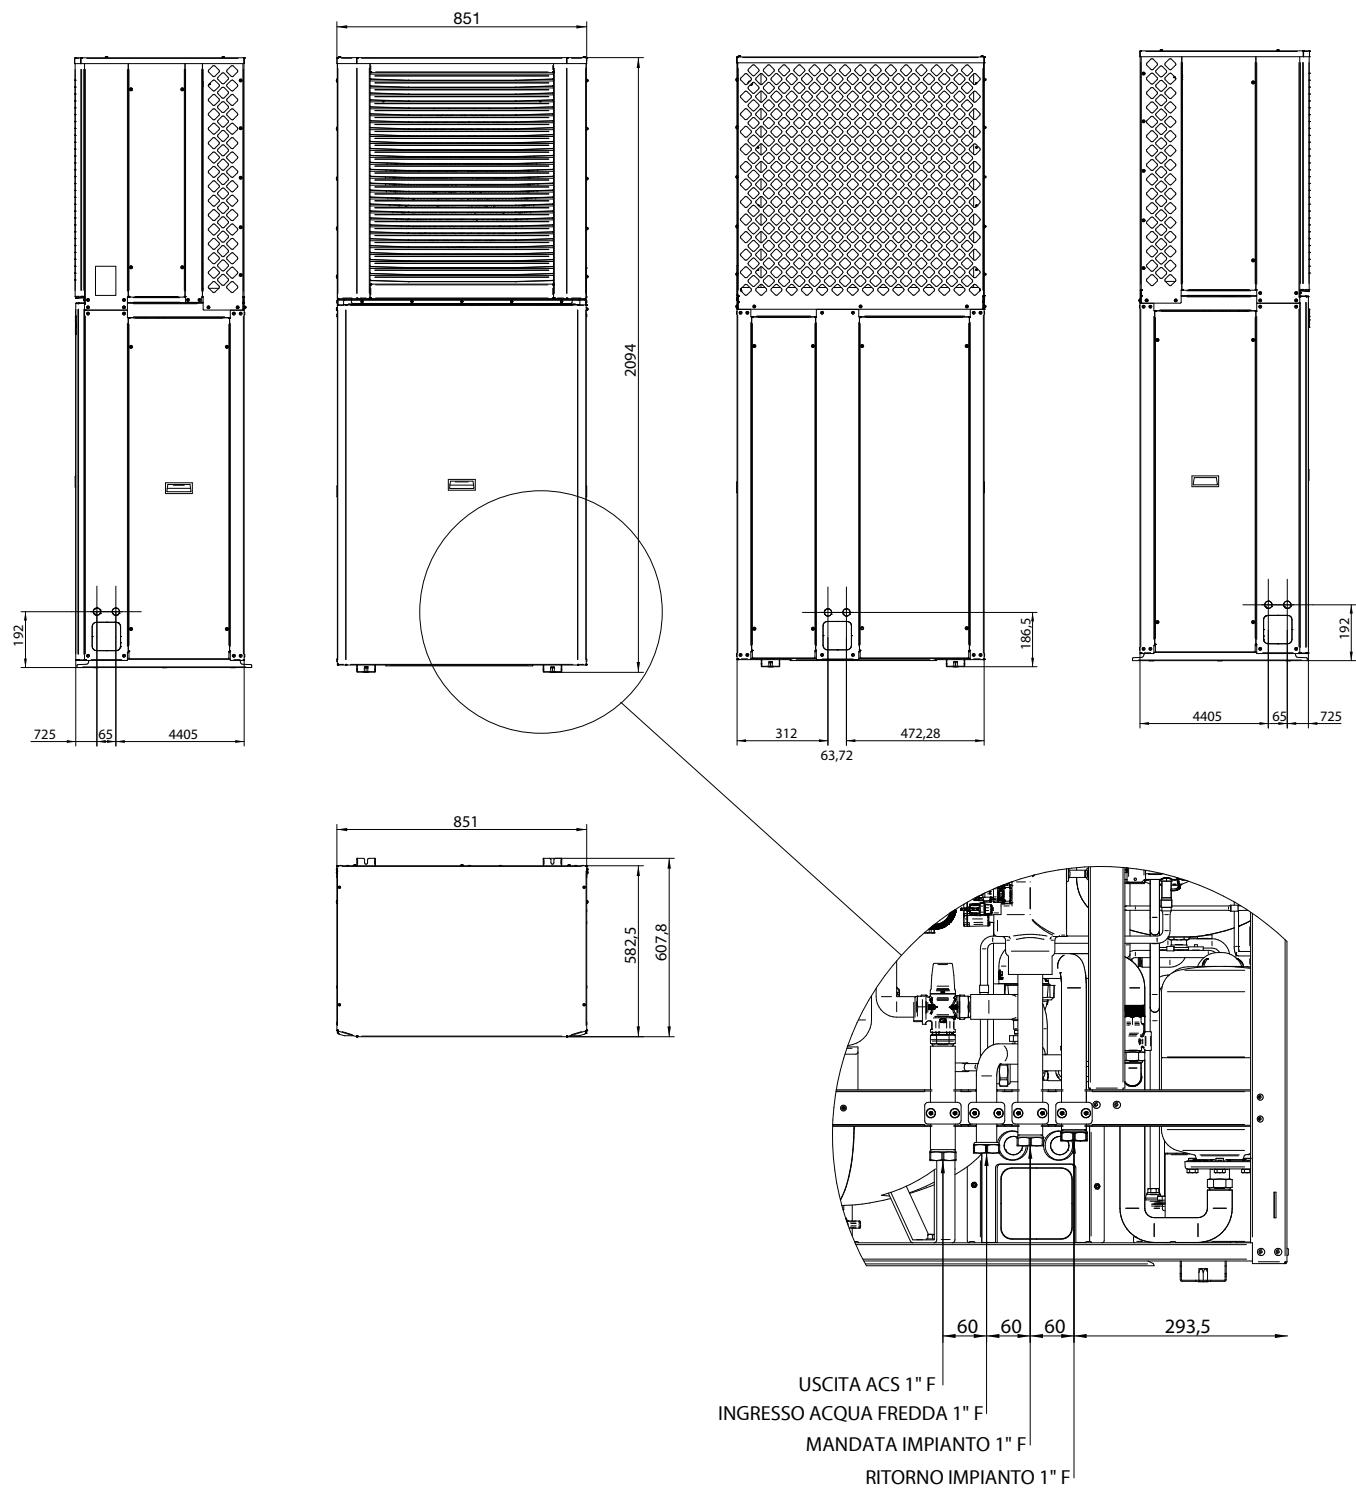

Esempio installazione con tubazioni dal pavimento

Schema idraulico

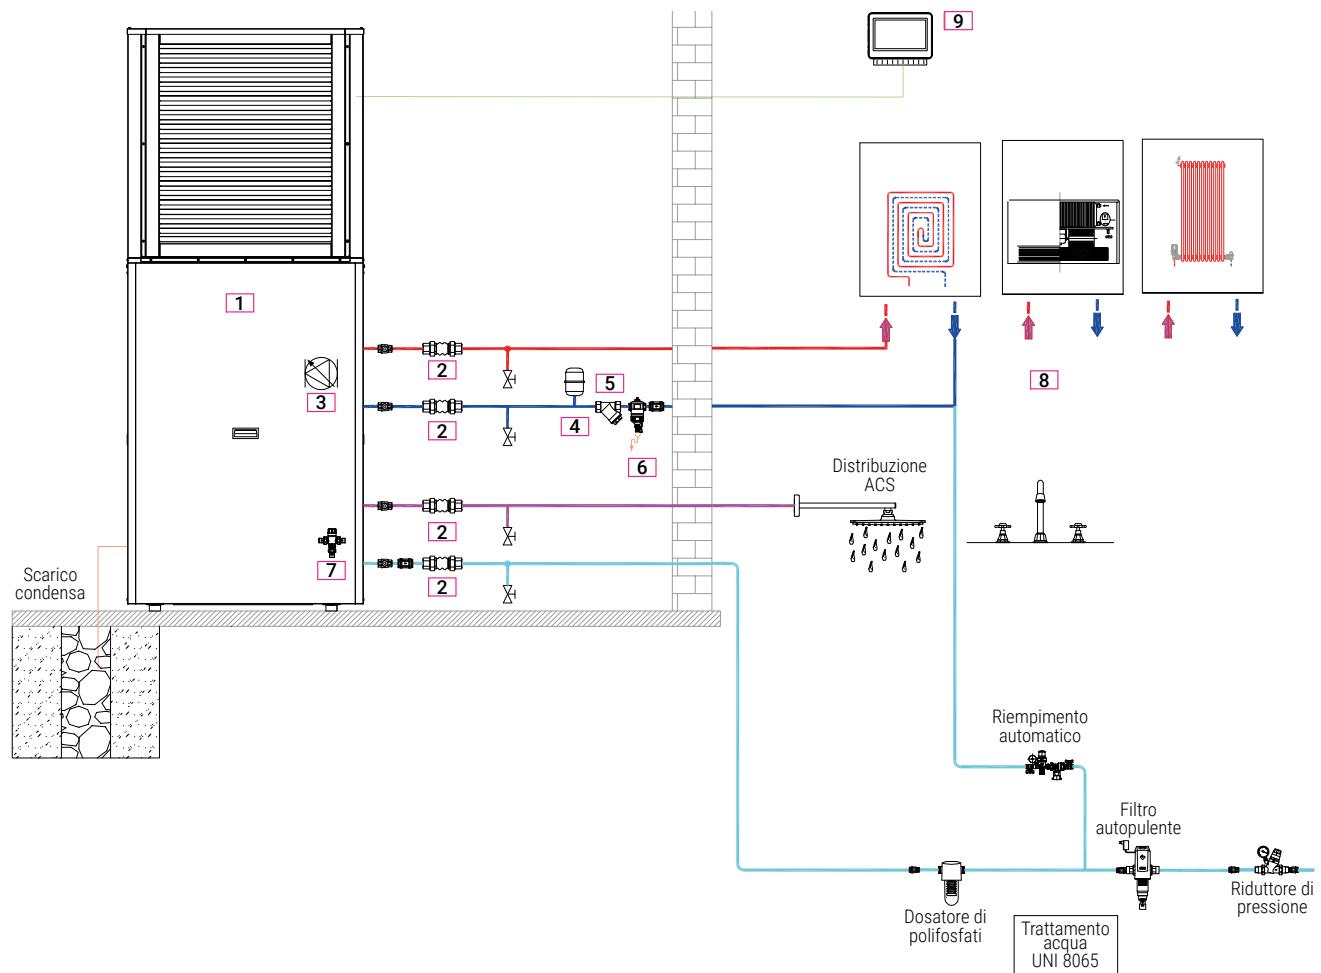

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 3 Circolatore rilancio lato impianto (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 7 Valvola miscelatrice termostatica per la produzione di ACS (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Filtro a Y in ottone DN25	104491014000	21,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50 mt.	104491015000	188,00 €
Circolatore di rilancio lato impianto	104491016000	221,00 €
Miscelatore termostatico ¾" M	104491017000	115,00 €
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25 per PDC 1"B	104491019000	125,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €





Adatta Monoblocco 4T

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Adatta Monoblocco 4T



COP 4,80



PU 14,87 kW - PA 3,27 kW



ACS FINO A 70°C



RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(modelli da 12 e 15 kW)



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(modelli da 20, 25 e 30 kW)



saviocaldaie.it/adatta-4t

Adatta Monoblocco 4T

Le unità a pompa di calore Adatta Monoblocco 4T sono particolarmente adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente dimensionati per temperature di manda di 50°C. Tutte le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary inverter che permettono la gestione completa della potenza di ogni suo singolo componente. Infatti, compressore, ventilatore e circolatori, sono modulati istante per istante da una centralina programmata con logica di controllo, sviluppata internamente. La centralina, pensata per essere immediatamente fruibile ed intuitiva, permette all'unità di essere inserita in moltissime configurazioni d'impianto.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO




ECO BONUS



BONUS CASA

Modello	Codice	Prezzo
Adatta 12 Mono 4T	104460020000	11.081,00 €
Adatta 12 Mono 4T 400V	104460021000	11.518,00 €
Adatta 15 Mono 4T	104460022000	12.909,00 €
Adatta 15 Mono 4T 400V	104460023000	13.334,00 €
Adatta 20 Mono 4T 400V	104460024000	14.188,00 €
Adatta 25 Mono 4T 400V	104460025000	18.393,00 €
Adatta 30 Mono 4T 400V	104460026000	19.200,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

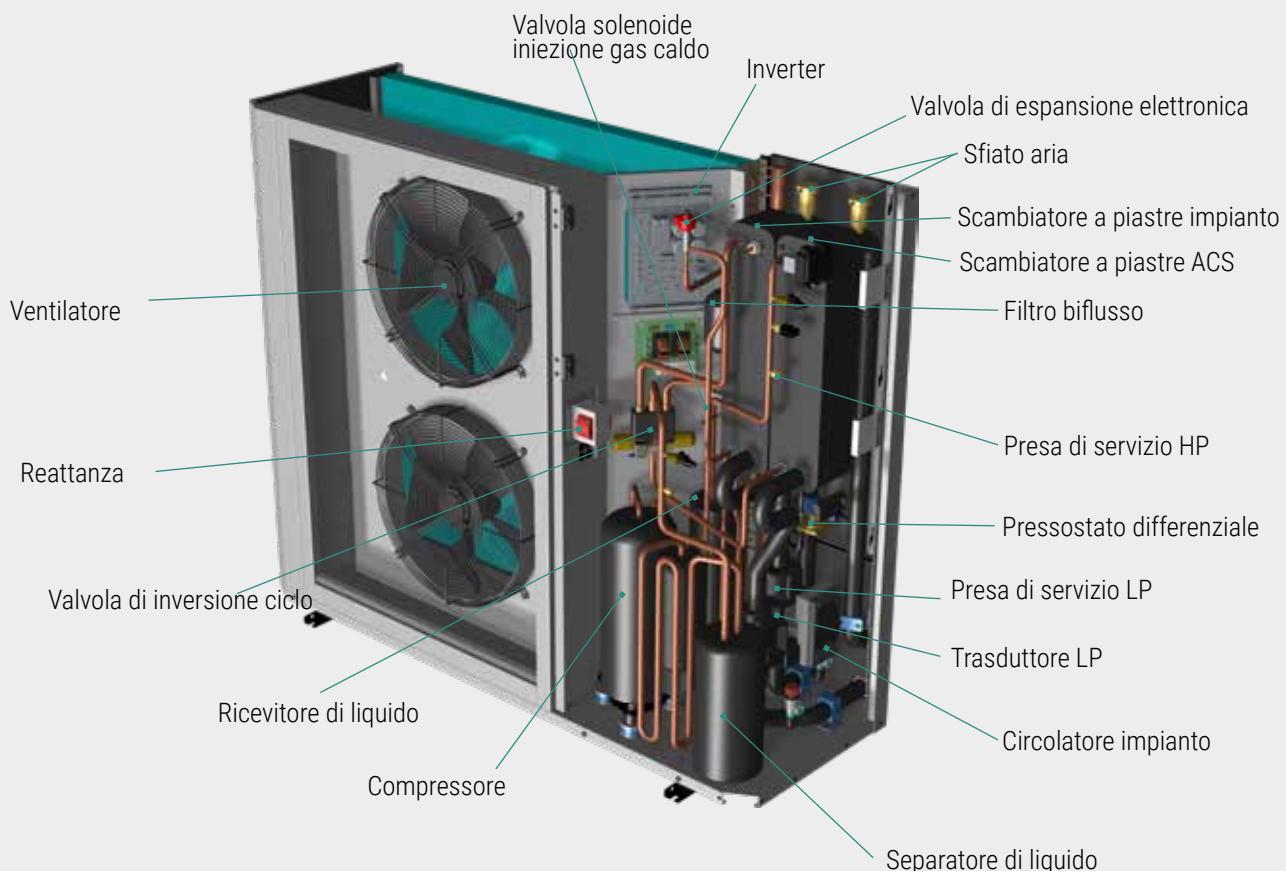

Specifiche

Disponibile nelle versioni da 12 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW.

Pompa di calore a 4 tubi con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell'edificio e produzione di ACS in contemporaneo senza inversione di ciclo.

I vantaggi

- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Recupero del calore in ACS contemporaneo al riscaldamento/raffreddamento
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata

Dove installarla?

- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Pannello di comando

- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni



Comando remoto (optional)



Comando remoto con funzioni cronotermostato multizona e sensore TH (optional)

Dati tecnici

	12	15	20	25	30
Classe di efficienza energetica	(1) 	(1) 	(2) 	(2) 	
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35					
Potenza termica (3)	100% kW	12,32	14,87	19,03	24,64
	66% kW	7,72	9,77	11,92	16,12
	33% kW	3,74	4,67	5,77	7,57
Potenza assorbita compressore (3)	100% kW	2,51	2,93	3,74	4,86
Potenza assorbita (3)		2,77	3,27	4,18	5,22
COP totale (3)		4,44	4,80	4,55	4,72
Lato impianto					
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,12	2,56	3,27	4,24
Prevalenza utile	mca	3,00	4,60	4,30	3,50
Potenza assorbita pompa	kW	0,06	0,13	0,13	0,31
Lato sanitario					
Potenza termica	kW	11,7	13,9	18,1	23,5
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,01	2,39	3,10	4,04
Prevalenza utile	mca	2,7	4,5	2,8	6,9
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45					
Potenza termica (4)	100% kW	11,91	14,27	18,39	23,89
	66% kW	7,42	9,41	11,52	15,57
	33% kW	3,59	4,54	5,58	7,26
Potenza assorbita compressore (4)	100% kW	3,07	3,60	4,55	6,00
Potenza assorbita (4)		3,33	3,94	4,99	6,36
COP totale (4)		3,57	3,62	3,69	3,75
Lato impianto					
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,05	2,45	3,16	4,11
Prevalenza utile	mca	4,00	5,60	5,30	4,50
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18					
Potenza frigorifera (5)	100% kW	15,64	18,61	24,15	31,30
	66% kW	9,87	12,16	15,24	20,62
	33% kW	4,83	5,70	7,58	9,82
Potenza assorbita compressore (5)	100% kW	2,58	3,31	4,14	5,33
Potenza assorbita (5)		2,84	3,65	4,58	5,69
EER totale (5)		5,50	5,10	5,28	5,47
Lato impianto					
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,69	3,20	4,15	5,38
Prevalenza utile	mca	2,80	4,00	3,80	2,00
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7					
Potenza frigorifera (6)	100% kW	10,90	12,83	16,89	21,77
	66% kW	6,85	8,45	10,65	14,42
	33% kW	3,32	4,07	5,28	6,77
Potenza assorbita compressore (6)	100% kW	2,81	3,29	4,20	5,47
Potenza assorbita (6)		3,07	3,63	4,64	5,83
EER totale (6)		3,56	3,53	3,64	4,13
Lato impianto					
Portata acqua impianto	m ³ /h	1,89	2,21	2,91	4,14
Prevalenza utile impianto	mca	3,20	4,70	6,00	3,50
DATI MACCHINA					
Tipo compressore		Twin Rotary		Twin Rotary	
Numero compressori	n°	1	1	1	1
Refrigerante tipo		R410a		R410a	
Refrigerante carica	Kg	3,0	5,0	5,2	7,0
Ventilatori	n°	1	1	1	2
Portata aria	m ³ /h	5500	7800	8700	10000
Prevalenza utile	Pa	16,00	25,50	10,00	9,81
Potenza assorbita	kW	0,20	0,20	0,30	0,22
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230-1-50 (400-3-50 opt)	400-3-50 (230-1-50 opt)	400-3-50	400-3-50
Diametri attacchi idraulici	inches	4 x 1 ¹ /4	4 x 1 ¹ /4	4 x 1 ¹ /4	4 x 1 ¹ /2
Potenza sonora secondo EN 12102	dB(A)	55	54	55	56
Potenza sonora	dB(A)	71	69	71	69
Pressione sonora a 10m	dB(A)	40	39	40	41
Dimensioni	L x H x P	1135 x 1288 x 545	1537 x 1290 x 546	1537 x 1290 x 546	1907 x 1690 x 646
Peso	Kg	210	240	240	320

Efficienza energetica:

(1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
(2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:

(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C


(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C

(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C



Dimensionali



Adatta 4T 12 MB



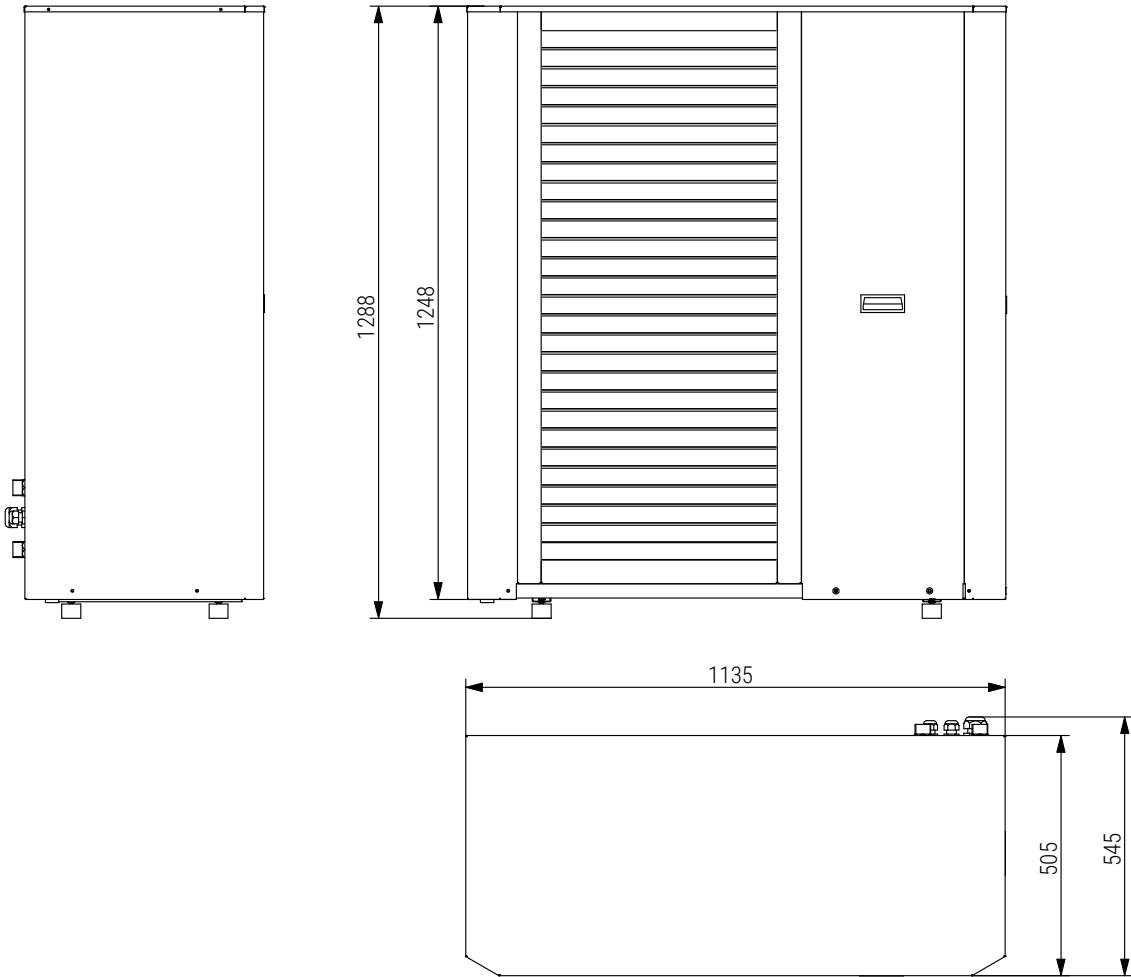


- 1 Uscita alta temperatura
- 2 Ingresso alta temperatura
- 3 Uscita impianto
- 4 Ingresso impianto
- 5 Pressacavi
- 6 Scarico condensa

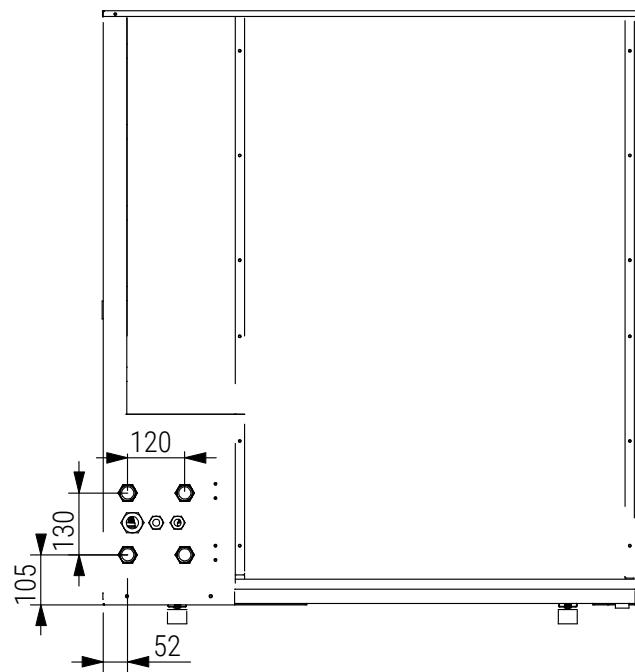
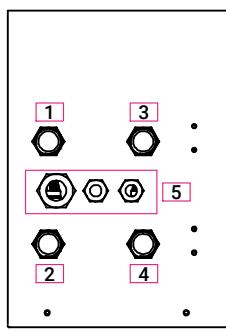


Dimensionali

Adatta 4T 15/20 MB

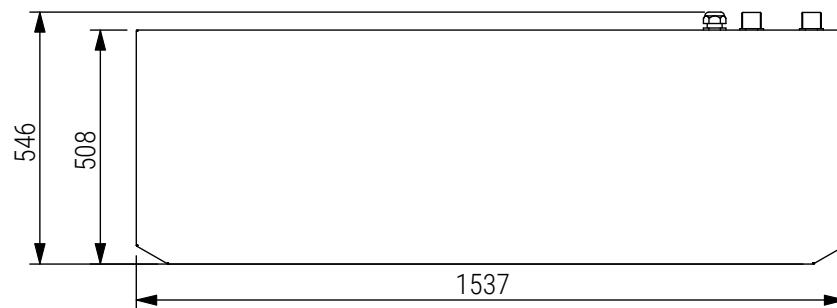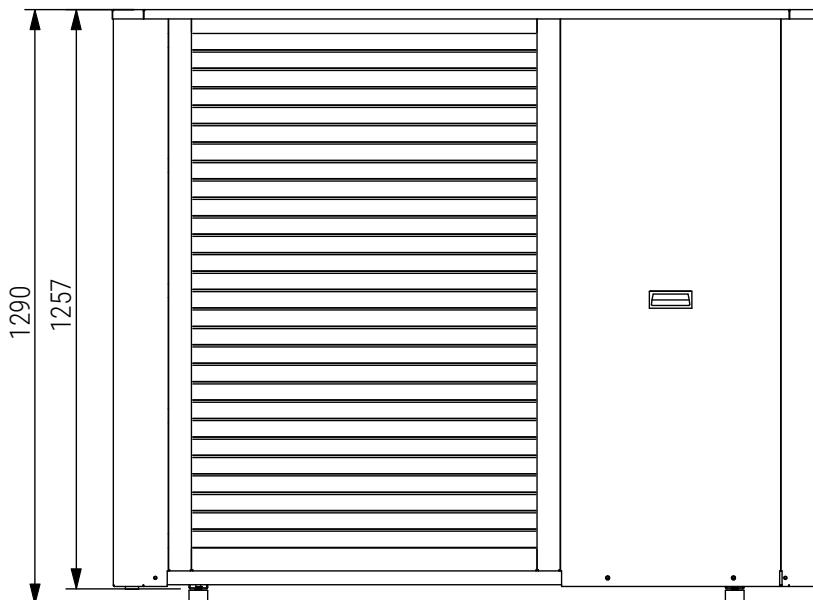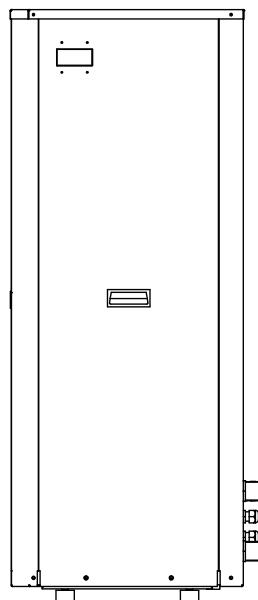


- [1] Uscita alta temperatura
- [2] Ingresso alta temperatura
- [3] Uscita impianto
- [4] Ingresso impianto
- [5] Pressacavi
- [6] Scarico condensa

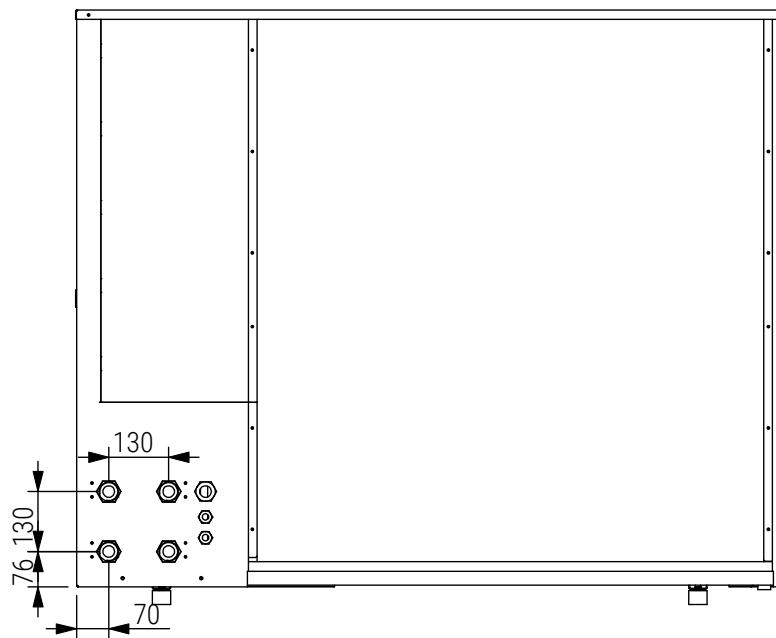


Dimensionali



Adatta 4T 25/30 MB

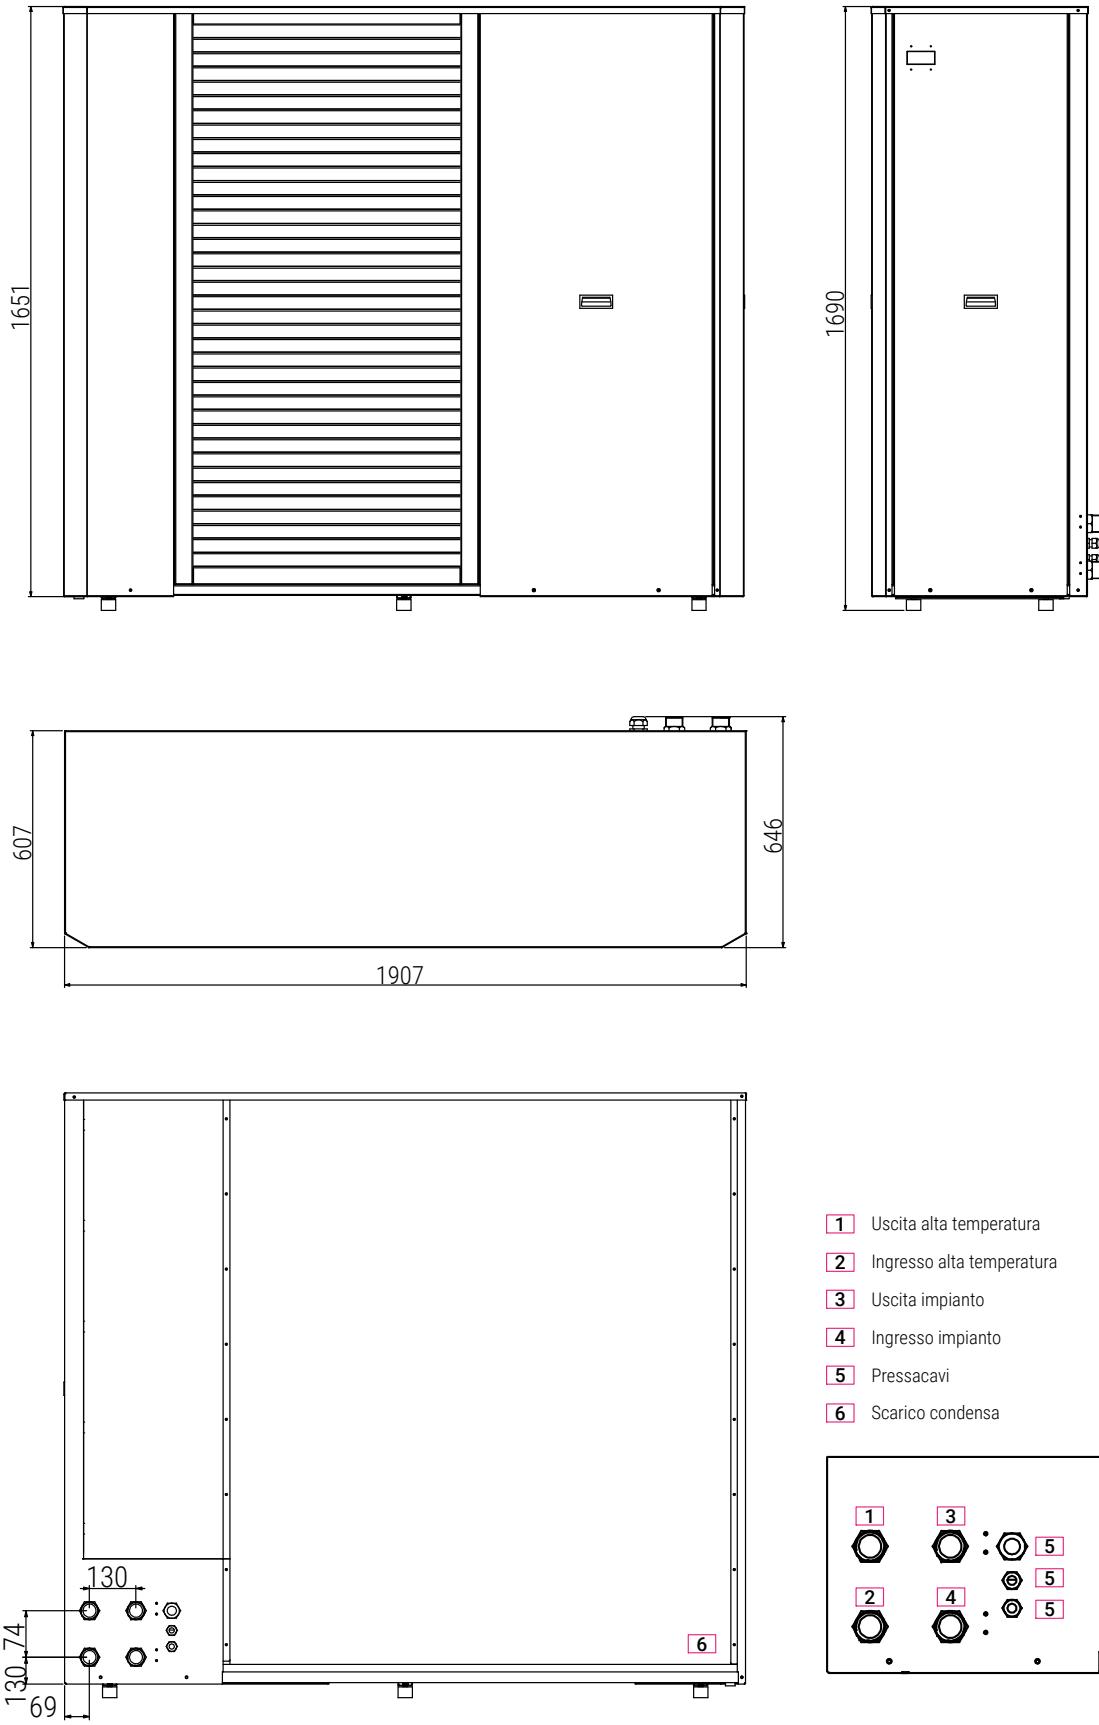

Schema idraulico

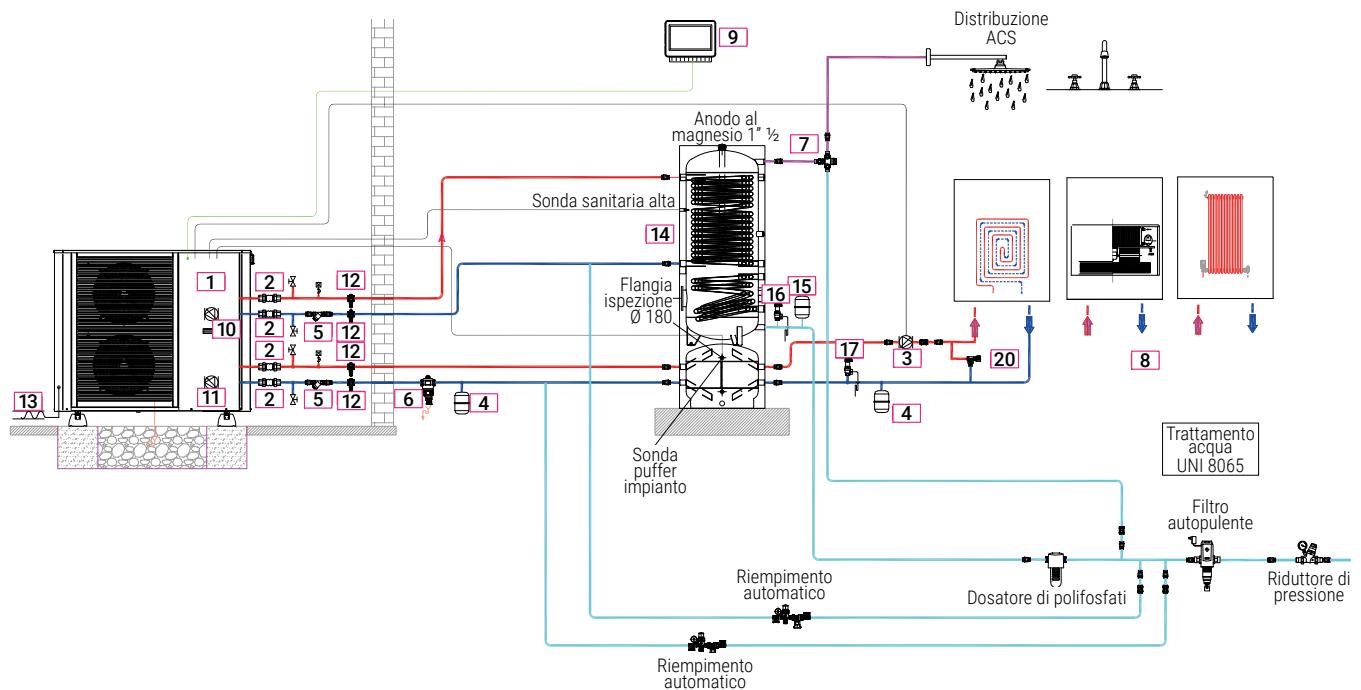

- [1] Pompa di calore idronica monoblocco
- [2] Giunto antivibrante (accessorio)
- [3] Circolatore rilancio lato impianto (accessorio)
- [4] Vaso di espansione impianto (opzionale se necessario)
- [5] Filtro a Y (accessorio)
- [6] Defangatore magnetico (accessorio)
- [7] Valvola miscelatrice termostatica per la produzione di ACS (accessorio)
- [8] Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- [9] Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- [10] Pompa primario circuito ACS (di serie)
- [11] Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- [12] Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- [13] Cavo scaldante (accessorio)
- [14] Accumulo sanitario + inerziale impianto (accessorio)
- [15] Vaso espansione sanitario (accessorio)
- [16] Valvola sicurezza sanitario 6 bar (accessorio)
- [17] Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- [20] Bypass differenziale (accessorio)


- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Filtro a Y in ottone DN25	104491014000	21,00 €
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Filtro a Y DN32 per ADATTA 15 - 20*	104491022000	34,00 €
Filtro a Y DN40 per ADATTA 25 - 30*	104491023000	49,00 €
KIT FISSAGGIO A TERRA - ADATTA 15-20 KW	104491024000	194,00 €
KIT FISSAGGIO A TERRA - ADATTA 25-30 KW	104491025000	446,00 €
Valvola Antigelo DN32 per PDC 1" 1/4 B PER ADATTA 15-20*	104491026000	134,00 €
Valvola Antigelo DN40 per PDC 1" 1/2 B PER ADATTA 25-30*	104491027000	135,00 €
Sonda Bollitore - NTC 10K - L=1500mm	104491028000	5,00 €
Cavo scaldante 3m - 60W	104491029000	18,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50m	104491015000	188,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata MAX 8 senza telegestione	104491033000	2.164,00 €
Quadro elettrico pdc in cascataLAN MAX8	104491034000	2.597,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata4G MAX8	104491035000	2.713,00 €
HP1 - ESPANSIONE IMPIANTO	104491036000	332,00 €

* In caso di acquisto per ogni pompa di calore necessari 2 pezzi

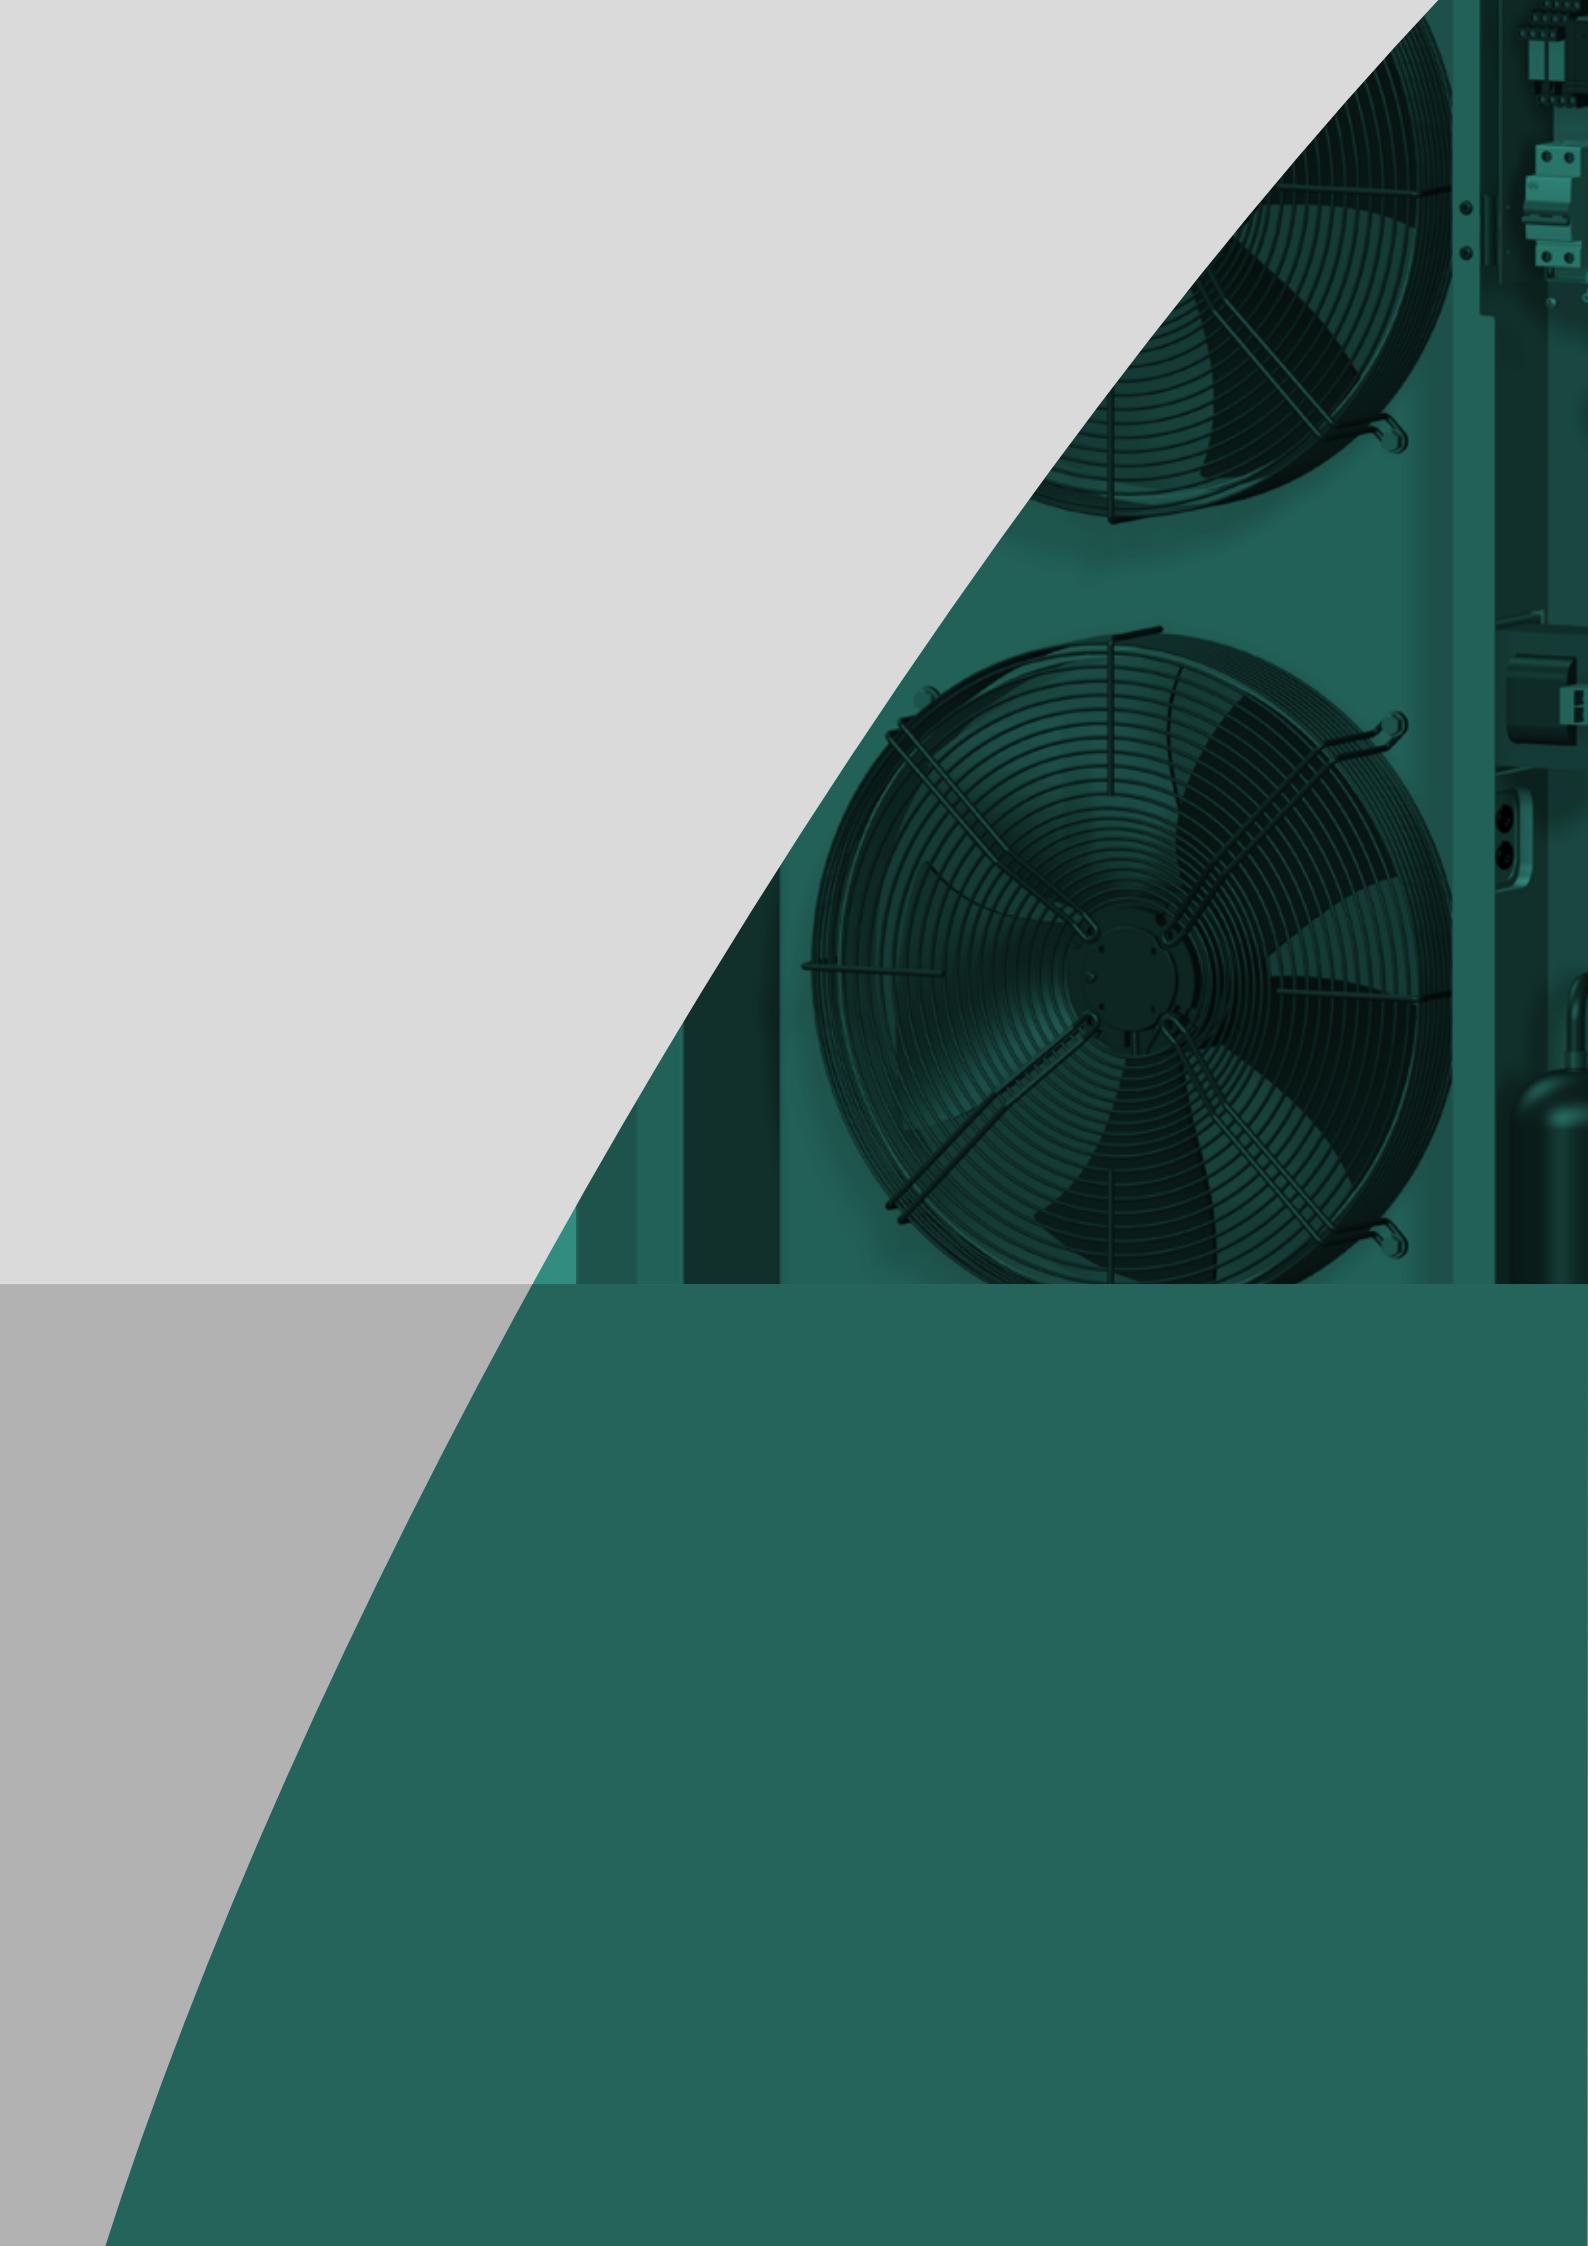



Completa Split 4T

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Completa Split 4T



COP 4,44



PU 12,32 KW - PA 2,77 KW




ACS 70°C



ACQUA RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C



saviocaldaie.it/split-4t

Completa Split

Le unità a pompa di calore Completa sono particolarmente adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente dimensionati per temperature di mandata di 50°C. Tutte le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary inverter che permettono la gestione completa della potenza di ogni suo singolo componente. Infatti, compressore, ventilatore e circolatori, sono modulati istante per istante da una centralina programmata con logica di controllo, sviluppata internamente. La centralina, pensata per essere immediatamente fruibile ed intuitiva, permette all'unità di essere inserita in moltissime configurazioni d'impianto.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO





ECO BONUS



BONUS CASA

Modello	Codice	Prezzo
Completa Split 4T - 12 UE	104460017000	7.809,00 €
Completa Split 4T - 12 UE TRIFASE	104460018000	7.948,00 €
Completa Split 4T - 12 UI	104460019000	6.048,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

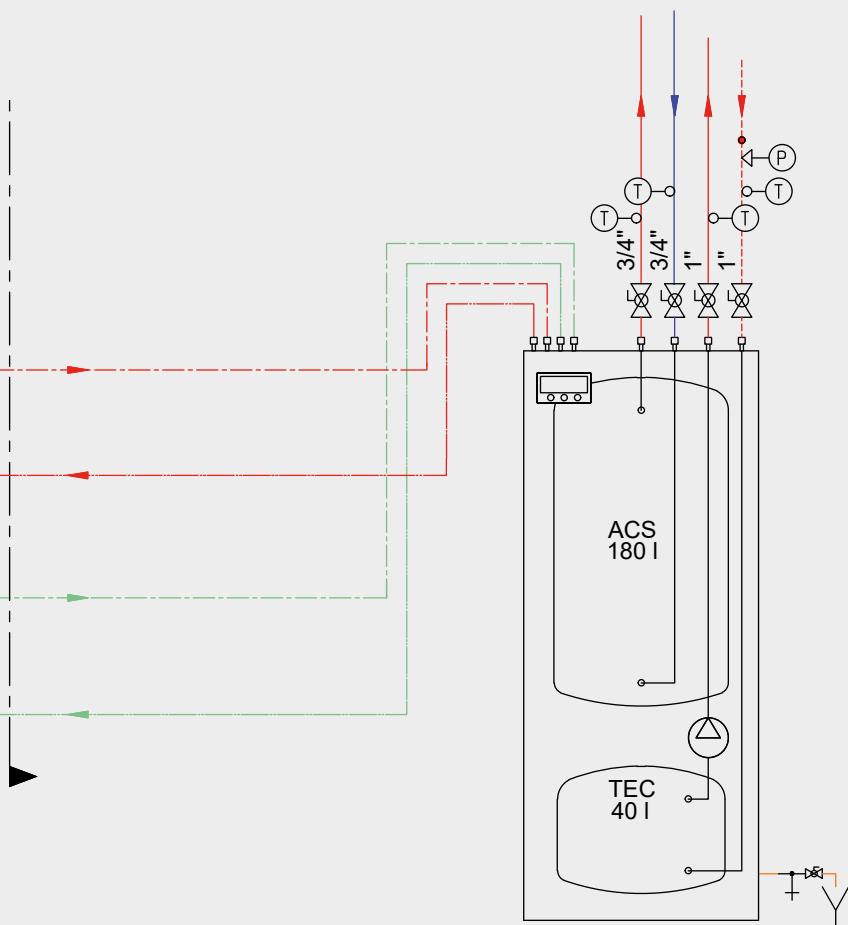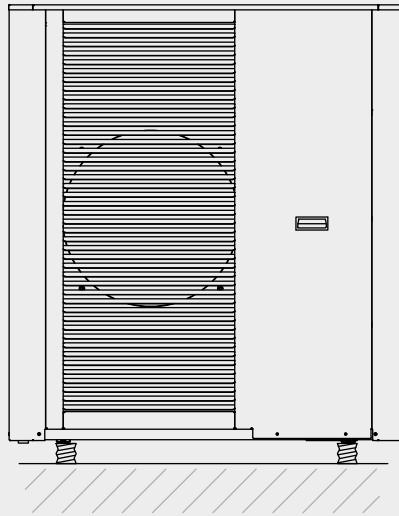

Specifiche

Disponibile nella versione da 12 kW. Pompa di calore a 4 tubi di tipo splittato con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell'edificio e produzione di ACS in contemporaneo senza inversione di ciclo.

I vantaggi

- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
- Unità interna di dimensioni compatte: la CT in 0,34 m²
- L'U.I plug&play, contiene al suo interno tutti i componenti necessari per un impianto finito: accumulo sanitario, accumulo inerziale, dispositivi di sicurezza ed espansione, circolatore rilancio (opzionale)

Dove installarla?

- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica e nelle ristrutturazioni importanti di 1^o e 2^o livello
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Pannello di comando

- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni




Comando remoto (optional)




Comando remoto con funzioni cronotermostato multizona e sensore TH (optional)

Schema funzionale unità esterna

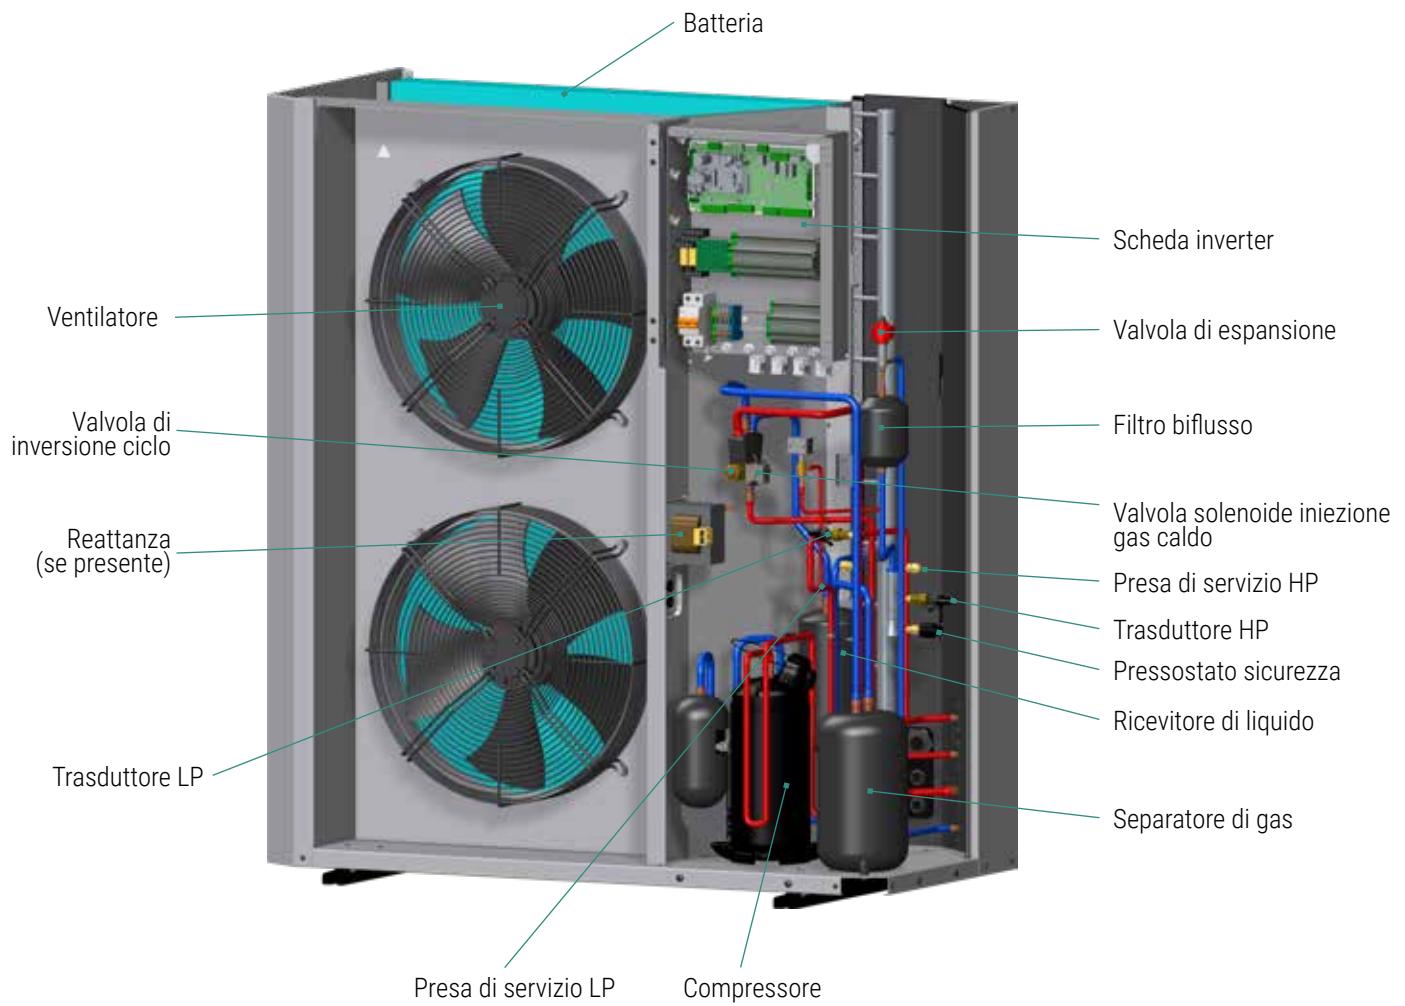

Schema funzionale unità interna

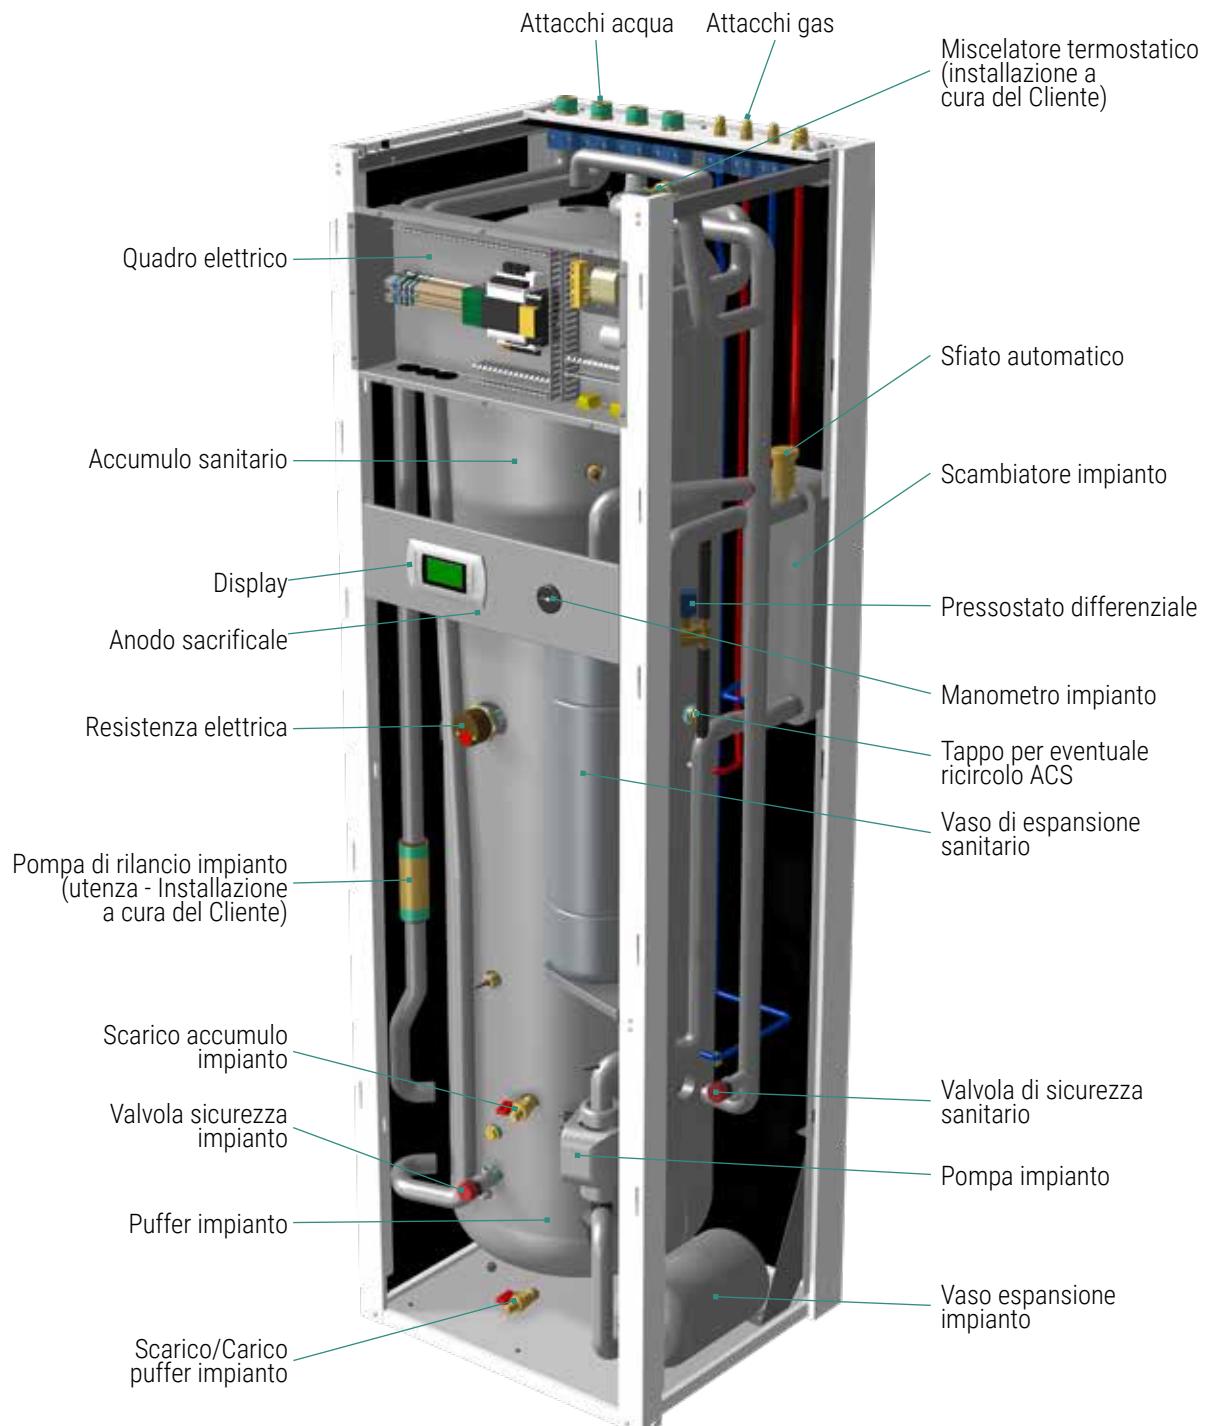

Dati tecnici

12

Classe di efficienza energetica	(1) 	
	(2) 	
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35		
Potenza termica (3)	100% kW	12,32
	66% kW	7,72
	33% kW	3,74
Potenza assorbita compressore (3)	100% kW	2,51
Potenza assorbita (3)		2,77
COP totale (3)		4,44
Lato impianto		
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,12
Prevalenza utile	mca	3,00
Potenza assorbita pompa	kW	0,06
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45		
Potenza termica (4)	100% kW	11,91
	66% kW	7,42
	33% kW	3,59
Potenza assorbita compressore (4)	100% kW	3,07
Potenza assorbita (4)		3,33
COP totale (4)		3,57
Lato impianto		
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,05
Prevalenza utile	mca	4,00
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W50		
Potenza termica	kW	11,67
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,01
Prevalenza utile	mca	2,70
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18		
Potenza frigorifera (5)	100% kW	15,64
	66% kW	9,87
	33% kW	4,83
Potenza assorbita compressore (5)	100% kW	2,58
Potenza assorbita (5)		2,84
EER totale (5)		5,47
Lato impianto		
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,69
Prevalenza utile	mca	2,80
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7		
Potenza frigorifera (6)	100% kW	10,90
	66% kW	6,85
	33% kW	3,32
Potenza assorbita compressore (6)	100% kW	2,81
Potenza assorbita (6)		3,07
EER totale (6)		3,56
Lato impianto		
Portata acqua impianto	m ³ /h	1,89
Prevalenza utile impianto	mca	3,20
DATI MACCHINA		
Tipo compressore		Twin Rotary
Numero compressori	n°	1
Refrigerante tipo		R410a
Refrigerante carica	Kg	3,0
Ventilatori	n°	1
Portata aria	m ³ /h	5500
Prevalenza utile	Pa	16,00
Potenza assorbita	kW	0,20
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400-3-50 (400-3-50 opt)
Diametri attacchi gas DHW - U.E.	inches	(at) 3/8", 3/8" (bt) 5/8", 3/8"
Diametri attacchi gas DHW - U.I.	inches	(at) 3/8", 3/8" (bt) 5/8", 3/8"
Diametri attacchi idraulici DHW - U.I.	inches	4 x 1"
Potenza sonora secondo EN 12102	dB(A)	55
Potenza sonora (7)	dB(A)	71
Potenza sonora	dB(A)	40
Pressione sonora a 10m	dB(A)	39
Dimensioni DHW U.E.	L x H x P	1135 x 1288 x 545
Dimensioni DHW U.I.	L x H x P	606 x 2003 x 558
Peso DHW U.E / DHW U.I.	Kg	170 / 96








Efficienza energetica:

(1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
 (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"


Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:

(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
 (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
 (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
 (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C

Dimensionali

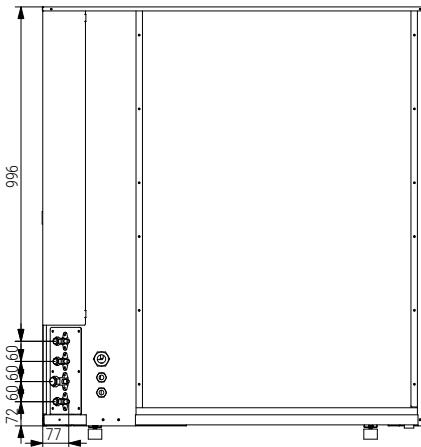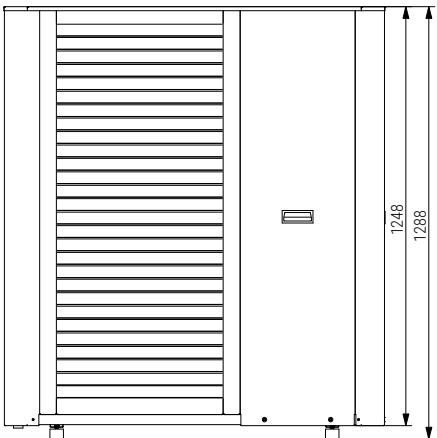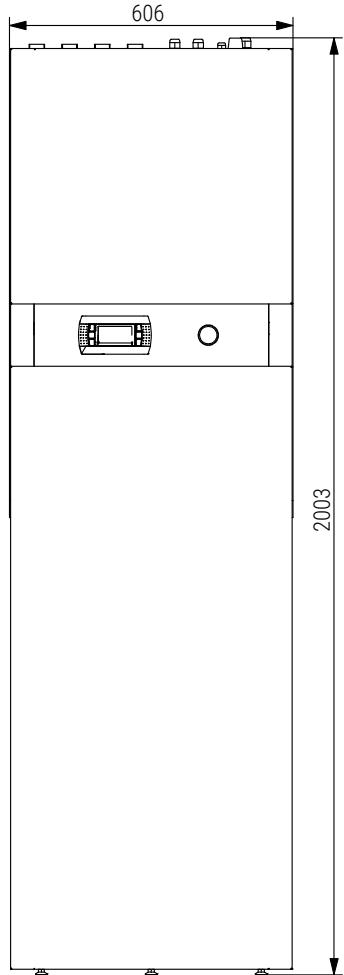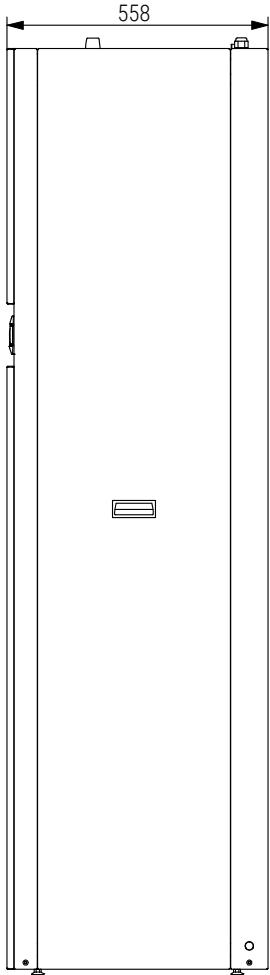


Attacchi idraulici

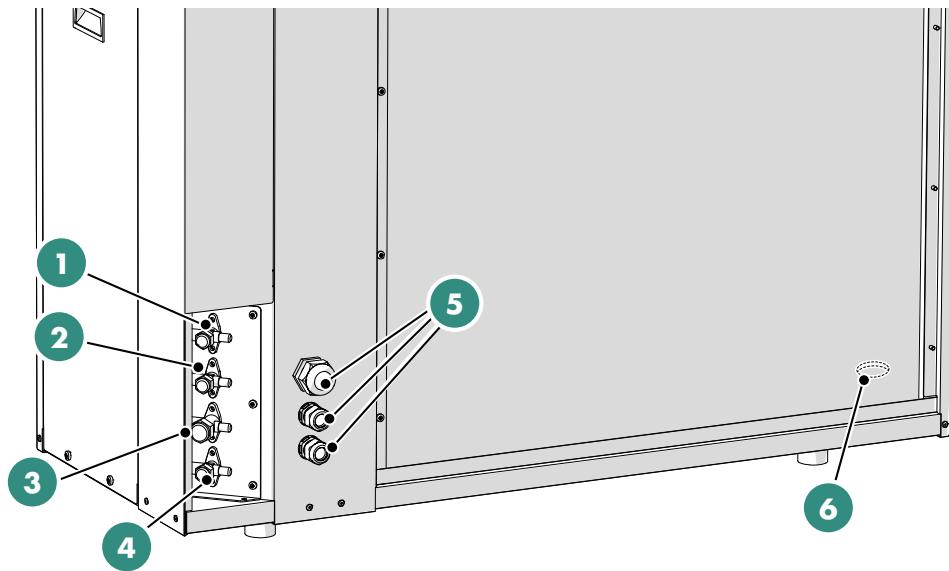

- 1 Linea ACS Out - A
- 2 Linea ACS In - B
- 3 Linea Gas - C
- 4 Linea Liquido - D
- 5 Pressacavi
- 6 Scarico condensa

Schema idraulico

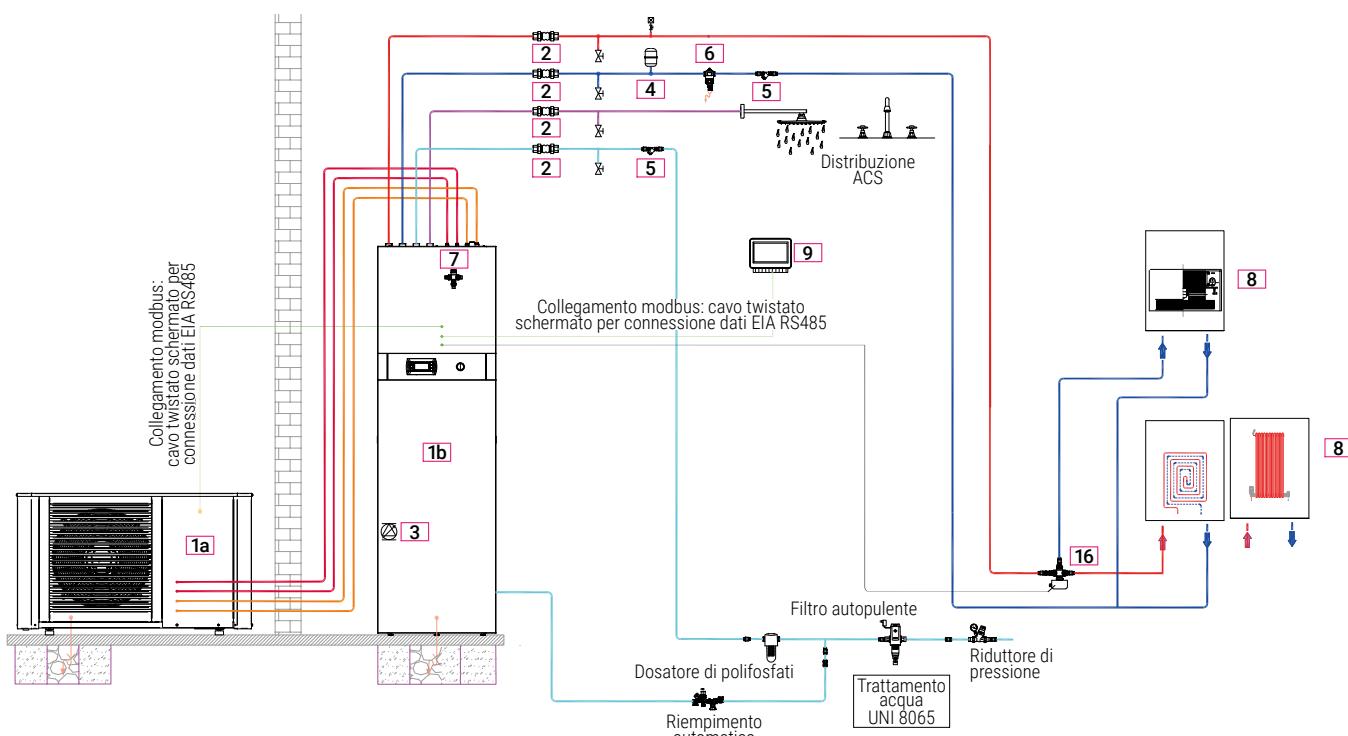

- 1a Pompa di calore splitata
- 1b Unità interna
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 3 Circolatore rilancio lato impianto (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 7 Valvola miscelatrice termostatica per la produzione di ACS (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 19 Valvola 3 vie deviatrice estate/inverno

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale
- Tubazione linea gas
- Tubazione linea liquido

Accessori

Prodotto	Codice	Prezzo
Filtro a Y in ottone DN25	104491014000	21,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50 mt.	104491015000	188,00 €
Circolatore di rilancio lato impianto	104491016000	221,00 €
Miscelatore termostatico ¾" M	104491017000	115,00 €
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25 per PDC 1"B	104491019000	125,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €



Le pompe di calore a 2 tubi

Vivi il comfort naturale e prendi cura di te e dell'ambiente

Immagina un comfort che nasce dall'aria, invisibile ma sempre presente.

Con le nostre pompe di calore monoblocco, il calore diventa una risorsa naturale da vivere ogni giorno: efficiente, silenzioso, rispettoso dell'ambiente e del tuo spazio.

Tutto il benessere che desideri, in un solo gesto. Un unico sistema compatto per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria, pensato per chi cerca il massimo della semplicità senza rinunciare alle prestazioni.

Le pompe di calore monoblocco racchiudono la tecnologia più evoluta in un design discreto e funzionale, per adattarsi perfettamente a ogni ambiente, a ogni progetto, a ogni stile di vita.

Risparmia energia. Guadagna comfort. Grazie all'energia dell'aria esterna, anche quando il freddo si fa sentire, puoi vivere la tua casa o il tuo spazio di lavoro con una nuova consapevolezza: meno consumi, meno emissioni, più valore per il futuro.

Libertà di scegliere senza compromessi. Le nostre soluzioni monoblocco offrono installazioni rapide e sicure, eliminando la complessità

tecnica e lasciandoti solo il piacere di vivere ambienti perfettamente climatizzati, tutto l'anno.

Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, le pompe di calore monoblocco si integrano armoniosamente con ogni tipo di impianto, dal riscaldamento a pavimento ai ventilconvettori.

Innovazione che dura nel tempo

Affidabilità, silenziosità, efficienza: i nostri modelli Intra, Greenova, Thermaia Adatta Monoblocco XL per offrire soluzioni adatte a ogni esigenza impiantistica. Sono progettati per garantire prestazioni eccellenti e un comfort che non tradisce mai.

Trasforma il modo di vivere la tua casa. Scegli il comfort naturale, scegli la qualità che semplifica la vita.

Perché scegliere una pompa di calore monoblocco?

- Installazione semplice e rapida
- Massima efficienza energetica
- Integrazione totale in ogni progetto
- Comfort garantito tutto l'anno
- Affidati alla tecnologia che semplifica il comfort, rispettando l'ambiente.

Sicurezza nella manutenzione delle PDC a propano (R290): rischi e precauzioni essenziali

Le pompe di calore monoblocco a propano (R290) si stanno diffondendo nel settore HVAC per la loro efficienza e basso impatto ambientale.

Tuttavia, la manutenzione di queste apparecchiature comporta rischi significativi, soprattutto legati all'elevata infiammabilità del propano (classe A3).

Il pericolo principale è l'incendio o l'esplosione: anche piccole perdite di gas, in presenza di scintille, fiamme o superfici calde, possono innescare gravi incidenti, specialmente in spazi chiusi o poco ventilati. Il propano, inoltre, ha un limite di infiammabilità molto basso, quindi può formare miscele esplosive con facilità.

Altro rischio è quello di asfissia: il propano, più pesante dell'aria, tende ad accumularsi in basso e può spostare l'ossigeno in ambienti confinati, generando carenza d'aria respirabile. Anche il contatto diretto con il propano liquido è pericoloso,

poiché la sua bassa temperatura può causare ustioni da freddo o congelamento della pelle e degli occhi.

La manutenzione comporta anche rischi elettrici: lavorare su un'unità alimentata può provocare scosse o archi elettrici, che a loro volta possono innescare l'esplosione in presenza di fughe di gas. È fondamentale quindi disalimentare l'impianto prima di intervenire, e usare strumentazione certificata per refrigeranti infiammabili. Infine, la ventilazione è cruciale: operare in ambienti chiusi aumenta il rischio di accumulo pericoloso di gas. Alcuni di questi rischi si riducono se l'unità è installata all'esterno.

Conclusione: la manutenzione delle pompe di calore a R290 richiede formazione specifica, attenzione alle procedure di sicurezza, utilizzo di attrezzature idonee e particolare attenzione a ventilazione e fonti di ignizione.







Intra

POMPA DI CALORE INVERTER
SENZA UNITÀ ESTERNA



saviocaldaie.it/intra

Intra

Innovativa pompa di calore Aria – Acqua adatta per l'installazione all'interno. L'unità è dotata di un ventilatore centrifugo EC ad elevate prestazioni e che garantisce una limitata rumorosità. Le unità sono state pensate per nuove costruzioni e ristrutturazioni dove è importante non modificare le qualità estetiche degli edifici (palazzi storici, vincoli architettonici, ecc.) e in unità dove gli spazi interni sono ridotti.

I vantaggi

- Compressore Twin Rotary Inverter
- Valvola di espansione elettronica;
- Estrema silenziosità;
- Ventilatore centrifugo EC;
- Pompa circolazione impianto modulante inclusa;
- Soluzione caratterizzata da estrema robustezza e resistenza all'usura.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA



COP 4,59



PU 6,16 KW - PA 1,31 KW



ACS 55°C



ACQUA RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +55°C




CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

Modello	Codice	Prezzo
Intra 6	104460027000	6.050,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

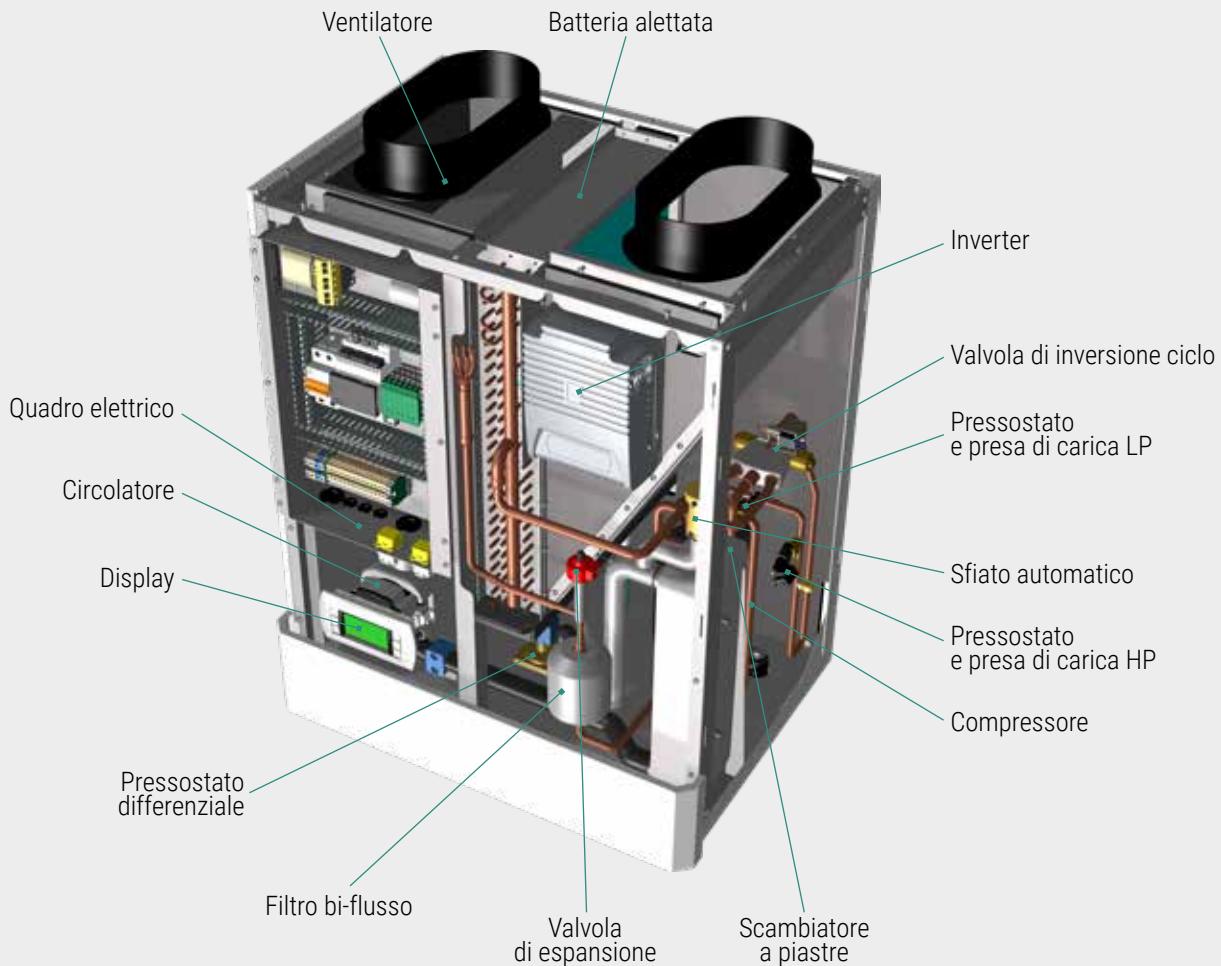

Caratteristiche principali

Efficienza energetica A++

Compressore Twin Rotary Inverter

Valvola di espansione elettronica

Estrema silenziosità

Ventilatore centrifugo EC

Pompa circolazione impianto modulante inclusa

Valvola deviatrice motorizzata (non inclusa)

Soluzione caratterizzata da estrema robustezza e
resistenza all'usura

Pannello di comando

- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni



Comando remoto (optional)



Comando remoto con funzioni cronotermostato
multizona e sensore TH (optional)

Dati tecnici

6

Classe di efficienza energetica	(1) 	
	(2) 	
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35		
Potenza termica (3)	kW	6.16
Potenza assorbita (3)	kW	1.34
COP totale (3)	W/W	4.59
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45		
Potenza termica (4)	kW	5.99
Potenza assorbita (4)	kW	1.65
COP totale (4)	W/W	3.62
RAFFREDDAMENTO		
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18		
Potenza frigorifera (5)	kW	8.05
Potenza assorbita (5)	kW	1.52
EER totale (5)	W/W	5.29
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7		
Potenza frigorifera (6)	kW	5.62
Potenza assorbita (6)	kW	1.54
EER totale (6)	W/W	3.64
DATI MACCHINA		
Tipo compressore		Rotary DC Inverter
Numero compressori	n°	1
Corrente nominale di carico	A	Inverter
Refrigerante tipo		R410a
Refrigerante carica	Kg	0,75
Tipo ventilatore		Radial - EC
Ventilatori	n°	1
Portata aria	m ³ /h	300÷900
Portata nominale riscaldamento a ΔT 5°C	m ³ /h	0,7
Portata minima riscaldamento a ΔT 7°C	m ³ /h	0,5
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230-1-50
Corrente di avviamento		Inverter
Perdita di carico	kPa	6
Attacchi idraulici	inches	G ¾"
Pressione sonora a 5 m	dB(A)	42
Dimensioni	L x H x P	655 x 753 x 502
Peso	Kg	75







Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
 (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"


Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:

- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
 (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
 (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
 (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C

Dimensionali

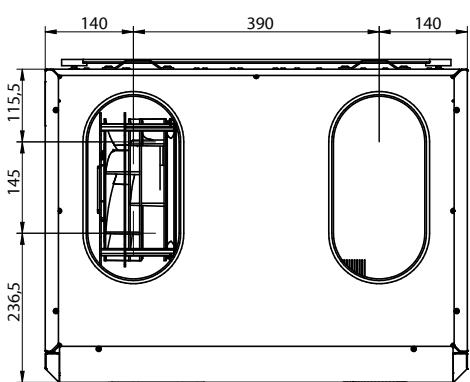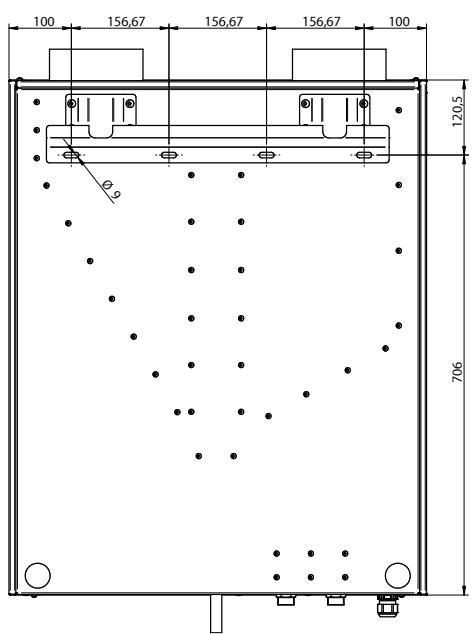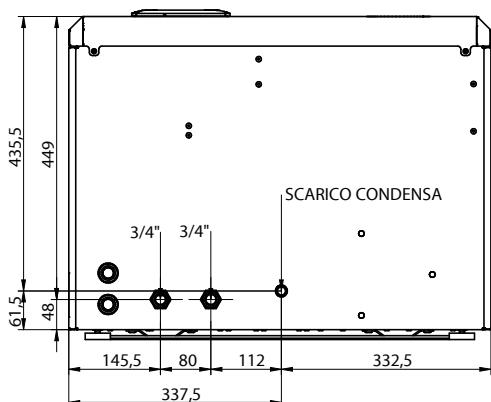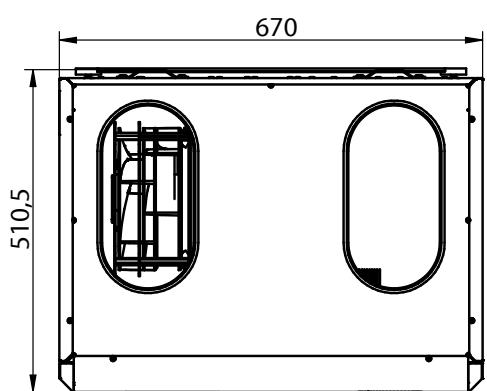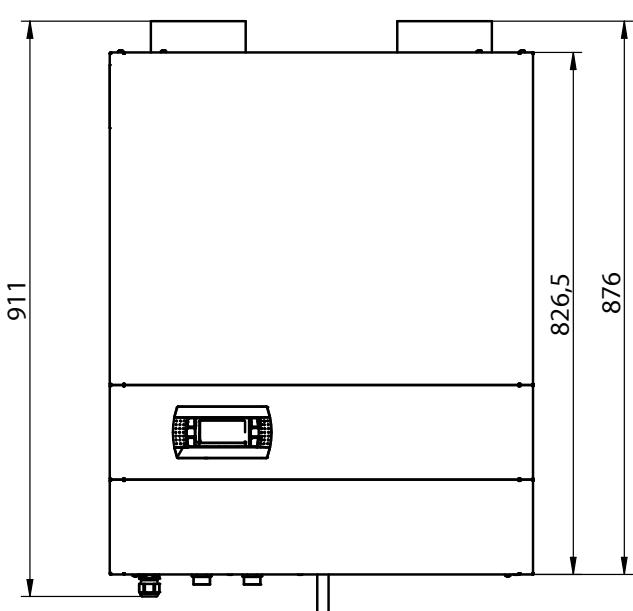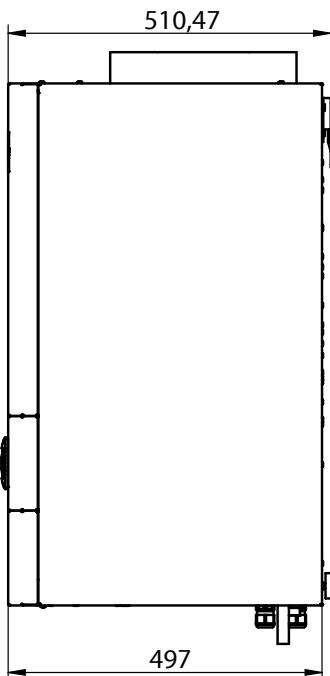

Schema idraulico

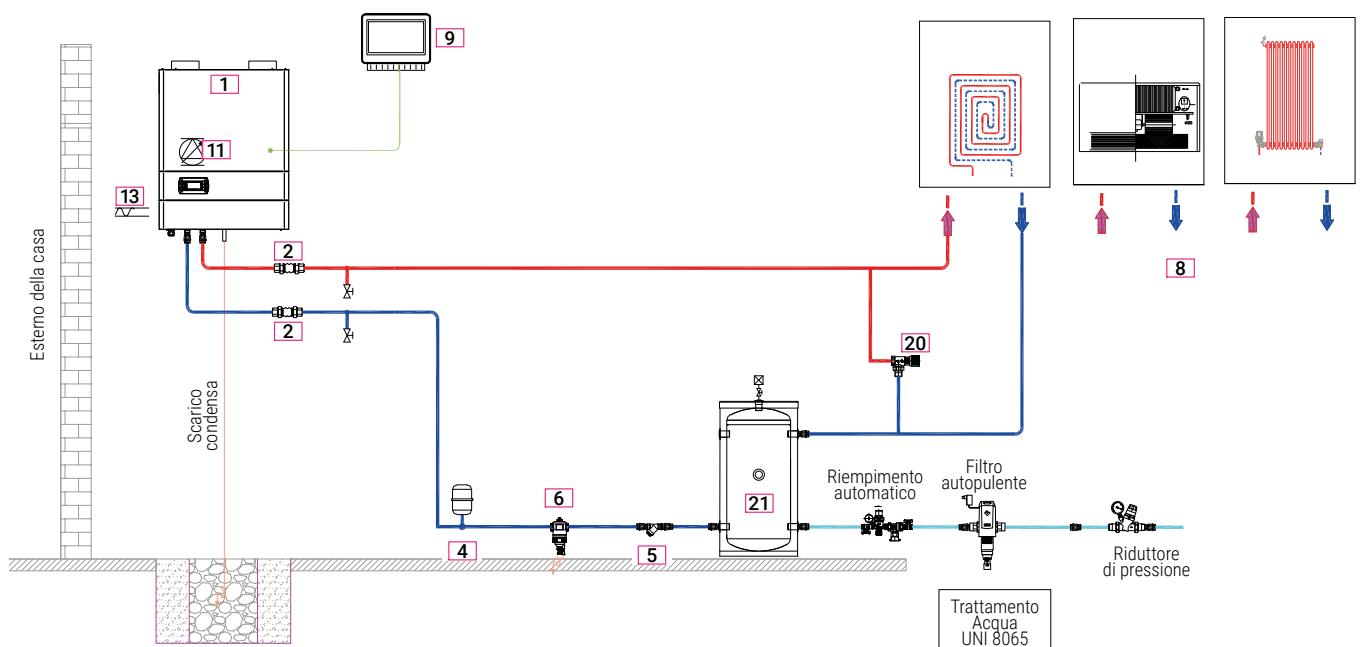

- 1** Pompa di calore idronica monoblocco
- 2** Giunto antivibrante (accessorio)
- 4** Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5** Filtro a Y (accessorio)
- 6** Defangatore magnetico (accessorio)
- 8** Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9** Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 11** Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 13** Cavo scaldante (accessorio)
- 20** Bypass differenziale (accessorio)
- 21** Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Filtro a Y in ottone DN25	104491014000	21,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50 mt.	104491015000	188,00 €
Circolatore di rilancio lato impianto	104491016000	221,00 €
Miscelatore termostatico ¾" M	104491017000	115,00 €
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25 per PDC 1"B	104491019000	125,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €





Greenova R290

IL COMFORT HA UN'ANIMA VERDE

Greenova R290



COP 5,00



EER 4,90



RISCALDAMENTO 75°C



ACS 70°C



RANGE LAVORO -25°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 8 kW)



saviocaldaie.it/greenova

Greenova R290

La nuova generazione di pompe di calore che uniscono comfort, efficienza e rispetto per l'ambiente. Greenova utilizza il gas naturale R290, una soluzione ecologica e altamente performante, con un impatto ambientale minimo e un'efficienza energetica ai massimi livelli.

Scegliere Greenova significa investire in un futuro sostenibile, senza rinunciare al benessere e alla tecnologia più avanzata. Silenziosa, affidabile e pensata per durare, Greenova è la risposta intelligente alle sfide della climatizzazione moderna.

Greenova. Il calore che rispetta la natura.

La pompa di calore ha la possibilità di gestire direttamente due zone (una in alta ed una in bassa temperatura) oltre ad un circuito dedicato per la produzione di ACS. Presenta di serie (attivabile su specifica richiesta) una resistenza elettrica integrativa da 3 kW.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

Modello	Codice	Prezzo
Greenova 08 R290	104461030000	4.772,00 €
Greenova 10 R290	104461031000	5.053,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Funzioni intelligenti

Sbrinamento intelligente


Funzioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche

Funzione "Via in vacanza"

Modalità silenziosa

Funzione di memoria di spegnimento

Controllo del ritorno dell'acqua

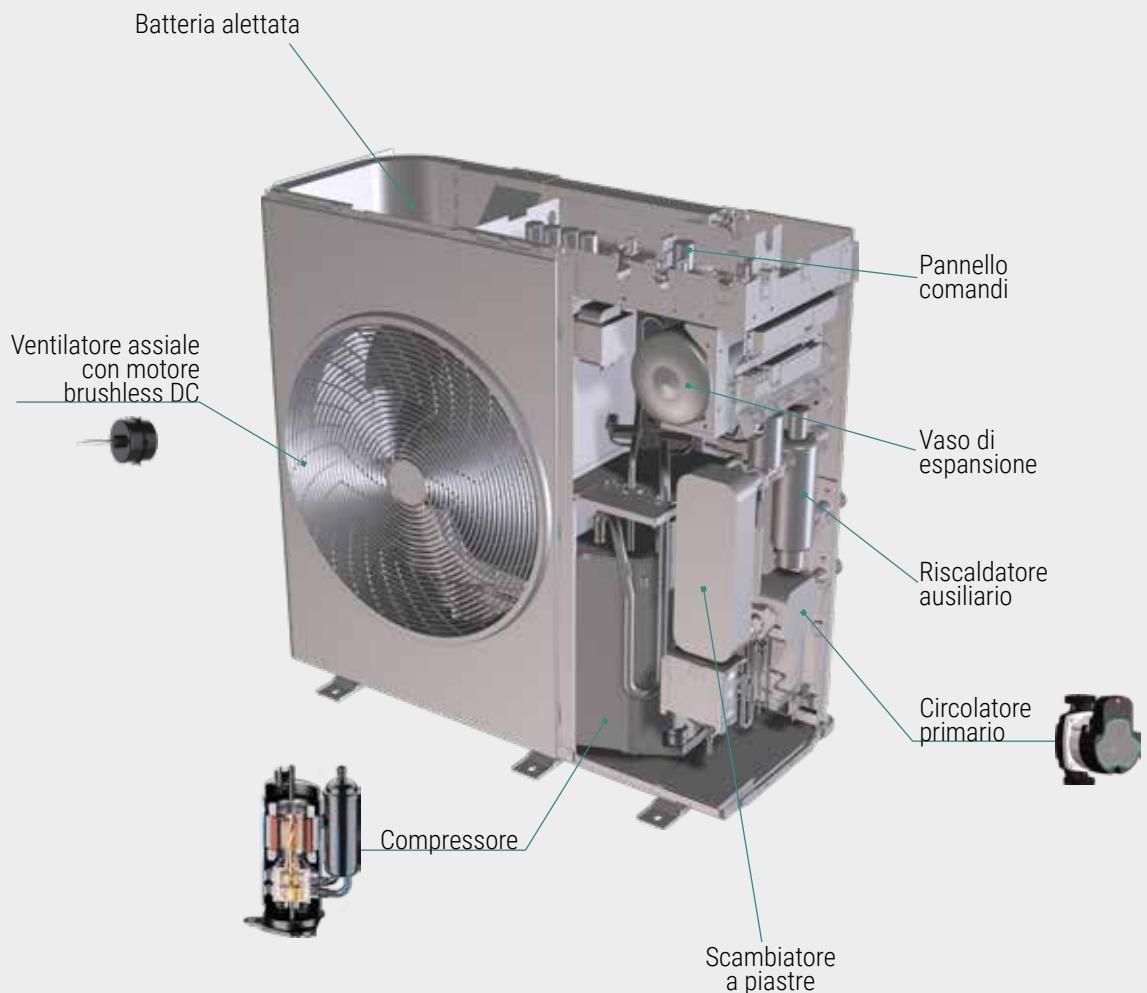


Pannello comandi

Fornito di serie, con apposito cavo di prolunga, gestisce tutte le funzioni dell'unità pompa di calore. Idoneo per la gestione di un generatore di back up. Funzione di autodiagnosi e monitoraggio impianto. Grafica intuitiva di facile utilizzo anche in lingua italiana.



Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.




L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



Dati tecnici




				08	10
Classe di efficienza energetica				(1) 	(2) 
RISCALDAMENTO					
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35					
Potenza nominale (3)	kW	8,1			10,0
Potenza assorbita (3)	kW	1,620			2,120
COP (3)	W/W	5,00			4,72
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55					
Potenza nominale (4)	kW	7,8			9,0
Potenza assorbita (4)	kW	2,360			2,800
COP (4)	W/W	3,30			3,21
RAFFREDDAMENTO					
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18					
Potenza nominale (5)	kW	8,0			9,8
Potenza assorbita (5)	kW	1,630			2,130
EER (5)	W/W	4,91			4,60
ERP					
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7					
Potenza nominale (6)	kW	7,6			9,0
Potenza assorbita (6)	kW	2,390			2,980
EER totale (6)	W/W	3,18			3,02
SPECIFICHE TECNICHE					
SPF a 35°C (7)					
SPF a 55°C (7)				A+++	A++
Prated (ERP) a 35°C	kW	8,06			9,16
Prated (ERP) a 55°C	kW	8,08			9,01
SCOP a 35°C	W/W	5,03			4,94
SCOP a 55°C	W/W	3,78			3,73
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 35°C	%	198,3			194,7
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 55°C	%	148,2			146,3
DIM/PESSO					
Grado di protezione					
Refrigerante tipo (GWP)		R290 (3)		IPX4	
Refrigerante carica	Kg	1			1
Campo lavoro riscaldamento temp. esterna	°C	-25~35			-25~35
Campo lavoro riscaldamento lato acqua	°C	22~75			22~75
Campo lavoro raffrescamento temp. esterna	°C	5~52			5~52
Campo lavoro raffrescamento lato acqua	°C	5~25			5~25
Campo lavoro produzione ACS temp. esterna	°C	-25~45			-25~45
Campo lavoro produzione ACS lato acqua	°C	35~70			35~70
Potenza sonora secondo EN 12102-1	dB(A)	60			61
Pressione sonora	dB(A)	46			47
Resistenza elettrica ausiliaria di serie	kW	3			3
Alimentazione elettrica		220-240V~ 50Hz			220-240V~ 50Hz
SPECIFICHE TECNICHE					
Circolatore impianto - Tipo					
Circolatore impianto - Portata					
Circolatore impianto - Prevalenza utile					
Vaso espansione - Volume					
Pressione Valvola Sicurezza lato acqua					
Connessioni Idrauliche ingresso acqua					
Connessioni Idrauliche uscita acqua					
Dimensioni nette L x H x P					
Dimensioni imballo L x H x P					
Peso netto					
Peso lordo					
Efficienza energetica:					
(1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"					
(2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"					
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:					
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C					
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C					
(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C					
(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C					
(7) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti testata in condizioni climatiche medie					

Dimensionali e componenti

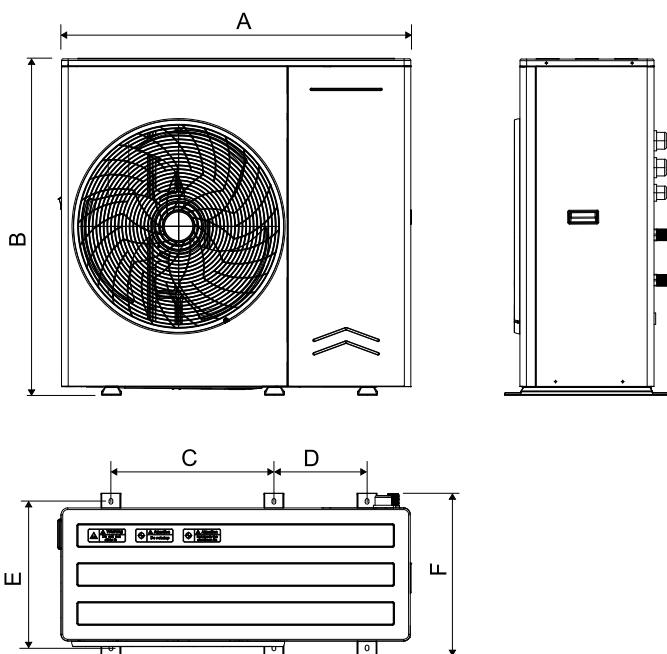


Quote in mm	Modelli 8-10 kW
A	1.050
B	1.002
C	490
D	280
E	441
F	490
G	135
H	342

Elementi forniti di serie

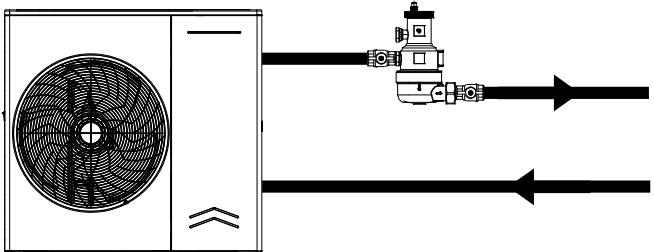	Disaeratore
Pannello comandi 	 Filtro a "Y" DN25
	 Cavo collegamento per pannello comandi. Lunghezza 8m
	 Sensore temperatura per il bollitore ACS Sensore temperatura di miscelazione (Zona 2) Sensore temperatura dell'acqua in uscita Lunghezza 8m
	 Porta gomma scarico condensa
	 Gomme antivibranti


Schema idraulico 1 zona

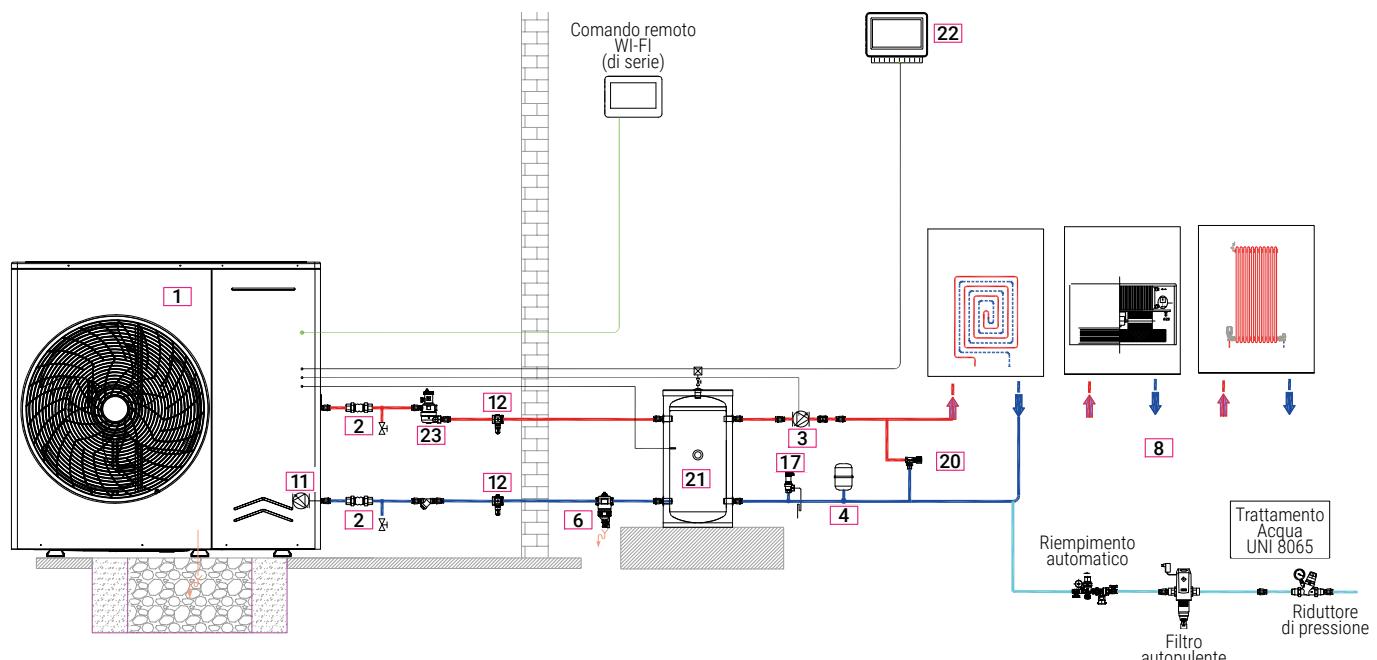

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 11 Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 12 Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- 17 Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- 20 Bypass differenziale (accessorio)
- 21 Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 23 Disareatore gas per PDC R290 (di serie)

- | | |
|---|-------------------------------|
| — | Tubazione di mandata impianto |
| — | Tubazione di ritorno impianto |
| — | Tubazione di mandata ACS |
| — | Tubazione di mandata AFS |
| — | Cavo Modbus |
| — | Cavo segnale |


Schema idraulico 1 zona + ACS

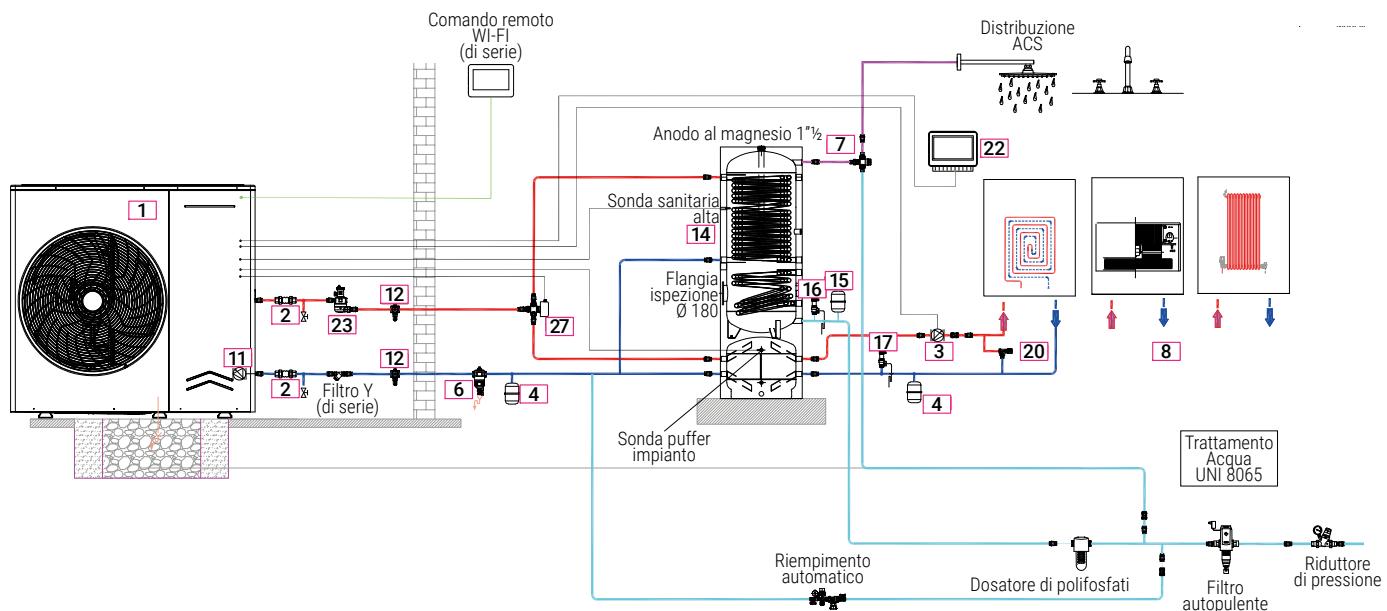

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 11 Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 12 Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- 14 Accumulo sanitario + inerziale impianto (accessorio)
- 15 Vaso espansione sanitario (accessorio)
- 16 Valvola sicurezza sanitario 6 bar (accessorio)
- 17 Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- 20 Bypass differenziale (accessorio)
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 23 Disareatore gas per PDC R290 (di serie)
- 24 Collettore da CT isolato (accessorio)
- 25 Gruppo di rilancio a punto fisso (accessorio)
- 26 Gruppo di rilancio (accessorio)
- 27 Valvola deviatrice (accessorio)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Schema idraulico 2 zone

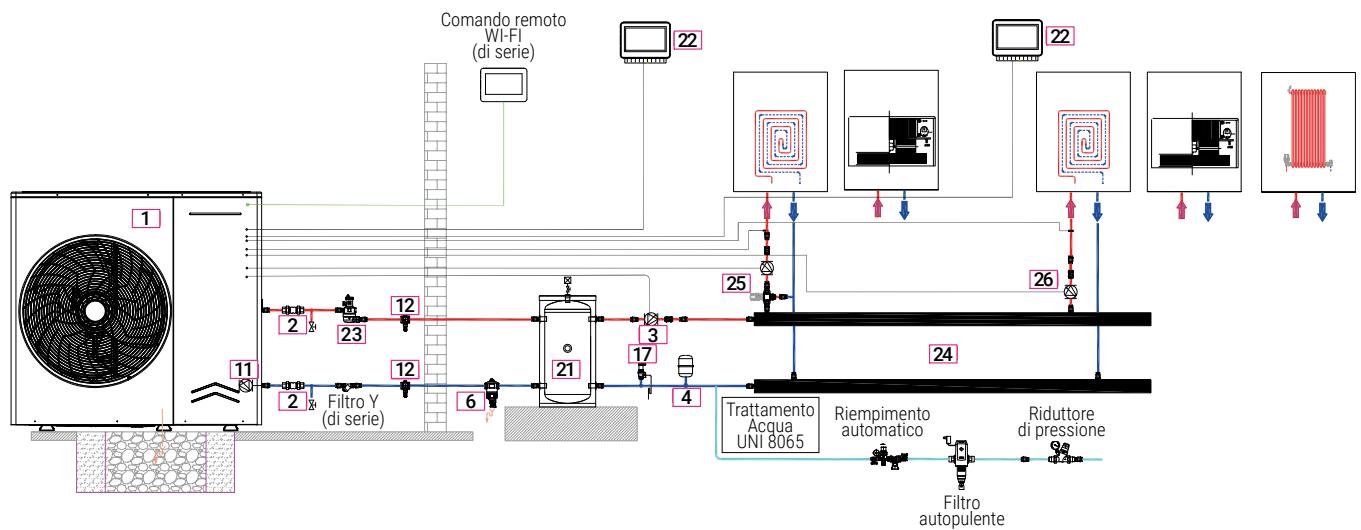

- [1] Pompa di calore idronica monoblocco
- [2] Giunto antivibrante (accessorio)
- [4] Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- [5] Filtro a Y (accessorio)
- [6] Defangatore magnetico (accessorio)
- [8] Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- [9] Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- [11] Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- [12] Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- [17] Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- [20] Bypass differenziale (accessorio)
- [21] Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- [22] Termostato/cronotermostato (accessorio)
- [23] Disareatore gas per PDC R290 (di serie)
- [24] Collettore da CT isolato (accessorio)
- [25] Gruppo di rilancio a punto fisso (accessorio)
- [26] Gruppo di rilancio (accessorio)

- | | |
|---|-------------------------------|
| — | Tubazione di mandata impianto |
| — | Tubazione di ritorno impianto |
| — | Tubazione di mandata ACS |
| — | Tubazione di mandata AFS |
| — | Cavo Modbus |
| — | Cavo segnale |

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25	104491019000	125,00 €
Kit valvola deviatrice G1	109994120000	144,00 €





Thermaia R32

MENO EMISSIONI, PIÙ FUTURO

Thermaia R32



COP 5,00



EER 5,20



RISCALDAMENTO 65°C



ACS 56°C



RANGE LAVORO -25°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 8 kW)



saviocaldaie.it/thermaia

Thermaia R32

Scegliere una pompa di calore Thermaia significa investire in un futuro più sostenibile, riducendo le emissioni nocive fino al 70% rispetto alle soluzioni con fonti fossili, senza rinunciare al comfort e all'efficienza.

Thermaia climatizza la casa rispettando l'ambiente, con consumi contenuti e prestazioni elevate tutto l'anno.

Thermaia non è solo una scelta intelligente. È una scelta responsabile.

Funzioni intelligenti

Sbrinamento intelligente

Funzioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche

Funzione "Via in vacanza"

Modalità silenziosa

Funzione di memoria di spegnimento

Controllo del ritorno dell'acqua

Modello	Codice	Prezzo
Thermaia 06 R32	104461020000	3.509,00 €
Thermaia 08 R32	104461021000	3.870,00 €
Thermaia 10 R32	104461022000	4.000,00 €
Thermaia 12 R32	104461023000	4.451,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni




CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

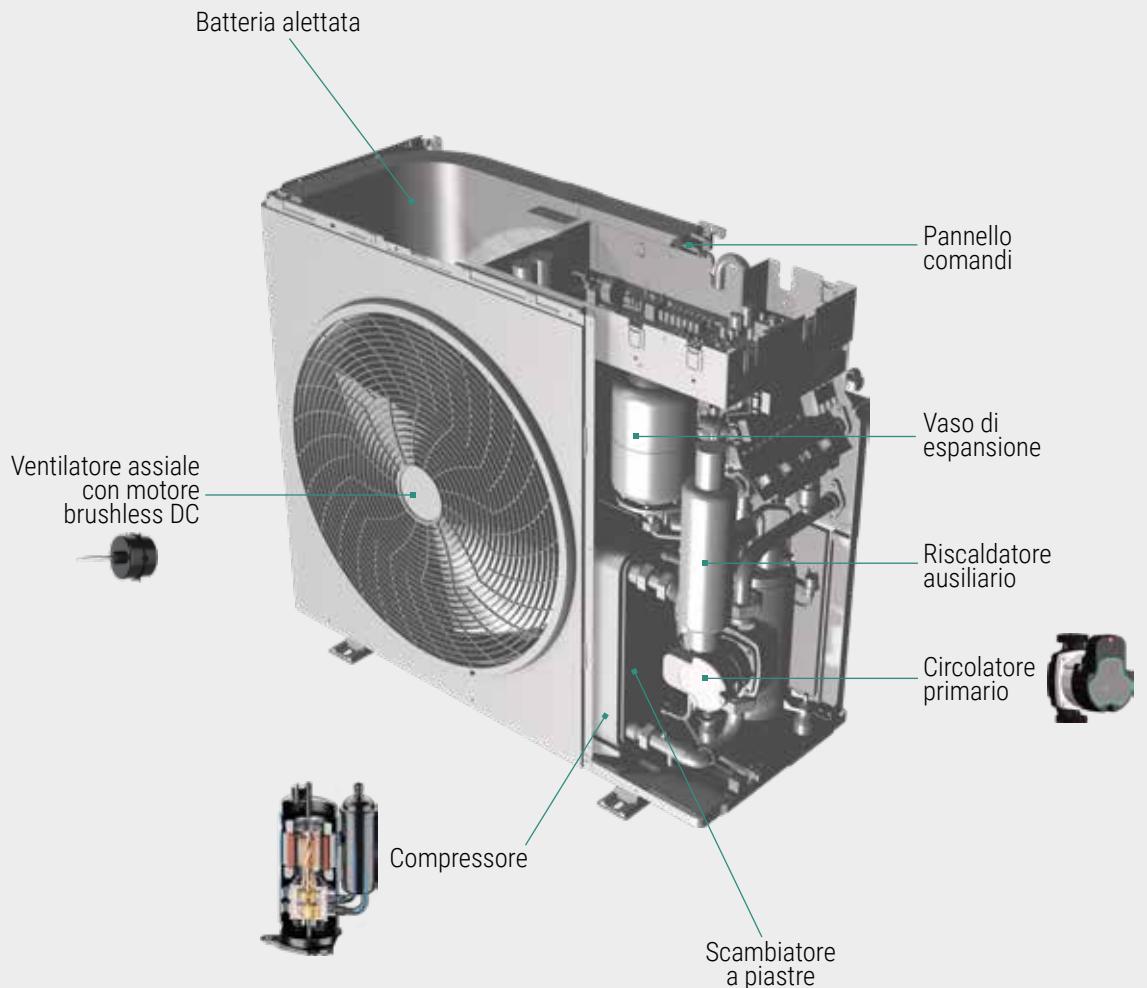

Pannello comandi

Fornito di serie, con apposito cavo di prolunga, gestisce tutte le funzioni dell'unità pompa di calore. Idoneo per la gestione di un generatore di back up. Funzione di autodiagnosi e monitoraggio impianto. Grafica intuitiva di facile utilizzo anche in lingua italiana.



Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.



L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



Dati tecnici

		06	08	10	12
Classe di efficienza energetica		(1) 			
		(2) 			
RISCALDAMENTO	FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35				
Potenza nominale (3)	kW	6,5	8,0	9,5	12,2
Potenza assorbita (3)	kW	1,260	1,600	1,980	2,440
COP (3)	W/W	5,16	5,00	4,78	5,00
RAFFREDDAMENTO	FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55				
Potenza nominale (4)	kW	6,4	7,5	8,8	12,2
Potenza assorbita (4)	kW	2,030	2,400	2,880	4,050
COP (4)	W/W	3,15	3,12	3,05	3,01
ERP	FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18				
Potenza nominale (5)	kW	6,5	8,0	9,5	12,0
Potenza assorbita (5)	kW	1,208	1,538	1,980	2,610
EER (5)	W/W	5,38	5,20	4,80	4,60
SPECIFICHE TECNICHE	FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7				
Potenza nominale (6)	kW	6,0	7,4	9,1	11,1
Potenza assorbita (6)	kW	1,710	2,176	2,890	3,630
EER totale (6)	W/W	3,51	3,40	3,15	3,06
DIM/PESSO	SPF a 35°C (7)		A+++		
SPF a 55°C (7)			A++		
Prated (ERP) a 35°C	kW	6,44	8,13	8,80	12,20
Prated (ERP) a 55°C	kW	6,16	7,00	8,00	12,40
SCOP a 35°C	W/W	5,15	4,85	4,79	4,90
SCOP a 55°C	W/W	3,70	3,66	3,57	3,54
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 35°C	%	203,2	190,8	188,6	192,8
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 55°C	%	145,0	143,3	139,8	138,6
Grado di protezione			IPX4		
Refrigerante tipo (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Refrigerante carica	Kg	1,35	1,35	1,35	1,7
Campo lavoro riscaldamento temp. esterna	°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
Campo lavoro riscaldamento lato acqua	°C	22~65	22~65	22~65	22~65
Campo lavoro raffrescamento temp. esterna	°C	5~52	5~52	5~52	5~52
Campo lavoro raffrescamento lato acqua	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
Campo lavoro produzione ACS temp. esterna	°C	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45
Campo lavoro produzione ACS lato acqua	°C	35~56	35~56	35~56	35~56
Potenza sonora secondo EN 12102-1	dB(A)	63	65	66	66
Pressione sonora	dB(A)	51	52	53	53
Resistenza elettrica ausiliaria di serie	kW	3			
Alimentazione elettrica		220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
SPECIFICHE TECNICHE	Circolatore impianto - Tipo		Circolatore a flusso variabile		
Circolatore impianto - Portata	m³/h	0.5~1.4	0.5~1.75	0.5~2.15	0.7~2.6
Circolatore impianto - Prevalenza utile	m			2~9	
Vaso espansione - Volume	L	2	2	2	5
Pressione Valvola Sicurezza lato acqua	bar			3	
Connessioni Idrauliche ingresso acqua	pollici			G1" / G1"	
Connessioni Idrauliche uscita acqua					
Dimensioni nette L x H x P	mm	920x790x441	920x790x441	920x790x441	1050x790x490
Dimensioni imballo L x H x P	mm	1055x940x480	1055x940x480	1055x940x480	1145X950X540
Peso netto	Kg	78	78	78	98
Peso lordo	Kg	88	88	88	110

Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
- (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:





- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
- (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C

(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C

(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C

(7) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti testata in

Dimensionali e componenti

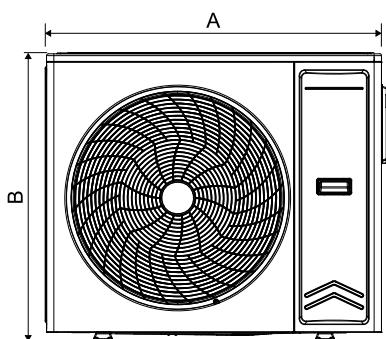


Quote in mm	Modelli	
	6-8-10 kW	12 kW
A	920	1050
B	790	790
C	/	490
D	/	280
E	392	441
F	441	490
G	126	135
H	414	141
I	610	/
L	957	1087

Elementi forniti di serie

Pannello comandi	 Filtro a "Y" DN25
 86 mm 86 mm 12 mm 15 mm	 Cavo collegamento per pannello comandi. Lunghezza 8m
 60 mm 43 mm GND VCCAB TOP	Sensore temperatura per il bollitore ACS Sensore temperatura di miscelazione (Zona 2) Sensore temperatura dell'acqua in uscita Lunghezza 8m
 60 mm	Porta gomma scarico condensa
 60 mm	Gomme antivibranti


Schema idraulico 1 zona

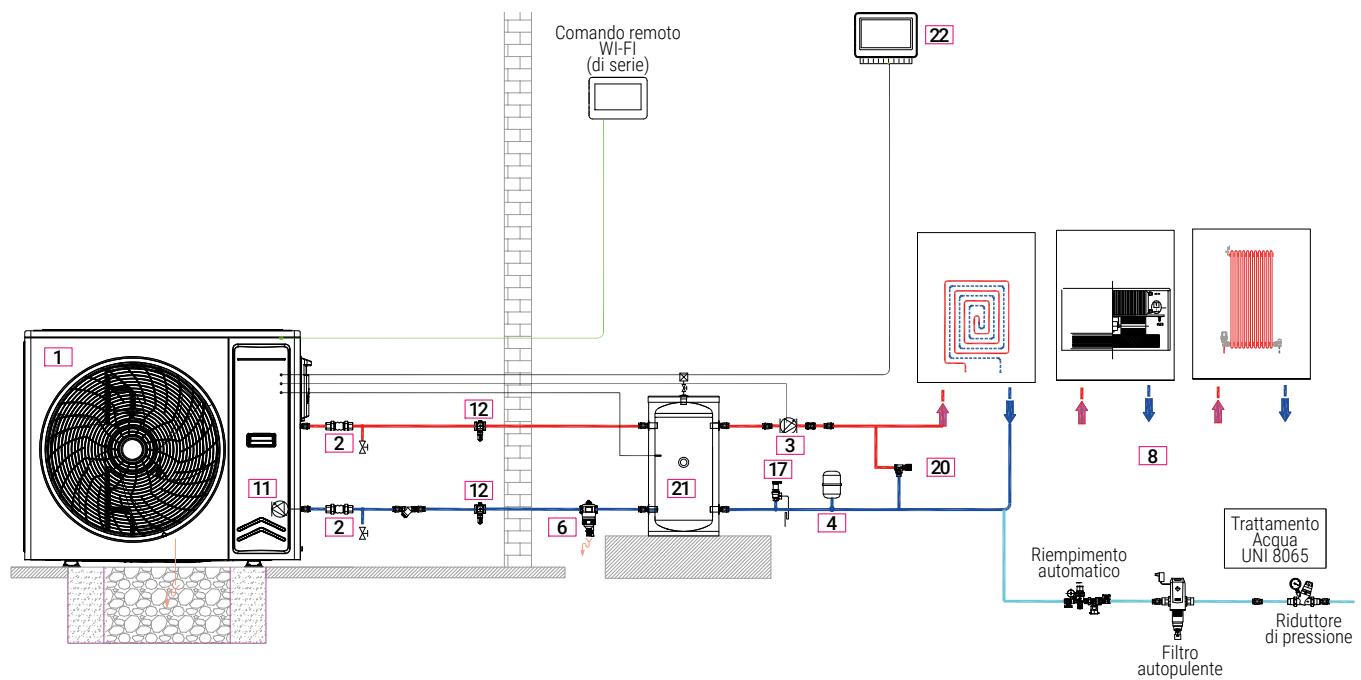

- [1] Pompa di calore idronica monoblocco
- [2] Giunto antivibrante (accessorio)
- [4] Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- [5] Filtro a Y (accessorio)
- [6] Defangatore magnetico (accessorio)
- [8] Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- [9] Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- [11] Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- [12] Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- [17] Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- [20] Bypass differenziale (accessorio)
- [21] Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- [22] Termostato/cronotermostato (accessorio)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale


Schema idraulico 1 zona + ACS

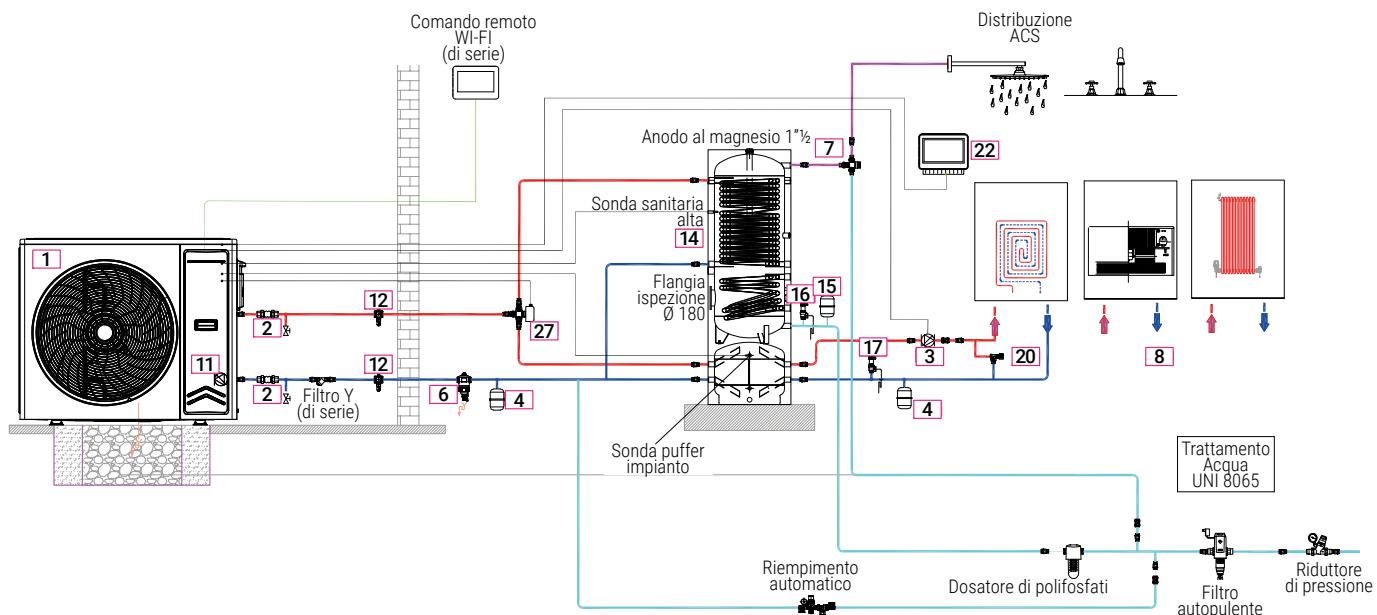

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 11 Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 12 Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- 14 Accumulo sanitario + inerziale impianto (accessorio)
- 15 Vaso espansione sanitario (accessorio)
- 16 Valvola sicurezza sanitario 6 bar (accessorio)
- 17 Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- 20 Bypass differenziale (accessorio)
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 24 Collettore da CT isolato (accessorio)
- 25 Gruppo di rilancio a punto fisso (accessorio)
- 26 Gruppo di rilancio (accessorio)
- 27 Valvola deviatrice (accessorio)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Schema idraulico 2 zone

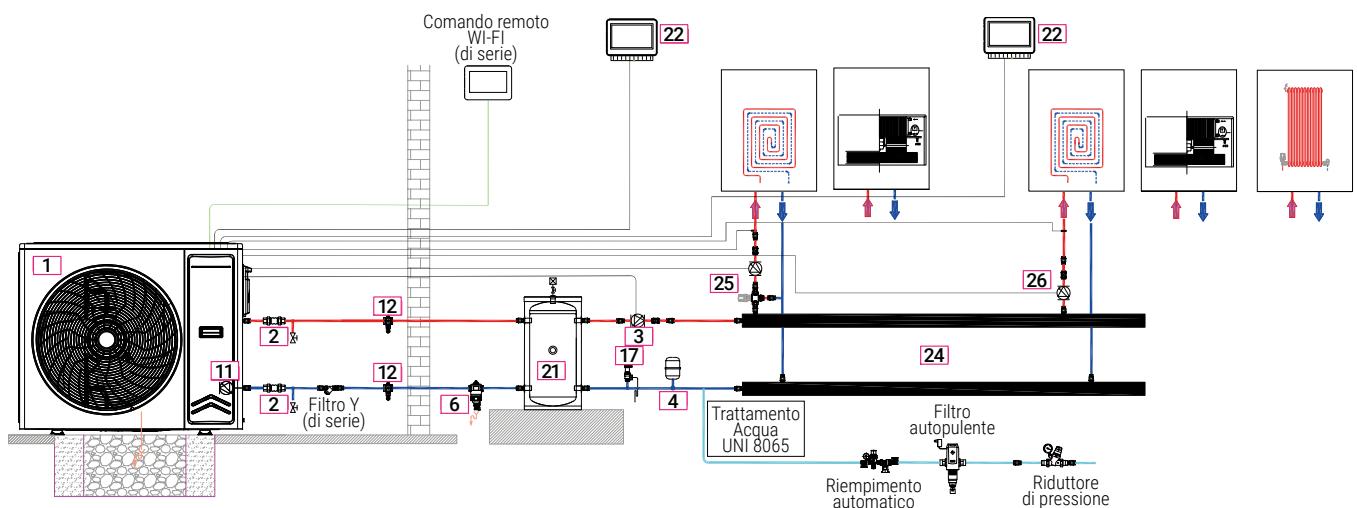

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 9 Display touch (accessorio) in alternativa a cronotermostato/termostato ambiente
- 11 Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 12 Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- 17 Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- 20 Bypass differenziale (accessorio)
- 21 Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 24 Collettore da CT isolato (accessorio)
- 25 Gruppo di rilancio a punto fisso (accessorio)
- 26 Gruppo di rilancio (accessorio)


- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25	104491019000	125,00 €
Kit valvola deviatrice G1	109994120000	144,00 €



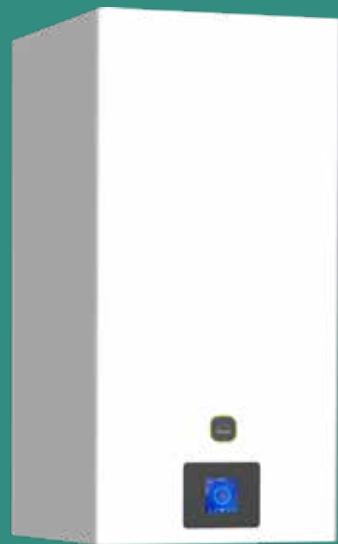

Semplice RS

POMPA DI CALORE 2 TUBI

Sistema abbinato a pompa di calore

Semplice RS

SEMPLICE RS rappresenta l'ultima serie di pompe di calore Full Inverter offerte da Savio.

L'Unità Interna è il fulcro del sistema idraulico del generatore, contenente tutti i componenti chiave già installati, quali il circolatore ad alta efficienza e il vaso di espansione, per garantire un montaggio rapido e sicuro.

La soluzione è progettata per rispondere alle più svariate necessità di riscaldamento e raffrescamento, capaci di generare acqua calda fino a 60°C, rendendole adatte a ogni tipo di sistema di riscaldamento, dai pavimenti radianti ai fan-coil, fino ai radiatori, e comprendendo anche la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) attraverso un accumulatore esterno.

La tecnologia Full Inverter innovativa di Savio modula la potenza dei tre componenti che consumano più energia - compressore, ventilatore e pompa - adattandola precisamente al carico termico, consentendo all'utente di godere di efficienze notevolmente elevate e di significativi risparmi energetici. Inoltre, la soluzione Full Inverter di Savio si distingue per essere tra le più silenziose sul mercato, minimizzando le fluttuazioni di tensione e prolungando la durata dei componenti.

L'Unità Esterna della SEMPICE RS ospita il nucleo della PDC, mentre l'Unità Interna è al centro del sistema idraulico.

Queste due componenti sono interconnesse tramite condotti che trasportano acqua e non gas refriferante

Le pompe di calore SEMPICE sfruttano l'Unità Esterna per estrarre calore dall'aria esterna e trasferirlo all'acqua del sistema di riscaldamento attraverso uno scambiatore situato nell'Unità esterna.

Questo processo consente di raggiungere elevate efficienze energetiche, utilizzando l'energia rinnovabile presente nell'aria esterna.

La SEMPLICE RS può fungere sia come unica fonte di energia per il sistema sia essere integrata con altre soluzioni, come ad esempio una caldaia Savio, per creare sistemi ibridi altamente efficienti.



Semplice RS



saviocaldaie.it/semplice

Semplice RS

Semplice RS è una pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria, adatta per l'installazione in abitazioni piccole e medie di nuova costruzione, ideale in caso di ristrutturazione degli impianti termici esistenti per sostituire la caldaia a gas, garantendo lo stesso livello di comfort, ma utilizzando fonti energetiche pulite come l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e l'aria esterna, in alternativa all'utilizzo dei combustibili fossili.

I vantaggi

- Installazione semplice e veloce
- Per l'installazione non è necessario il patentino F-gas
- Gestione climatica inclusa
- Compatta
- L'intelligence del sistema è integrata nel modulo interno

Dove installarla?

- Fortemente consigliata nelle ristrutturazioni edilizie
- Adatta per climi rigidi come montagna e impianti che lavorano in alta T fino a 65°C con resistenza
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA
- Adatta per le installazioni in edifici ad alta efficienza



COP 5,00



EER 4,90



RISCALDAMENTO 75°C



ACS 70°C



RANGE LAVORO -25°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 8 kW)

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO



ECO BONUS




BONUS CASA

Modello	Codice	Prezzo
Semplice RS 8 R290	101811030000	8.634,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.




L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:





- 1 Bollitore Sanitario 100L
- 2 Accumulo inerziale 18L
- 3 Riscaldatore elettrico impianto
- 4 Vaso espansione Riscaldamento 8L
- 5 Vaso espansione Sanitario 5L
- 6 Resistenza bollitore
- 7 Anodo bollitore
- 8 Sonda bollitore
- 9 Pressostato riscaldamento
- 10 Valvola deviatrice
- 11 Manometro
- 12 Valvola Sicurezza circolatore Sanitario
- 13 Valvola Sicurezza circolatore Riscaldamento
- 14 Pompa di calore
- 15 Valvola By-pass regolabile

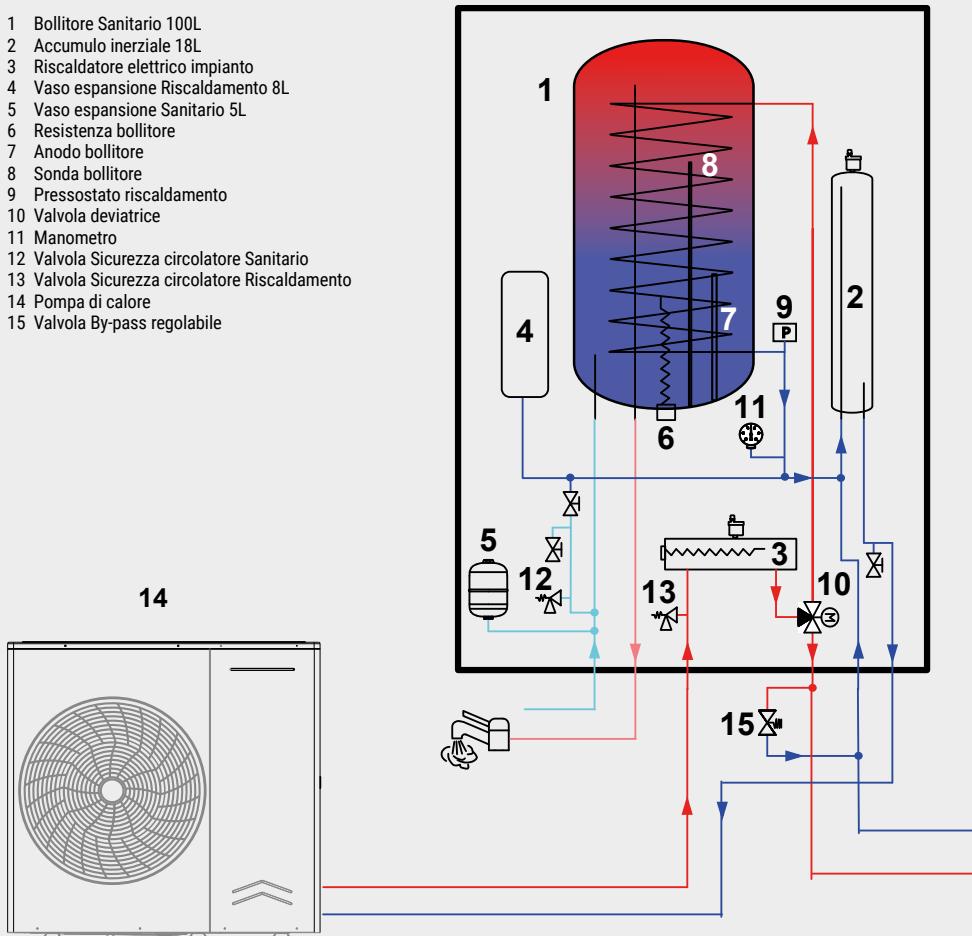

Funzionamento estivo

Le modalità di funzionamento estive sono:

1. Modalità chiller: l'unità provvede alla sola produzione di acqua refrigerata per l'impianto;
2. Modalità pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: in mancanza di carico freddo e su chiamata della sonda di funzionamento sanitario, l'unità provvede al riscaldamento dell'acqua all'interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, utilizzando la batteria a pacco alettato come evaporatore. L'utilizzo dell'aria calda esterna come sorgente di calore garantisce l'ottenimento di COP molto elevati.



Funzionamento invernale

Le modalità di funzionamento invernali sono:

1. Modalità pompa di calore per il riscaldamento: l'unità produce acqua calda allo scambiatore lato impianto per il riscaldamento;
2. Modalità pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: si produce acqua calda ad alta temperatura allo scambiatore collegato dell'accumulo sanitario.

Regolazione automatica stagionale

L'unità di controllo è realizzata duplicando la scheda idraulica della PDC ed è abbinata ad un controllo remoto ad elevata intuitività con il quale possono essere controllati tutti i parametri di funzionamento nonché setpoint ed impostazioni di utilizzo. Il controllore permette il collegamento diretto al sistema di riscaldamento, sia senza l'ausilio di un accumulo, sia, più comunemente, mediante il collegamento a due o quattro punti con quest'ultimo. Il controllo remoto è dotato di Wifi con applicazione dedicata. La carica dell'accumulo avviene a punto fisso per quanto riguarda l'ACS e con curva climatica per quanto concerne il circuito di riscaldamento / raffrescamento.



Dati tecnici unità interna


08

Potenza termica in riscaldamento (A7W35)	kW	8,10
Temperatura max. acqua prodotta in HP	°C	75
Alimentazione elettrica	V / Hz	230 / 50
Vaso espansione impianto	l	8
Taratura valvola sicurezza impianto	bar	3
Attacchi idraulici impianto	-	3/4" GAS M
Attacchi idraulici ACS	-	1/2" GAS M
Attacchi idraulici PDC	-	1" GAS M
Contenuto minimo acqua impianto	l	15
Volume bollitore ACS	l	100
Resistenza elettrica impianto	kW	1,5
Resistenza elettrica ACS	kW	1,5
Volume vaso espansione ACS	l	5
Taratura valvola sicurezza acqua bollitore ACS	bar	8
Temperatura impianto (min - max) (con resistenza)	°C	22 ÷ 60 (75)
Pressione impianto	bar	0,35 ÷ 3,0
Temperatura ACS (min - max) (con resistenza)	°C	35 ÷ 60 (70)
Antilegionella	°C	60 ÷ 70
Pressione ACS (min-max)	bar	1 ÷ 8
SWL - Livello di potenza sonora Unità Interna	dB(A)	38
Corrente max assorbita	A	14,0
Peso netto	kg	95
Peso in funzionamento	kg	200
Peso unità imballata	kg	100

Dati tecnici unità esterna



08



Classe di efficienza energetica

RISCALDAMENTO		
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35		
Potenza nominale (3)		kW 8,1
Potenza assorbita (3)		kW 1,620
COP (3)		W/W 5,00
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55		
Potenza nominale (4)		kW 7,8
Potenza assorbita (4)		kW 2,360
COP (4)		W/W 3,30
RAFFREDDAMENTO		
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18		
Potenza nominale (5)		kW 8,0
Potenza assorbita (5)		kW 1,630
EER (5)		W/W 4,91
RAFFREDDAMENTO		
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7		
Potenza nominale (6)		kW 7,6
Potenza assorbita (6)		kW 2,390
EER totale (6)		W/W 3,18
ERP		
SPF a 35°C (7)		A+++
SPF a 55°C (7)		A++
Prated (ERP) a 35°C		kW 8,06
Prated (ERP) a 55°C		kW 8,08
SCOP a 35°C		W/W 5,03
SCOP a 55°C		W/W 3,78
Rendimento stagionale ηs (ETA s) a 35°C		% 198,3
Rendimento stagionale ηs (ETA s) a 55°C		% 148,2
SPECIFICHE TECNICHE		
Grado di protezione		IPX4
Refrigerante tipo (GWP)		R290 (3)
Refrigerante carica		Kg 1
Campo lavoro riscaldamento temp. esterna		°C -25~35
Campo lavoro riscaldamento lato acqua		°C 22~75
Campo lavoro raffrescamento temp. esterna		°C 5~52
Campo lavoro raffrescamento lato acqua		°C 5~25
Campo lavoro produzione ACS temp. esterna		°C -25~45
Campo lavoro produzione ACS lato acqua		°C 35~70
Potenza sonora secondo EN 12102-1		dB(A) 60
Pressione sonora		dB(A) 46
Resistenza elettrica ausiliaria di serie		kW 3
Alimentazione elettrica		220-240V~ 50Hz
SPECIFICHE TECNICHE		
Circolatore impianto - Tipo		Circolatore a flusso
Circolatore impianto - Portata		m³/h 0.5~1.75
Circolatore impianto - Prevalenza utile		m
Vaso espansione - Volume		L 5
Pressione Valvola Sicurezza lato acqua		bar
Connessioni Idrauliche ingresso acqua		pollici
Connessioni Idrauliche uscita acqua		G1" / G1"
DIM/PIEZO		
Dimensioni nette L x H x P		mm 1050x1002x490
Dimensioni imballo L x H x P		mm 1145x1162x540
Peso netto		Kg 113
Peso lordo		Kg 123


Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
- (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:




- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
- (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
- (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
- (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
- (7) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti testata in

Dimensionali

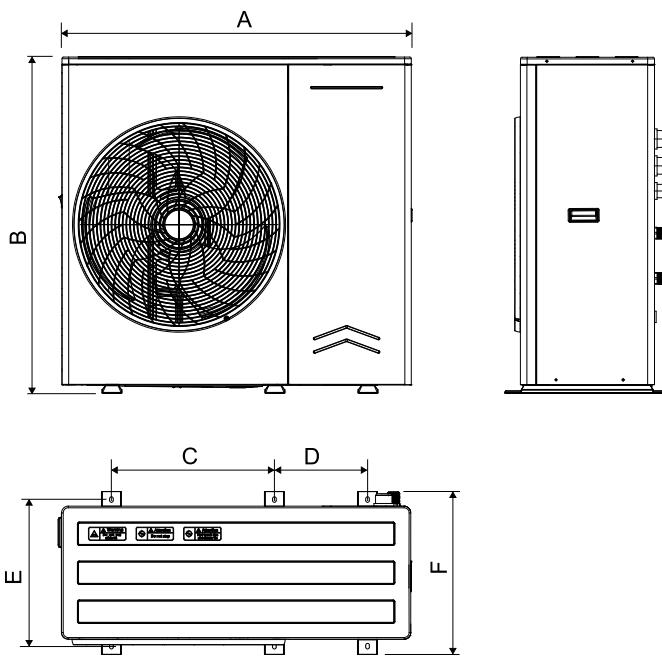


Quote in mm	Modelli
	8-10 kW
A	1.050
B	1.002
C	490
D	280
E	441
F	490
G	135
H	342

Elementi forniti di serie

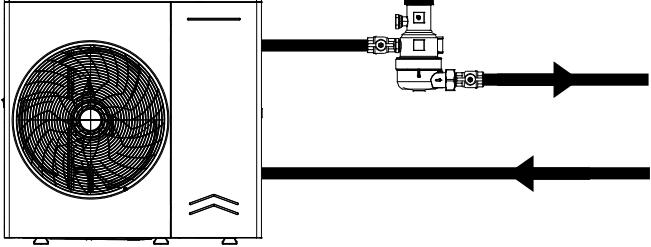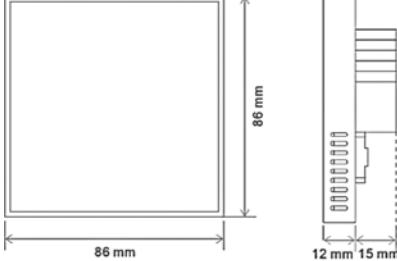	Disaeratore
Pannello comandi  	
	Filtro a "Y" DN25
	Cavo collegamento per pannello comandi. Lunghezza 8m
	Sensore temperatura per il bollitore ACS Sensore temperatura di miscelazione (Zona 2) Sensore temperatura dell'acqua in uscita Lunghezza 8m
	Porta gomma scarico condensa
	Gomme antivibranti

Schema idraulico / Accessori

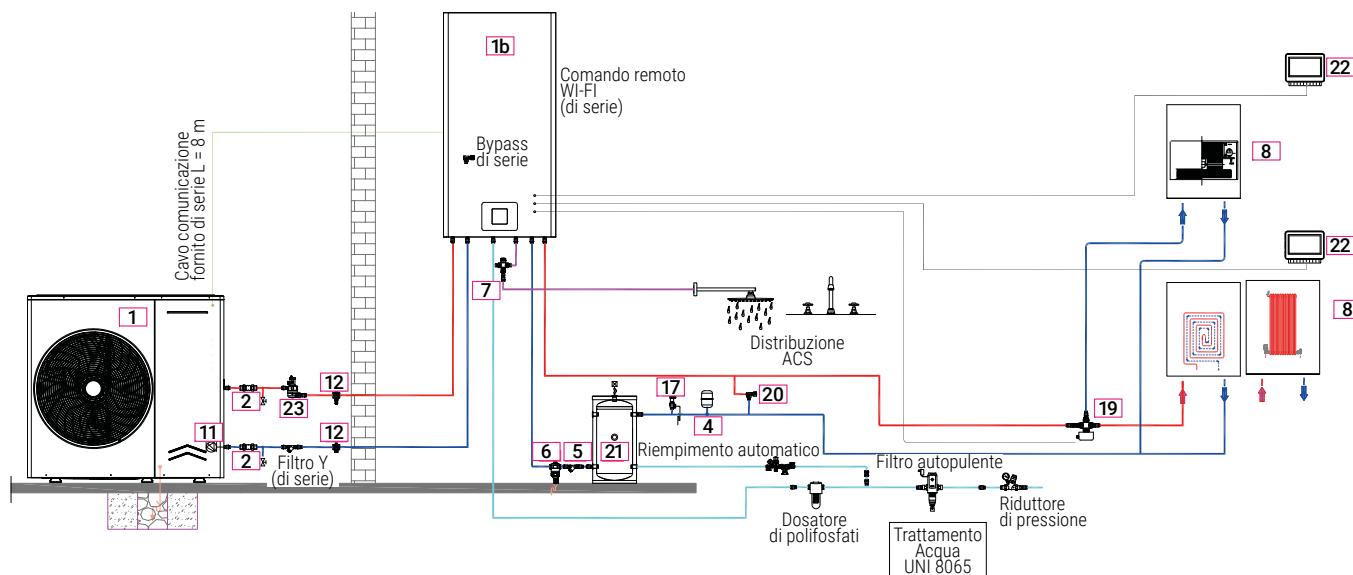

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 1b Unità interna
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 7 Valvola miscelatrice termostatica per la produzione di ACS (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 19 Valvola 3 vie deviatrice estate/inverno
- 20 Bypass differenziale (accessorio)
- 21 Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 23 Disareatore gas per PDC R290 (di serie)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale


Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25	104491019000	125,00 €
Kit valvola deviatrice G1	109994120000	144,00 €
Kit dima distanziatrice Semplice RS	109994115000	200,00 €
Kit valvola miscelatore sanitario Semplice RS	109994116000	178,00 €

Componenti


Unità interna | Kit idraulico

Semplice RS è una soluzione "splittata" ad acqua, si intende che il collegamento tra l'unità interna e quella esterna avviene con normali tubazioni in cui circola acqua, questa soluzione non rende obbligatorio il patentino F Gas per chi installa la macchina, ed è stata pensata per evitare di portare gas all'interno dell'abitazione, quindi una soluzione che consentirà di passare in modo semplice all'abbinamento con pompe di calore che utilizzano gas infiammabili come l' R290, sconsigliabili da portare all'interno dell'abitazione. I tre componenti principali: compressore, ventilatore e circolatore utilizzano una modulazione inverter, che permette di modulare la potenza erogata in funzione del carico termico.


L'unità interna rappresenta il cuore del circuito idraulico e comprende tutti i componenti necessari per realizzare un impianto con pompa di calore a regola d'arte.

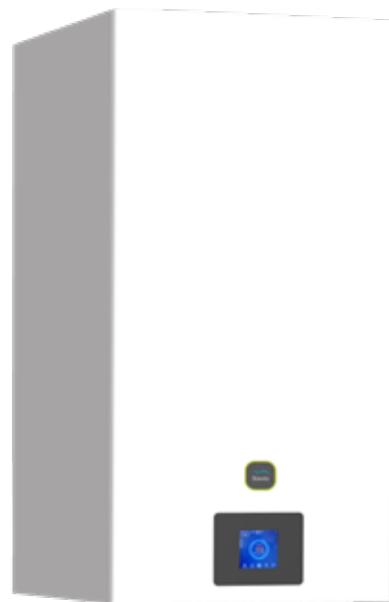

Composizione

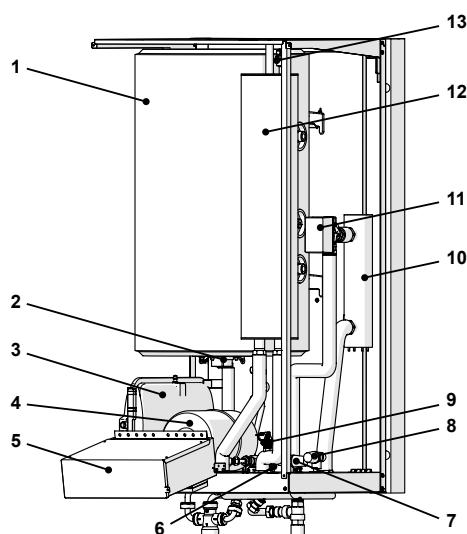

- 1 Bollitore sanitario 100 L Inox
- 2 Riscaldamento elettrico bollitore 1,2 kW
- 3 Vaso espansione impianto 8 L
- 4 Vaso espansione sanitario 5L
- 5 Quadro elettrico
- 6 Rubinetto svuotamento impianto
- 7 Valvola sicurezza sanitario
- 8 Valvola sicurezza impianto
- 9 Pressostato impianto
- 10 Riscaldamento elettrico impianto 1,5 kW
- 11 Valvola deviatrice
- 12 Accumulo inerziale 18 L
- 13 Valvola di sfiato automatico

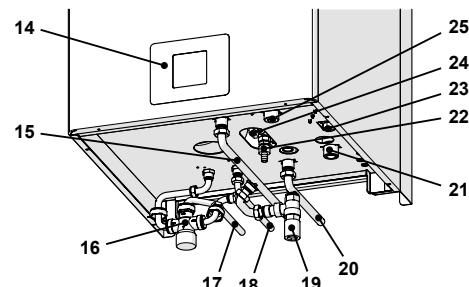

- 14 Display
- 15 Mandata impianto
- 16 Valvola miscelatrice sanitaria
- 17 Mandata sanitario
- 18 Ingresso sanitario
- 19 By pass
- 20 Ritorno impianto
- 21 Ritorno a PdC
- 22 Rubinetto di scarico sanitario
- 23 Manometro analogico
- 24 Rubinetto di riempimento
- 25 Mandata da PdC

Plug & Play technology



Sostituzione Plug & Play con caldaia

Facile Sostituzione Plug and Play

Grazie alla nostra innovativa Dima Caldaia, la sostituzione della vecchia caldaia con la nostra pompa di calore diventa un gioco da ragazzi. La Dima Caldaia semplifica il processo, consentendo una transizione fluida e senza problemi.

Unità Interna a Muro

Il design compatto e elegante dell'unità interna consente di installarla direttamente sul muro, occupando poco spazio e integrandosi perfettamente con l'ambiente circostante. Questo garantisce una soluzione discreta e esteticamente piacevole.

Efficienza Energetica

La pompa di calore utilizza tecnologia all'avanguardia per massimizzare l'efficienza energetica, riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale. Offre un riscaldamento efficace durante i mesi più freddi e un raffreddamento confortevole durante l'estate.

Semplice Installazione e Manutenzione




Grazie al suo design intuitivo e alle istruzioni dettagliate, l'installazione della pompa di calore è rapida e semplice. Inoltre, la manutenzione periodica è agevolata da un accesso facilitato ai componenti interni.

Adattabilità

La pompa di calore è progettata per adattarsi a una vasta gamma di ambienti e applicazioni, garantendo comfort termico ovunque sia installata. È ideale sia per abitazioni residenziali che per spazi commerciali.

Integrazione con Unità Esterna Monoblocco

Le tubazioni verso l'unità esterna monoblocco possono essere agevolmente integrate grazie alla nostra tecnologia avanzata, assicurando un flusso efficiente e una perfetta compatibilità con l'unità interna.

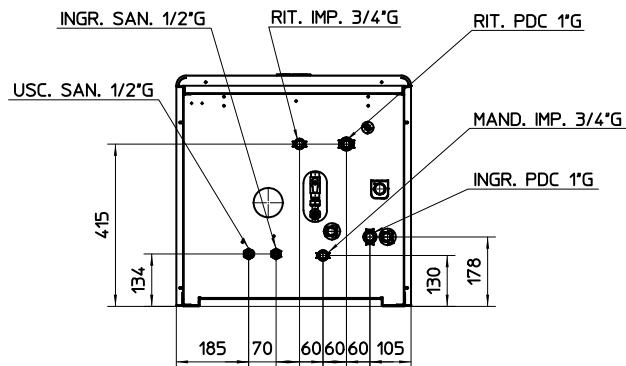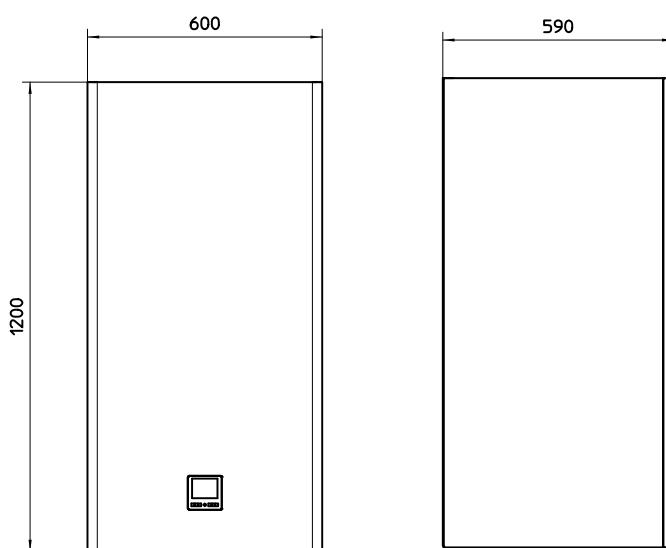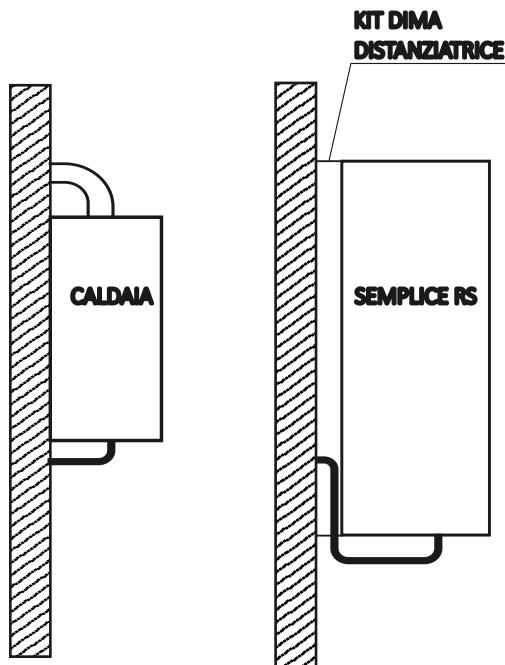





HydroElectric

MODULO INTERNO IDRONICO
PER POMPE DI CALORE

HydroElectric



saviocaldaie.it/hydroelectric

HydroElectric

HydroElectric è un modulo da centrale termica per sistemi in pompa di calore. Il Kit è contenuto all'interno di un modulo estetico, con possibilità di installazione a vista, dotato di attacchi semplificati posizionati su apposita dima sul retro dello stesso.

Soluzione ideale per la produzione di ACS in abbinamento alla pompa di calore Greenova, all'interno di appartamenti in cui non si vuole optare per lo scaldacqua in pompa di calore. Rappresenta un modulo da centrale in quanto ad esso vanno collegati i due tubi di mandata e ritorno dalla pompa di calore, i due tubi di mandata ritorno impianto, ingresso acqua fredda e mandata acqua calda sanitaria.

Costituita da

- Serbatoio inerziale da 30 L per il corretto funzionamento della pompa di calore
- Accumulo di acqua calda sanitaria da 190 L
- Vaso espansione impianto da 8 L
- Vaso di espansione circuito sanitario da 8 litri
- Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie per la produzione di ACS
- Riscaldatore elettrico di back up per circuito sanitario
- Riscaldatore elettrico di back up per il circuito di riscaldamento (opzionale)



COP 5,00



EER 4,90



RISCALDAMENTO 75°C



ACS 70°C



RANGE LAVORO -25°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 8 kW)

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO



ECO BONUS





BONUS CASA

Modello	Codice	Prezzo
HydroElectric 08 R290	101811031000	9.908,00 €
HydroElectric 10 R290	101811032000	10.067,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.


Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.



L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



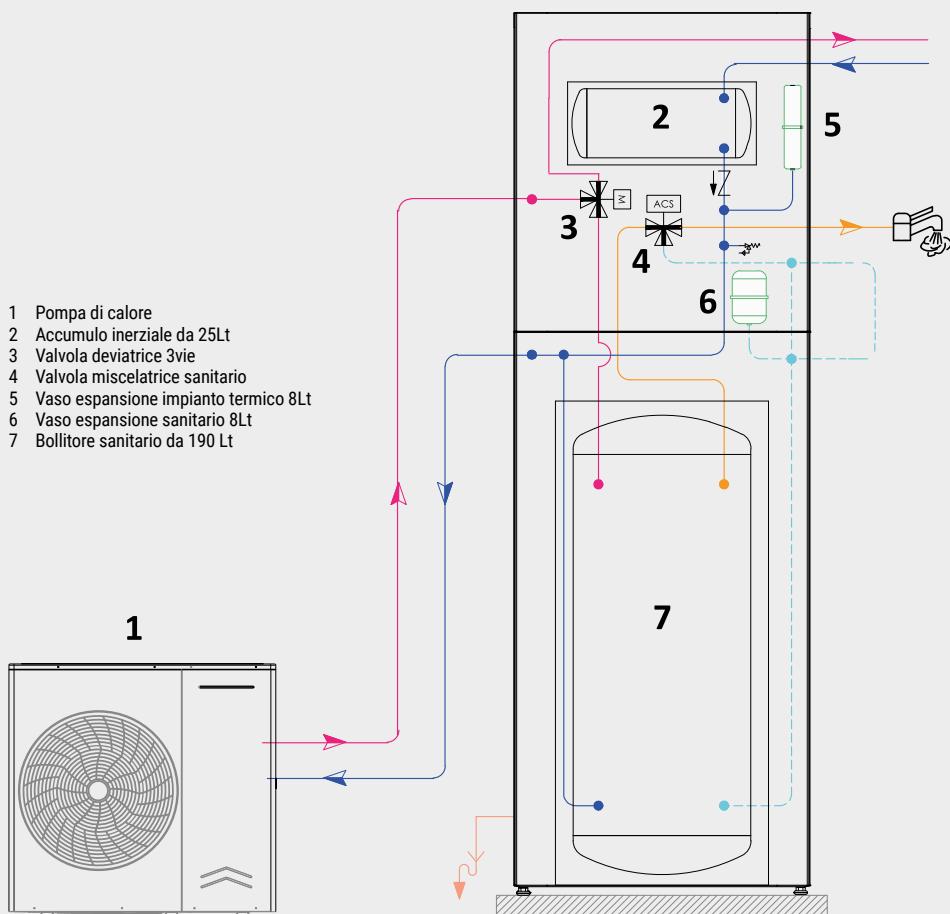

Funzionamento estivo

Il funzionamento in sanitario è analogo a quello invernale. È inoltre possibile collegare il bollitore ad una fonte solare opzionale (è necessario quindi uno scambiatore di calore, tra bollitore e pannello solare). L'acqua deviata nel disgiuntore, prodotta dalla pompa di calore in modalità raffrescamento, serve a raffreddare gli ambienti, viene inviata a fan coil, split, pannelli radianti.

Funzionamento invernale

La pompa di calore invia il fluido caldo (acqua) ad una valvola deviatrice per dirigerla alla serpentina del bollitore o all'interno del disgiuntore.

Nel primo caso l'acqua riscalda un bollitore sanitario da 190L, ad integrazione del calore fornito dalla PDC è presente una resistenza da 1200W.

Nel secondo caso l'acqua inviata al disgiuntore viene distribuita all'impianto, possono essere gestite diverse zone, sia in alta che in bassa temperatura.

Ad integrazione del calore fornito dalla PDC può essere montata (opzionale) una resistenza con potenza fino a 1500W, inoltre il calore può essere fornito anche da una caldaia esterna.


Vantaggi

- Riduzione delle emissioni inquinanti
- Semplificazione impiantistica. Infatti, l'unità Integra ha al suo interno numerosi componenti quali, accumuli, valvole, vasi d'espansione, circolatore di rilancio, ecc
- Risparmio economico grazie al maggiore rendimento della PDC rispetto ad una normale caldaia
- Apporto di energia al bollitore da parte di una fonte solare
- Estrema flessibilità, avendo la possibilità di integrare il calore eventualmente mancante, mediante le resistenze o la caldaia esterna
- Riduzione del numero delle inversioni di ciclo della PDC (passaggio da produzione del freddo a quello ACS) grazie all'energia fornita al bollitore dall'impianto solare durante il periodo estivo
- Maggiore continuità nell'erogazione del freddo, quindi un elevato comfort percepito dall'utente



Dati tecnici unità interna

Peso e volumi	Peso netto	kg	170
	Peso con l'acqua	kg	380
	Volume bollitore	L	190
	Volume accumulo	L	25
Pressione	Dell'accumulo max		
	Del bollitore max.		
Alimentazione	Alimentazione	V/Hz	230 / 50
	Potenza massima assorbita (1 resistenza / 2 resistenza)	kW	1,3 / 2,8
	Corrente massima assorbita (1 resistenza / 2 resistenza)	A	6,21 / 13,37
Dimensioni	Dimensioni unità interna (LxPxA)	mm	670 x 650 x 2000
Scambiatore	Superficie scambiatore	m ²	2,0
Resistenza	Resistenza elettrica ACS	kW	1,2
Vaso espansione	Lato sanitario	L	8
	Lato riscaldamento	L	8
Attacchi	Circuito di raffreddamento / riscaldamento	inch	1" G
	Circuito sanitario	inch	3/4" G

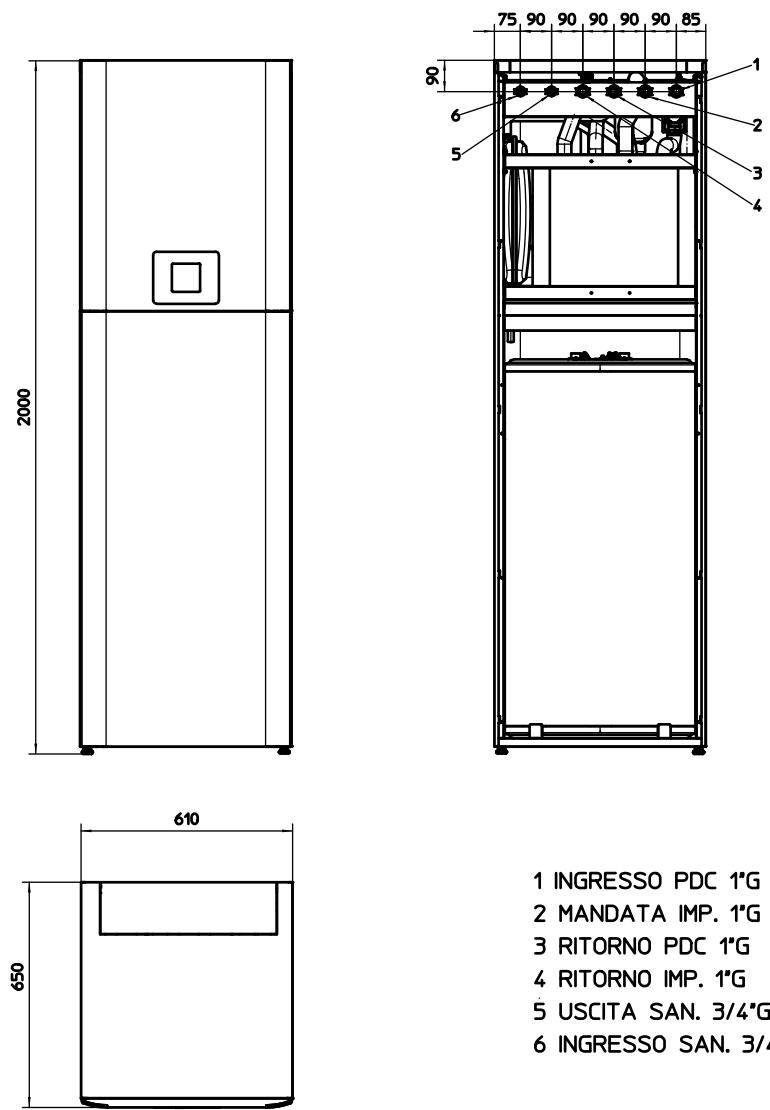

Dati tecnici unità esterna



08

10



Classe di efficienza energetica

FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35

Potenza nominale (3)	kW	8,1	10,0
Potenza assorbita (3)	kW	1,620	2,120
COP (3)	W/W	5,00	4,72

FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55

Potenza nominale (4)	kW	7,8	9,0
Potenza assorbita (4)	kW	2,360	2,800
COP (4)	W/W	3,30	3,21

FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18

Potenza nominale (5)	kW	8,0	9,8
Potenza assorbita (5)	kW	1,630	2,130
EER (5)	W/W	4,91	4,60

FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7

Potenza nominale (6)	kW	7,6	9,0
Potenza assorbita (6)	kW	2,390	2,980
EER totale (6)	W/W	3,18	3,02

SPF a 35°C (7)		A+++
SPF a 55°C (7)		A++
Prated (ERP) a 35°C	kW	8,06
Prated (ERP) a 55°C	kW	8,08
SCOP a 35°C	W/W	5,03
SCOP a 55°C	W/W	3,78
Rendimento stagionale η_s (ETA s) a 35°C	%	198,3
Rendimento stagionale η_s (ETA s) a 55°C	%	146,3

Grado di protezione		IPX4
Refrigerante tipo (GWP)	R290 (3)	R290 (3)
Refrigerante carica	Kg	1
Campo lavoro riscaldamento temp. esterna	°C	-25~35
Campo lavoro riscaldamento lato acqua	°C	22~75
Campo lavoro raffrescamento temp. esterna	°C	5~52
Campo lavoro raffrescamento lato acqua	°C	5~25
Campo lavoro produzione ACS temp. esterna	°C	-25~45
Campo lavoro produzione ACS lato acqua	°C	35~70
Potenza sonora secondo EN 12102-1	dB(A)	60
Pressione sonora	dB(A)	46
Resistenza elettrica ausiliaria di serie	kW	3
Alimentazione elettrica		220-240V~ 50Hz

Circolatore impianto - Tipo		Circolatore a flusso
Circolatore impianto - Portata	m³/h	0.5~1.75
Circolatore impianto - Prevalenza utile	m	0.5~2.15
Vaso espansione - Volume	L	5
Pressione Valvola Sicurezza lato acqua	bar	5
Connessioni Idrauliche ingresso acqua	pollici	G1" / G1"
Connessioni Idrauliche uscita acqua		

Dimensioni nette L x H x P	mm	1050x1002x490	1050x1002x490
Dimensioni imballo L x H x P	mm	1145x1162x540	1145x1162x540
Peso netto	Kg	113	113
Peso lordo	Kg	123	123


Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
- (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:







- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
- (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
- (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
- (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
- (7) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti testata in

Dimensionali

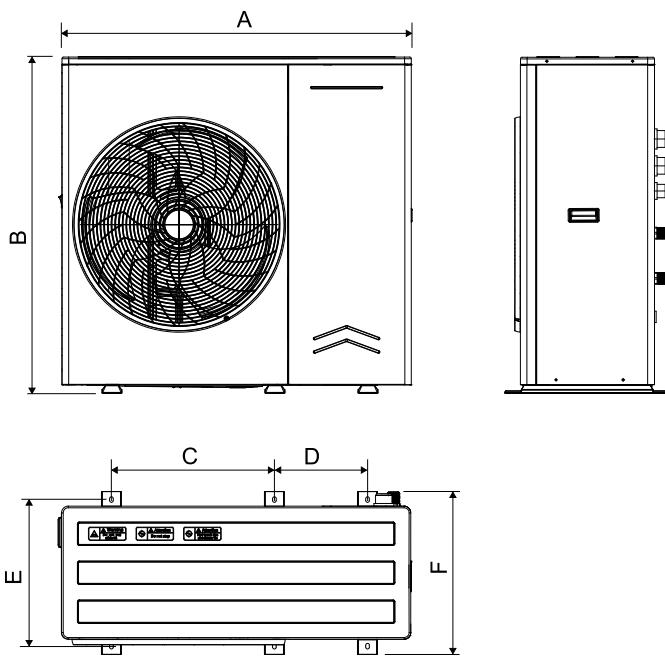


Quote in mm	Modelli
	8-10 kW
A	1.050
B	1.002
C	490
D	280
E	441
F	490
G	135
H	342

Elementi forniti di serie

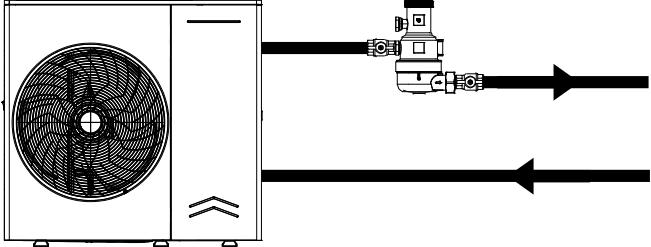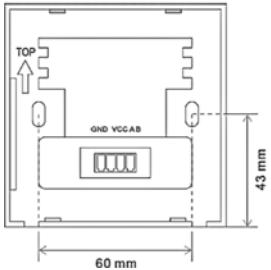	Disaeratore
Pannello comandi 	 Filtro a "Y" DN25
	 Cavo collegamento per pannello comandi. Lunghezza 8m
	 Sensore temperatura per il bollitore ACS Sensore temperatura di miscelazione (Zona 2) Sensore temperatura dell'acqua in uscita Lunghezza 8m
	 Porta gomma scarico condensa
	 Gomme antivibranti

Schema idraulico / Accessori

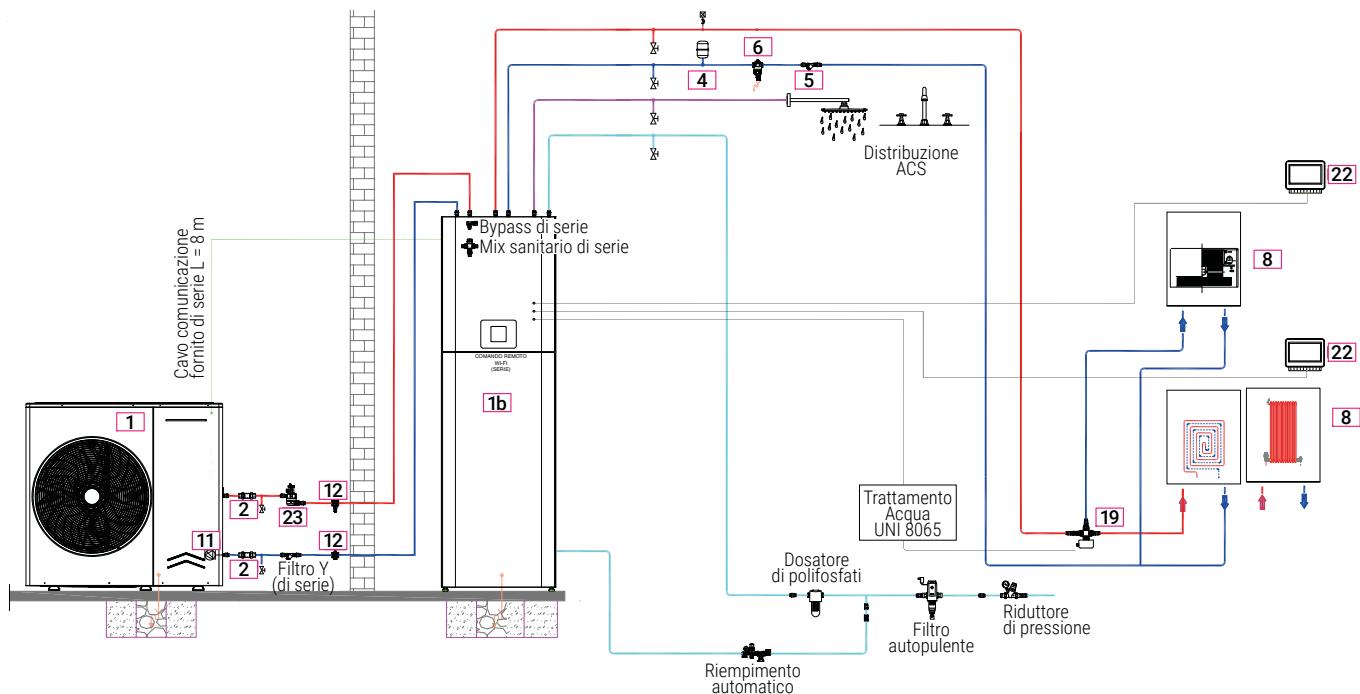

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 1b Unità interna
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 8 Sistema di emissione (radiante, fan coil, radiatori)
- 19 Valvola 3 vie deviatrice estate/inverno
- 22 Termostato/cronotermostato (accessorio)
- 23 Disareatore gas per PDC R290 (di serie)

- Tubazione di mandata impianto
- Tubazione di ritorno impianto
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Cavo Modbus
- Cavo segnale

Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25	104491019000	125,00 €
Kit valvola deviatrice G1	109994120000	144,00 €





Adatta Monoblocco XL

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Adatta Monoblocco XL



COP 4,72



PU 24,6 kW - PA 4,86 kW



ACS FINO A 55°C



RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 25 kW)



saviocaldaie.it/adatta-xl

Adatta Monoblocco XL

Disponibile nelle versioni da 20 kW, 25 kW, 30 kW. Pompe di calore a 2 tubi con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, raffreddamento dell'edificio e produzione di ACS.

I vantaggi

- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
- Ideali per sistemi ibridi

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni

Modello	Codice	Prezzo
Adatta 20XL Mono 2T 400V	104460011000	14.180,00 €
Adatta 25XL Mono 2T 400V	104460012000	18.261,00 €
Adatta 30XL Mono 2T 400V	104460013000	19.211,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.




CONTO TERMICO



ECO BONUS



BONUS CASA

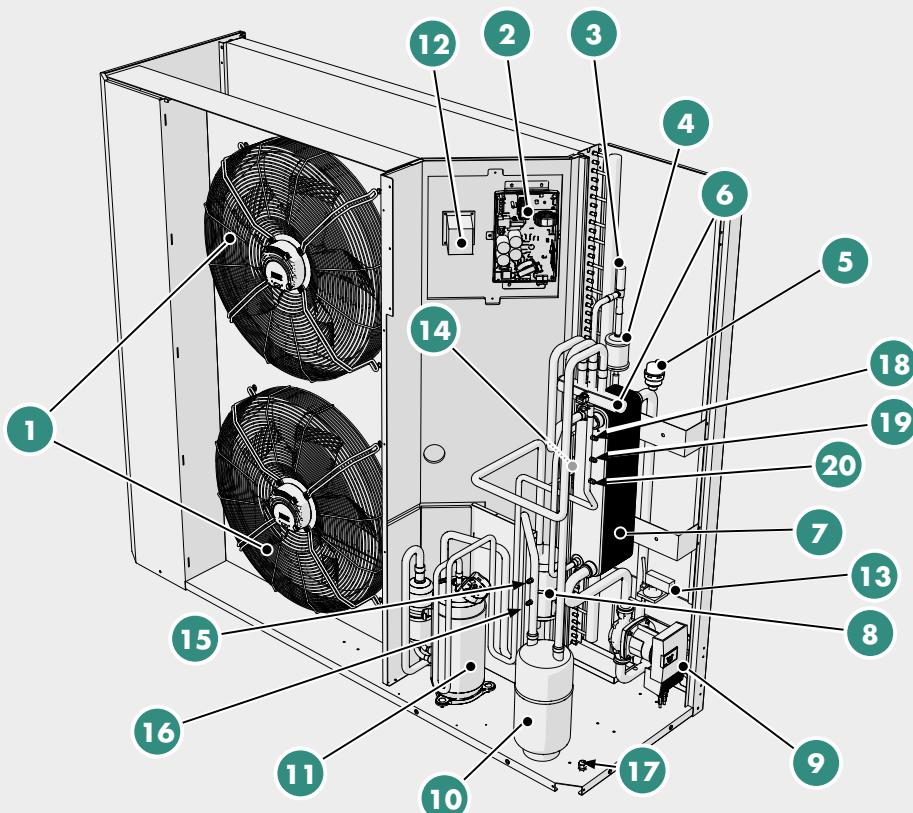

- 1 Ventilatori
 2 Inverter
 3 Valvola di espansione
 4 Filtro biflusso
 5 Sfiato aria
 6 Valvola di inversione ciclo
 7 Scambiatore Impianto
 8 Ricevitore di Liquido
 9 Pompa Impianto
 10 Separatore di liquido
 11 Compressore
 12 Reattanza
 13 Pressostato differenziale
 14 Valvola solenoide iniezione gas caldo
 15 Presa di servizio LP
 16 Trasduttore LP
 17 Sonda aria esterna
 18 Pressostato sicurezza
 19 Trasduttore HP
 20 Presa di servizio HP

Dove installarla?

- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Pannello di comando

- Indicazione luminosa presenza di stati di allarme
- Pagina di programmazione e consultazione parametri
- Display retroilluminato per visualizzazione informazioni



Comando remoto (optional)



Comando remoto con funzioni cronotermostato multizona e sensore TH (optional)

Dati tecnici

		20	25	30
Classe di efficienza energetica		(1) 		
		(2) 		
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35				
Potenza termica (3)	100% kW	19,03	24,64	31,88
	66% kW	11,92	16,12	20,86
	33% kW	5,77	7,57	9,80
Potenza assorbita compressore (3)	100% kW	3,74	4,86	6,34
Potenza assorbita (3)	kW	4,18	5,22	6,86
COP totale (3)		4,55	4,72	4,65
Lato impianto				
Portata acqua impianto	m ³ /h	3,27	4,24	5,48
Prevalenza utile	mca	4,30	3,50	7,50
Potenza assorbita pompa	kW	0,13	0,13	0,31
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45				
Potenza termica (4)	100% kW	18,39	23,89	30,92
	66% kW	11,52	15,57	20,16
	33% kW	5,58	7,26	9,39
Potenza assorbita compressore (4)	100% kW	4,55	6,00	7,82
Potenza assorbita (4)	kW	4,99	6,36	8,34
COP totale (4)		3,69	3,75	3,71
Lato impianto				
Portata acqua impianto	m ³ /h	3,16	4,11	5,32
Prevalenza utile	mca	5,30	4,50	8,50
FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W50				
Potenza termica	kW	18,05	23,49	30,41
Portata acqua impianto	m ³ /h	3,10	4,04	5,23
Prevalenza utile	mca	3,00	3,80	3,50
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18				
Potenza frigorifera (5)	100% kW	24,15	31,30	40,63
	66% kW	15,24	20,62	26,91
	33% kW	7,58	9,82	12,82
Potenza assorbita compressore (5)	100% kW	4,14	5,33	6,95
Potenza assorbita (5)	kW	4,58	5,69	7,47
EER totale (5)		5,28	5,47	5,44
Lato impianto				
Portata acqua impianto	m ³ /h	4,15	5,38	6,99
Prevalenza utile	mca	3,80	2,00	5,30
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7				
Potenza frigorifera (6)	100% kW	16,89	21,77	28,41
	66% kW	10,65	14,42	18,82
	33% kW	5,28	6,77	8,83
Potenza assorbita compressore (6)	100% kW	4,20	5,47	7,14
Potenza assorbita (6)	kW	4,64	5,83	7,66
EER totale (6)		3,64	4,13	3,71
Lato impianto				
Portata acqua impianto	m ³ /h	2,91	4,14	4,89
Prevalenza utile impianto	mca	6,00	3,50	8,50
DATI MACCHINA				
Tipo compressore			Twin Rotary	
Numero compressori	n°	1	1	1
Refrigerante tipo			R410a	
Refrigerante carica	Kg	5,2	7,0	8,0
Ventilatori	n°	1	2	2
Portata aria	m ³ /h	8700	10000	13000
Prevalenza utile	Pa	10,00	9,81	4,90
Potenza assorbita	kW	0,30	0,22	0,22
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Diametri attacchi gas DHW - U.I.	inches	-	-	-
Diametri attacchi idraulici DHW - U.I.	inches	-	-	-
Diametri attacchi idraulici MB - 2T	inches	2 x 1 1/4	2 x 1 1/2	2 x 1 1/2
Pressione sonora a 1 m	dB(A)	63	61	62
Dimensioni MB	L x H x P	1537 x 1290 x 546	1907 x 1690 x 646	1907 x 1690 x 646
Peso MB	Kg	240	320	340

Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
 (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"


Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:

- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
 (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
 (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
 (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C


Dimensionali




Adatta XL 20 MB

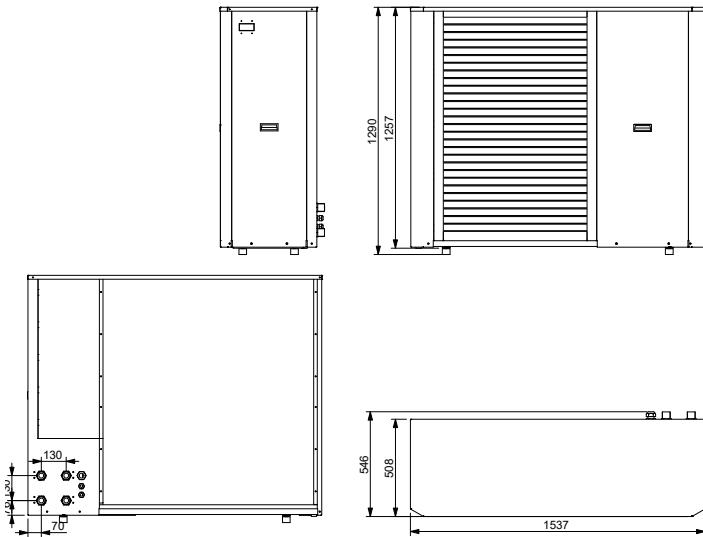

Adatta XL 25/30 MB

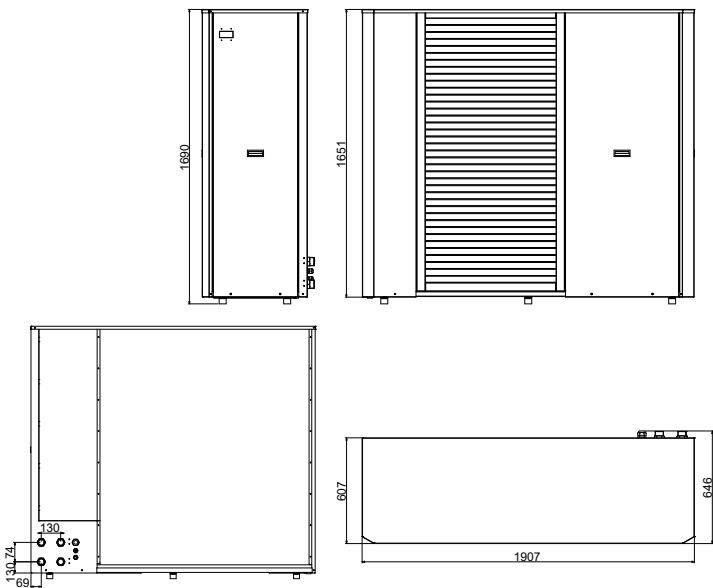

Schema idraulico

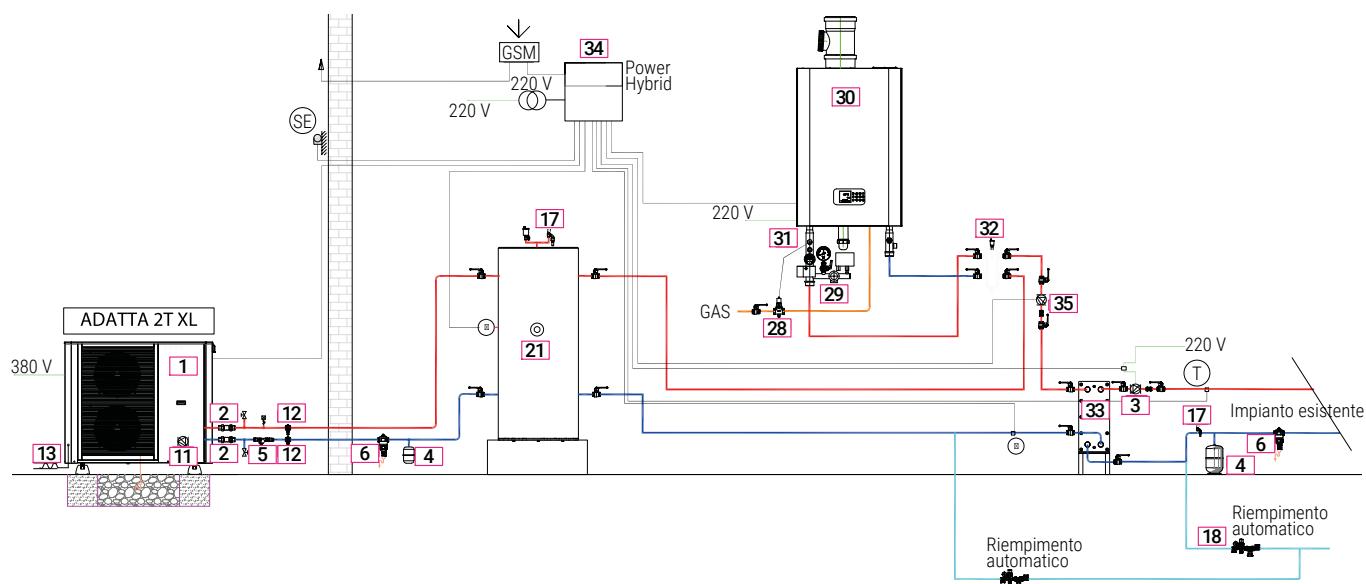

- [1] Pompa di calore idronica monoblocco
- [2] Giunto antivibrante (accessorio)
- [3] Circolatore rilancio lato impianto (accessorio)
- [4] Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- [5] Filtro a Y (accessorio)
- [6] Defangatore magnetico (accessorio)
- [11] Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- [12] Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- [13] Cavo scaldante (accessorio)
- [17] Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- [21] Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- [28] VIC valvola intercettazione combustibile qualificata (accessorio)
- [29] VS valvola sicurezza qualificata (accessorio)
- [30] Generatore di calore a condensazione P > 35 kW
- [31] Kit sicurezze INAIL (accessorio)
- [32] Separatore idraulico (accessorio)
- [33] Scambiatore di calore (accessorio)
- [34] Termoregolazione Hybrid COM
- [35] Circolatore travaso (accessorio)

- | | |
|---|-------------------------------|
| — | Tubazione di mandata impianto |
| — | Tubazione di ritorno impianto |
| — | Tubazione di mandata ACS |
| — | Tubazione di mandata AFS |
| — | Cavo Modbus |
| — | Cavo segnale |

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Filtro a Y DN32 per Adatta 20	104491022000	34,00 €
Filtro a Y DN40 per Adatta 25 - 30	104491023000	49,00 €
Kit fissaggio a terra - Adatta 20 kW	104491024000	194,00 €
Kit fissaggio a terra - Adatta 25-30 kW	104491025000	446,00 €
Valvola Antigelo DN32 per PDC 1" 1/4 B Adatta 20 kW	104491026000	134,00 €
Valvola Antigelo DN40 per PDC 1" 1/2 B- Adatta 25-30 kW	104491027000	135,00 €
Sonda Bollitore - NTC 10K - L=1500 mm	104491028000	5,00 €
Cavo scaldante 3m - 60W	104491029000	18,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50 m	104491015000	188,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata MAX 8	104491033000	2.164,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata LAN MAX 8	104491034000	2.597,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata 4G MAX 8	104491035000	2.713,00 €
HP1 - Espansione impianto	104491036000	332,00 €



2



EasyTouch

EasyTouch

Il display touch screen è un'interfaccia user friendly che consente di controllare il regolatore dell'impianto in cui è installato, il display ha a bordo un modem Wi-Fi che consente di connettersi al portale di telegestione e un sensore di temperatura e umidità per gestione di una zona dell'impianto in cui è installato.

Il display non ha bisogno di programmazione specifica in quanto acquisisce automaticamente la configurazione del regolatore a cui è stato collegato. Una volta installato e alimentato il display mostra la schermata Home; se la schermata principale Home rimane inattiva (non si preme nessun pulsante per entrare in un menu) per più di 30 secondi allora il display si pone in modalità stand by (schermo nero); per riattivarlo basta premere un punto qualsiasi del display.

Se, invece, si entra in uno dei menu della schermata Home (e poi nei successivi sottomenu), ma per più di 30 secondi non si preme nessun pulsante, il display torna alla schermata precedente; passati altri 30 secondi torna alla schermata precedente e così via fino alla schermata Home che dopo ulteriori 30 secondi di inattività torna in stand by.

La pagina iniziale Home del display riporta vari pulsanti (identificati da un riquadro nero) e icone. Le icone sono solo di visualizzazione e non permettono modifiche, mentre i pulsanti consentono all'utente di modificare le impostazioni al loro interno.

Caratteristiche

- Connessione WIFI alla rete domestica
- Portale remoto di telegestione www.s5a.eu + app inclusi
- Comunicazione Modbus-TH nativa con la pompa di calore
- Sensore Temperatura e Umidità inclusi
- Programma orario
- Setpoint climatico
- Cambio stagione per la pompa di calore o per il sistema ibrido
- Porta mini USB tipo B 2.0 per collegarsi tramite PC

Vantaggi


- Estetica gradevole
- Navigazione touch
- Connessione alla PDC semplicissima (Modbus)
- Aggancio WIFI domestico semplice ed intuitivo
- Unico terminale per gestione ambiente e diagnostica sulla PDC o Sistema ibrido

Modello	Codice	Prezzo
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €





Menù semplice ed intuitivo

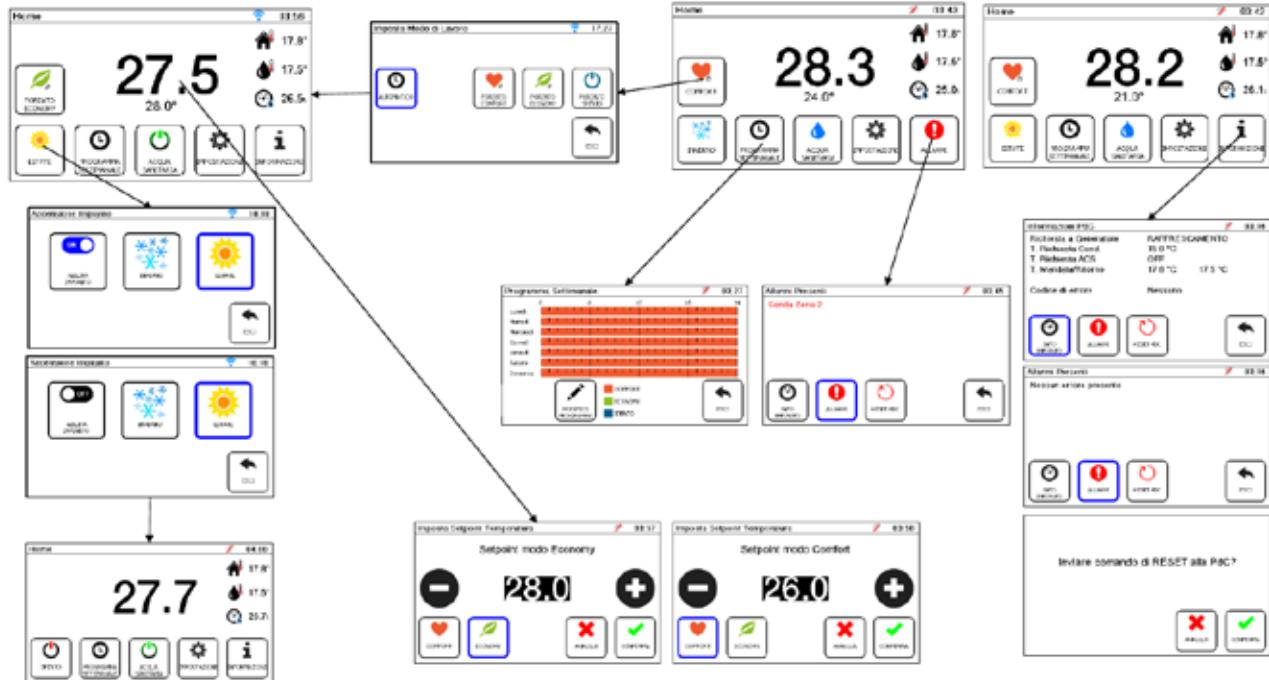





Bollitori

Serbatoio ibrido (sanitario + puffer)



Serbatoi ibridi per accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) e puffer per acqua tecnica.



Caratteristiche principali


Materiale	Acciaio al carbonio	
Pressione massima di esercizio	Serbatoio sanitario	10 bar (SV 6 bar)
Temperatura massima di esercizio	Serbatoio sanitario	95 °C
Pressione massima di esercizio	Serbatoio puffer	6 bar
Temperatura massima di esercizio	Serbatoio puffer	95 °C
Pressione massima di esercizio	Scambiatori	10 bar
Temperatura massima di esercizio	Scambiatori	110 °C
Trattamento interno	Serbatoio sanitario	Vetrificazione DIN 4753
Trattamento interno	Serbatoio puffer	Grezzo
Garanzia	Serbatoio	5 anni

Modello		Isolamento	Protezione catodica	Classe energetica	Dispersione	Serbatoio inferiore	Scambiatore PDC		Scambiatore aggiuntivo		Peso	
							R1	R2	R2	R1	R2	
Ue 812/2013												
DUO	300	R1/R2	PU 50mm + PVC	Anodo al magnesio	C	80	100	1.0	3.7	1.0	147	162
DUO	500	R1/R2	PU 50mm + PVC	Anodo al magnesio	C	104	80	5.8	4.5	1.7	205	212


Modello	Codice	Prezzo
DUO 300/100 Bollitore 2 serpentine	101500001000	2.985,00 €
DUO 500/80 Bollitore 2 serpentine	101500011000	3.795,00 €





R1

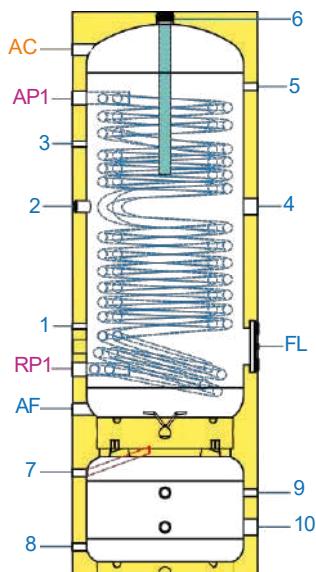

R2

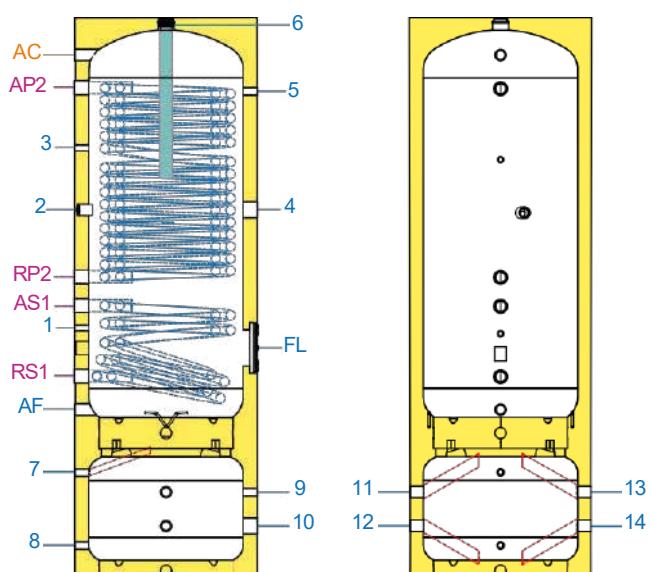

Dimensioni

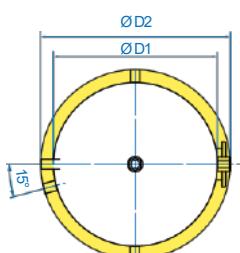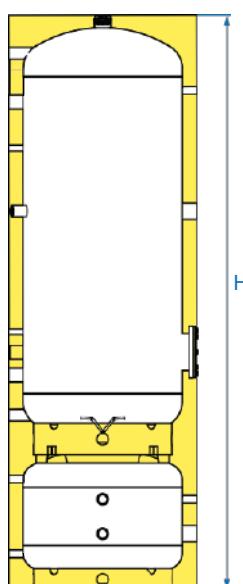

Rif.	Descrizione	
1 - 3	Sonda	Pozzetto ø 20
2	Ricircolo	1"
4	Resistenza elettrica	1" 1/2
5	Termometro	1/2"
6	Anodo al magnesio	1" 1/2
7	Sfiato	1/2"
8	Scarico	1/2"
11	Attacco idraulico	1"
12	Attacco idraulico	1"
13	Attacco idraulico	1"
14	Attacco idraulico	1"
FL	Flangia d'ispezione	ø180
RP1	Ritorno PDC	1" 1/4
AP1	Mandata PDC	1" 1/4
RS1	Ritorno fonte alternativa	1" 1/4
AS1	Mandata fonte alternativa	1" 1/4
AF	Entrata acqua fredda sanitaria	1"
AC	Uscita acqua calda sanitaria	1"
<hr/>		
Ø D1	Diametro senza isolamento	
Ø D2	Diametro con isolamento	
R	Ribaltamento	
H	Altezza con isolamento	

Rif.	DUO 200	DUO 300	DUO 500
1	973	899	770
2	1338	1319	1290
3	1484	1539	1512
4	1271	1319	1182
5	1651	1739	1807
7	487	386	223
8	128	127	143
9-11-13	417	316	223
10-12-14	197	196	143
AF	707	609	460
AC	1754	1868	1950
RP1	828	749	620
AP1	1625	1699	1703
RP2	-	1094	1146
AP2	-	1750	1802
RS1	-	749	620
AS1	-	994	927
Ø D1	500	550	650
Ø D2	600	650	750
H	1890	1990	2080

Serbatoio inerziale caldo/freddo



50



100 - 500

Serbatoi per accumulo di acqua da riscaldamento e/o refrigerata.




Caratteristiche principali

Materiale	Acciaio al carbonio
Trattamento interno	Grezzo
Pressione massima di esercizio	6 bar
Temperatura minima di esercizio	Refrigerazione
Temperatura massima di esercizio	Riscaldamento
Garanzia	Serbatoio
	5 anni


Modello	Utilizzo	Classe energetica	Dispersione	Volume nominale	Peso
		Ue 812/2013	(W)	(l)	(kg)
HC 50	PU 50mm + PVC	C	45	50	16
HC 100	PU 50mm + PVC	B	41	107	27
HC 200	PU 50mm + PVC	B	61	205	47
HC 300	PU 50mm + PVC	B	68	290	55
HC 500	PU 50mm + PVC	C	92	490	70



Modello	Codice	Prezzo
HC 50 Accumulo puffer caldo/freddo 50Lt.	101500005000	538,00 €
HC 100 Accumulo puffer caldo/freddo 100Lt.	101500006000	625,00 €
HC 200 Accumulo puffer caldo/freddo 200Lt.	101500009000	720,00 €
HC 300 Accumulo puffer caldo/freddo 300Lt.	101500008000	770,00 €
HC 500 Accumulo puffer caldo/freddo 500Lt.	101500010000	1.015,00 €

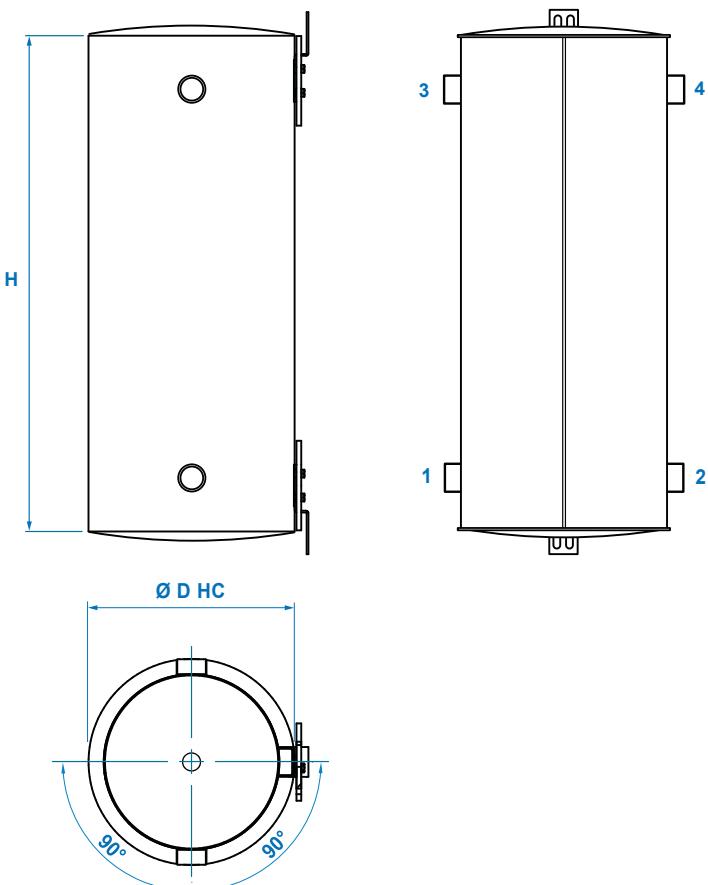


Rif.	Descrizione	
1	Attacco idraulico	Vedi tabella
2	Attacco idraulico	Vedi tabella
3	Attacco idraulico	Vedi tabella
4	Attacco idraulico	Vedi tabella

Rif.	HC 50
1-2	90
3-4	740
Ø D HC	350
H	830
HC	1" 1/4

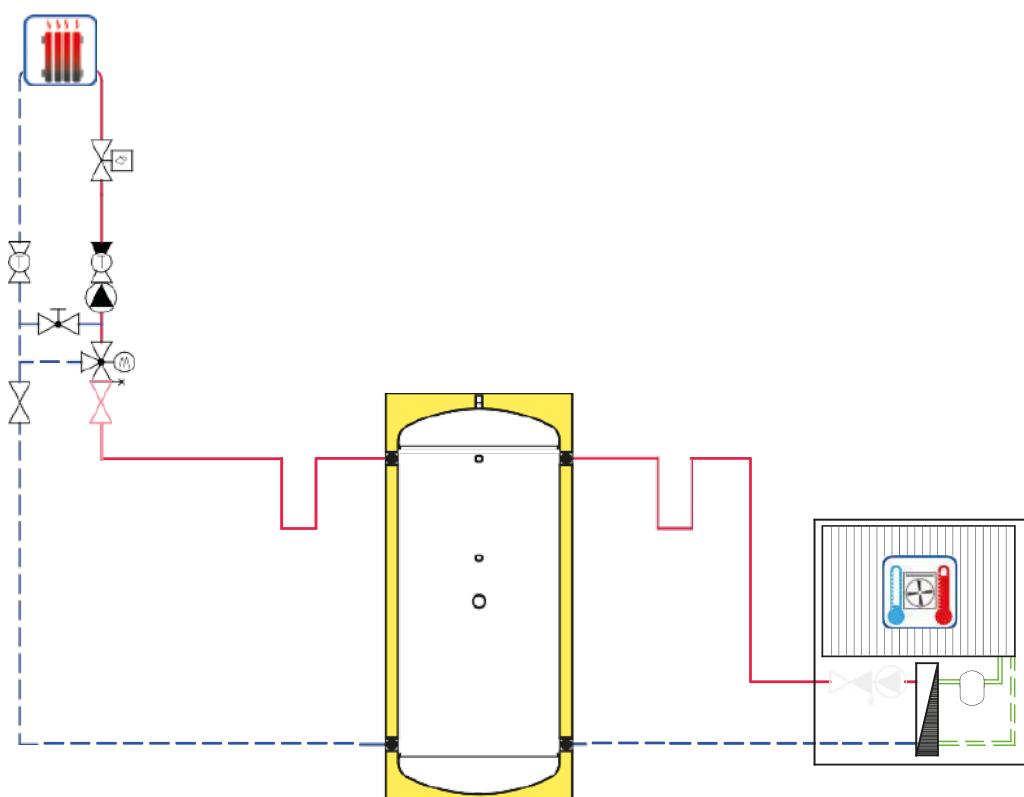


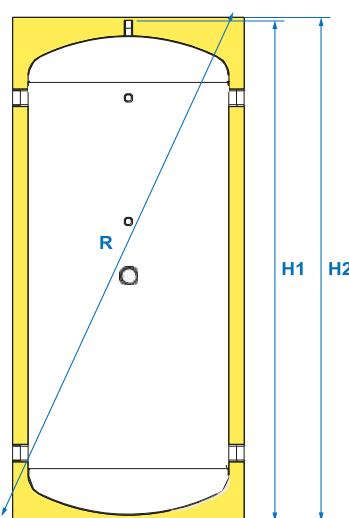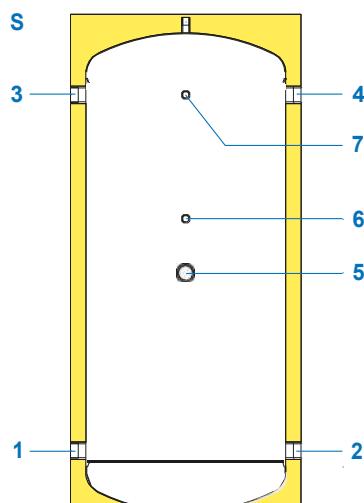

Rif.	Descrizione	
1	Attacco idraulico	1" 1/2
2	Attacco idraulico	1" 1/2
3	Attacco idraulico	1" 1/2
4	Attacco idraulico	1" 1/2
5	Resistenza elettrica	1" 1/2
6	Sonda	1/2"
7	Termometro	1/2"
S	Sfiato o valvola di sicurezza	1/2"
Ø D1	Diametro senza isolamento	
Ø D2	Diametro con isolamento	
R	Ribalto	
H1	Altezza senza isolamento	
H2	Altezza con isolamento	

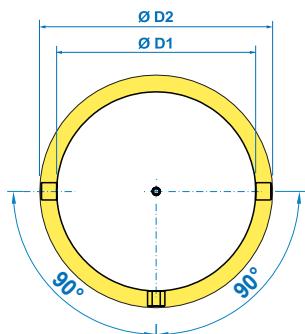

Rif.	HC 100	HC 200	HC 300	HC 500	
1-5	190	210	210	221	
3-4	740	960	1110	1371	
5	465	585	660	796	
6	560	715	810	971	
7	740	960	1110	1371	
Ø D1	400	500	550	650	
Ø D2	500	600	650	750	
R	1074	1332	1500	1795	
H1	924	1184	1344	1620	
H2	951	1189	1352	1631	

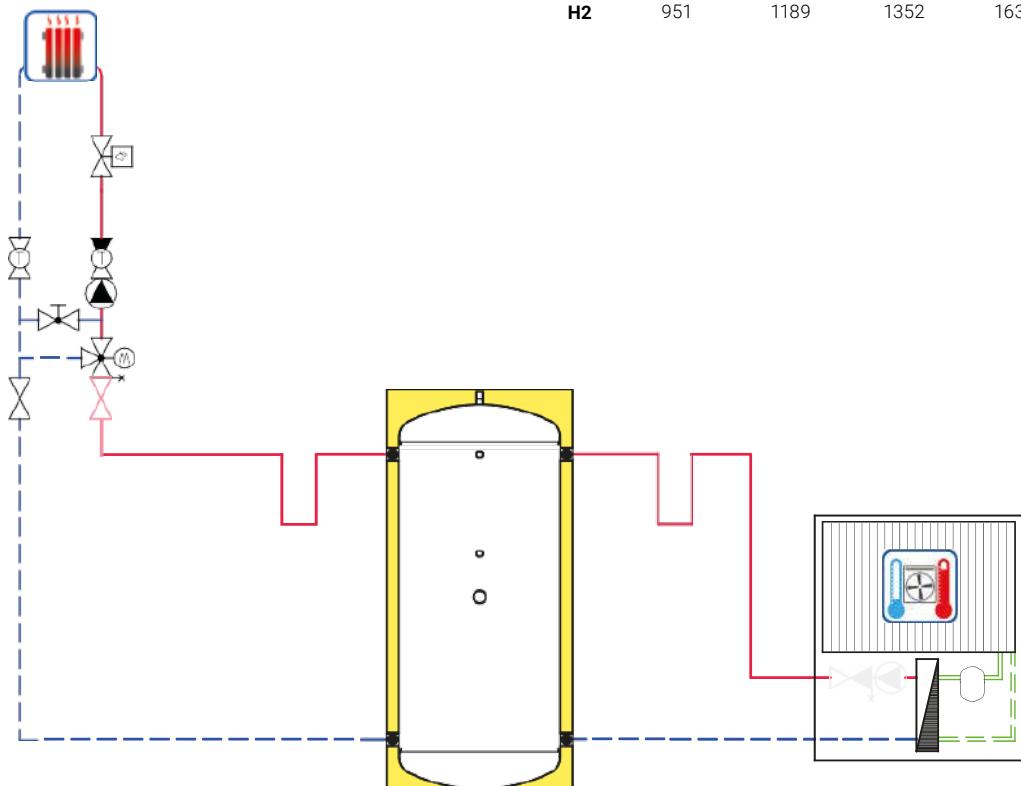




Serbatoio sanitario per pompa di calore



Serbatoi per accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) con scambiatore ad alto rendimento.

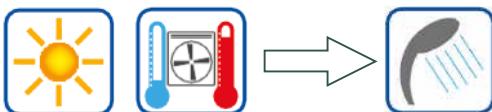


Caratteristiche principali

Materiale	Acciaio al carbonio	
Trattamento esterno	750-1000	vernice antiruggine
Pressione massima di esercizio	Serbatoio	6 bar
Temperatura massima di esercizio	Serbatoio	95 °C
Pressione massima di esercizio	Scambiatori	10 bar
Temperatura massima di esercizio	Scambiatori	110 °C
Trattamento interno	Serbatoio	Vetrificazione DIN 4753
Garanzia	Serbatoio	5 anni


Modello	Isolamento	Protezione catodica	Classe energetica	Dispersione	Serbatoio inferiore	Scambiatore PDC		Scambiatore aggiuntivo		Peso		
						R1	R2	R2	R1	R1	R2	
HP 300	300	R1/R2	PU 50mm + PVC	Ue 812/2013	(W)	(J)	(m ²)	(m ²)	(kg)	135	150	
HP 500	500	R1/R2	PU 50mm + PVC	Anodo al magnesio	B	70	3.7	1.0	3.7	1.0	198	205

Modello	Codice	Prezzo
HP 300 Bollitore sanitario da 300Lt.	101500002000	2.111,00 €
HP 500 Bollitore sanitario da 500Lt.	101500012000	2.629,00 €

HP 500 R1

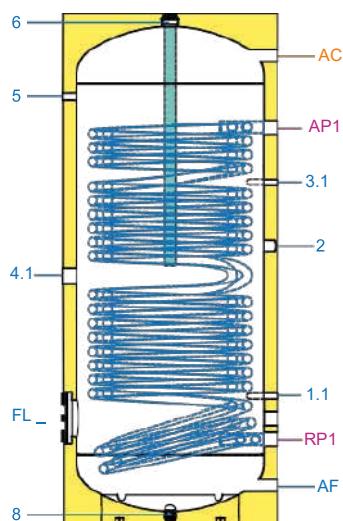

HP 300-500 R2


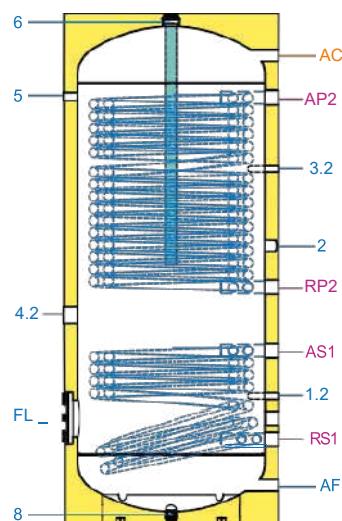


Rif.	Descrizione	Descrizione	
1.1 1.2 3.1 3.2		200-500 750-1000	Pozzetto ø20 1/2"
2	Ricircolo		1"
4.1 4.2	Resistenza elettrica		1" 1/2"
5	Termometro		1/2"
6	Anodo al magnesio		1" 1/2"
7	Libero-sfato		1" 1/2"
8	Scarico	200-500 750-1000	3/4" 1" 1/2"
FL	Flangia d'ispezione		ø180
AN AN*	Anodo elettronico		1/2"
RP1 RP2	Ritorno PDC	200-500 750-1000	1" 1/4 1" 1/2"
RS1	Ritorno fonte alternativa	200-500 750-1000	1" 1/4 1" 1/2"
AS1	Mandata fonte alternativa	200-500 750-1000	1" 1/4 1" 1/2"
AF	Entrata acqua fredda sanitaria	200-500 750-1000	1" 1" 1/2"
AC	Uscita acqua calda sanitaria	200-500 750-1000	1" 1" 1/2"
<hr/>			
Ø D1	Diametro senza isolamento		
Ø D2	Diametro con isolamento		
R	Ribaltamento		
H1	Altezza senza isolamento		
H2	Altezza con isolamento		


AN* solo su modello HP 1000 R2



Dimensioni

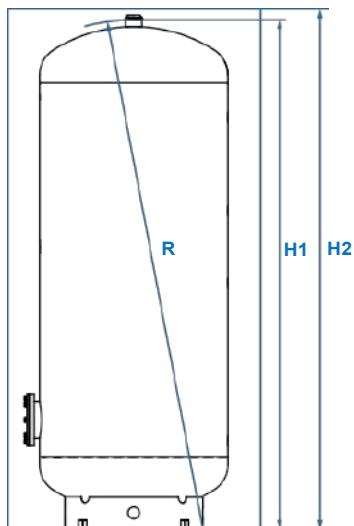

Rif.	HP 300	HP 500
1.1	428	453
1.2	428	453
2	848	973
3.1	1068	1195
3.2	1032	1239
4.1	848	865
4.2	573	733
5	1268	1490
FL	358	376
AF	138	143
AC	1397	1632
RP1	278	303
AP1	1228	1386
RP2	623	829
AP2	1279	1485
RS1	278	303
AS1	523	610
Ø D1	550	650
Ø D2	650	750
R	1664	1929
H1	1511	1756
H2	1532	1777

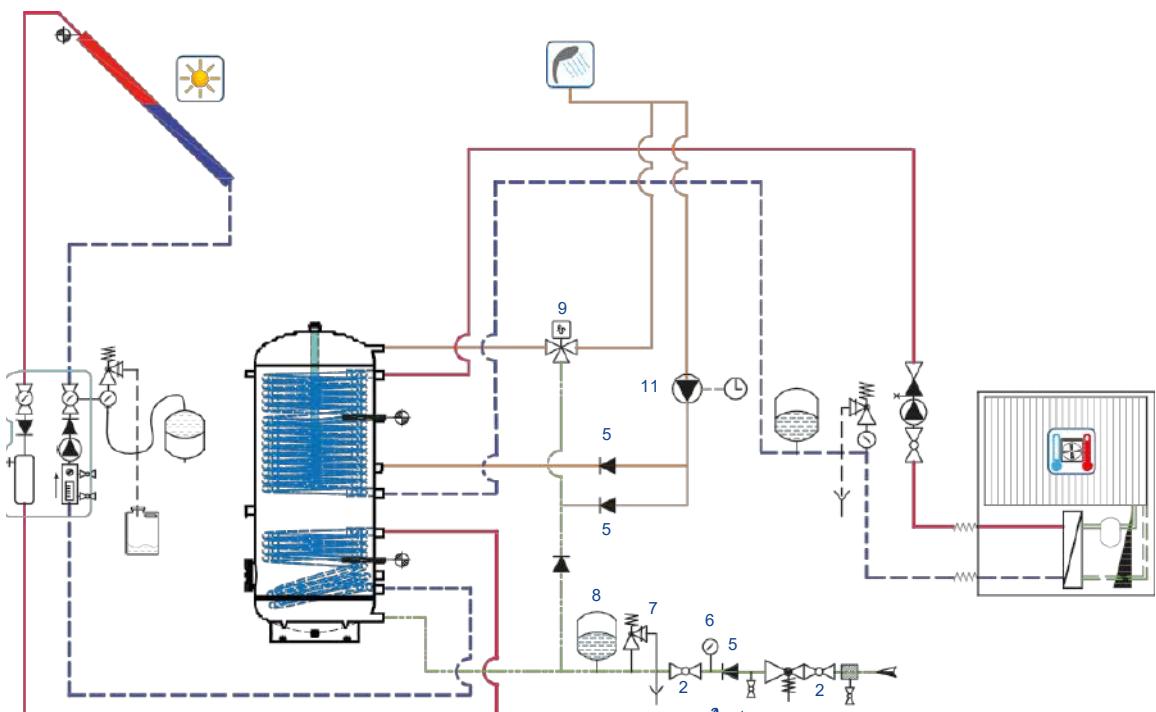


A close-up, slightly blurred photograph of a man and a woman laughing together. The woman, on the left, has curly hair and is wearing a white t-shirt. The man, on the right, has dark hair, wears glasses, and has a beard, also in a white t-shirt. They are both looking towards the camera with expressions of joy.


IL COMFORT **FLESSIBILE**



Sistemi Ibridi

THERMAIA MOON HYBRID
IBRIDO DI POTENZA

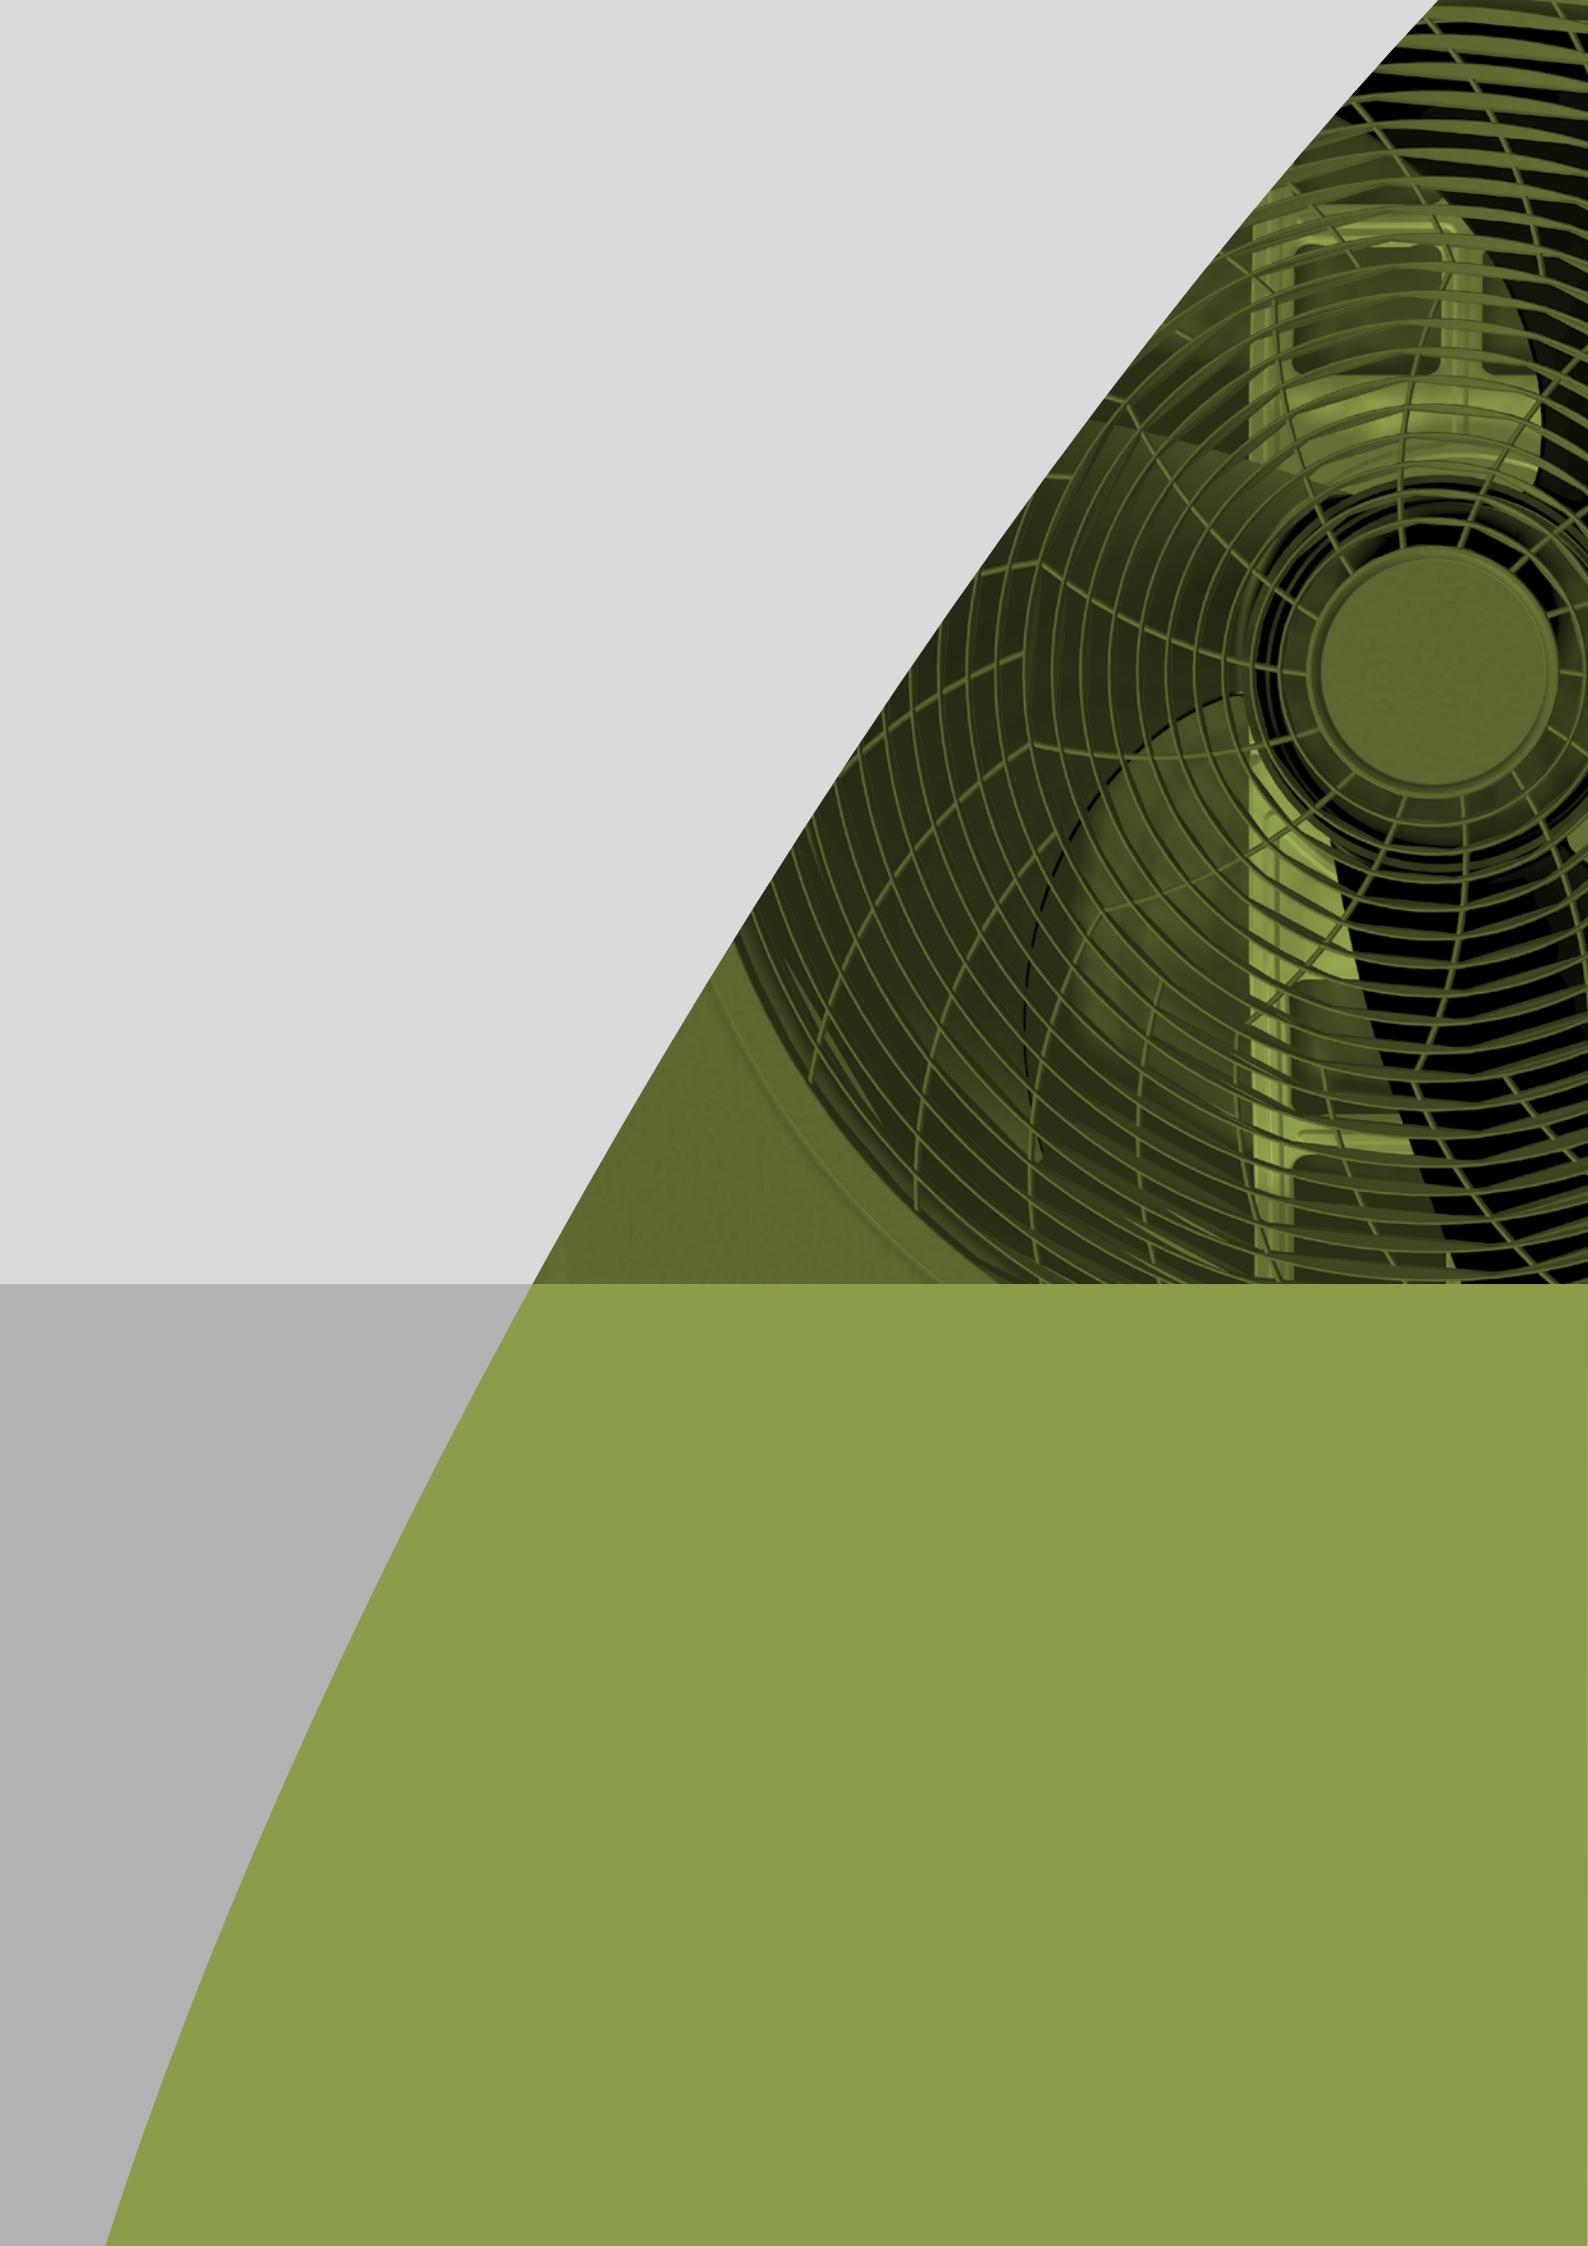

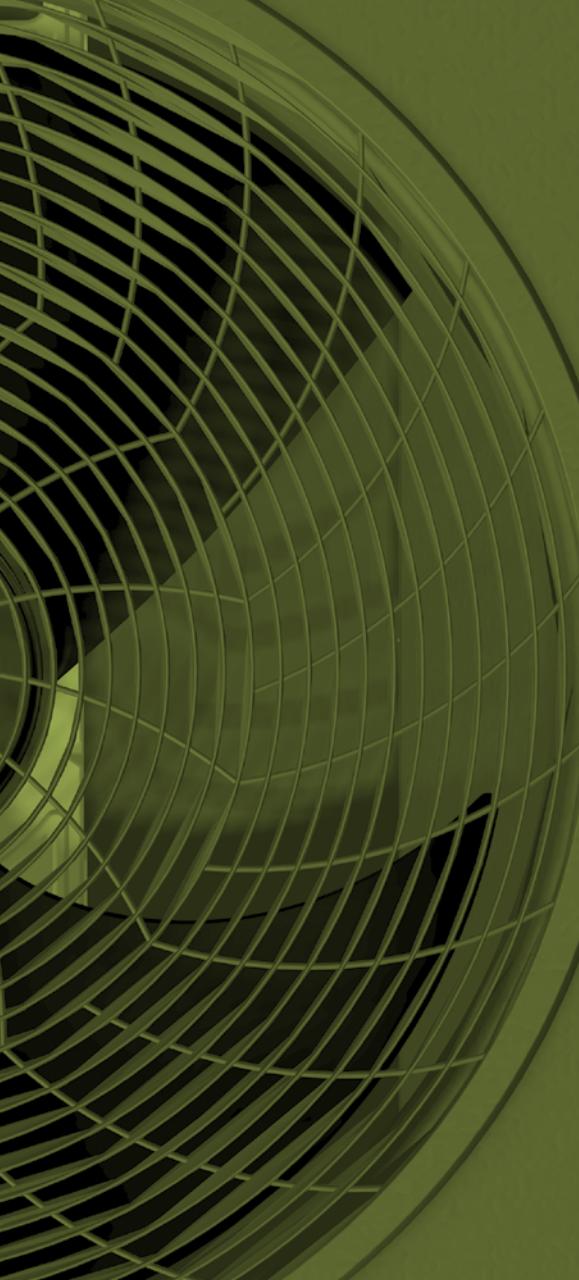

Thermaia Moon Hybrid

SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE

Sistemi ibridi Savio

Thermaia Moon Hybrid

È la gamma Savio di sistemi ibridi economici gas/elettrico ideata e progettata per ottenere la massima integrazione ed efficienza energetica nei contesti abitativi più disparati, in abbinamento ad ogni sistema di emissione (sistemi radianti fan coils, radiatori) anche in combinazione con altre fonti rinnovabili quali solare o fotovoltaico.


È l'ideale nella riqualificazione di impianti esistenti, ma anche per nuove costruzioni. Diverse le combinazioni possibili abbinando tra loro pompe di calore, caldaie a condensazione.

Il Kit idronico e la regolazione elettronica di gestione del sistema, appositamente sviluppati da

Savio, riescono a garantire facilità e funzionalità installativa, semplicità di esercizio per l'utente finale e non per ultimo risparmio energetico.

In conclusione è la **soluzione integrata per il riscaldamento, il condizionamento e la produzione di acqua calda sanitaria su misura per ogni installazione**.

Thermaia Moon Hybrid si articola in più versioni, combinando la pompa di calore monoblocco Savio Thermaia, con la caldaia a condensazione InoxDens Moon.

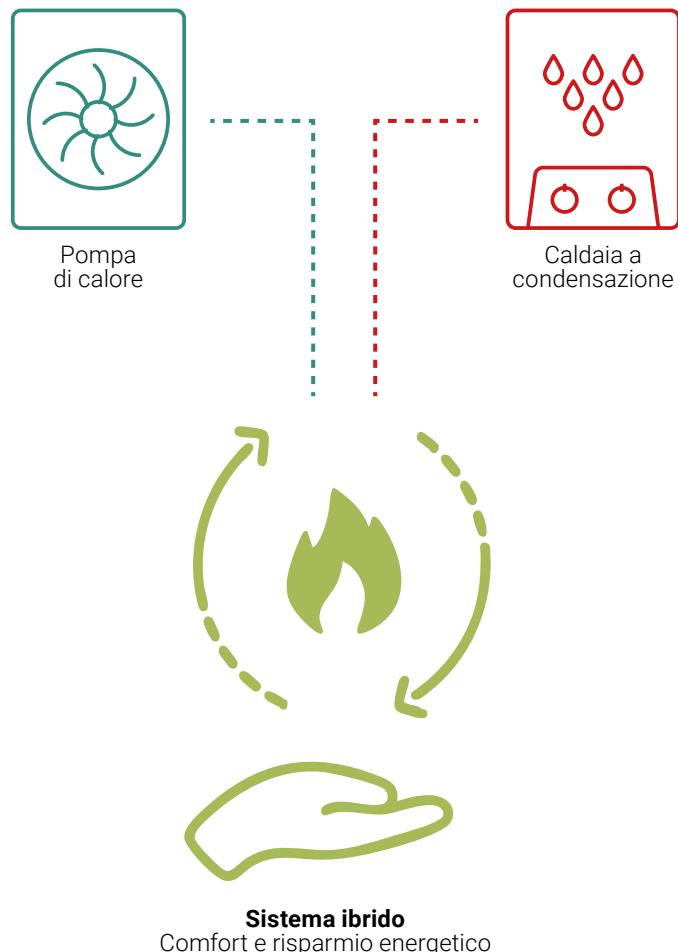



Le logiche di funzionamento dei sistemi ibridi

Le soluzioni ibride compatte di Savio sono ideali per **interventi di riqualificazioni energetiche** di impianti di riscaldamento e produzione ACS, per le **ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello in edifici esistenti**, in edifici di nuova costruzione anche abbinati ad altre fonti rinnovabili (solare termico, scaldabagni in pompa di calore) al fine di soddisfare i requisiti minimi previsti dal **DLgs 28/2011**.

Gli impianti abbinabili sono molteplici, dalla bassa temperatura (radianti a pavimento) all'alta temperatura (radiatori) anche in quelli che richiedono un elevato impegno di potenza per soddisfare il comfort termico. Il fabbisogno termico di un edificio e di conseguenza l'impianto di climatizzazione al suo interno, sono progettati a condizioni "nominali" di progetto (temperatura esterna di progetto), le quali si verificano effettuando un bin (dimensionamento dinamico) sulla temperatura per una piccola fascia di ore, massimo giorni durante il periodo di riscaldamento.

Mediamente, analizzando le temperature medie mensili/giornaliere per una determinata località e considerando i fattori di utilizzo dell'edificio, possiamo affermare che lavorando in funzione climatica si verificano temperature di funzionamento impianto scorrevoli, che rendono possibile e conveniente l'impiego della pompa di calore anche in alta temperatura (45-55°C) per alcuni valori di temperatura esterna.

La logica di gestione del sistema ibrido privilegia infatti l'uso della pompa di calore, sfruttando al massimo l'energia rinnovabile in base alle condizioni presenti (temperatura esterna, temperatura di mandata e potenza richiesta dall'impianto) **e, qualora il carico sia superiore alla potenza prodotta dalla pompa di calore, si attiva immediatamente la caldaia integrando la potenza necessaria.**

In particolare, la temperatura esterna e la temperatura di mandata influenzano l'efficienza di funzionamento del sistema ibrido. Al fine di ottimizzare l'uso di energia rinnovabile come detto, è consigliato e conveniente lavorare con una **temperatura di mandata variabile in base alla temperatura esterna (curva climatica)**. In questo modo il COP della pompa di calore aumenta sia in quanto la temperatura esterna è maggiore, sia perché in tali condizioni la temperatura di mandata impianto si riduce.

Al di sotto di una coppia di valori di temperatura esterna (Tcut-off) e di mandata (Tmandata), la pompa di calore viene spenta in quanto perdiamo la convenienza economica di utilizzo, o perché l'efficienza della macchina è bassa rispetto al funzionamento a gas metano/GPL (normalmente quando il COP è inferiore a 2.6), o perché le temperature richieste dai terminali sono superiori al campo di funzionamento della stessa. In queste situazioni la caldaia copre interamente il carico termico dell'edificio, garantendo il comfort necessario.



Sistemi ibridi Savio

Dimensionamento di un sistema ibrido

Cercando di seguire un approccio di tipo ingegneristico/semplificato, il primo passo è la determinazione del carico termico di progetto, ovvero la potenza massima dispersa dall'edificio - in condizioni invernali - della località in esame trascurando gli apporti di calore.


Il normale calcolo termotecnico prevede, qualora si opti per un generatore di calore a gas, la scelta di un caldaia in grado di erogare una potenza uguale o superiore al fabbisogno calcolato. Normalmente la caldaia a condensazione risulta sovradimensionata, ma la possibilità di modulazione della potenza della stessa, consente di avvicinarsi alla condizione di carico massimo. La scelta procedurale nel caso di edifici particolarmente isolati è quella di utilizzare caldaie ad ampio campo di modulazione, al fine di ridurre le funzioni di on-off.

Se la scelta ricadesse invece su di una pompa di calore è necessario scegliere un generatore che alla temperatura di progetto sia in grado di erogare la potenza richiesta, anche per

difetto, (macchina leggermente più piccola del fabbisogno) integrando il tutto con una piccola resistenza elettrica (scelta no gas).

Nel caso di un sistema ibrido che utilizza una pompa di calore ed una caldaia a condensazione, per soddisfare il fabbisogno termico dell'edificio, è necessario determinare il modo di funzionamento della caldaia sull'impianto. Inoltre, bisogna tenere presente che tra i requisiti per l'ottenimento dell'Ecobonus e del Conto Termico 2.0, è necessario rispettare il rapporto $P_{pdc}/P_{cal} < 0,5$.

Fondamentale risulta affidarsi ai calcoli di fabbisogno redatti da un tecnico abilitato. Ricordiamoci che anche nella mera sostituzione si ricade in un cambio vettore termico (introducendo la pompa di calore come generatore di calore), pertanto è obbligatorio redigere una verifica di risparmio energetico con il calcolo di fabbisogno. Non solo: il termotecnico deciderà la taglia del generatore in pompa di calore, in funzione del fabbisogno termico giornaliero/mensile e della regolazione secondaria prevista in ambiente.

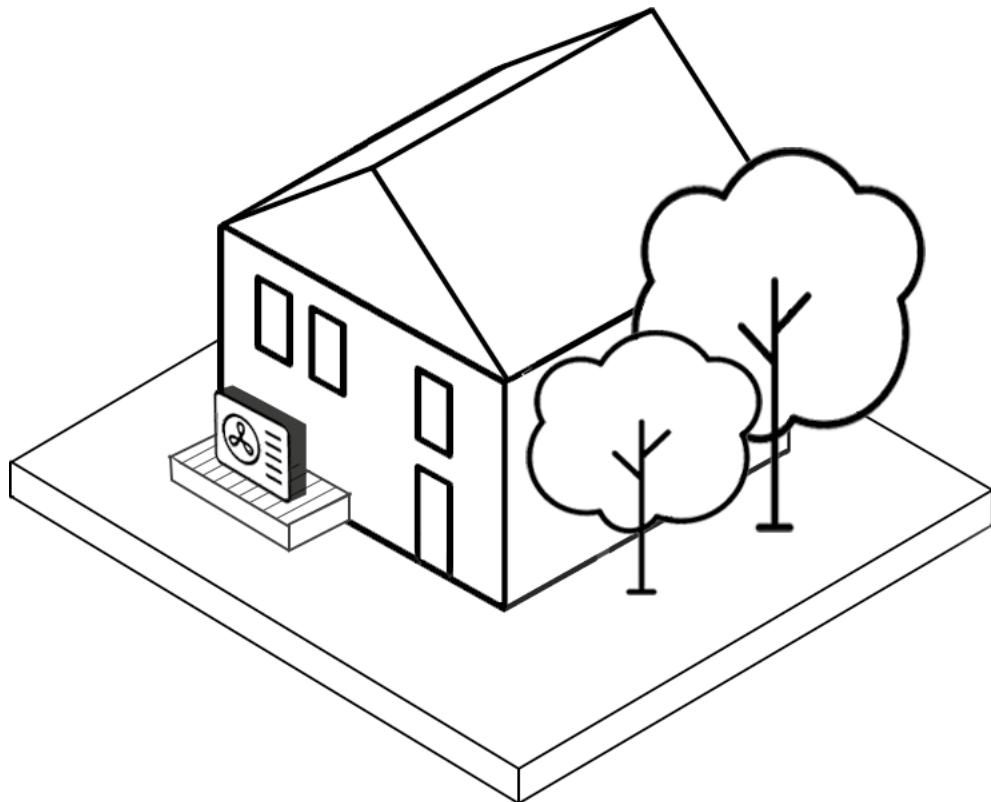



Thermaia Moon Hybrid



saviocaldaie.it/thermaia-hybrid



COP 5,00



EER 5,20



RISCALDAMENTO 65°C



ACS 56°C



RANGE LAVORO -25°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 8 kW)

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO



ECO BONUS



BONUS CASA

Thermaia Moon Hybrid

Sistema Ibrido compatto, made in Savio in grado di produrre acqua calda o fredda per soddisfare le esigenze stagionali di riscaldamento, raffreddamento dell'edificio e produzione di ACS. Il sistema è composto da un generatore a condensazione della serie InoxDens Moon in abbinamento a una PDC ad altissima efficienza idonea per le condizioni climatiche più rigide.

I vantaggi

- Installazione semplice e veloce
- Per l'installazione non è necessario il patentino F-gas
- Gestione climatica inclusa
- Compatta
- L'intelligence del sistema è integrata nella PDC

Dove installarla?

- Fortemente consigliata nelle ristrutturazioni edilizie
- Adatta per climi rigidi come montagna e impianti che lavorano in alta T fino a 70°C
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e LITA
- Adatta per le installazioni in edifici ad alta efficienza

Funzioni intelligenti

Sbrinamento intelligente

Funzioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche

Funzione "Via in vacanza"

Modalità silenziosa

Funzione di memoria di spegnimento

Controllo del ritorno dell'acqua


Modello	Codice	Prezzo
Thermaia Moon 06-25 Hybrid	103421054000	5.597,00 €
Thermaia Moon 08-25 Hybrid	103421055000	5.740,00 €
Thermaia Moon 08-30 Hybrid	103421056000	5.775,00 €
Thermaia Moon 10-30 Hybrid	103421057000	5.918,00 €
Thermaia Moon 10-35 Hybrid	103421058000	6.048,00 €
Thermaia Moon 12-35 Hybrid	103421059000	6.347,00 €
Avviamento Pompa di calore	671000000000	120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Pannello comandi


Fornito di serie, con apposito cavo di prolunga, gestisce tutte le funzioni dell'unità pompa di calore. Idoneo per la gestione di un generatore di back up. Funzione di autodiagnosi e monitoraggio impianto. Grafica intuitiva di facile utilizzo anche in lingua italiana.



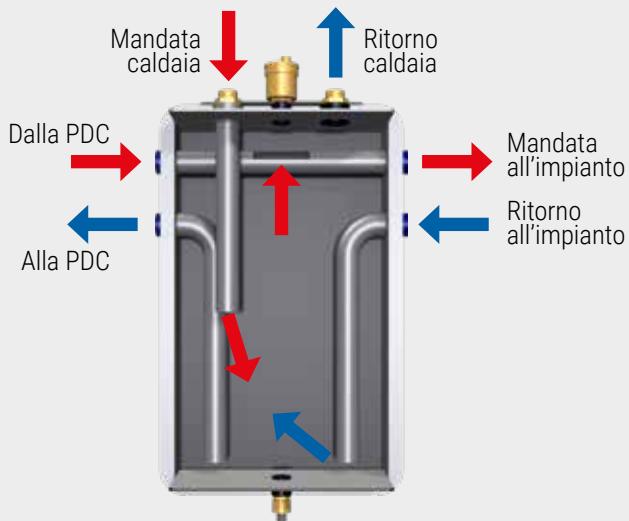

Modalità "Disgiuntore"

Si crea una separazione tra la circolazione dei due generatori e quella dell'impianto. A valle dell'accumulo inerziale deve esserci una pompa di rilancio verso l'impianto.

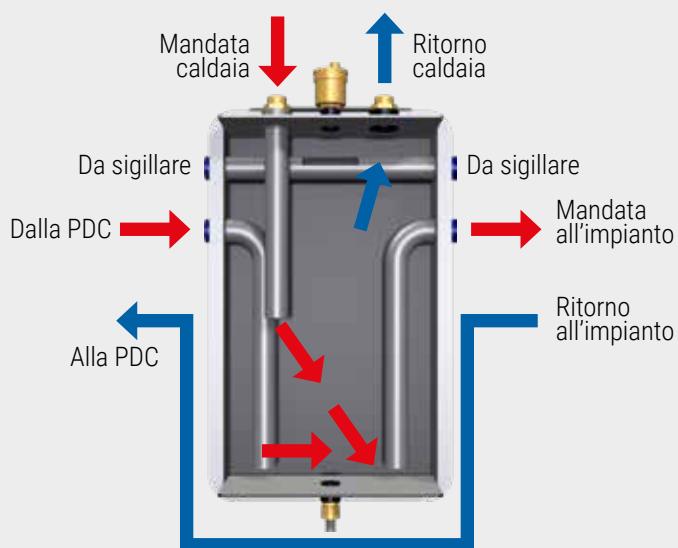

Modalità "Collettore"

Il circolatore della pompa di calore spinge l'acqua direttamente all'impianto. Il ritorno dell'impianto è collegato direttamente alla pompa di calore tramite un collegamento esterno all'inerziale.

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.



Funzionamento invernale

Le modalità di funzionamento invernali sono:

- Modalità pompa di calore per il riscaldamento:** l'unità produce acqua calda allo scambiatore lato impianto per il riscaldamento; la produzione di ACS è garantita dal generatore di calore a condensazione;
- Modalità ibrida, pompa di calore e caldaia lavorano in sincrono** gestiti da una elettronica specificatamente sviluppata per garantire il massimo comfort. La gestione sanitaria è sempre garantita dalla caldaia;
- Modalità caldaia, il generatore di calore interviene per soddisfare le condizioni di funzionamento in alta temperatura** o quando le condizioni di temperatura esterna rendono anti-economico l'impiego della pompa di calore. La produzione di ACS è sempre garantita dalla caldaia a condensazione.



Funzionamento estivo

Le modalità di funzionamento estive sono:

- Modalità chiller:** l'unità provvede alla sola produzione di acqua refrigerata per l'impianto;
- Modalità caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria.**

Dati tecnici Pompa di Calore

	06	08	10	12
Classe di efficienza energetica		(1) 		
		(2) 		
RISCALDAMENTO	FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35			
Potenza nominale (3)	kW	6,5	8,0	9,5
Potenza assorbita (3)	kW	1,260	1,600	1,980
COP (3)	W/W	5,16	5,00	4,78
RAFFREDDAMENTO	FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W55			
Potenza nominale (4)	kW	6,4	7,5	8,8
Potenza assorbita (4)	kW	2,030	2,400	2,880
COP (4)	W/W	3,15	3,12	3,05
ERP	FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18			
Potenza nominale (5)	kW	6,5	8,0	9,5
Potenza assorbita (5)	kW	1,208	1,538	1,980
EER (5)	W/W	5,38	5,20	4,80
FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7				
Potenza nominale (6)	kW	6,0	7,4	9,1
Potenza assorbita (6)	kW	1,710	2,176	2,890
EER totale (6)	W/W	3,51	3,40	3,15
SPECIFICHE TECNICHE	SPF a 35°C (7)		A+++	
SPF a 55°C (7)			A++	
Prated (ERP) a 35°C	kW	6,44	8,13	8,80
Prated (ERP) a 55°C	kW	6,16	7,00	8,00
SCOP a 35°C	W/W	5,15	4,85	4,79
SCOP a 55°C	W/W	3,70	3,66	3,57
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 35°C	%	203,2	190,8	188,6
Rendimento stagionale qs (ETA s) a 55°C	%	145,0	143,3	139,8
DIM/PESSO	Grado di protezione		IPX4	
Refrigerante tipo (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Refrigerante carica	Kg	1,35	1,35	1,35
Campo lavoro riscaldamento temp. esterna	°C	-25~35	-25~35	-25~35
Campo lavoro riscaldamento lato acqua	°C	22~65	22~65	22~65
Campo lavoro raffrescamento temp. esterna	°C	5~52	5~52	5~52
Campo lavoro raffrescamento lato acqua	°C	5~25	5~25	5~25
Campo lavoro produzione ACS temp. esterna	°C	-25~45	-25~45	-25~45
Campo lavoro produzione ACS lato acqua	°C	35~56	35~56	35~56
Potenza sonora secondo EN 12102-1	dB(A)	63	65	66
Pressione sonora	dB(A)	51	52	53
Resistenza elettrica ausiliaria di serie	kW	3		
Alimentazione elettrica		220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
SPECIFICHE TECNICHE	Circolatore impianto - Tipo		Circolatore a flusso variabile	
Circolatore impianto - Portata	m³/h	0.5~1.4	0.5~1.75	0.5~2.15
Circolatore impianto - Prevalenza utile	m		2~9	
Vaso espansione - Volume	L	2	2	2
Pressione Valvola Sicurezza lato acqua	bar		3	
Connessioni Idrauliche ingresso acqua	pollici		G1"/G1"	
Connessioni Idrauliche uscita acqua				
Dimensioni nette L x H x P	mm	920x790x441	920x790x441	920x790x441
Dimensioni imballo L x H x P	mm	1055x940x480	1055x940x480	1055x940x480
Peso netto	Kg	78	78	78
Peso lordo	Kg	88	88	88

Efficienza energetica:

- (1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"
 (2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:

- (3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C
 (4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C
 (5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C
 (6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C
 (7) Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti testata in


Dati tecnici Caldaia



		25S	30S	35S
Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XXL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0/26,0	26,0/31,0	31,0/34,7
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0/3,0	3,8/3,8	3,8/3,8
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7/25,6	25,6/30,6	30,6/34,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,8/2,8	3,6/3,6	3,6/3,6
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8/28,2	28,3/33,7	33,6/37,7
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2/3,2	4,0/4,0	4,0/4,0
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5,0	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6
pH della condensa		4	4	4
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,40	98,60	98,8
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	94,5	94,5
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6	108,7	108,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2	105,8	105,8
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,80	109,70	109,90
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3	1,2	1,0
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2
Classe NOx	n°	6	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	40	32	25
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25/80	25/80	25/80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3/3	0,3/3	0,3/3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	550	540	540
Capacità del vaso espansione	l	8	8	8
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35/55	35/55	35/55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3/10	0,3/10	0,3/10
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4/10,7	18,3/12,8	20,5/14,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8	15,2	17,0
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230/100	230/96	230/116
Potenza alla portata termica nominale	W	100	96	116
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	38/78	44/78	50/78
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014/0,0121	0,0044/0,0114	0,0044/0,0209
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013/0,0116	0,0044/0,0139	0,0044/0,0203
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10/25	10/15	10/12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40	40	40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300
Peso	kg	31,5	36,0	36,0
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,5	2,5	2,5


Dimensionali

Modulo ibrido

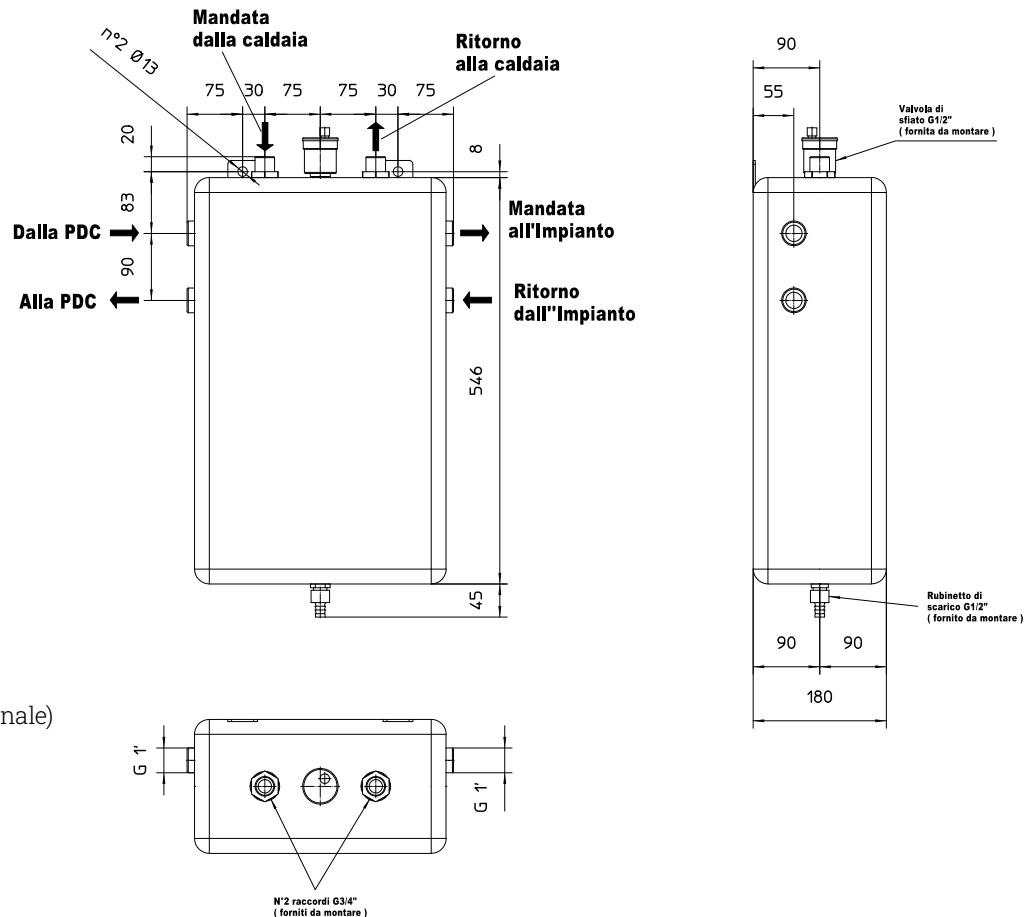


Dimensioni Hybrid Kit
con box in lamiera (opzionale)

Larghezza	400 mm
Altezza	630 mm
Profondità	250 mm

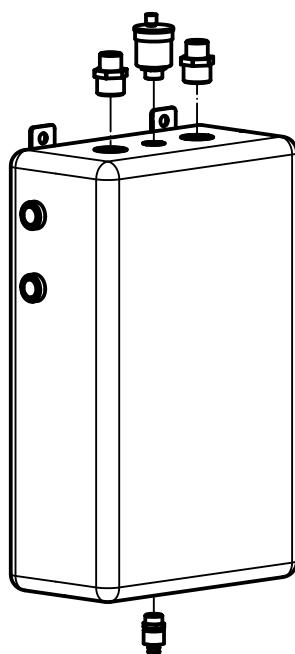

Disgiuntore/Inerziale appositamente studiato al fine di favorire il corretto funzionamento del sistema ibrido. Disponibile con pratico box/carter di protezione estetica e tubazioni di collegamento pompa di calore impianto. L'accumulo isolato da 20 litri consente il corretto funzionamento della pompa di calore, in particolare negli impianti a basso contenuto d'acqua.

Schemi impianto

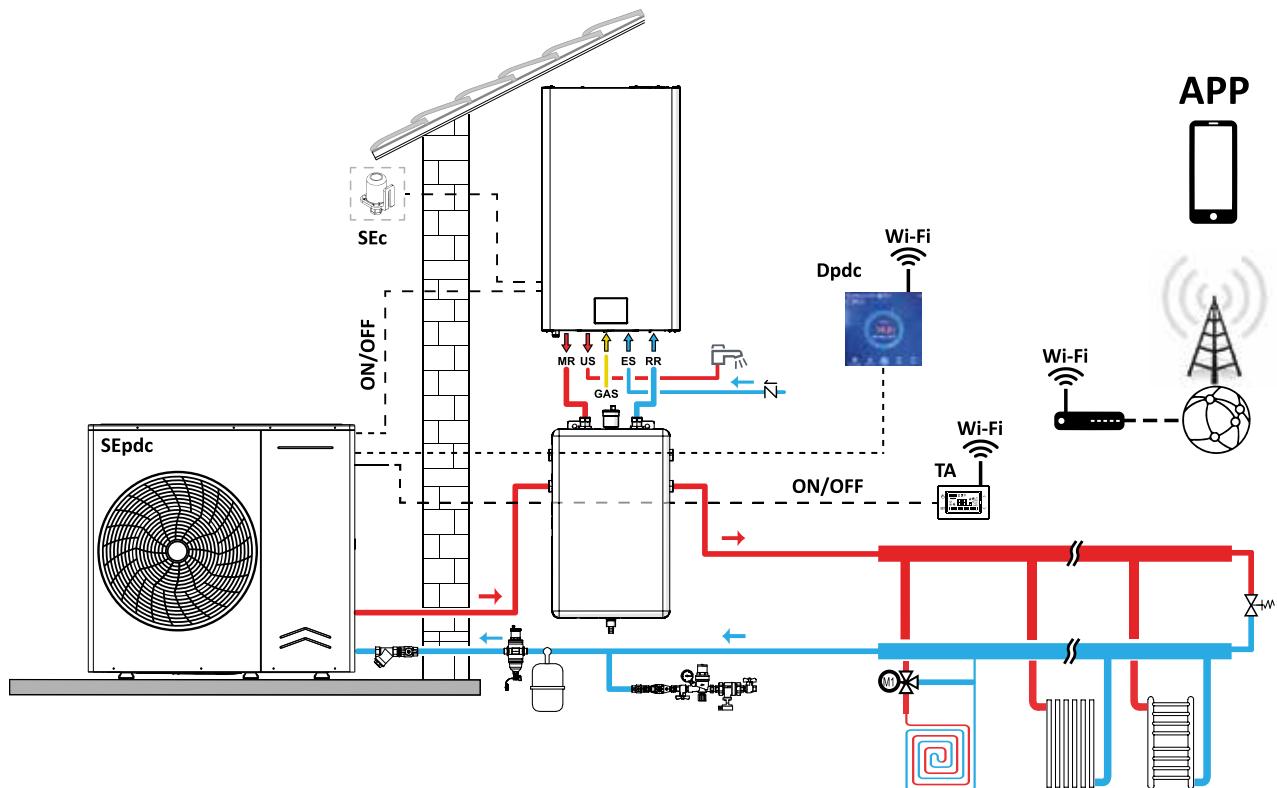

SEpdc: Sonda esterna della Pompa di Calore

SEC: Sonda esterna di caldaia

Dpdc: Display remoto Pompa di Calore (di serie - NO sonde ambiente)

TA: Cronotermostato ambiente

IMPIANTO MONOZONA

Il circolatore della PDC alimenta l'impianto.

L'accumulo inerziale lavora come COLLETTORE

Inverno

Il TA dà il consenso per la chiamata della Pompa di Calore, che lavora in base al set temperatura impostato nel display remoto, e alla SEpdc. Nel caso non riesca a raggiungere il set temperatura richiesto fa intervenire la caldaia ad integrazione.

La richiesta dal sanitario viene soddisfatta dalla caldaia in istantaneo. Le richieste sanitario alla caldaia hanno priorità sulle richieste di integrazione riscaldamento dalla PDC.


Estate

Tramite il display della PDC si effettua il cambio stagione.

La PDC lavora in raffrescamento, mentre la caldaia soddisfa le richieste sanitario in istantaneo.

Sia il cronotermostato ambiente, sia il display remoto della PDC possono essere gestiti tramite APP.

Schemi impianto

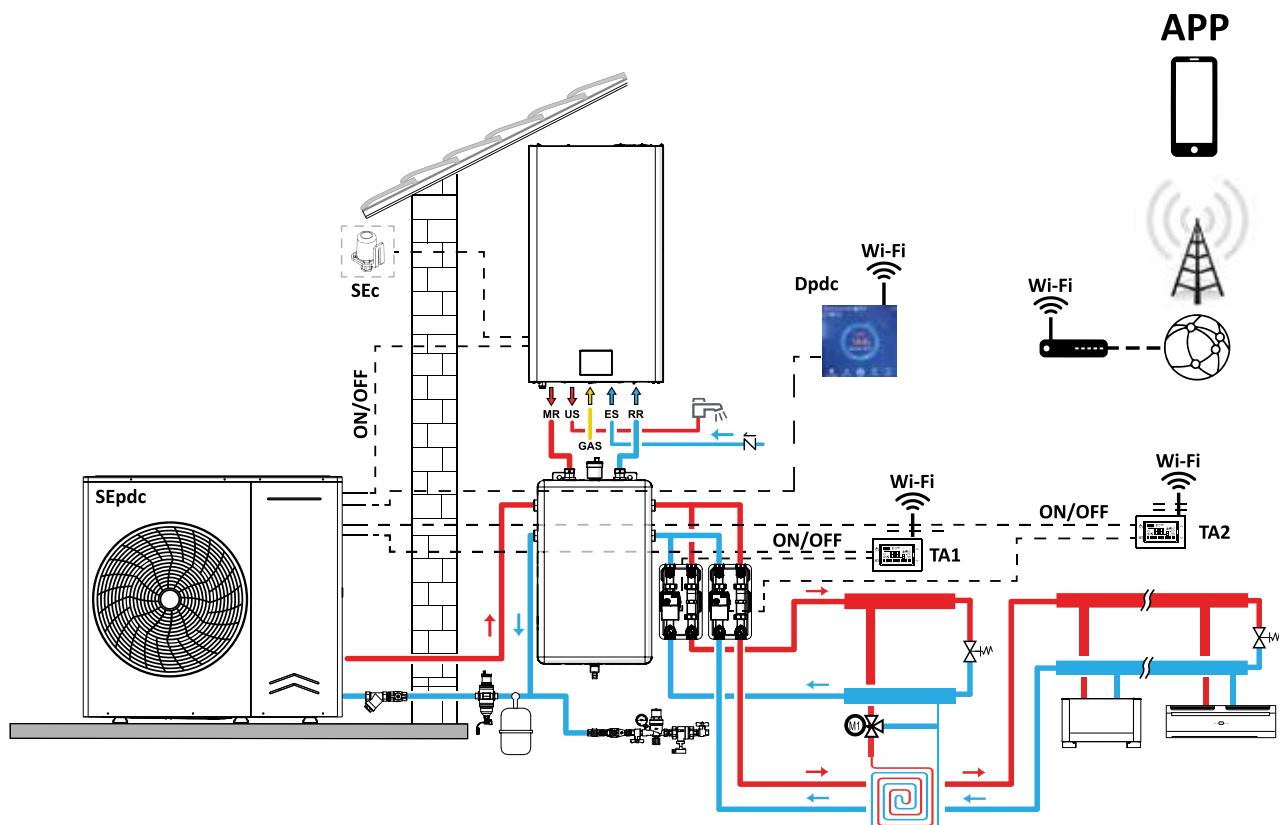

SEpdc: Sonda esterna della Pompa di Calore

SEc: Sonda esterna di caldaia

Dpdc: Display remoto Pompa di Calore (di serie - NO sonde ambiente)

TA1: Cronotermostato ambiente Zona 1

TA2: Cronotermostato ambiente Zona 2

IMPIANTO A 2 ZONE

L'accumulo lavora come DISGIUNTORE inerziale

Inverno

I TA danno il consenso per la chiamata della Pompa di Calore, che lavora in base al set temperatura impostato nel display remoto, e alla SEpdc. Nel caso non riesca a raggiungere il set temperatura richiesto fa intervenire la caldaia ad integrazione.

La richiesta dal sanitario viene soddisfatta dalla caldaia in istantaneo. Le richieste sanitario alla caldaia hanno priorità sulle richieste riscaldamento dalla PDC.


Estate

Tramite il display della PDC si effettua il cambio stagione.

La PDC lavora in raffrescamento, mentre la caldaia soddisfa le richieste sanitario in istantaneo.

Sia i cronotermostati ambiente, sia il display remoto della PDC possono essere gestiti tramite APP.

Schemi impianto

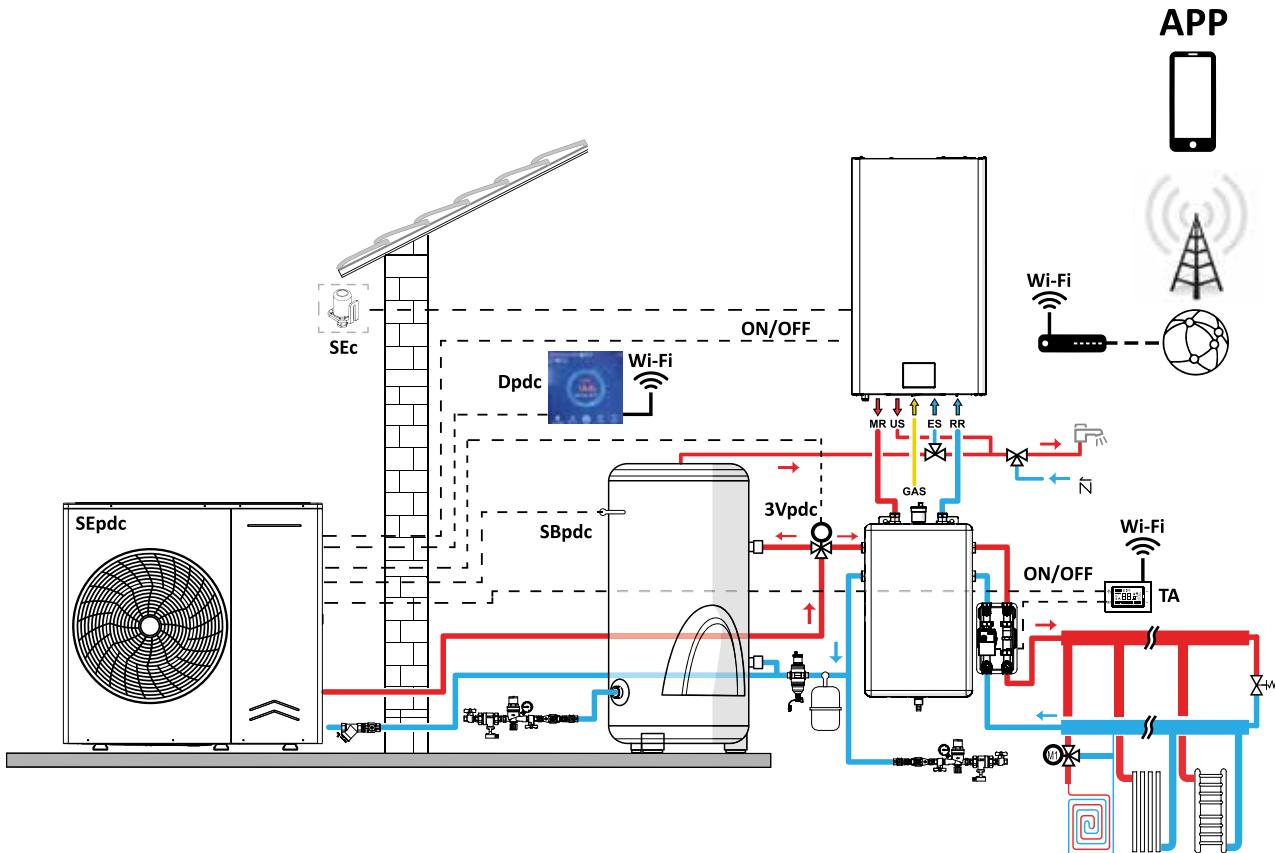

SEpdc: Sonda esterna della Pompa di Calore

SEC: Sonda esterna di caldaia

SBpdc: sonda bollitore sanitario (gestita dalla PDC)

3Vpdc: valvola deviatrice impianto/bollitore sanitario (gestita dalla PDC)

Dpdc: Display remoto Pompa di Calore (di serie - NO sonde ambiente)

TA: Cronotermostato ambiente

IMPIANTO MONOZONA CON BOLLITORE SANITARIO

L'accumulo lavora come DISGIUNTORE inerziale

Inverno

La PDC esegue il preriscaldamento del bollitore sanitario tramite la valvola deviatrice fino al raggiungimento del set sanitario letto tramite la sonda SBpdc. Il TA dà il consenso per la chiamata della Pompa di Calore che, se non è in modalità preriscaldamento bollitore sanitario, commuta la valvola deviatrice verso l'impianto, lavorando in base al set temperatura impostato nel display remoto, e alla SEpdc. Nel caso non riesca a raggiungere il set temperatura richiesto fa intervenire la caldaia ad integrazione.

La richiesta dal sanitario viene soddisfatta dal bollitore preriscaldato dalla PDC. Nel caso la temperatura di uscita dal bollitore fosse insufficiente, viene deviata in caldaia per essere integrata.

Estate

Tramite il display della PDC si effettua il cambio stagione. La PDC lavora in raffrescamento.

La richiesta di preriscaldamento del bollitore fa invertire il ciclo di funzionamento della PDC.

Nel caso la temperatura di uscita dal bollitore fosse insufficiente, viene deviata in caldaia per essere integrata.

Sia i cronotermostati ambiente, sia il display remoto della PDC possono essere gestiti tramite APP.

Accessori

Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Valvola Antigelo DN25	104491019000	125,00 €
Kit valvola deviatrice G1	109994120000	144,00 €

	Descrizione	Codice	Prezzo
	Kit box Hybrid kit Il kit contiene: - Telaio a muro per il distanziamento dell'accumulo - Copertura in lamiera verniciata bianca	109993459000	124,00 €
	Gruppo distr. modulare dir. DN25 circ. standard	109993462000	463,00 €
	Gruppo distr. modulare dir. DN25 circ. maggiorato	109993463000	527,00 €
	Gruppo distr. mix DN25 pt. fisso circ. standard	109993464000	605,00 €
	Gruppo distr. mix DN25 pt. fisso circ. maggiorato	109993465000	685,00 €
	Gruppo dist. mix DN25 24v 0-10v circ. standard	109993466000	860,00 €
	Gruppo dist. mix DN25 24v 0-10v circ. maggior.	109993467000	902,00 €
	Collettore distrib. isolato CS80 1 zona	109993468000	221,00 €
	Collettore distrib. isolato CS80 2 zone	109993469000	317,00 €
	Collettore distrib. isolato CS80 3 zone	109993470000	386,00 €







Ibrido di potenza

SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE

Hybrid Com



saviocaldaie.it/hybrid-com



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA

Hybrid Com

Il sistema ibrido ad alta potenza con caldaia a condensazione e pompa di calore: tecnologico, ecologico, innovativo, perfetto per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di ACS.

Rappresenta la soluzione ideale per nuovi edifici, riqualificazione degli edifici esistenti residenziali e commerciali, condomini e palazzine con impianto centralizzato.

Efficientamento energetico residenziale e commerciale composto da 4 articoli: caldaia a condensazione della serie Futura 3 F e Powercond, pompa di calore Adatta 2T XL, serbatoio/puffer e la regolazione di sistema Easy Reg, la quale consente di ottimizzare il funzionamento del sistema in funzione della richiesta dell'edificio e della temperatura esterna, consentendo il risparmio energetico economico. Con tale soluzione ed in presenza di un impianto fotovoltaico si potrà sfruttare al massimo l'efficienza del sistema con l'impiego della pompa di calore.

Schema di configurazione

Hybrid Com è la soluzione ibrida di potenza liberamente configurabile in fase di ordine con:

1) Quadro Easy Reg

2) Caldaia a condensazione

Disponibile in 3 opzioni:

- 2a) Da interno Futura (taglie da 45-150 KW) e Powercond (taglie da 115-620 KW)
- 2b) Da esterno Roofbox (taglie da 45 a 150 KW)
- 2c) In batteria da interno e Roofbox (taglie da 70 a 900 KW)

3) Pompa di calore Adatta 2T XL

Pompa di calore monoblocco nelle taglie 20-25-30 kW installabile in cascata fino ad un massimo di 3 unità



Easy Reg



Quadro elettrico precablatto fornito completo di:

- Modem GSM e antenna (3 mesi di attivazione inclusa)
- 2 sonde a bracciale
- 1 sonda a immersione
- 1 sonda esterna
- Modulo OT per gestione fino a 4 caldaie
- 1 Magnetotermico di protezione
- 1 presa 220 V
- Morsettiera collegamenti dispositivi INAIL

Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
1			
QUADRO DA CENTRALE GIÀ PREDISPOSTO CON:			
1 REGOLATORE DIN 1 PRESA ELETTRICA SHUKO 3 SONDE etc.			
109991494000 2.590,00			
KIT AGGIUNTIVO PER SOLARE			
109991495000 330,00			
PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA Necessaria in caso di programmazioni particolarmente complesse.			
109991496000 500,00			

Dati tecnici caldaia singola

Modello	Portata termica nominale kW	Potenza termica nominale (80/60°C) kW	Potenza termica minima (80/60°C) kW	Potenza nominale (50/30°C) kW	Rendimento utile al PCI			Dimensioni (mm)			Peso kg	Codice	Prezzo €	
					100% (80/60°C)	100% (50/30°C)	30% (30°C ritorno)	L	H	P				
2a														
Futura 3 F 35	34,8	33,9	4,8	36,8	97,3	105,7	108,1	600	840	480	60	103351002000	3.602,00	
Futura 3 F 45	45,0	43,8	4,8	46,4	97,3	103,1	108,1	600	840	480	60	103371002000	3.701,00	
Futura 3 F 70	69,9	68,0	7,5	74,5	97,3	106,6	108,4	600	840	480	69	103381006000	4.767,00	
Futura 3 F 95	95,0	92,9	10,2	11,2	97,8	106,5	108,7	600	840	480	97	103381007000	6.003,00	
Futura 3 F 110	115,0	112,0	11,8	12,5	97,4	103,2	108,3	600	840	480	97	103381008000	6.712,00	
Futura 3 F 115	115,0	112,0	19,0	21,0	97,4	105,2	108,2	600	840	560	107	103381009000	7.545,00	
Futura 3 F 150	150,0	146,1	19,2	20,7	97,2	103,0	108,3	600	840	560	107	103381010000	7.743,00	
Powercond 115	113,0	109,7	20,0	116,1	97,1	102,7	107,6	640	1200	1100	180	101681008000	8.767,00	
Powercond 150	150,0	146,7	29,0	156,2	97,8	104,1	107,5	640	1200	1100	190	101681009000	10.387,00	
Powercond 200	200,0	196,0	34,7	207,8	98,0	103,9	107,5	640	1200	1320	240	101681010000	14.771,00	
Powercond 240	235,0	229,8	41,5	243,9	97,8	103,8	107,5	640	1200	1320	257	101681011000	16.483,00	
Powercond 280	275,0	269,2	48,3	285,5	97,9	103,8	107,5	640	1200	1320	274	101681012000	17.662,00	
Powercond 340	320,0	313,6	55,2	340,2	98,0	106,3	109,1	864	1525	1894	410	101681013000	21.303,00	
Powercond 425	390,0	383,0	66,9	412,6	98,2	105,8	107,9	864	1525	1894	440	101681014000	23.230,00	
Powercond 510	460,0	452,0	79,4	487,6	98,2	106,0	108,9	864	1525	1894	470	101681015000	24.931,00	
Powercond 595	520,0	511,0	89,0	551,2	98,2	106,0	107,8	864	1525	1894	500	101681016000	29.150,00	
Powercond 620	585,0	575,0	100,8	620,1	98,2	106,0	107,0	864	1525	1894	535	101681017000	29.203,00	

Per la soluzione 2b e 2c consultare le pagine relative

Adatta Monoblocco XL



COP 4,72



PU 24,6 kW - PA 4,86 kW



ACS FINO A 55°C



RISCALDAMENTO 55°C



RANGE LAVORO -22°C / +45°C



CLASSE ENERGETICA A 35°C



CLASSE ENERGETICA A 55°C

(dati riferiti alla versione 25 kW)



saviocaldaie.it/adatta-xl

Avviamento Pompa di calore

671000000000 120,00 € netti

Il servizio di primo avviamento della pompa di calore è obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato BSG; in caso contrario, la garanzia convenzionale di 24 mesi non potrà essere attivata, restando valida solo quella legale di 12 mesi.

Pompa di calore Adatta XL

Modello	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo
	L	H	P		
3					
Adatta 20T XL Mono 2T Trifase	1537	1290	240	104460011000	14.180,00 €
Adatta 25T XL Mono 2T Trifase	1907	1690	320	104460012000	18.261,00 €
Adatta 30T XL Mono 2T Trifase	1907	1690	340	104460013000	19.211,00 €

Adatta Monoblocco XL

Disponibile nelle **versioni** da **20 kW, 25 kW, 30 kW** Pompa di calore a 2 tubi con scambiatore lato impianto, in grado di produrre acqua calda o acqua fredda per soddisfare, a seconda delle stagioni, le esigenze di riscaldamento, **raffreddamento dell'edificio e produzione di ACS**.

I vantaggi

- Valvola di espansione elettronica (adatta a tutte le situazioni di lavoro)
- Unità con potenza modulare grazie alle tecnologie inverter
- Gestione climatica inclusa con sonda esterna
- Superficie di scambio maggiorata
- Ideali per sistemi ibridi

Dove installarla?

- Adatta per le nuove costruzioni ad alta efficienza energetica
- Adatta per ambienti rigidi come montagna e produzioni in alta T fino a 50°
- Adatta dove non vi è la possibilità di trasportare GAS
- Adatta per applicazioni con sistemi radianti, fancoil, termoventilanti e UTA

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO




ECO BONUS



BONUS CASA



20 25 30



Classe di efficienza energetica

RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

DATI MACCHINA

FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W35

Potenza termica (3)	100% kW	19,03	24,64	31,88
	66% kW	11,92	16,12	20,86
	33% kW	5,77	7,57	9,80

Potenza assorbita compressore (3)	100% kW	3,74	4,86	6,34
Potenza assorbita (3)	kW	4,18	5,22	6,86
COP totale (3)		4,55	4,72	4,65

Lato impianto				
----------------------	--	--	--	--

Portata acqua impianto	m ³ /h	3,27	4,24	5,48
Prevalenza utile	mca	4,30	3,50	7,50
Potenza assorbita pompa	kW	0,13	0,13	0,31

FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W45

Potenza termica (4)	100% kW	18,39	23,89	30,92
	66% kW	11,52	15,57	20,16
	33% kW	5,58	7,26	9,39

Potenza assorbita compressore (4)	100% kW	4,55	6,00	7,82
Potenza assorbita (4)	kW	4,99	6,36	8,34
COP totale (4)		3,69	3,75	3,71

Lato impianto				
----------------------	--	--	--	--

Portata acqua impianto	m ³ /h	3,16	4,11	5,32
Prevalenza utile	mca	5,30	4,50	8,50

FUNZIONAMENTO INVERNALE A7/W50

Potenza termica	kW	18,05	23,49	30,41
Portata acqua impianto	m ³ /h	3,10	4,04	5,23
Prevalenza utile	mca	3,00	3,80	3,50

FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W18

Potenza frigorifera (5)	100% kW	24,15	31,30	40,63
	66% kW	15,24	20,62	26,91
	33% kW	7,58	9,82	12,82

Potenza assorbita compressore (5)	100% kW	4,14	5,33	6,95
Potenza assorbita (5)	kW	4,58	5,69	7,47

EER totale (5)		5,28	5,47	5,44
----------------	--	------	------	------

Lato impianto				
----------------------	--	--	--	--

Portata acqua impianto	m ³ /h	4,15	5,38	6,99
Prevalenza utile	mca	3,80	2,00	5,30

FUNZIONAMENTO ESTIVO A35/W7

Potenza frigorifera (6)	100% kW	16,89	21,77	28,41
	66% kW	10,65	14,42	18,82
	33% kW	5,28	6,77	8,83

Potenza assorbita compressore (6)	100% kW	4,20	5,47	7,14
Potenza assorbita (6)	kW	4,64	5,83	7,66

EER totale (6)		3,64	4,13	3,71
----------------	--	------	------	------

Lato impianto				
----------------------	--	--	--	--

Portata acqua impianto	m ³ /h	2,91	4,14	4,89
Prevalenza utile impianto	mca	6,00	3,50	8,50

Twin Rotary

Numero compressori	n°	1	1	1
Refrigerante tipo			R410a	

Refrigerante carica	Kg	5,2	7,0	8,0
Ventilatori	n°	1	2	2

Portata aria	m ³ /h	8700	10000	13000
Prevalenza utile	Pa	10,00	9,81	4,90

Potenza assorbita	kW	0,30	0,22	0,22
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50

Diametri attacchi gas DHW - U.I.	inches	-	-	-
Diametri attacchi idraulici DHW - U.I.	inches	-	-	-

Diametri attacchi idraulici MB - 2T	inches	2 x 1"1/4	2 x 1"1/2	2 x 1"1/2
Pressione sonora a 1 m	dB(A)	63	61	62

Dimensioni MB	L x H x P	1537 x 1290 x 546	1907 x 1690 x 646	1907 x 1690 x 646
Peso MB	Kg	240	320	340

Efficienza energetica:

(1) Riscaldamento d'ambiente a media temperatura (55°C) in condizioni climatiche "average"

(2) Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura (35°C) in condizioni climatiche "average"

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:


(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C

(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C

(5) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C

(6) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C

Schema idraulico

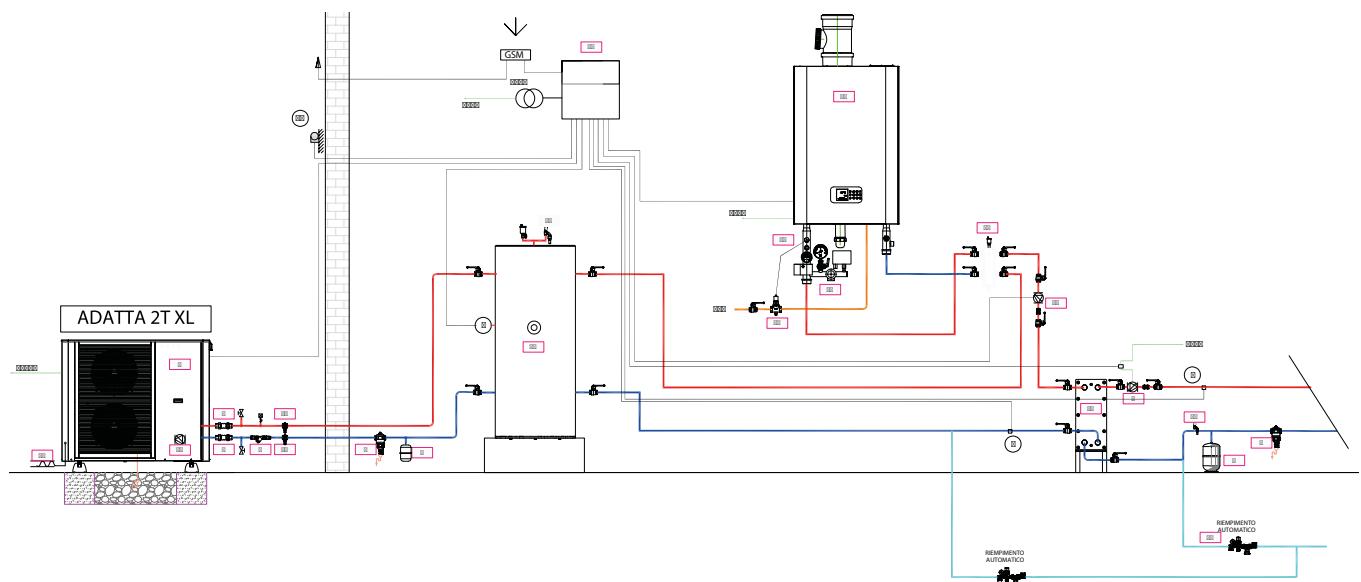

- 1 Pompa di calore idronica monoblocco
- 2 Giunto antivibrante (accessorio)
- 3 Circolatore rilancio lato impianto (accessorio)
- 4 Vaso espansione impianto (opzionale se necessario)
- 5 Filtro a Y (accessorio)
- 6 Defangatore magnetico (accessorio)
- 11 Pompa primario circuito risc./raffr. (di serie)
- 12 Valvola antigelo per PDC (accessorio)
- 13 Cavo scaldante (accessorio)
- 17 Valvola sicurezza impianto (accessorio)
- 21 Accumulo inerziale caldo freddo (accessorio)
- 28 VIC valvola intercettazione combustibile qualificata (accessorio)
- 29 VS valvola sicurezza qualificata (accessorio)
- 30 Generatore di calore a condensazione P > 35 kW
- 31 Kit sicurezze INAIL (accessorio)
- 32 Separatore idraulico (accessorio)
- 33 Scambiatore di calore (accessorio)
- 34 Termoregolazione Hybrid COM
- 35 Circolatore travaso (accessorio)

- | | |
|---|-------------------------------|
| — | Tubazione di mandata impianto |
| — | Tubazione di ritorno impianto |
| — | Tubazione di mandata ACS |
| — | Tubazione di mandata AFS |
| — | Cavo Modbus |
| — | Cavo segnale |

Accessori



Prodotto	Codice	Prezzo
Defangatore magnetico - 1"	104491018000	64,00 €
Filtro a Y DN32 per Adatta 20	104491022000	34,00 €
Filtro a Y DN40 per Adatta 25 - 30	104491023000	49,00 €
Kit fissaggio a terra - Adatta 20 kW	104491024000	194,00 €
Kit fissaggio a terra - Adatta 25-30 kW	104491025000	446,00 €
Valvola Antigelo DN32 per PDC 1" 1/4 B Adatta 20 kW	104491026000	134,00 €
Valvola Antigelo DN40 per PDC 1" 1/2 B- Adatta 25-30 kW	104491027000	135,00 €
Sonda Bollitore - NTC 10K - L=1500 mm	104491028000	5,00 €
Cavo scaldante 3m - 60W	104491029000	18,00 €
Cavo Trasmissione Dati EIA RS485 50 m	104491015000	188,00 €
Display remoto di controllo CAREL	104491031000	400,00 €
Display TFT 4,3" da parete	104491021000	533,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata MAX 8	104491033000	2.164,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata LAN MAX 8	104491034000	2.597,00 €
Quadro elettrico pdc in cascata 4G MAX 8	104491035000	2.713,00 €
HP1 - Espansione impianto	104491036000	332,00 €



IL COMFORT
EVOLUTO



Caldaie Murali

IDROGENIUS
INOXDENS MOON
INOXDENS MOON FAST
INOXDENS MOON TANK
HUSKY
EDILIA MOON
MOON SOLAR IN

GESTIONE REMOTA DELLA TEMPERATURA

RINA
ACTA R NOX
ACTA NOX

Garanzia 2+4: stai sereno per 6 anni

Una scelta intelligente

Scegliere una caldaia Savio significa acquistare un prodotto ad alto contenuto tecnologico e affidabile, ma soprattutto poter contare su un Servizio Post Vendita puntuale e qualificato. Per questo Savio, in collaborazione con i CAT aderenti, ha deciso di offrire "2+4 e 6 Sereno", il programma di manutenzione che estende le condizioni di garanzia convenzionale della caldaia murale e basamento da 2 a 6 anni.

La garanzia normalmente accordata ha la durata di 2 anni per le caldaie e tutti i componenti delle stesse.

Con la presente formula intendiamo estendere la garanzia di anni n°4 (quattro) al corpo caldaia. Quindi il corpo caldaia (vedi scambiatore) sarà garantito per un totale di n°6 anni.

Rimangono validi 2 anni per tutti gli altri componenti del generatore.

Vantaggi per l'utente finale



Ricambi originali

La sostituzione è gratuita compresa nel piano e i ricambi sono pezzi originali (eccetto quelli con costo inferiore a 20,00 €)



Manodopera

Compresa nel pacchetto: il cliente non dovrà corrispondere alcun ulteriore costo di manodopera.



Diritto di chiamata

Il cliente non dovrà corrispondere nessun costo di chiamata.



Condizioni per accedere alle opzioni di estensione

Le opzioni potranno essere attivate al massimo entro 45 gg dalla data di prima accensione e 1 anno dalla vendita.

- Devono essere effettuate le manutenzioni ordinarie con cadenza annuale.
- La manodopera dal 2° al 6° anno è a carico del CAT.
- Le manutenzioni devono essere eseguite solo da Centri di Assistenza autorizzati BSG.
- Il CAT avrà l'obbligo di caricare sul portale i tagliandini di avvenuta manutenzione annuale.

Modelli	Codice	Prezzo
Vale per tutte le caldaie murali	482308180000	110,00 €







Idrogenius

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
A CAMERA STAGNA

Idrogenius



saviocaldaie.it/idrogenius



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



PLASTIC
FREE



SAVIO
CONNECT



6 ANNI DI
GARANZIA



MODULAZIONE 1:10



25 KW - 35 KW



RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA



15,4 ÷ 20,6 L/min

Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)



GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)



GESTIONE MULTIZONA CON KIT RF



CLASSE ENERGETICA

(La versione in Classe A+ comprende il Comando Remoto, il modulo Wi-Fi e la sonda esterna. Vedi pag. 219)

Modello	Codice	Prezzo
Idrogenius 25S A+	203121076000	1.870,00 €
Idrogenius 35S A+	203141074000	2.100,00 €
Idrogenius 25S	103121076000	1.750,00 €
Idrogenius 35S	103141074000	1.980,00 €

Idrogenius


Disponibile nelle **versioni combinate** per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria Idrogenius presenta una gamma di potenze da **25 kW e 35 kW**, tutte con dimensioni molto compatte.

Ottime prestazioni grazie allo scambiatore di calore dotato di un innovativo bruciatore a fibra ceramica, progettato per fornire alti rendimenti che durano nel tempo.

Semplicità di utilizzo grazie al pannello di controllo digitale con ampio display, progettato per comunicare con l'utente in maniera facile e comoda.

Dimensioni

700 x 400 x 300 mm

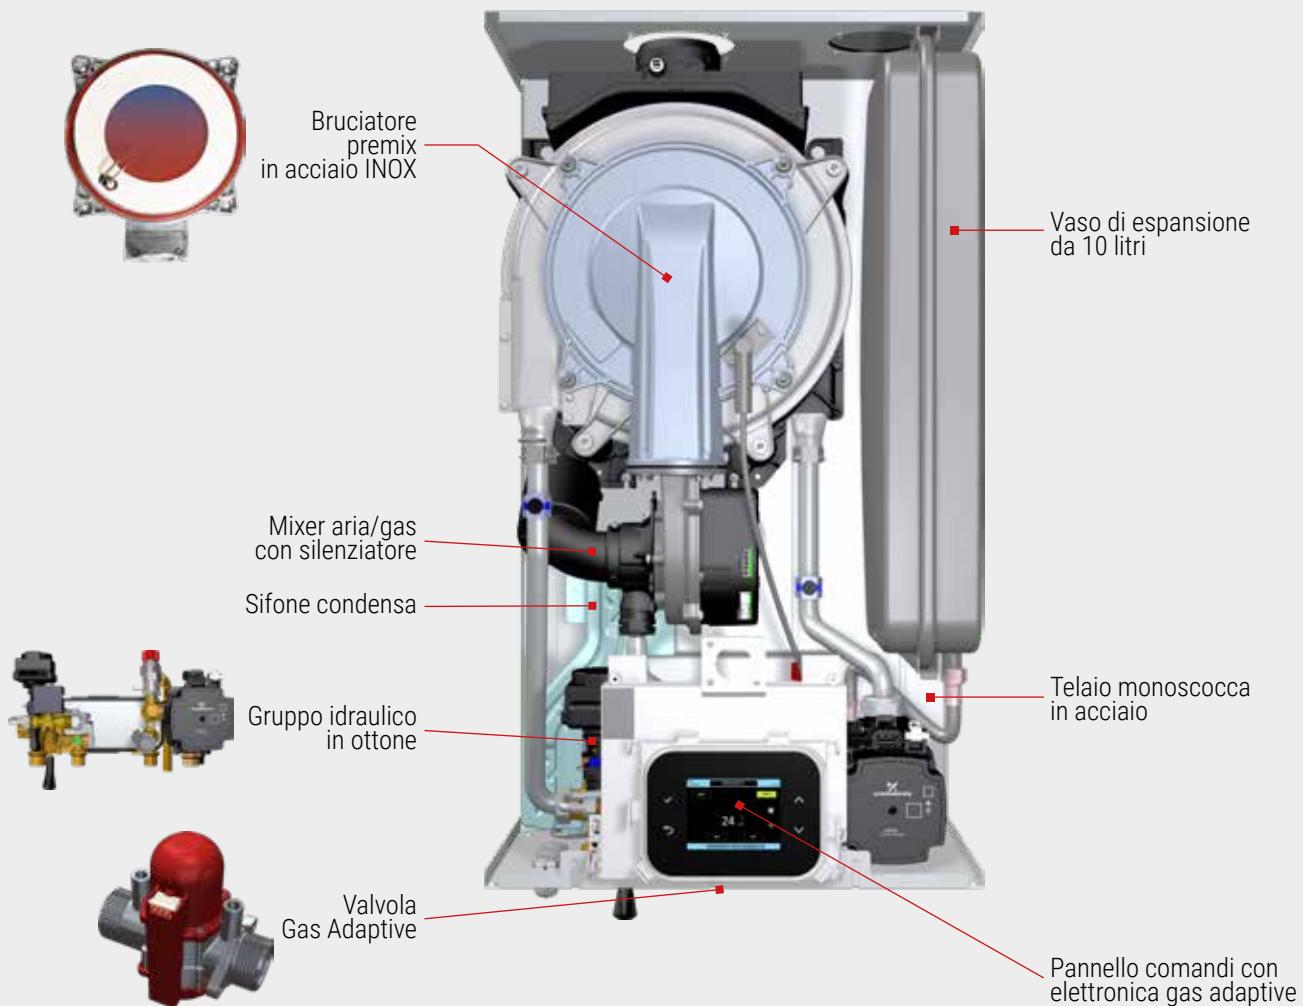

Caratteristiche principali

Display TFT a colori, multilingua, comandato tramite 4 tasti "touch"

Menù di tipo grafico per visione immediata dello stato di funzionamento e delle funzioni principali

Pompa Grundfos

Hydrogen Ready

La caldaia Idrogenius adotta il sistema di gestione della combustione gas adaptive MOTORE TERMICO che ha nel bruciatore ceramico CERAMAT il suo cuore. **Meno consumi, più efficienza, meno emissioni**

Scambiatore premix VALMEX con scocca in composito e mono-serpantino in acciaio INOX privo di saldature

Gruppo di distribuzione idraulica in ottone con valvola 3vie ON/OFF, trasduttore di pressione, NTC sanitario e valvola di sicurezza 3Bar integrati. Elettrovalvola per caricare il circuito riscaldamento dal pannello comandi

Scambiatore sanitario a 14 piastre per 25S coibentato

Scambiatore sanitario a 20 piastre per 35S coibentato

Struttura telaio in acciaio zincato, e carrozzeria interamente in acciaio, con verniciatura bianco opaco e inserto estetico a cornice del pannello comandi

Interfaccia Touch



Funzionalità del pannello comandi

Selezione estate/inverno/stand-by/off

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Abilitazione preriscaldo sanitario

Programmazione oraria riscaldamento e sanitario

Menù service sotto password

Modifica parametri di funzionamento della caldaia

Calibrazione combustione

Disaerazione circuito idraulico

Sulla schermata principale l'utente può vedere:

- Lo stato di funzionamento
- Set temperature sanitario e riscaldamento
- Lettura pressione impianto
- Temperatura esterna (se collegata sonda esterna)
- Temperatura mandata
- Livello di potenza
- Storico Codici anomalie
- Icone funzioni

Scorrendo nei menu, invece:

- Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti
- Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento elettrico, anche da remoto
- Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione
- Portata circolatore
- Portata sanitario
- Velocità ventilatore
- Temperatura fumi




Tecnologia di combustione avanzata

Ceramat: l'innovativo bruciatore a fibra ceramica

La combustione come mai vista prima. Realizzato in fibra ceramica conduttiva ad alte prestazioni con un processo di rivestimento ceramico all'avanguardia, offre vantaggi unici, consentendo l'ottimizzazione dei sistemi di combustione esistenti e lo sviluppo di soluzioni più efficienti.

Le proprietà ceramiche delle fibre, insieme a un processo innovativo nel campo della combustione, confluiscono in un bruciatore elettricamente conduttivo, autoportante, resistente e ad alta porosità che offre numerosi vantaggi rispetto alle altre soluzioni utilizzate sul mercato.

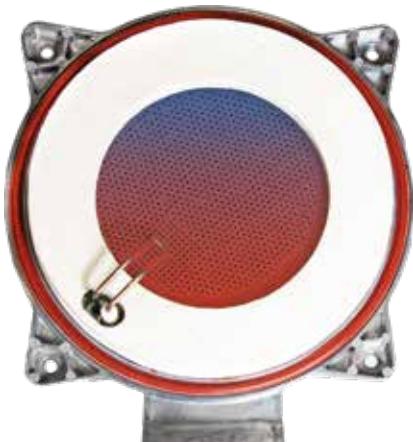

Caratteristiche principali

Lunga durata

Le fibre Ceramat resistono a temperature superiori a 1.000 °C; per questo la corrosione nei bruciatori Ceramat è praticamente impercettibile nel tempo e non influisce sulle prestazioni dell'apparecchiatura durante la sua vita utile.

Massima silenziosità

La struttura della fibra e la porosità, combinate con la possibilità di personalizzazione del modello a fiamma, consentono di risolvere facilmente i rumori ad alta e bassa frequenza.

Stabilità della fiamma

Combustione altamente stabile in tutte le condizioni di lavoro con tutte le famiglie di gas, compresa miscela di propano e idrogeno.


Basse emissioni

La flessibilità di adattamento delle superfici di combustione permette di ottimizzare i bruciatori per ottenere valori molto bassi di CO e NOx, aumentando il rendimento e riducendo l'impatto ambientale.

Leggerezza e ingombri ridotti

Hydrogen Ready

Installare una caldaia Hydrogen Ready 20% significa prepararsi ad un futuro meno dipendente dal metano



Scambiatore condensante


Il cuore dell'efficienza termica

Lo scambiatore condensante ha il compito di trasferire il calore prodotto dalla combustione all'acqua che lo attraversa.

Scambiatore monotermico realizzato con un involucro in acciaio che permette di contenere il calore e un convogliatore in materiale composito che permette di ricevere e drenare la condensa.

Internamente una serpentina in acciaio a sezione ovale ad ampio passaggio d'acqua che permette di:

- evitare accumuli di impurità;
- ridurre le perdite di carico;
- garantire portate d'acqua uniformi per uno scambio termico omogeneo;
- permette il lavaggio.

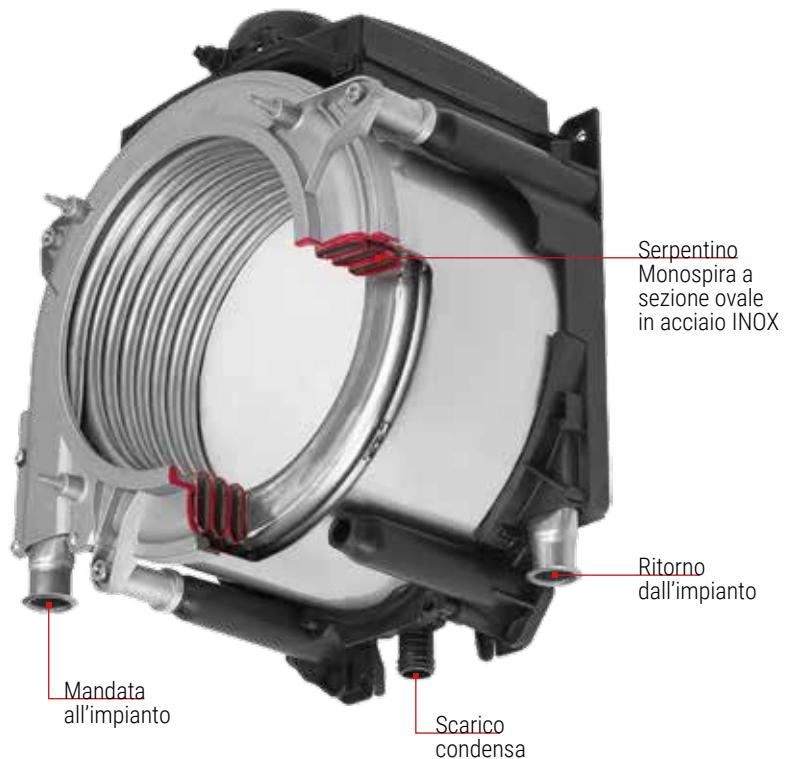

Massima potenza



Hydrogen Ready: per un impegno costante verso l'ambiente



Tra le alternative ai combustibili tradizionali, l'uso dell'idrogeno emerge come una soluzione promettente.

La combustione dell'idrogeno può rilasciare in atmosfera solo vapore acqueo e quantità minime di ossidi di azoto: un grande vantaggio dal punto di vista ecologico. Inoltre le infrastrutture esistenti, come la rete di trasporto e distribuzione del metano in Italia, possono già trasportare miscele di metano e idrogeno al 20% in volume.

Installare una caldaia "Hydrogen Ready 20%" significa quindi prepararsi ad un futuro meno dipendente dal metano.

Due sono i vantaggi per i consumatori che scelgono una caldaia Hydrogen Ready 20%:

- **investire in un apparecchio che può avere una vita di oltre 20 anni con una tecnologia pronta ad affrontare future evoluzioni del settore senza sostituire il generatore;**
- **investire in un apparecchio tecnologicamente evoluto**, in linea con le soluzioni più avanzate per una gestione dell'energia sostenibile.

Tecnologia Adaptive Gas: meno consumi, più efficienza, meno emissioni



L'innovativa tecnologia Adaptive Gas, di cui è dotata questa caldaia, **consente l'adattamento in completa autonomia delle caldaie alle diverse tipologie e qualità**

di gas. L'elettrodo, oltre a rilevare la fiamma, rileva anche le caratteristiche del gas e adatta automaticamente i parametri di combustione

per mantenere il massimo livello di efficienza, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto ai sistemi di controllo tradizionale.

Il sistema Adaptive gas rende la caldaia predisposta a funzionare con qualsiasi tipo di gas senza trasformazioni.



Dati tecnici

	25S	25S A+	35S	35S A+
Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario		XL		XXL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0 / 26,0		31,0 / 34,9
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	2,6 / 2,6		3,5 / 3,5
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7 / 25,6		30,7 / 34,5
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,4 / 2,4		3,3 / 3,3
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8 / 28,2		33,6 / 37,9
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	2,7 / 2,7		3,7 / 3,7
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2		5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,4		0,6
pH della condensa		4,0		4,0
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,5		98,9
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0		94,5
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6		108,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2		105,8
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,9		109,8
Rendimento energetico η_s	%	94		94
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3		0,9
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2		0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,2		0,2
Classe NOx	n°	6		6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	35		32
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25 / 85		25 / 85
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3,0		0,3 / 3,0
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	550		540
Capacità del vaso espansione	l	10		10
Temperatura minima/massima sanitario	°C	30 / 60		30 / 60
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3 / 10,0		0,3 / 10,0
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4 / 10,7		20,6 / 14,4
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,9		17,2
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230 / 94		230 / 107
Potenza alla portata termica minima	W	54		56
Potenza a riposo (stand-by)	W	4		4
Grado di protezione	n°	IPX5D		IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	65 / 80		58 / 84
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0013 / 0,0120		0,0017 / 0,0162
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0012 / 0,0115		0,0016 / 0,0156
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10 / 16		10 / 12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40		40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	700 x 400 x 300		700 x 400 x 300
Peso	kg	31,5		36
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,0		2,5

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.



(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.


(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

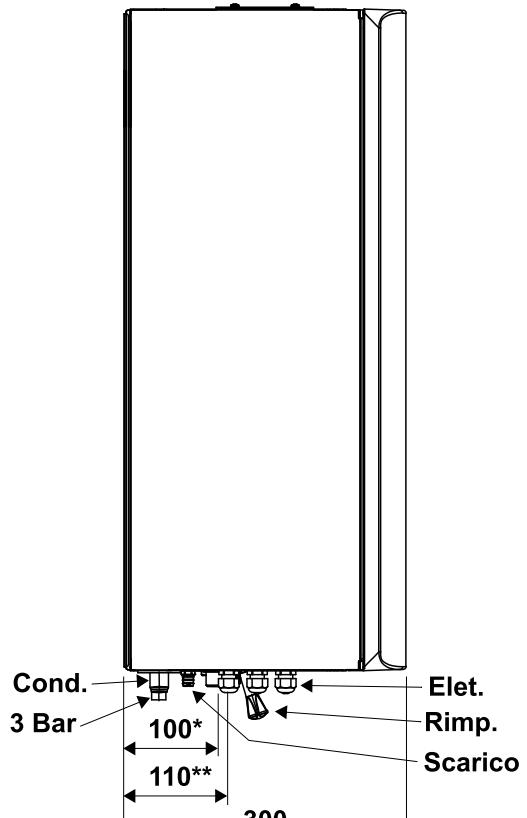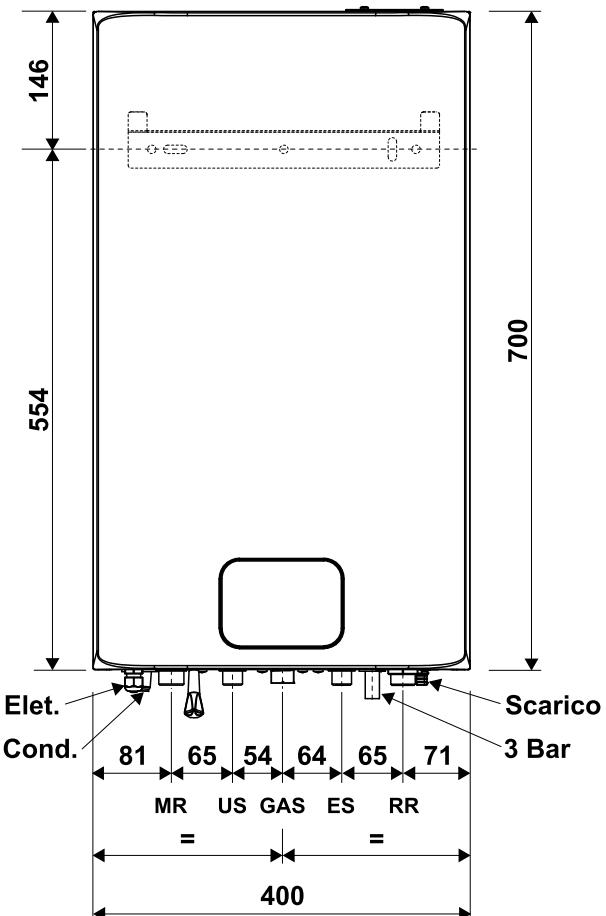

* : MR - US - ES - RR
** : GAS

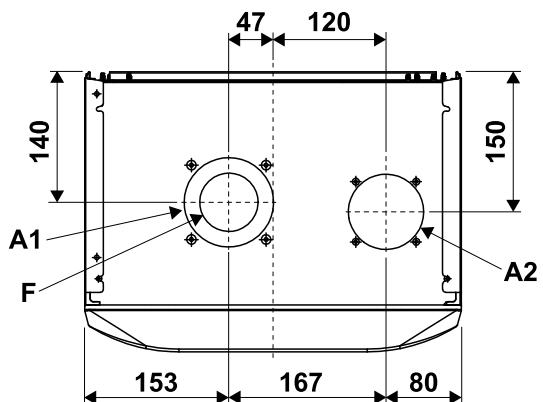

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €

Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109991375000	68,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi collegamento impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit manometro analogico	109993607000	32,00 €

Kit manometro analogico per caldaia Idrogenius.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit idraulico per integrazione solare	109990742000	205,00 €




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit valvola integrazione solare	109994113000	167,00 €



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit protezione inferiore	109993605000	70,00 €

Dimensioni in mm (L x H x P): 400 x 250 x 256.
Colore: bianco opaco.





Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €





InoxDens Moon

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO,
A CAMERA STAGNA

InoxDens Moon



saviocaldaie.it/moon



InoxDens Moon

InoxDens Moon è la nuova gamma di caldaie murali a condensazione. Ottime prestazioni e alti rendimenti che durano nel tempo grazie all'innovativo **scambiatore di calore**.

Semplicità di utilizzo grazie al **pannello di controllo digitale** con display progettato per comunicare con l'utente in maniera facile e comoda.

Disponibile nelle versioni per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (**S**) e per solo riscaldamento (**SV**) - (ma predisposte a sanitario con bollitore esterno) - InoxDens Moon presenta una gamma completa di potenze, **25, 30 e 35 kW** **modelli S e 16, 20 e 30 kW modelli SV**, nelle stesse dimensioni estremamente compatte:

700 x 400 x 300 mm.

MODULAZIONE 1:9

25 kW - 30 kW - 35 kW

RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA

15,2 - 18,1 - 20,2 L/min

Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)

GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)

CLASSE ENERGETICA


(La versione in Classe A+ comprende il Comando Remoto, il modulo Wi-Fi e la sonda esterna. Vedi pag. 219)

Modello	Codice	Prezzo
InoxDens Moon 25S A+	203121072000	1.677,00 €
InoxDens Moon 30S A+	203141066000	1.805,00 €
InoxDens Moon 35S A+	203141067000	1.999,00 €
InoxDens Moon 25S	103121072000	1.400,00 €
InoxDens Moon 30S	103141066000	1.522,00 €
InoxDens Moon 35S	103141067000	1.653,00 €
InoxDens Moon 16SV	103621029000	1.273,00 €
InoxDens Moon 20SV	103621030000	1.291,00 €
InoxDens Moon 30SV	103641013000	1.574,00 €

CITY READY!

Soluzioni per il risanamento di canne fumarie. Nuova Lunghezza massima camino intubato Ø 50 mm flessibile:

- **Modello 25S : 42 mt**
- Modello 30S : 20 mt
- Modello 35S : non disponibile

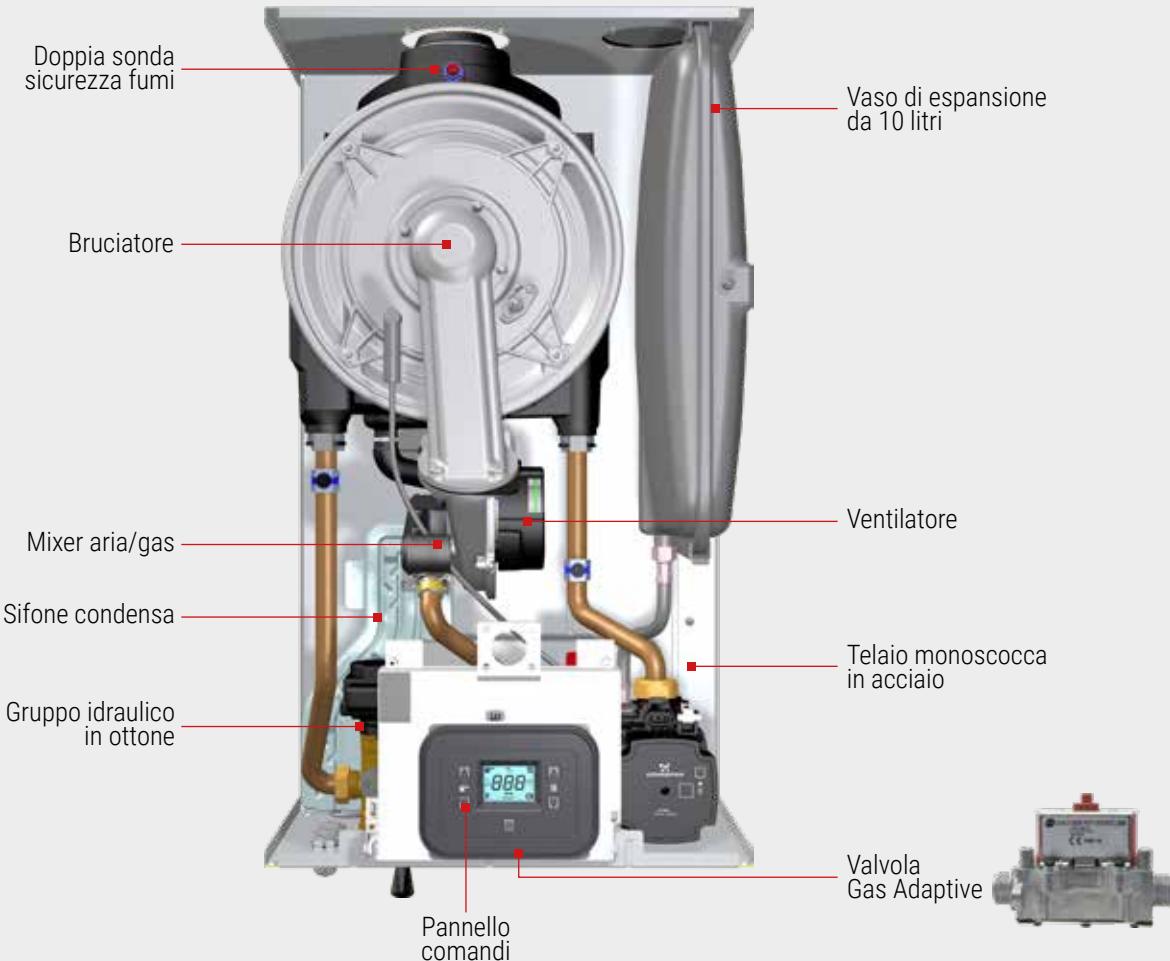

Funzionalità del pannello comandi

Selettori estate/inverno/off/reset

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Lettura digitale della pressione

Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti

Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento

Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione

Abilitazione preriscaldo sanitario



Modalità display

1. INFO (visualizza le seguenti informazioni)

- Temperature sanitaria/riscaldamento scelta dall'utente
- Temperature fumi
- Portata dell'acqua sanitaria
- Velocità ventilatore
- Mesi residui prima della manutenzione
- Percentuali della modulazione della pompa
- Temperatura esterna (in caso di sonda esterna collegata)
- Valore di K (in caso di sonda esterna collegata)

2. PROGRAMMAZIONE

• PARAMETRI CALDAIA

Modifica dei parametri della caldaia

• SPAZZACAMINO

Possibilità d'impostare 4 livelli di funzionamento della caldaia per le verifiche della combustione

• CALIBRAZIONE

Taratura automatica della caldaia

• DISAERAZIONE CIRCUITO IDRAULICO

Facilitazione per la disaerazione dell'impianto nella fase d'installazione

• HISTORY


Elenco degli errori registrati dalla caldaia durante il funzionamento

Scambiatore condensante

Scambiatore primario in acciaio INOX

Lo scambiatore di calore primario è costituito da:

- Una mono spira compatta, di ampia sezione, ovale, realizzata con tecnologia autopulente.
- Circuito fumi brevettato ad alta efficienza.
- Singola camera di combustione che consente la totale pulizia dello scambiatore.
- Cassa fumi in materiale composito ad alte prestazioni.
- Il flusso dell'acqua è uniformemente distribuito e garantisce uno scambio termico omogeneo.
- Le perdite di carico sono ridotte grazie all'ampia sezione.
- La facilità di pulizia e la robustezza di questo scambiatore sono due dei principali vantaggi del prodotto, poiché ne consentono l'utilizzo sia in nuove installazioni che in impianti più vecchi, in caso di ristrutturazione.

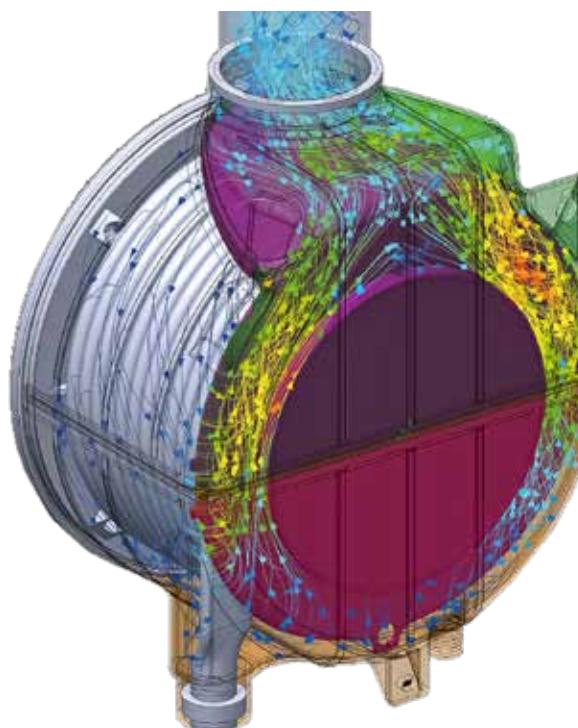

Hydrogen Ready: per un impegno costante verso l'ambiente



Tra le alternative ai combustibili tradizionali, l'uso dell'idrogeno emerge come una soluzione promettente.

La combustione dell'idrogeno può rilasciare in atmosfera solo vapore acqueo e quantità minime di ossidi di azoto: un grande vantaggio dal punto di vista ecologico.

Inoltre le infrastrutture esistenti, come la rete di trasporto e distribuzione del metano in Italia, possono già trasportare miscele di metano e idrogeno al 20% in volume.

Installare una caldaia "Hydrogen Ready 20%" significa quindi prepararsi ad un futuro meno dipendente dal metano.

Due sono i vantaggi per i consumatori che scelgono una caldaia Hydrogen Ready 20%:

- **investire in un apparecchio che può avere una vita di oltre 20 anni con una tecnologia pronta ad affrontare future evoluzioni** del settore **senza sostituire il generatore**;
- **investire in un apparecchio tecnologicamente evoluto**, in linea con le soluzioni più avanzate per una gestione dell'energia sostenibile.

Tecnologia Adaptive Gas: meno consumi, più efficienza, meno emissioni





L'innovativa tecnologia Adaptive Gas, di cui è dotata questa caldaia, **consente l'adattamento in completa autonomia delle caldaie alle diverse tipologie e qualità**

di gas. L'elettrodo, oltre a rilevare la fiamma, rileva anche le caratteristiche del gas e adatta automaticamente i parametri di combustione


per mantenere il massimo livello di efficienza, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto ai sistemi di controllo tradizionale.

Il sistema Adaptive gas rende la caldaia predisposta a funzionare con qualsiasi tipo di gas senza trasformazioni.

Dimensionali

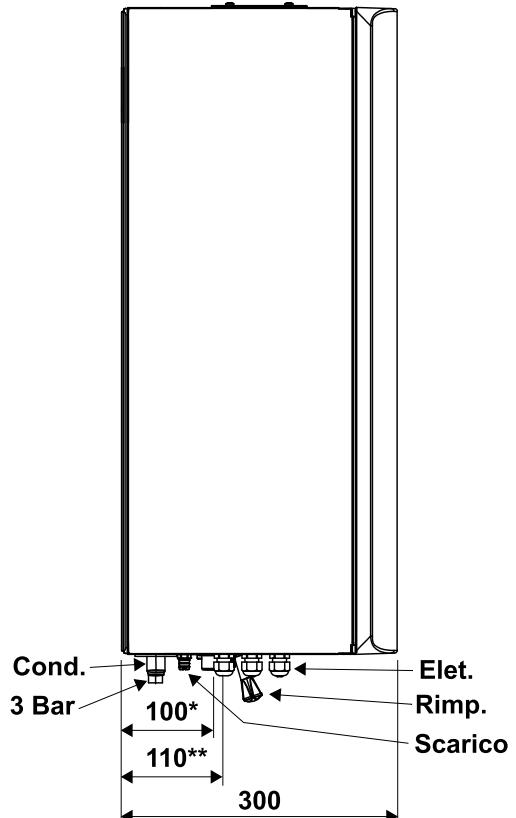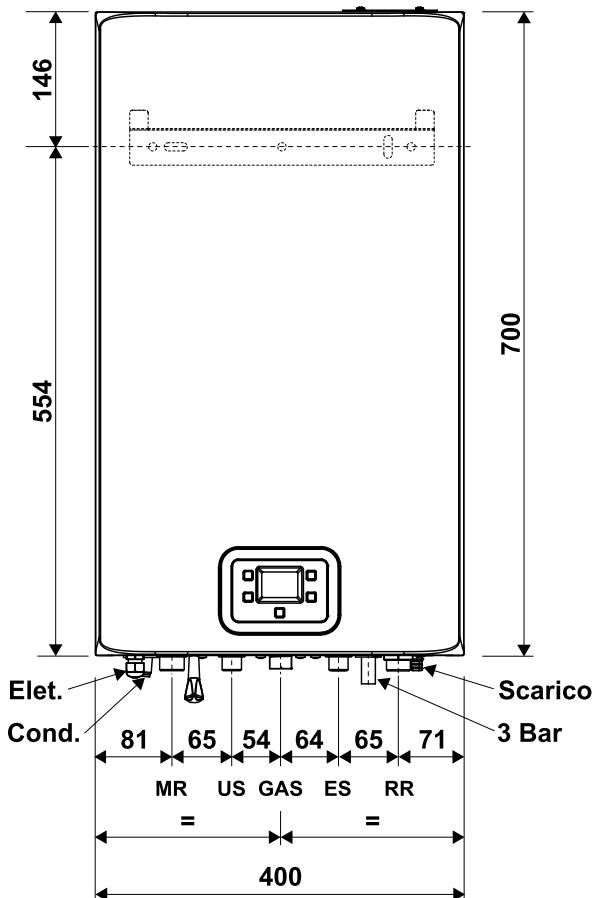

* : MR - US - ES - RR
** : GAS

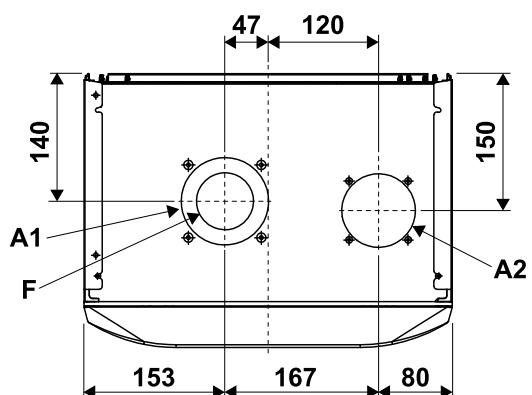

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80

Dati tecnici

	25S	25S A+	30S	30S A+	35S	35S A+
Classe di efficienza energetica riscaldamento						
Classe di efficienza energetica sanitario						
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XXL		
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0/26,0	26,0/31,0	31,0/34,7		
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0/3,0	3,8/3,8	3,8/3,8		
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7/25,6	25,6/30,6	30,6/34,1		
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,8/2,8	3,6/3,6	3,6/3,6		
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8/28,2	28,3/33,7	33,6/37,7		
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2/3,2	4,0/4,0	4,0/4,0		
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5,0	5,6		
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6		
pH della condensa		4	4	4		
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,40	98,60	98,8		
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	94,5	94,5		
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6	108,7	108,5		
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2	105,8	105,8		
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,80	109,70	109,90		
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94		
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3	1,2	1,0		
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2		
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2		
Classe NOx	n°	6	6	6		
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	40	32	25		
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25/80	25/80	25/80		
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3/3	0,3/3	0,3/3		
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	550	540	540		
Capacità del vaso espansione	l	8	8	8		
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35/55	35/55	35/55		
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3/10	0,3/10	0,3/10		
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4/10,7	18,3/12,8	20,5/14,3		
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8	15,2	17,0		
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230/100	230/96	230/116		
Potenza alla portata termica nominale	W	100	96	116		
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3		
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D		
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	38/78	44/78	50/78		
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014/0,0121	0,0044/0,0114	0,0044/0,0209		
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013/0,0116	0,0044/0,0139	0,0044/0,0203		
Lungh. max scarico fumi coassiale (\varnothing 60/100 mm / \varnothing 80/125 mm)	m	10/25	10/15	10/12		
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (\varnothing 80+80 mm) (7)	m	40	40	40		
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300		
Peso	kg	31,5	36,0	36,0		
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,5	2,5	2,5		

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.

(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.



16SV 20SV 30SV



Classe di efficienza energetica riscaldamento

Classe di efficienza energetica sanitario

Profilo di carico sanitario

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0/26,0	26,0/31,0	31,0/34,7
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0/3,0	3,8/3,8	3,8/3,8
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7/25,6	25,6/30,6	30,6/34,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,8/2,8	3,6/3,6	3,6/3,6
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8/28,2	28,3/33,7	33,0/37,7
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2/3,2	4,0/4,0	4,0/4,0
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5,0	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6
pH della condensa		4	4	4
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,40	98,60	98,8
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	94,5	94,5
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6	108,7	108,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2	105,8	105,8
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,80	109,70	109,90
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3	1,2	1,0
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2
Classe NOx	n°	6	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	40	32	25
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25/80	25/80	25/80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3/3	0,3/3	0,3/3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	550	540	540
Capacità del vaso espansione	l	8	8	8
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35/55	35/55	35/55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3/10	0,3/10	0,3/10
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4/10,7	18,3/12,8	20,5/14,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8	15,2	17,0
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230/100	230/96	230/116
Potenza alla portata termica nominale	W	80	100	116
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	38/78	44/78	50/78
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014/0,0121	0,0044/0,0114	0,0044/0,0209
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013/0,0116	0,0044/0,0139	0,0044/0,0203
Lungh. max scarico fumi coassiale (\varnothing 60/100 mm / \varnothing 80/125 mm)	m	10/25	10/15	10/12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (\varnothing 80+80 mm)(7)	m	40	40	40
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300
Peso	kg	31,5	36,0	36,0
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,5	2,5	2,5

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.

(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Con rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Con rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €


Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit manometro analogico	109993606000	16,00 €



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit protezione inferiore	109993605000	70,00 €

Dimensioni in mm (L x H x P): 400 x 250 x 256.

Colore: bianco opaco.



PER MODELLI SV

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit sonda	109990576000	18,00 €

Per bollitore verticale di libera installazione e bollitore R120 L. 3m



Descrizione	Codice	Prezzo
Bollitore R120 120 litri	101501012000	1.695,00 €

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit copertura collegamento idraulico a R120	109991511000	260,00 €

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit collegamento idraulico a R120	109990781000	50,00 €

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit idraulico per integrazione solare	109990742000	205,00 €



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit valvola integrazione solare	109994113000	167,00 €





Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €





InoxDens Moon Fast

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO,
CON MICROACCUMULO

InoxDens Moon Fast



- MODULAZIONE 1:9
- 25 kW - 30 kW
- VASO ESPANSIONE 10 L
- RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA
- 15,3 - 17,6 L/min
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)
- GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)
- GESTIONE MULTIZONA CON KIT RF
- INSTALLABILE IN AMBIENTI PARZIALMENTE PROTETTI FINO A -5°
- CLASSE ENERGETICA

(La versione in Classe A+ comprende il Comando Remoto, il modulo Wi-Fi e la sonda esterna. Vedi pag. 219)



saviocaldaie.it/moon-fast



Modello	Codice	Prezzo
InoxDens Moon FAST 25S A+	203121053000	2.154,00 €
InoxDens Moon FAST 30S A+	203141036000	2.219,00 €
InoxDens Moon FAST 25S	103121053000	1.796,00 €
InoxDens Moon FAST 30S	103141036000	1.861,00 €

InoxDens Moon FAST


InoxDens Moon FAST è la nuova gamma di caldaie murali combinate a condensazione con scambiatore/microaccumulo.

Comfort immediato

Grazie alla linea moderna è facilmente installabile negli ambienti domestici ed è caratterizzata da un elevato comfort sanitario.

L'esclusivo **scambiatore sanitario**, con microaccumulo da 4 litri assicura l'immediata erogazione di acqua calda, anche in caso di prelievi minimi ed una elevata stabilità della temperatura.

L'**innovativo sistema elettronico** che gestisce la combustione, è in grado di adattarsi in autonomia alle differenti tipologie di gas, garantendo sempre una combustione efficiente e sicura.

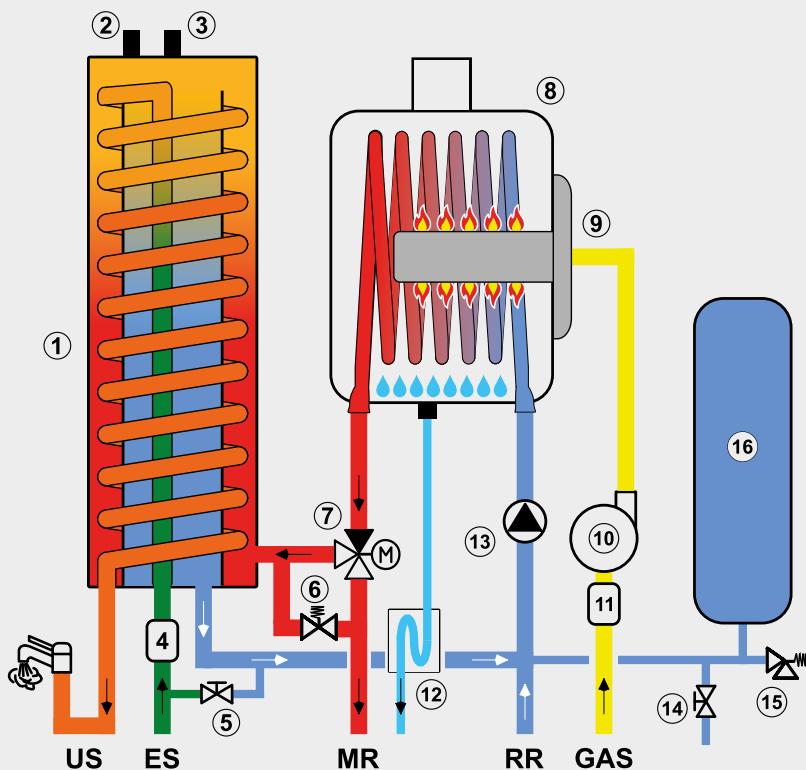

US - Uscita Sanitario
 ES - Entrata Sanitario
 MR - Mandata Riscaldamento
 GAS - Ingresso Gas
 RR - Ritorno Riscaldamento

01 - Miniaccumulo sanitario
 02 - Sonda temperatura miniaccumulo
 03 - Sfiato miniaccumulo
 04 - Flussimetro sanitario
 05 - Rubinetto riempimento circuito riscaldamento
 06 - By-pass circuito riscaldamento
 07 - Valvola 3 vie deviatrice sanitario / riscaldamento
 08 - Scambiatore primario a condensazione
 09 - Bruciatore gas premiscelato
 10 - Ventilatore / mixer aria gas
 11 - Valvola gas adaptive
 12 - Sifone scarico condensa
 13 - Circolatore circuito primario
 14 - Rubinetto di scarico circuito primario
 15 - Valvola di sicurezza 3 Bar circuito primario
 16 - Vaso espansione circuito primario da 10Lt.

Plus

Vaso d'espansione da 10 litri

Elevato comfort sanitario

Scambiatore con microaccumulo

Erogazione immediata acqua calda

Elevata stabilità della temperatura

Elevata modulazione fino a 1:9 / con e-garc
 (controllo combustione -> basse emissioni CO e NOx)

Controllo combustione elettronico = basse emissioni di NOx

Funzione FAST: la temperatura dell'accumulo varia in funzione del set ACS ed è possibile incrementare a piacere la temperatura di mantenimento dell'accumulo. Programmabile con il comando evoluto definendo le fasce orarie di utilizzo

Nuovo mixer a bassissima rumorosità

Circolatore modulante a bassi consumi

Trasduttore di pressione

Lettura della portata sanit. con funzionamento fino a 2,0 lt/min

Funzionalità del pannello comandi

Selettori estate/inverno/off/reset

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Lettura digitale della pressione

Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti

Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento

Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione

Abilitazione preriscalo sanitario

Funzione FAST: preriscalo accumulo sanitario




Scambiatore con microaccumulo

Nuovo scambiatore/microaccumulo: una soluzione per un comfort unico

Grazie all'esclusivo scambiatore sanitario con microaccumulo, vengono accumulati 4 litri di acqua calda, che garantiscono l'immediata disponibilità di acqua sanitaria senza le oscillazioni della prima fase di una normale caldaia istantanea; è realizzato in acciaio/rame ed è coibentato con gusci in EPS per ridurre le perdite di calore in stand-by, un esclusivo sistema che mantiene sempre in temperatura lo scambiatore/microaccumulo, nella fase di prelievo la caldaia passa in produzione istantanea secondo le richieste dell'utenza, al cui termine si trova già alla temperatura impostata, pronto per il prelievo successivo.

L'acqua calda proveniente dallo scambiatore primario entra dal raccordo laterale e scorre nella sezione esterna, investendo le spire del serpantino all'interno delle quali scorre l'acqua sanitaria.

L'acqua primaria raggiunto l'apice del miniacumulo ritorna verso il basso attraverso la camera interna per poi uscire dal raccordo inferiore e ritornare allo scambiatore primario.

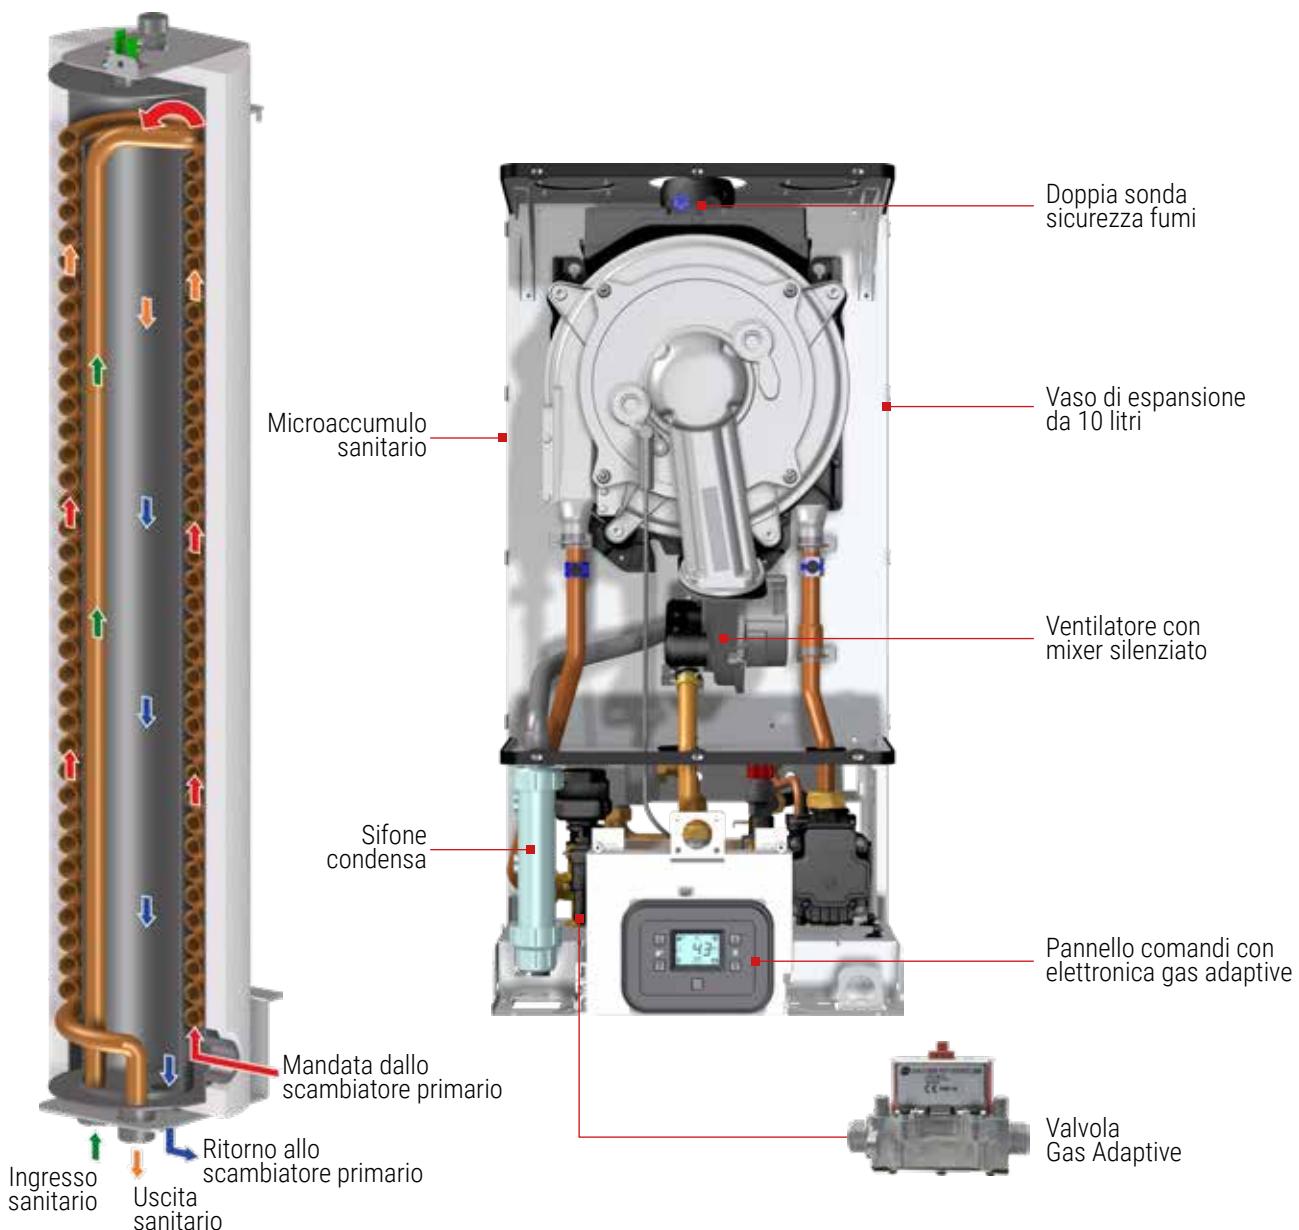

Massima flessibilità



Hydrogen Ready: per un impegno costante verso l'ambiente



Tra le alternative ai combustibili tradizionali, l'uso dell'idrogeno emerge come una soluzione promettente.

La combustione dell'idrogeno può rilasciare in atmosfera solo vapore acqueo e quantità minime di ossidi di azoto: un grande vantaggio dal punto di vista ecologico. Inoltre le infrastrutture esistenti, come la rete di trasporto e distribuzione del metano in Italia, possono già trasportare miscele di metano e idrogeno al 20% in volume.

Installare una caldaia "Hydrogen Ready 20%" significa quindi prepararsi ad un futuro meno dipendente dal metano.

Due sono i vantaggi per i consumatori che scelgono una caldaia Hydrogen Ready 20%:

- **investire in un apparecchio che può avere una vita di oltre 20 anni con una tecnologia pronta ad affrontare future evoluzioni del settore senza sostituire il generatore;**
- **investire in un apparecchio tecnologicamente evoluto**, in linea con le soluzioni più avanzate per una gestione dell'energia sostenibile.

Tecnologia Adaptive Gas: meno consumi, più efficienza, meno emissioni



L'innovativa tecnologia Adaptive Gas, di cui è dotata questa caldaia, **consente l'adattamento in completa autonomia delle caldaie alle diverse tipologie e qualità**

di gas. L'elettrodo, oltre a rilevare la fiamma, rileva anche le caratteristiche del gas e adatta automaticamente i parametri di combustione

per mantenere il massimo livello di efficienza, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto ai sistemi di controllo tradizionale.

Il sistema Adaptive gas rende la caldaia predisposta a funzionare con qualsiasi tipo di gas senza trasformazioni.

Dati tecnici

	25 S	25 S A+	30 S	30 S A+
Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario		XL		XL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0 / 26,0		25,0 / 30,0
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0 / 3,0		3,0 / 3,0
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7 / 25,6		24,6 / 29,5
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,9 / 2,9		2,9 / 2,9
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,7 / 28,2		26,9 / 32,3
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2 / 3,2		3,2 / 3,2
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2		4,8
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5		0,5
pH della condensa		4,0		4,0
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,6		98,4
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	95,1		95,1
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,3		107,7
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,6		105,6
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,8		109,7
Rendimento energetico η_s	%	94		94
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,2		1,3
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2		0,3
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,7		0,7
Classe NOx	n°	6		6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	48		51
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25 / 80		25 / 80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3,0		0,3 / 3,0
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	340		340
Capacità del vaso espansione	l	10		10
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35 / 55		35 / 55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,5 / 10,0		0,5 / 10,0
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,3 / 10,7		17,6 / 12,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8		14,7
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230 / 100		230 / 124
Potenza alla portata termica nominale	W	100		124
Potenza a riposo (stand-by)	W	3		3
Grado di protezione	n°	IPX5D		IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	41 / 78		41 / 82
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014 / 0,0121		0,0014 / 0,0139
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013 / 0,0116		0,0013 / 0,0134
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10 / 12		10 / 12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40		40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	800 x 400 x 385		800 x 400 x 385
Peso	kg	44		44
Contenuto d'acqua della caldaia	l	5,4		5,4

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.



(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.


(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

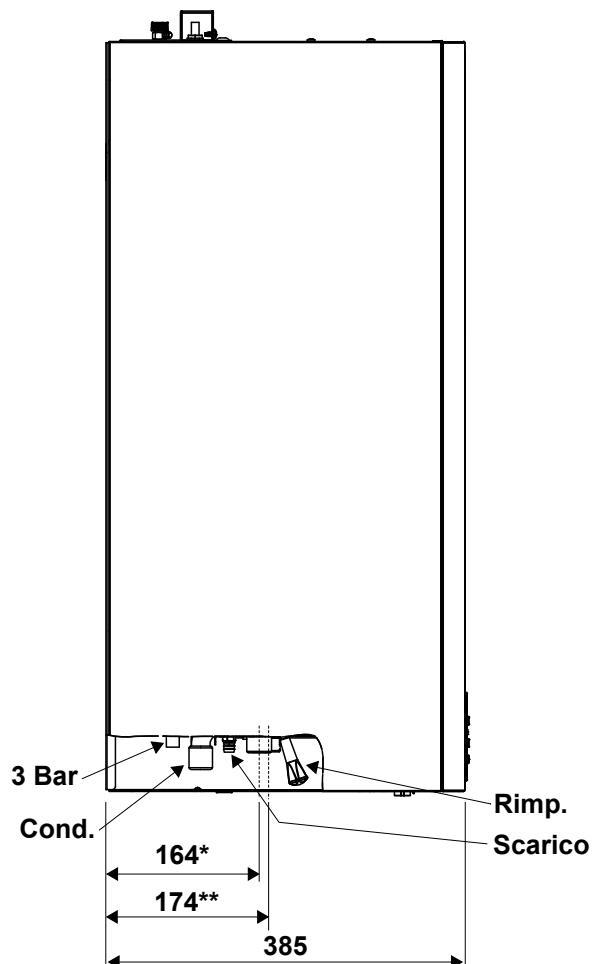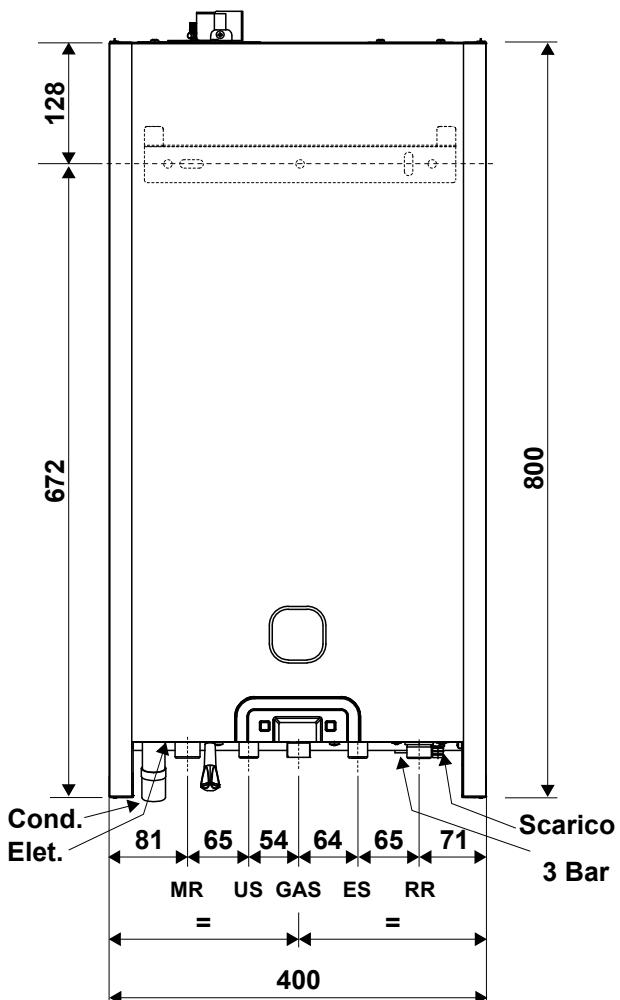

* : MR - US - ES - RR

** : GAS

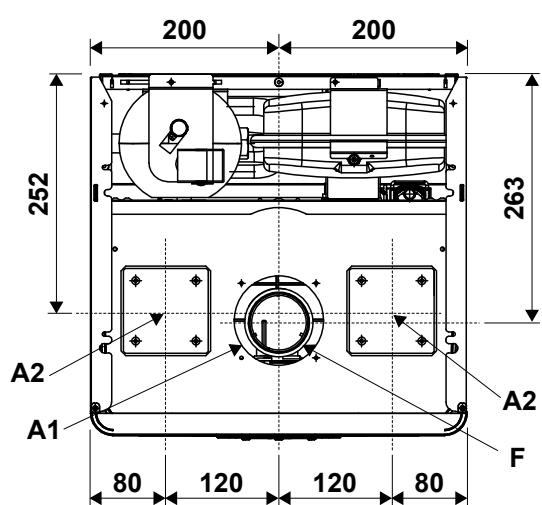

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €

Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit idraulico per integrazione solare	109990742000	205,00 €




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit valvola integrazione solare	109994113000	167,00 €





Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €





InoxDens Moon Tank

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
CON BOLLITORE INTERNO DA 60 LITRI

InoxDens Moon Tank



saviocaldaie.it/moon-tank



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



PLASTIC
FREE



SAVIO
CONNECT



6 ANNI DI
GARANZIA

InoxDens Moon TANK

InoxDens Moon TANK è la nuova gamma di caldaie murali combinate a condensazione con **bollitore interno da 60 litri (equivalenti)**.

Tanta acqua sempre disponibile

Grazie al serbatoio per l'acqua calda sempre a disposizione, la linea InoxDens Moon Tank garantisce un elevato comfort sanitario. Il comodo **accumulo sanitario**, nella versione Tank 60 litri integrato nel corpo della caldaia murale, assicura:

- immediata erogazione di **acqua calda in elevate quantità**;
- **stabilità della temperatura** dell'acqua erogata;
- il **prelievo da più punti** dell'abitazione in contemporanea.



MODULAZIONE 1:9



25 kW - 30 kW



VASO ESPANSIONE 10 L



RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA



14.7 - 19.6 L/min

Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)



GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)




GESTIONE MULTIZONA CON KIT RF



CLASSE ENERGETICA

(La versione in Classe A+ comprende il Comando Remoto, il modulo Wi-Fi e la sonda esterna. Vedi pag. 219)

Modello	Codice	Prezzo
InoxDens Moon TANK 25S A+	203121052000	2.509,00 €
InoxDens Moon TANK 30S A+	203141044000	2.618,00 €
InoxDens Moon TANK 35S A+	203141035000	2.742,00 €
InoxDens Moon TANK 25S	103121052000	2.243,00 €
InoxDens Moon TANK 30S	103141044000	2.352,00 €
InoxDens Moon TANK 35S	103141035000	2.476,00 €

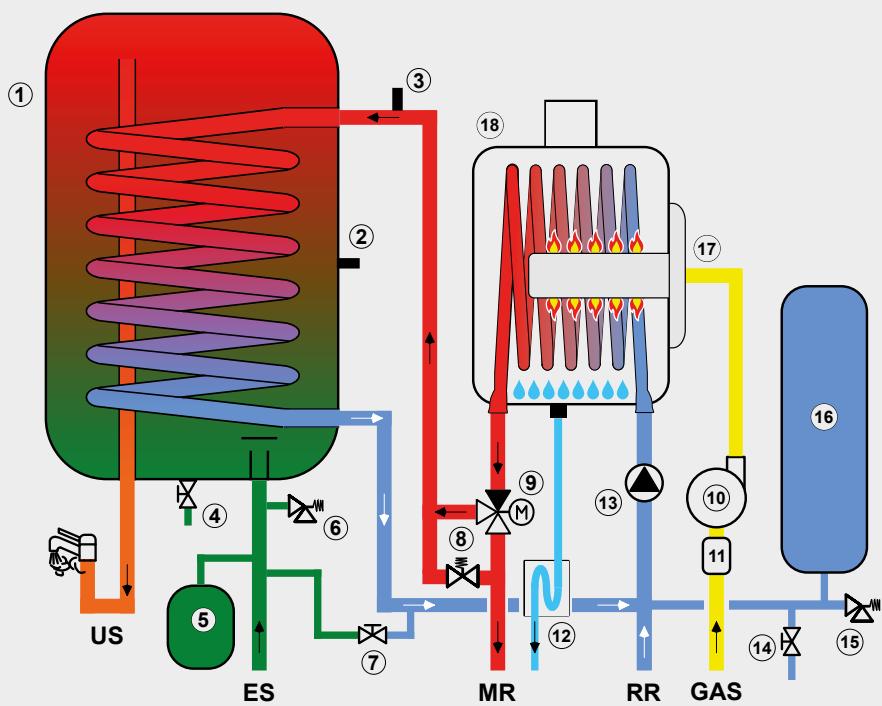

US - Uscita Sanitario
 ES - Entrata Sanitario
 MR - Mandata Riscaldamento
 GAS - Ingresso Gas
 RR - Ritorno Riscaldamento

01 - Bollitore sanitario
 02 - Sonda temperatura Bollitore
 03 - Sfiato serpantino Bollitore
 04 - Rubinetteria scarico Bollitore
 05 - Vaso espansione circuito sanitario
 06 - Valvola di sicurezza 8 Bar circuito sanitario
 07 - Rubinetteria riempimento circuito riscaldamento
 08 - By-pass circuito riscaldamento
 09 - Valvola 3 vie deviatrice sanitario / riscaldamento
 10 - Ventilatore / mixer aria gas
 11 - Valvola gas adaptive
 12 - Sifone scarico condensa
 13 - Circolatore circuito primario
 14 - Rubinetteria di scarico circuito primario
 15 - Valvola di sicurezza 3 Bar circuito primario
 16 - Vaso espansione circuito primario da 10Lt.
 17 - Bruciatore gas premiscelato
 18 - Scambiatore primario a condensazione

Funzionalità del pannello comandi

Selettori estate/inverno/off/reset

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Lettura digitale della pressione

Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti

Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento

Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione

Termoregolazione

Mediante il collegamento della sonda esterna direttamente in caldaia si può usufruire della regolazione climatica.

InoxDens Moon Tank adatterà la temperatura dell'acqua dell'impianto alle condizioni climatiche esterne, garantendo il raggiungimento della temperatura ambiente desiderata senza sprechi e ottimizzando i consumi.

Utilizzando la regolazione climatica anche il rendimento di regolazione si innalza conferendo maggior valore alla vostra abitazione.



Il bollitore


Bollitore da 60 litri

Le caldaie InoxDens Moon Tank sono equipaggiate con un bollitore da 60 litri (equivalenti) dotato di scambiatore di calore a serpentina elicoidale.

Il rapido reintegro del bollitore è assicurato dalla serpentina ad elevata superficie di scambio e dallo scambiatore primario ad alta efficienza.

La sonda NTC garantisce una regolazione della temperatura ottimale.

Il bollitore è realizzato in acciaio INOX, rivestito da un isolante in EPS che agevola il mantenimento della temperatura.

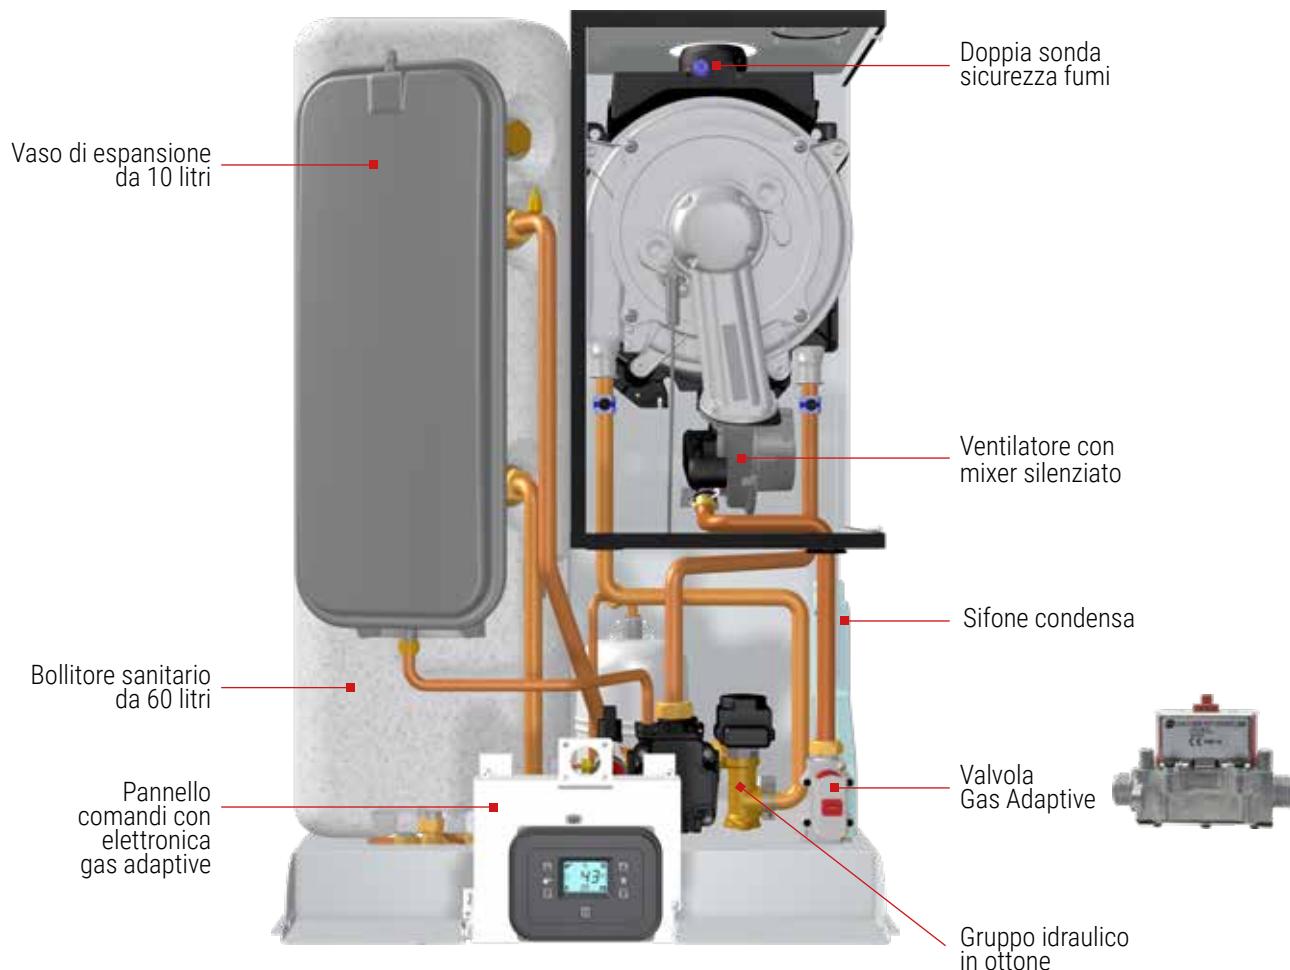

Massima flessibilità



Hydrogen Ready: per un impegno costante verso l'ambiente



Tra le alternative ai combustibili tradizionali, l'uso dell'idrogeno emerge come una soluzione promettente.

La combustione dell'idrogeno può rilasciare in atmosfera solo vapore acqueo e quantità minime di ossidi di azoto: un grande vantaggio dal punto di vista ecologico. Inoltre le infrastrutture esistenti, come la rete di trasporto e distribuzione del metano in Italia, possono già trasportare miscele di metano e idrogeno al 20% in volume.

Installare una caldaia "Hydrogen Ready 20%" significa quindi prepararsi ad un futuro meno dipendente dal metano.

Due sono i vantaggi per i consumatori che scelgono una caldaia Hydrogen Ready 20%:

- **investire in un apparecchio che può avere una vita di oltre 20 anni con una tecnologia pronta ad affrontare future evoluzioni del settore senza sostituire il generatore;**
- **investire in un apparecchio tecnologicamente evoluto**, in linea con le soluzioni più avanzate per una gestione dell'energia sostenibile.

Tecnologia Adaptive Gas: meno consumi, più efficienza, meno emissioni



L'innovativa tecnologia Adaptive Gas, di cui è dotata questa caldaia, **consente l'adattamento in completa autonomia delle caldaie alle diverse tipologie e qualità**

di gas. L'elettrodo, oltre a rilevare la fiamma, rileva anche le caratteristiche del gas e adatta automaticamente i parametri di combustione

per mantenere il massimo livello di efficienza, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto ai sistemi di controllo tradizionale.

Il sistema Adaptive gas rende la caldaia predisposta a funzionare con qualsiasi tipo di gas senza trasformazioni.

Dati tecnici

	25S	25S A+	30S	30S A+	35S	35S A+
Classe di efficienza energetica riscaldamento						
Classe di efficienza energetica sanitario						
Profilo di carico sanitario	XL	XL	XL	XXL		
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0 / 26,0	26,0 / 31,0	31,0 / 34,7		
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0 / 3,0	3,8 / 3,8	3,8 / 3,8		
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7 / 25,6	25,7 / 30,6	30,6 / 34,2		
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,9 / 2,9	3,6 / 3,6	3,6 / 3,6		
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,7 / 28,2	28,0 / 33,4	33,1 / 37,1		
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2 / 3,2	4,0 / 4,0	4,0 / 4,0		
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5	5,6		
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6		
pH della condensa		4,0	4,0	4,0		
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,6	98,8	98,7		
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	95,1	94,3	94,3		
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,3	107,8	106,9		
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,6	105,2	105,2		
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,8	109,7	109,8		
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94		
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,2	1,1	1,1		
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,3	0,3		
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,2	0,1	0,2		
Classe NOx	n°	6	6	6		
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	43	31	25		
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25 / 80	25 / 80	25 / 80		
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3		
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	340	340	340		
Capacità del vaso espansione	l	10	10	10		
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60		
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3 / 8	0,3 / 8	0,3 / 8		
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	14,7 / 10,5	17,6 / 12,5	19,6 / 14,0		
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	13,5	15,0	21,0		
Portata per Dt 25k in 10'	dm3/min'	17,7	18,5	23		
Portata per Dt 35k in 10'	dm3/min'	10,7	12	18		
Tempo massimo di ripristino bollitore da 15°C alla massima temperatura	min' sec"	13	9	8		
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230 / 100	230 / 98	230 / 118		
Potenza alla portata termica nominale	W	12	11	12		
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3		
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D		
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	48 / 78	44 / 76	45 / 78		
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014 / 0,0121	0,0018 / 0,0144	0,0018 / 0,0161		
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013 / 0,0116	0,0017 / 0,0139	0,0017 / 0,0155		
Lungh. max scarico fumi coassiale (\varnothing 60/100 mm / \varnothing 80/125 mm)	m	10 / 20	10 / 15	10 / 12		
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (\varnothing 80+80 mm) (7)	m	40	40	40		
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	900 x 600 x 460	900 x 600 x 460	900 x 600 x 460		
Peso	kg	66	70,5	70,5		
Contenuto d'acqua della caldaia	l	3,5	3,5	3,5		

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.




(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

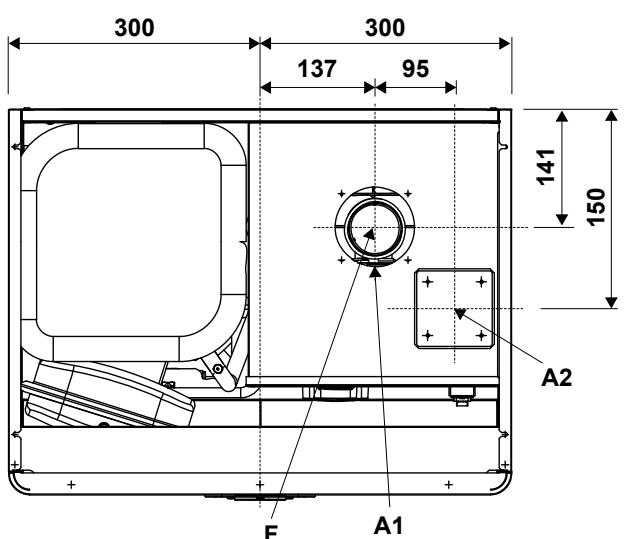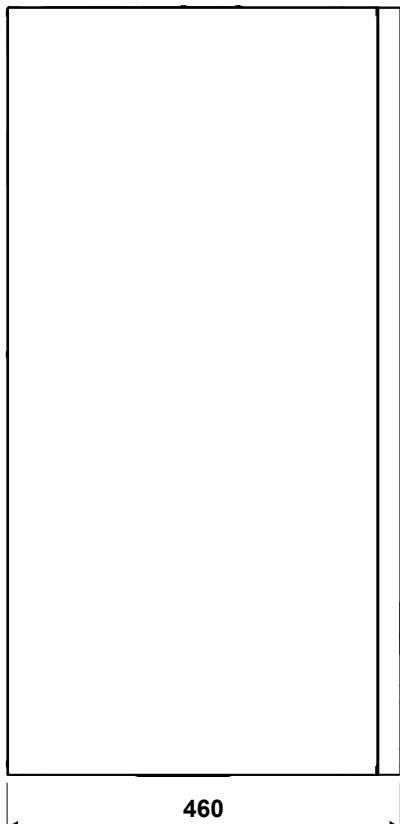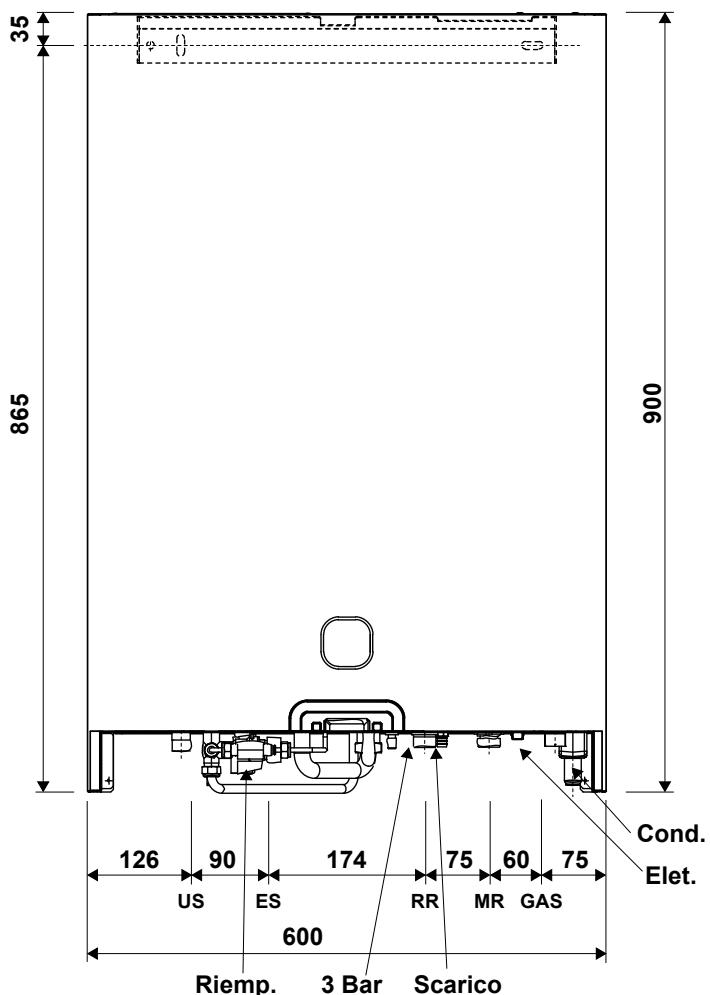

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80


Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.
FINO AD ESAURIMENTO




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit valvola miscelatrice	109994112000	154,00 €





Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €





Husky

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
DA ESTERNO

Husky



saviocaldaie.it/husky



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



PLASTIC
FREE



SAVIO
CONNECT



6 ANNI DI
GARANZIA

- MODULAZIONE 1:9
- 25 kW - 30 kW - 35 kW
- RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA
- 15,4 - 18,3 - 20,5 L/min
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^{\circ}\text{K}$)
- GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)
- GESTIONE MULTIZONA CON KIT RF
- INSTALLABILE IN AMBIENTI
PARZIALMENTE PROTETTI FINO A -5°
- CLASSE ENERGETICA

Modello	Codice	Prezzo
Husky 25S A+	103121056000	1.622,00 €
Husky 30S A+	103141041000	1.694,00 €
Husky 35S A+	103141042000	1.774,00 €

Husky


Husky è il nuovo modello di caldaie murali a condensazione da esterno.

Comfort dall'esterno all'interno

La caldaia Husky per il riscaldamento e la produzione di ACS garantisce elevate prestazioni, resistendo a pioggia, salsedine, esposizione al sole o al gelo.

- Alti rendimenti che durano nel tempo** grazie all'innovativo scambiatore di calore;
- Semplicità di utilizzo** grazie al pannello di controllo digitale con display;
- Tecnologia Adaptive Gas che assicura riduzione automatica dei consumi di gas e quindi minori emissioni;
- Riempimento elettronico.**



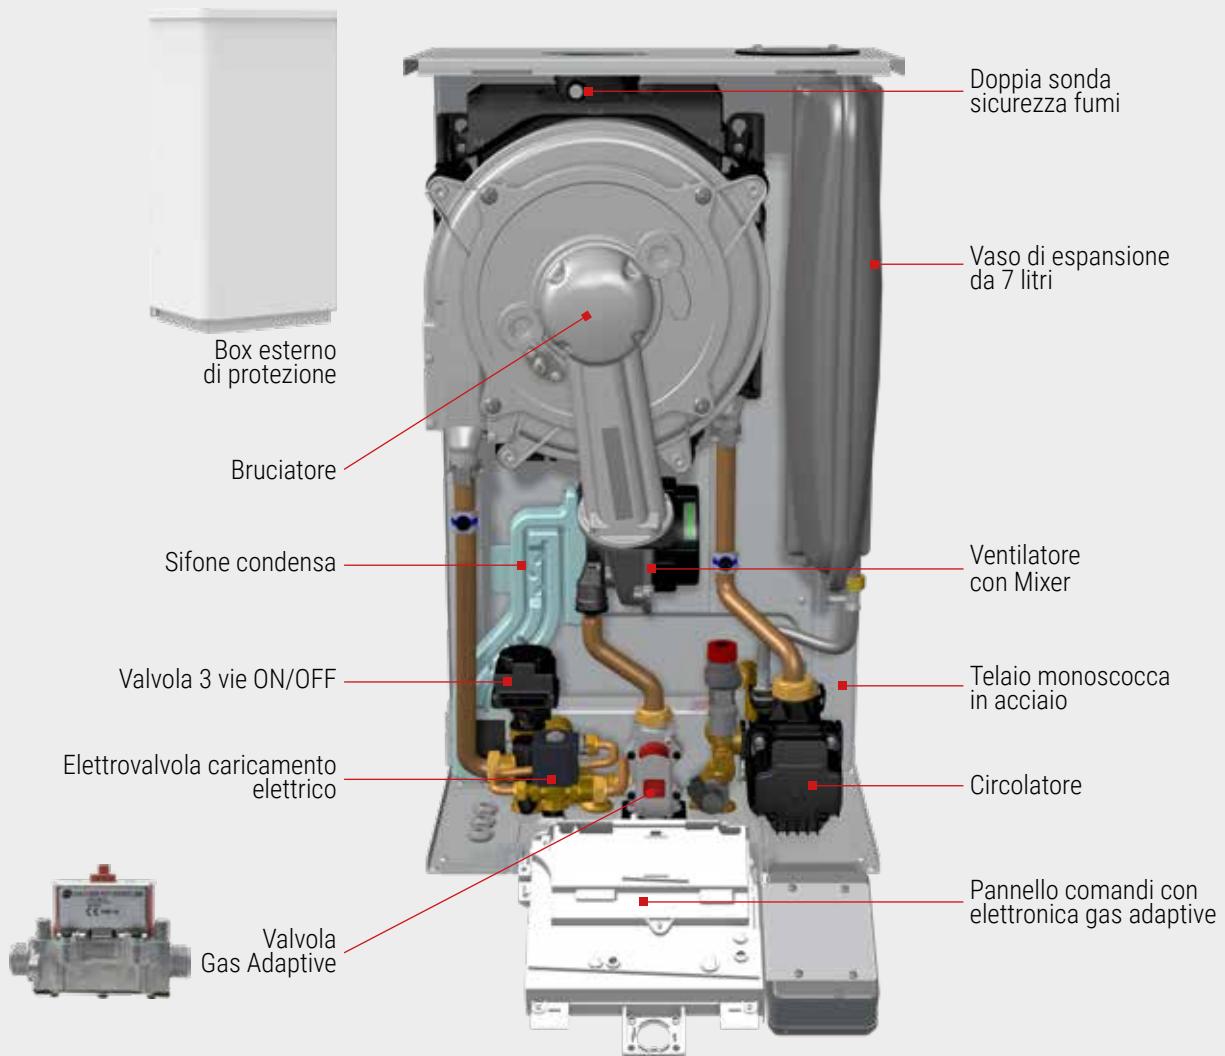

Funzionalità del pannello comandi

- Selettori estate/inverno/off/reset
- Regolatore temperatura riscaldamento
- Regolatore temperatura sanitario
- Lettura digitale della pressione
- Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display
- Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti
- Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento
- Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione
- Abilitazione preriscaldo sanitario




Funzione Riempimento automatico

Tramite il **comando remoto di serie** viene gestita la funzione di riempimento automatico dell'impianto di riscaldamento, fino alla pressione impostata, così da bilanciare gli abbassamenti di pressione garantendo una costante efficienza dell'impianto.

Termoregolazione

Mediante il collegamento della **sonda esterna** e del **comando remoto (entrambi di serie)** direttamente in caldaia si può usufruire della regolazione climatica. Husky adatterà la temperatura ambiente desiderata senza sprechi e ottimizzando i consumi. Utilizzando la regolazione climatica anche il rendimento di regolazione si innalza conferendo maggior valore alla vostra abitazione.

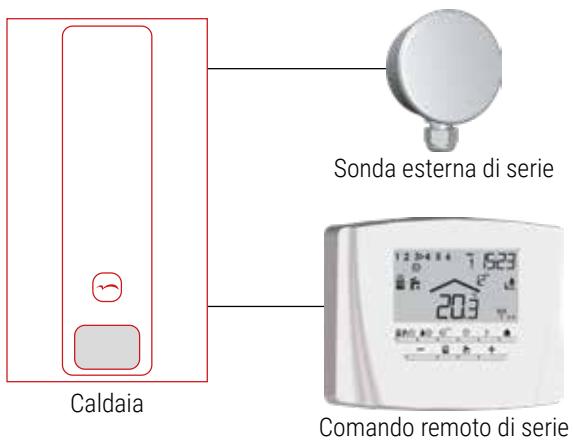

Dati tecnici

		25S A+	30S A+	35S A+
Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XXL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0 / 26,0	26,0 / 31,0	31,0 / 34,7
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0 / 3,0	3,8 / 3,8	3,8 / 3,8
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7 / 25,6	25,6 / 30,6	30,6 / 34,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,8 / 2,8	3,6 / 3,6	3,6 / 3,6
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8 / 28,2	28,3 / 33,7	33,6 / 37,7
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2 / 3,2	4,0 / 4,0	4,0 / 4,0
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6
pH della condensa		4,0	4,0	4,0
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,4	98,6	98,8
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	94,5	94,5
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6	108,7	108,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2	105,8	105,8
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,8	109,7	109,9
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3	1,2	1,0
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2
Classe NOx	n°	6	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	44	34	28
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25 / 80	25 / 80	25 / 80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	340	320	320
Capacità del vaso espansione	l	7	7	7
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3 / 10	0,3 / 10	0,3 / 10
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4 / 10,7	18,3 / 12,8	20,5 / 14,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8	15,2	17,0
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230 / 100	230 / 96	230 / 116
Potenza alla portata termica nominale	W	12	11	11
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	38 / 78	44 / 78	50 / 78
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014 / 0,0121	0,0044 / 0,0144	0,0044 / 0,0209
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013 / 0,0116	0,0044 / 0,0139	0,0044 / 0,0203
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40	40	40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	875 x 441 x 315	875 x 441 x 315	875 x 441 x 315
Peso	kg	39	41	41
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,0	2,0	2,0

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.



(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.


(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.




Dimensionali

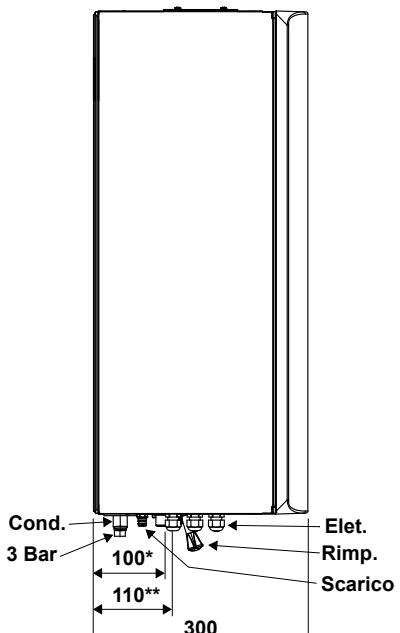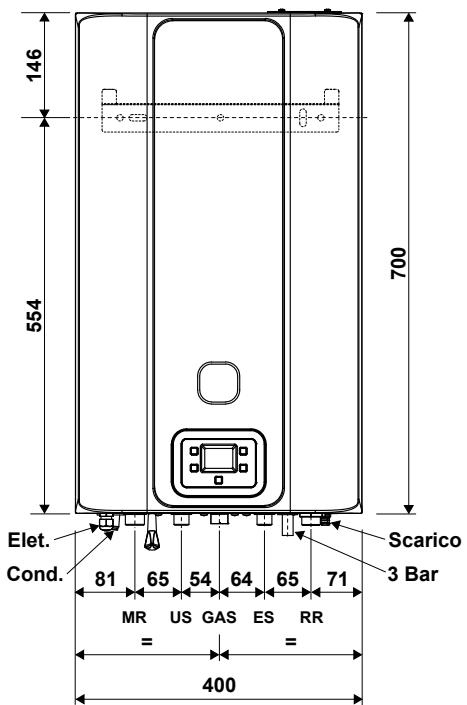

* : MR - US - ES - RR
** : GAS

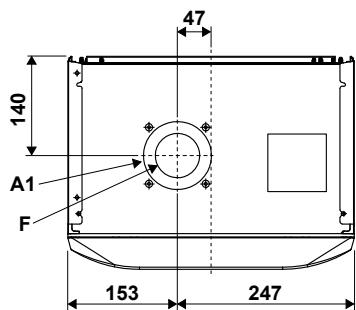

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60

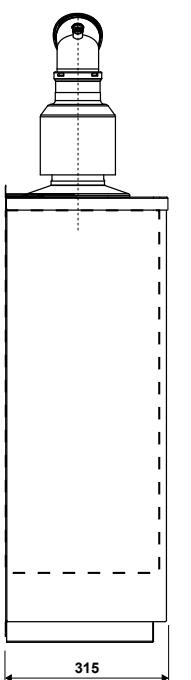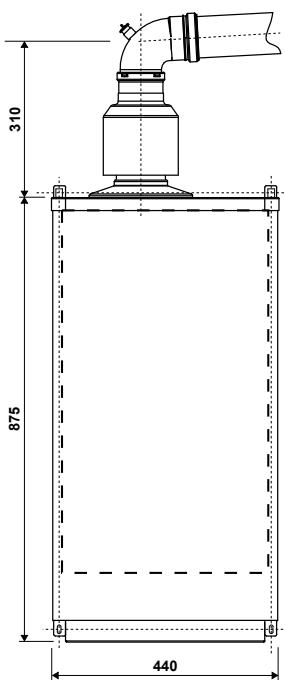

COPERTURA

Accessori


Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109991375000	68,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi collegamento impianto.




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.
FINO AD ESAURIMENTO




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit uscita coassiale	109991337000	127,00 €

Ø 60/100 con aspirazione antipioggia + prolunga orizzontale Ø 80.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit resistenze antigelo per caldaia da esterni	109991510000	155,00 €





Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €





Edilia Moon

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
DA INCASSO

Edilia Moon



saviocaldaie.it/edilia



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



PLASTIC
FREE



SAVIO
CONNECT 6 ANNI DI
GARANZIA



Edilia Moon


Edilia Moon è la gamma di caldaie murali a condensazione **da incasso**.
Ottime prestazioni e alti rendimenti che durano nel tempo grazie all'innovativo **scambiatore di calore**.
Semplicità di utilizzo grazie al **pannello di controllo digitale** con display progettato per comunicare con l'utente in maniera facile e comoda.

Disponibile nelle versioni per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria Edilia Moon presenta una gamma completa di potenze, **25 e 30 kW** nelle dimensioni del box:
1200 x 600 x 266 mm.

- MODULAZIONE 1:9**
- 25 kW - 30 kW**
- VASO ESPANSIONE 10 L**
- ACQUA RISCALDAMENTO**
- ACQUA CALDA SANITARIA**
- 15,3 ÷ 17,6 L/min**
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)
- GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)**
- GESTIONE SOLARE INTEGRATA**
Mediante Kit Solare
- CLASSE ENERGETICA**

(La versione in Classe A+ comprende il Comando Remoto, il modulo Wi-Fi e la sonda esterna. Vedi pag. 219)

Modello	Codice	Prezzo
Edilia Moon 25S A+	203121063000	1.831,00 €
Edilia Moon 30S A+	203141051000	1.903,00 €
Edilia Moon 25S	103121063000	1.477,00 €
Edilia Moon 30S	103141051000	1.754,00 €
Kit Box incasso	109991506000	160,00 €

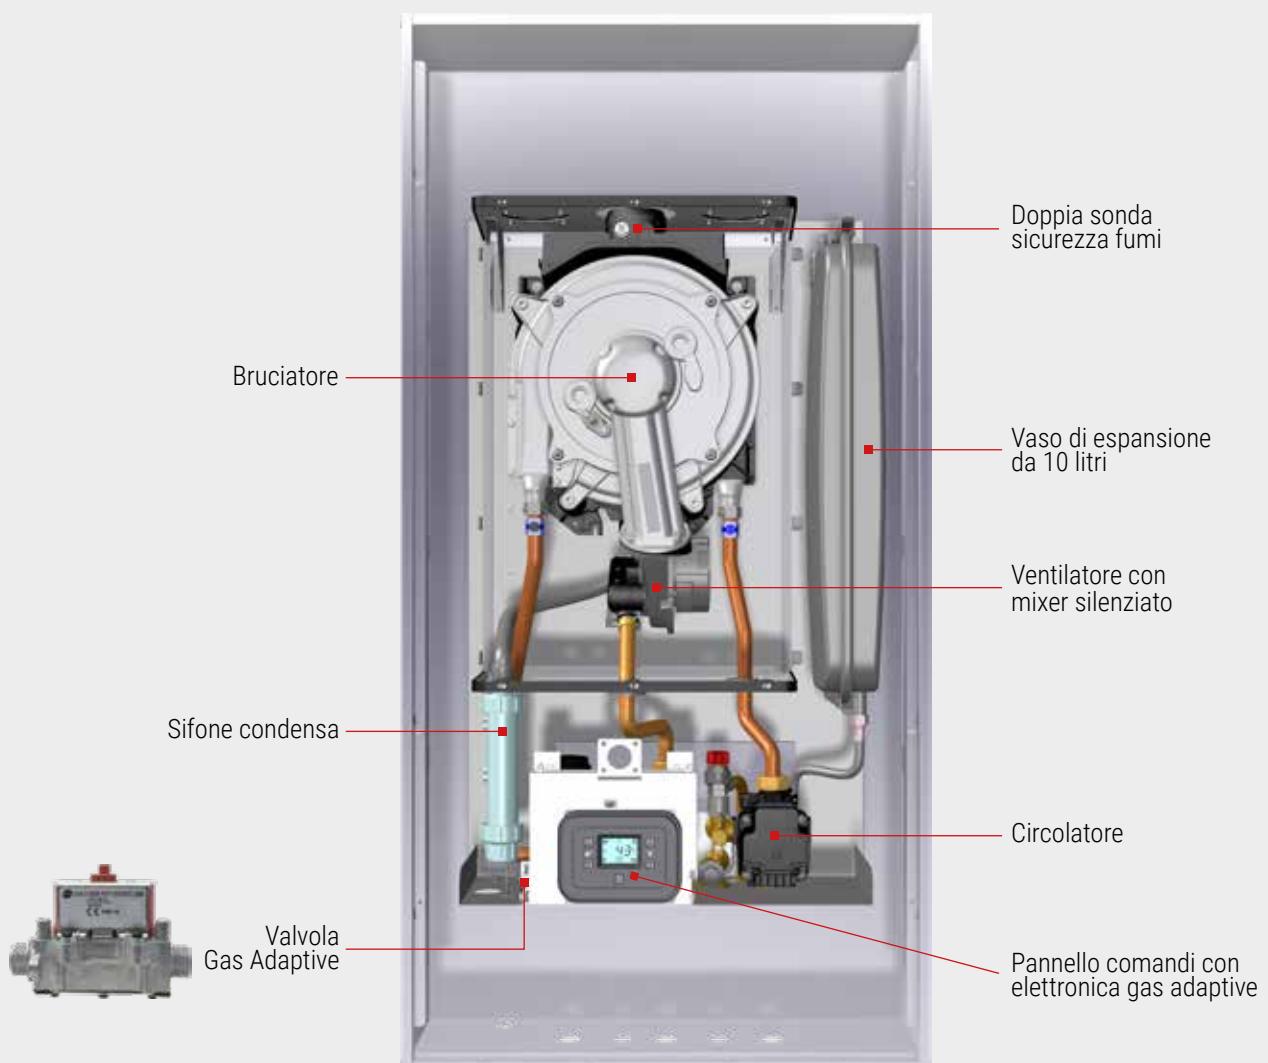

Tecnologia Adaptive Gas Hydrogen Ready: meno consumi, più efficienza, meno emissioni.

L'innovativa tecnologia Adaptive Gas, di cui sono dotati tutti i modelli della linea RinNova, consente l'adattamento in completa autonomia delle caldaie alle diverse tipologie e qualità di gas. L'elettrodo, oltre a rilevare la fiamma, rileva anche le caratteristiche del gas e adatta automaticamente i parametri di combustione per mantenere il massimo livello di efficienza. Inoltre la gamma Savio comunica un significativo progresso nell'attuale linea di caldaie grazie all'inclusione del 20% di idrogeno nella miscela.

Questo significa che, senza la necessità di sostituire completamente il sistema, i nostri clienti possono beneficiare immediatamente della sostenibilità ambientale offerta dal 20% di Hydrogen ready mantenendo la stessa efficienza.

Funzionalità del pannello comandi

- Selettore estate/inverno/off/reset
- Regolatore temperatura riscaldamento
- Regolatore temperatura sanitario
- Lettura digitale della pressione
- Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display
- Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti
- Visualizzazione riempimento consigliato e guida al riempimento
- Visualizzazione mesi mancanti alla scadenza della manutenzione
- Abilitazione preriscaldato sanitario



Termoregolazione

Regolazione climatica

Mediante il collegamento della sonda esterna e del comando remoto (di serie con codice A+) direttamente in caldaia si può usufruire della regolazione climatica.

Edilia Moon adatterà la temperatura ambiente desiderata senza sprechi e ottimizzando i consumi. Utilizzando la regolazione climatica anche il rendimento di regolazione si innalza conferendo maggior valore all'abitazione.



Comando remoto



Sonda esterna



Dati tecnici



25S 25S A+ 30S 30S A+

Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario		XL		XL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0 / 26,0		25,0 / 30,0
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0 / 3,0		3,0 / 3,0
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7 / 25,6		24,6 / 29,4
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,9 / 2,9		2,9 / 2,9
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,7 / 28,2		26,9 / 32,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2 / 3,2		3,2 / 3,2
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2		4,8
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5		0,5
pH della condensa		4,0		4,0
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,6		98,4
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	95,1		95,1
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,3		107,7
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,6		105,6
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,8		109,7
Rendimento energetico η_s	%	94		94
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,2		1,3
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2		0,3
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,7		0,7
Classe NOx	n°	6		6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	48		51
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25 / 80		25 / 80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3,0		0,3 / 3,0
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	340		340
Capacità del vaso espansione	l	10		10
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35 / 55		35 / 55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,5 / 10,0		0,5 / 10,0
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,3 / 10,7		17,6 / 12,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8		14,7
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~ / W	230 / 100		230 / 124
Potenza alla portata termica nominale	W	52		52
Potenza a riposo (stand-by)	W	3		3
Grado di protezione	n°	IPX5D		IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	41 / 78		41 / 82
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014 / 0,0121		0,0014 / 0,0139
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013 / 0,0116		0,0013 / 0,0134
Lungh. max scarico fumi coassiale (\varnothing 60/100 mm / \varnothing 80/125 mm)	m	10 / 25		10 / 25
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (\varnothing 80+80 mm) (7)	m	40		40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	833 x 496 x 257		833 x 496 x 257
Peso	kg	32,4		32,4
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,1		2,1

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.


(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.



(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali box esterno

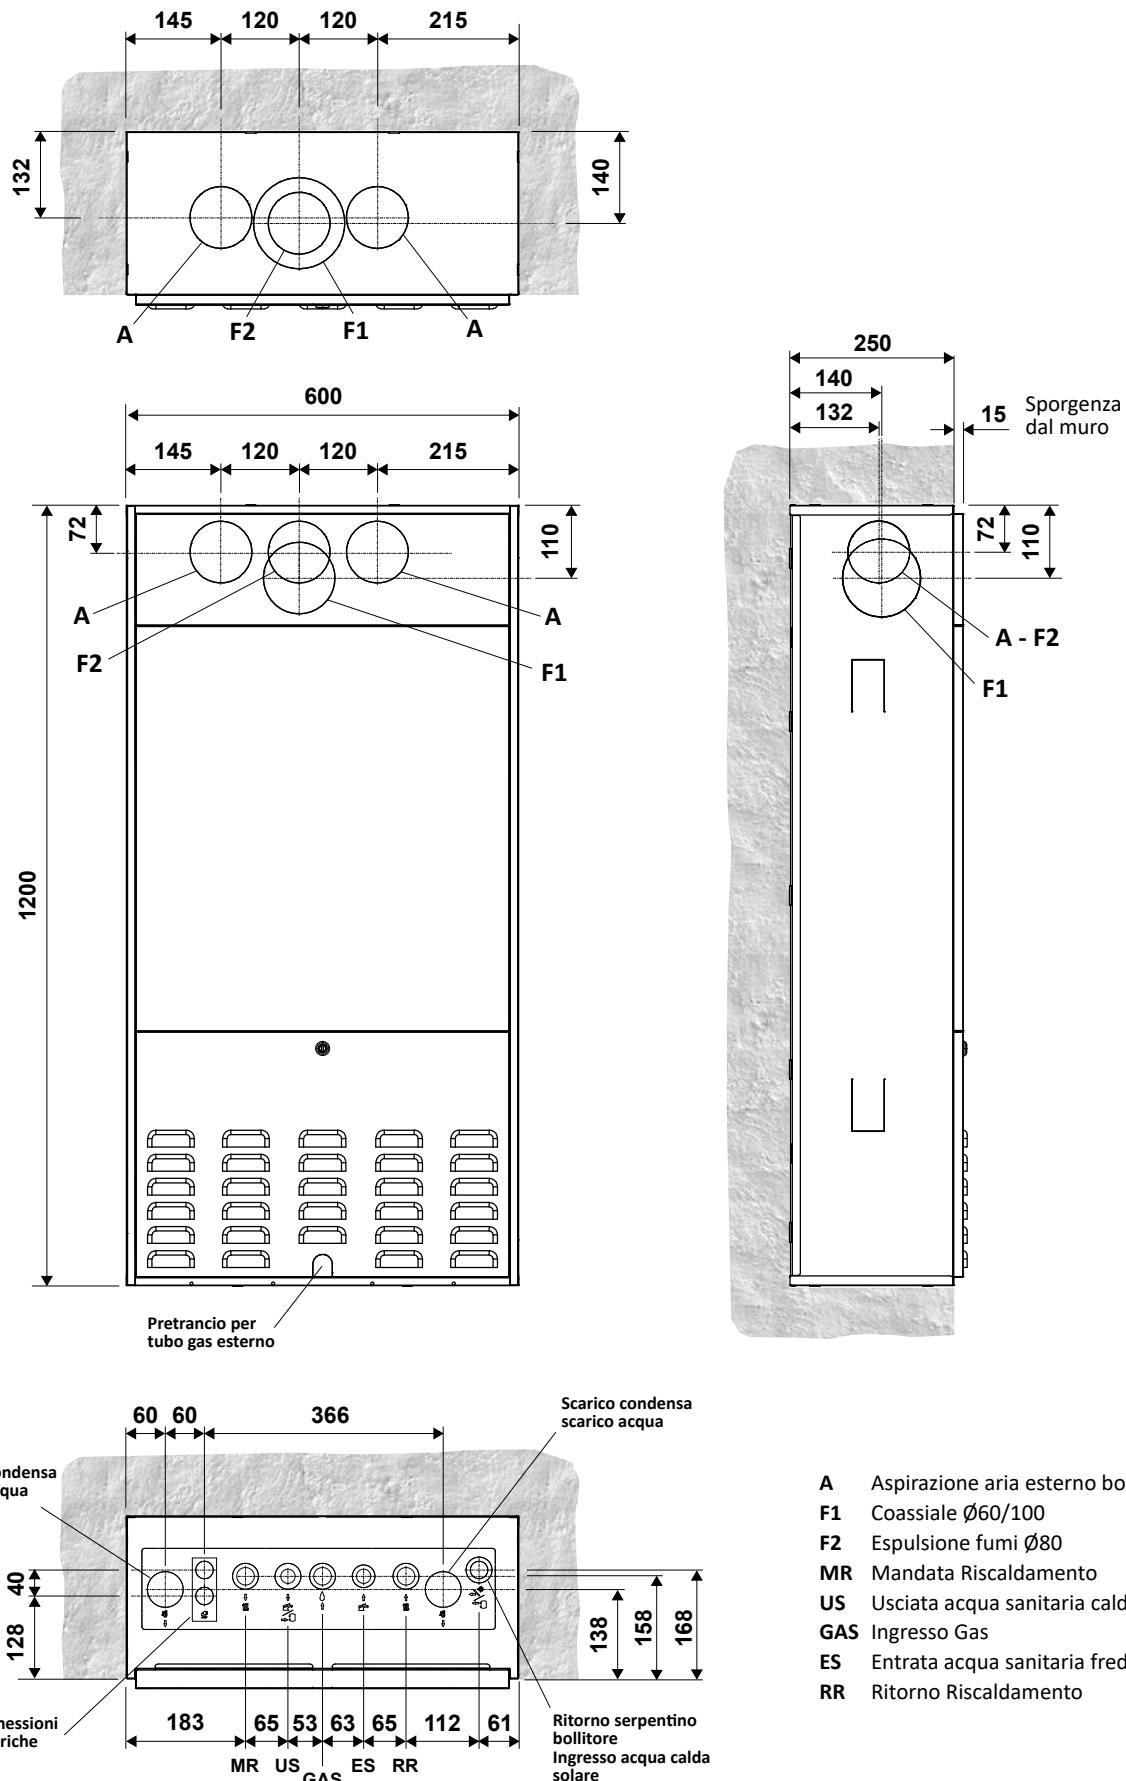

- A** Aspirazione aria esterno box Ø80
- F1** Coassiale Ø60/100
- F2** Espulsione fumi Ø80
- MR** Mandata Riscaldamento
- US** Uscita acqua sanitaria calda
- GAS** Ingresso Gas
- ES** Entrata acqua sanitaria fredda
- RR** Ritorno Riscaldamento

Dimensionali caldaia interna

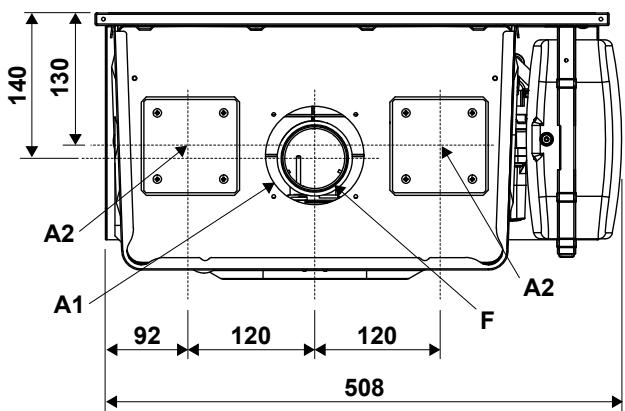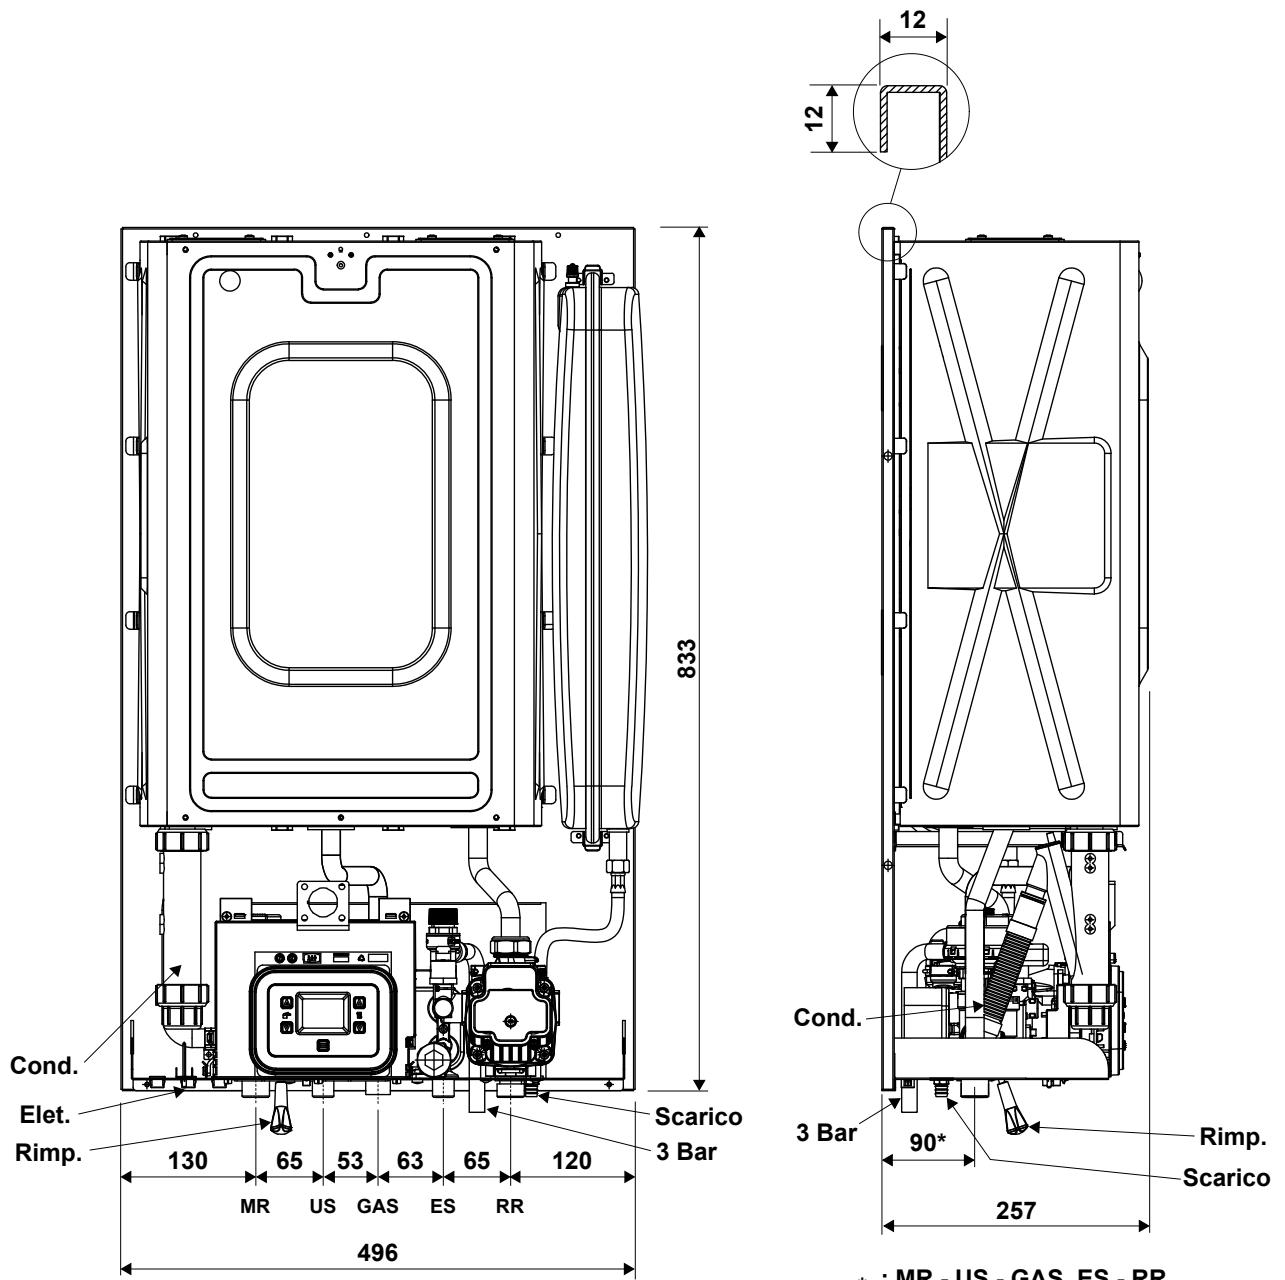

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 19F.
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80

Accessori


Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109991507000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per caldaia incasso.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.
FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit integrazione sistema solare per caldaia incasso	109991509000	209,00 €






Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €
 Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (Con prese analisi di combustione)	109990456000	76,00 €
 Kit espulsione sdoppiata (aspirazione fuori cassone) L = 0,40 m (Con prese analisi di combustione).	109990470000	82,00 €

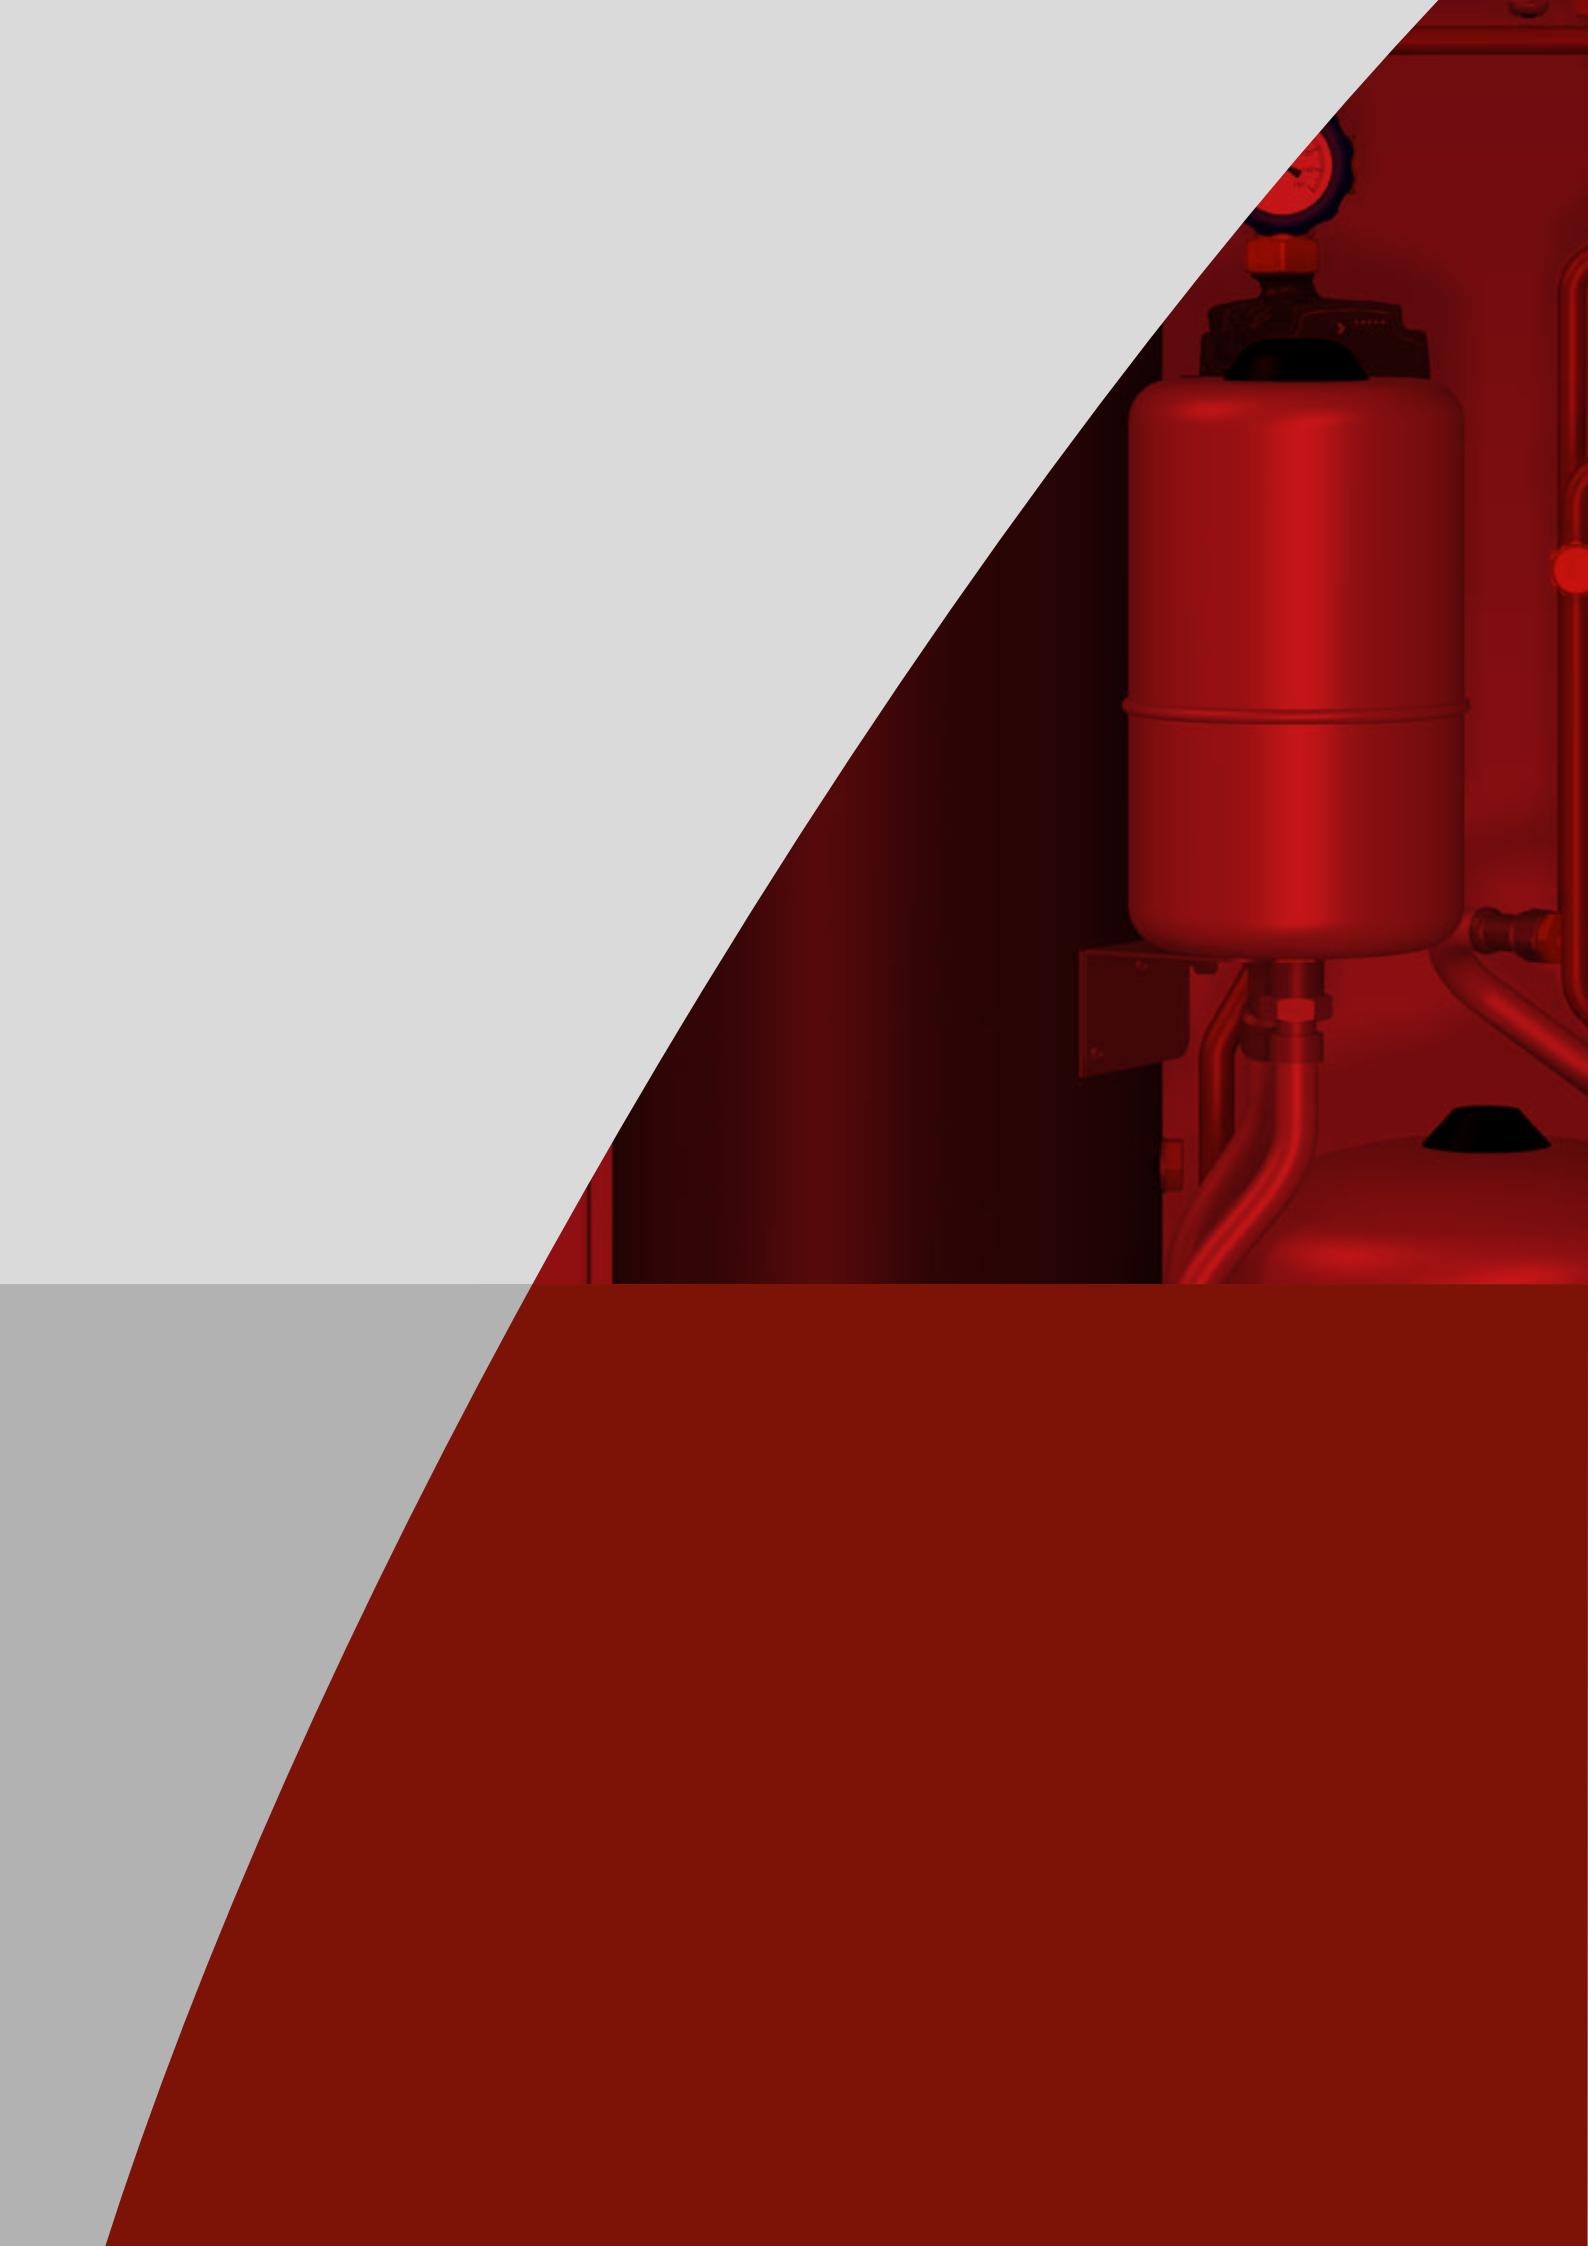



Moon Solar IN

SISTEMA AD INCASSO
PER RISCALDAMENTO
E PRODUZIONE DI ACS

Moon Solar IN



- MODULAZIONE 1:9
- 25 kW - 30 kW - 35kW
- VASO ESPANSIONE 8 L
- RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA
- 15,4 - 18,3 - 20,5 L/min
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^{\circ}\text{K}$)
- GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)
- GESTIONE MULTIZONA INTEGRATA
- GESTIONE SOLARE INTEGRATA
- CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/solar-in

Moon Solar IN

Moon Solar IN è un prodotto dedicato al **risparmio energetico e al basso impatto ambientale** mediante l'uso dell'energia gratuita derivante dal sole, la gestione intelligente delle zone e la presenza della caldaia premiscelata, in grado di ottimizzare la temperatura di lavoro in base al comfort richiesto.

Moon Solar IN è il sistema ad incasso per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che comprende la caldaia a condensazione **InoxDens Moon**, un **bollitore solare** da 150 litri per l'integrazione alla produzione di acqua calda sanitaria e la possibilità di **gestione fino a due zone di impianto di riscaldamento**. Caldaia, gestione solare e gestione zone vengono fornite per essere installate in loco all'interno del **box ad incasso**.

Centralina solare


La centralina solare consente il controllo completo di impianti solari termici, supportando fino a 5 diversi schemi di installazione. Dotata di display luminoso a LED, 4 ingressi per sonde e 2 uscite a relè, gestisce pompe, valvole e contabilizza l'energia prodotta.

È compatibile con sistemi integrati tramite BUS di comunicazione (FULL SYSTEM) ed è progettata per garantire sicurezza, efficienza e facilità d'uso.

Caratteristiche principali

- Regolazione pompe solari e valvole deviatici
- Funzioni antigelo, antibloccaggio e termostato integrati
- Monitoraggio delle temperature e dei consumi
- Visualizzazione dell'energia solare prodotta in tempo reale



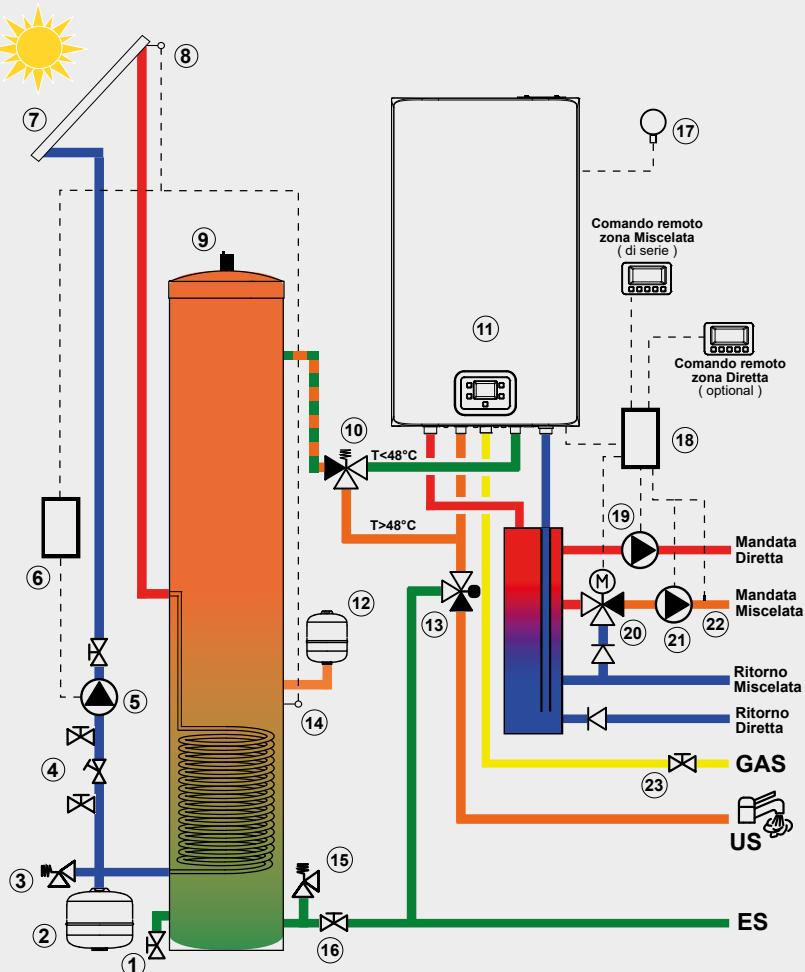

US - Uscita Sanitario

ES - Entrata Sanitario

GAS - Ingresso Gas

01 - Rubinetto svuotamento bollitore

02 - Vaso espansione 12Lt. circuito solare

03 - Valvola di sicurezza circuito solare da 6 Bar

04 - Flussimetro 2-12Lt./min. + rubinetto di carico

05 - Circolatore circuito solare

06 - Centralina elettronica solare

07 - Pannello solare

08 - Sonda temperatura pannello solare

09 - Valvola di sfialto automatico del bollitore

10 - Valvola deviatrice sanitario

11 - Caldaia a condensazione

12 - Vaso espansione sanitario da 5Lt.

13 - Valvola miscelatrice manuale sanitario

14 - Sonda temperatura bollitore

15 - Valvola di sicurezza ingresso bollitore da 8 Bar

16 - Valvola di riempimento bollitore

17 - Sonda temperatura esterna caldaia

18 - Centralina gestione zone

19 - Circolatore zona Dire a

20 - Valvola miscelatrice motorizzata zona Miscelata

21 - Circolatore zona Miscelata

22 - Sonda temperatura e termostato di sicurezza mandata zona Miscelata

23 - Valvola ingresso gas

Gestire multizona

Il Gestore di Zone MLC30 permette di gestire fino a 4 zone dirette o una combinazione di zona miscelata e zona diretta, ottimizzando il comfort e l'efficienza degli impianti di riscaldamento.

Compatibile con Comandi Remoti OT e termostati ON/OFF, è dotato di funzioni avanzate come antibloccaggio pompe e valvola miscelatrice, sincronizzazione dei setpoint e gestione della priorità delle richieste di calore.

Caratteristiche principali

- Gestione 4 zone alta temperatura o 1 zona mista + 1 diretta
- Controllo intelligente di pompe e valvole
- Funzione antibloccaggio integrata
- Comunicazione avanzata via BUS OT
- Segnalazione LED dello stato di sistema e anomalie



Termoregolazione

Il comando remoto combina funzioni di cronotermostato settimanale e gestione completa della caldaia. Permette una programmazione facile di orari e temperature e consente la regolazione dinamica della temperatura grazie alla compensazione climatica.

Caratteristiche principali

- Programmazione settimanale fino a 6 fasce orarie giornaliere
- Controllo riscaldamento e sanitario, anche separati
- Funzione vacanze e antigelo automatica
- Correzione della temperatura ambiente e gestione ingressi remoti (GSM)
- Interfaccia intuitiva con display retroilluminato

Collegamento alla sonda esterna

Se si collega una sonda esterna il comando remoto può gestire la temperatura di mandata modulandola in base alla temperatura esterna.



Comando remoto



Sonda esterna

Composizione del sistema

Come ordinare il sistema

Il sistema Adaptive Solar IN deve essere composto ordinando (in base alle esigenze della specifica installazione) i codici degli elementi componenti indicati qui di seguito:

- 1 - Box da incasso
- 2 - Caldaia
- 3 - Kit "SOLAR IN 2.0"
- 4 - Kit gestione zone
- 5 - Pannello solare
- 6 - Accessori



1 - Box da incasso

Modello	Codice	Prezzo
Box incasso SOLAR IN	109990833200	1.003,00 €

Box in lamiera zincata progettato per contenere i componenti, con all'interno le staffe per il montaggio.

Porte di accesso al sistema con griglie di areazione. Pretranci per i collegamenti idraulici, elettrici e l'aspirazione e lo scarico fumi.

Il box viene fornito già montato.



2 - Caldaia

Modello	Codice	Prezzo
InoxDens Moon 25S	103121072000	1.400,00 €
InoxDens Moon 30S	103141066000	1.522,00 €
InoxDens Moon 35S	103141067000	1.653,00 €

Caldaia premiscelata a condensazione "mista". Ottime prestazioni e alti rendimenti che durano nel tempo grazie all'innovativo **scambiatore di calore**.

Semplicità di utilizzo grazie al **pannello di controllo digitale** con display progettato per comunicare con l'utente in maniera facile e comoda.





3 - Kit "SOLAR IN 2.0" (gestione sanitario e solare)

Modello	Codice	Prezzo
SOLAR IN 2.0	109993476000	2.853,00 €

Il kit SOLAR IN 2.0 comprende:

- Bollitore sanitario vetrificato da 150 litri con serpentina solare da 0,6 m² e due anodi al magnesio.
- Vaso di espansione sanitario da 5 litri
- Rubinetto di carico del bollitore con valvola di sicurezza a 8 Bar
- Gruppo gestione sanitario con valvola deviatrice a 48°C e valvola miscelatrice regolabile
- Comando remoto caldaia
- Sonda esterna caldaia
- Gruppo solare con:
 - Circolatore solare Grundfos
 - Flussimetro con range di regolazione 2 - 12 Lt./min.
 - Termometro scala 0 - 160°C
 - Rubinetti con portagomma per carico e scarico circuito solare
 - Gruppo di sicurezza da 6 Bar con manometro.
 - Vaso di espansione solare da 12 litri con staffa di montaggio
 - Centralina elettronica solare con sonde di temperatura



Bollitore
senza
coibentazione



Gruppo
idraulico
sanitario

Gruppo
idraulico
solare

4 - Kit gestione zone

Modello	Codice	Prezzo
Kit NO Zone (nessuna zona gestita)	109993478000	219,00 €
Kit 1Dir.+1Mix (1 zona diretta + 1 zona miscelata)	109993479000	1.440,00 €

Kit "NO Zone"

Con questa configurazione il circolatore della caldaia alimenta direttamente l'impianto.

Kit "1Dir + 1Mix"

Con questa configurazione il circolatore della caldaia è collegato con separatore idraulico. Al separatore sono collegati un circolatore per alimentare una zona diretta, e un circolatore con valvola miscelatrice motorizzata per alimentare una zona a temperatura miscelata.

Nel kit è fornita anche la centralina elettronica per gestire le due zone separate.

L'intero gruppo idraulico viene fornito premontato.



Kit "NO Zone"




Kit "1Dir + 1Mix"

Composizione del sistema

5 - Pannello solare

Collettore ad alta efficienza con installazione verticale

Il collettore è composto da: cassa in profilato di alluminio verniciato colore grigio con isolamento termico in lana di roccia alta densità 45 mm. Piastra solare captante con tubi collettori diametro 22 mm, assorbitore con trattamento altamente selettivo al titanio saldata a laser. Vetro temprato, basso tenore di ferro.

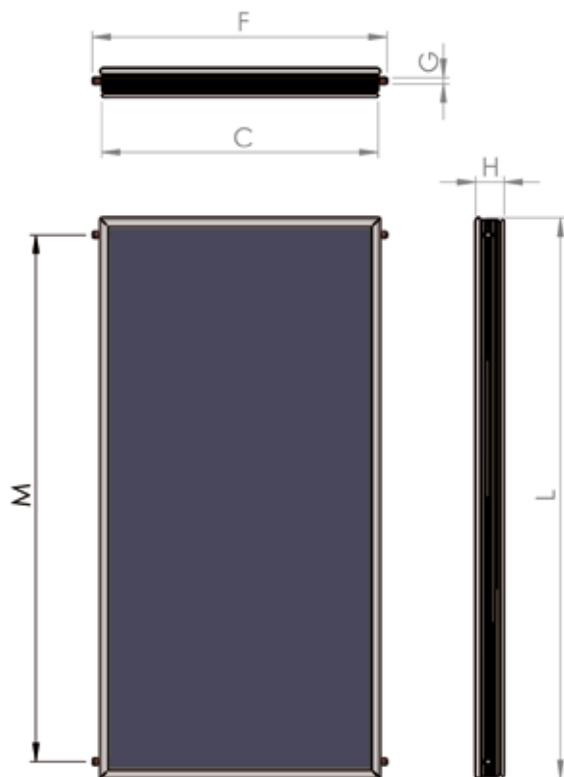




Dimensioni - L x C x H (vedi disegno)		mm	1.987 x 1.270 x 100
Peso	Kg	42	
Tubi collettore - G (vedi disegno)	mm	22	
Lunghezza tubo - F (vedi disegno)	mm	134	
Distanza tubi - M (vedi disegno)	mm	187	
Materiale cassa		Alluminio	
Spessore isolamento	mm	45	
Vetro	bar	Extra chiaro, AR temperato 3,2 mm antiriflesso	
Efficienza (totale)	π_0	0,797	
Coefficiente di perdita (totale)	a_1 [WK ⁻¹ m ⁻²]	3,18	
	a_2 [WK ⁻¹ m ⁻²]	0,008	
Superficie assorbente netta	m ²	2,400	
Superficie di apertura	m ²	2,401	
Superficie totale collettore	m ²	2,523	
Materiale piastra assorbente		Alluminio	
Trattamento superficiale		Selettivo titan (ossido di titanio)	
Portata consigliata/pannello	lt/h	130	
Capacità acqua/collettore	lt	1,7	
Pressione max di esercizio	bar	6	
Temperatura di stagnazione	°C	204	
Colore cassa standard		Grigio	

Glicole

Caratteristiche medie	Descrizione	% in volume	Congelamento °C
Densità a 20°C	1.055 kg/m ³	25	-10,1
Congelamento al 55% in acqua	-40°C	32	-14,8
Ebolizione t.q.	>170 °C	38	-20,0
Ebolizione al 50% in acqua	105°C	43	-28,1
pH soluzione al 50%	8,3	47	-32,0
		56	-44,9
		60	-50,1




5 - Pannello solare

Descrizione	Quantità per n. di collettori	Codice	Prezzo
	Collettore solare BLUHX+ 2,5 m ²	1	104000019000 675,00 €
	Kit raccordi singolo collettore	1	104990300000 111,00 €
	Pozzetto porta sonda G1/2" - cm 12	2	104990303000 14,00 €
	Kit telaio tetto inclinato 1 collettore	1	104990302000 157,00 €
	Tanica antigelo puro 8L x solare	1	104990306000 133,00 €
	Kit telaio tetto piano 1 collettore	1	104990304000 157,00 €
	Kit incasso collettore	1	104990319000 688,00 €

6 - Accessori

Modello	Codice	Prezzo
Kit antigelo/preriscaldo	109990987300	321,00 €

Descrizione	Codice	Prezzo
	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (Con prese analisi di combustione)	109990456000 76,00 €
	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione fuori cassone) L = 0,40 m (Con prese analisi di combustione).	109990470000 82,00 €



Dati tecnici

		25S	30S	35S
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0/26,0	26,0/31,0	31,0/34,7
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	3,0/3,0	3,8/3,8	3,8/3,8
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7/25,6	25,6/30,6	30,6/34,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	2,8/2,8	3,6/3,6	3,6/3,6
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,8/28,2	28,3/33,7	33,6/37,7
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	3,2/3,2	4,0/4,0	4,0/4,0
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5,0	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,5	0,6	0,6
pH della condensa		4	4	4
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,40	98,60	98,8
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	94,5	94,5
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	108,6	108,7	108,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,2	105,8	105,8
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,80	109,70	109,90
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,3	1,2	1,0
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2
Classe NOx	n°	6	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	40	32	25
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25/80	25/80	25/80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3/3	0,3/3	0,3/3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	550	540	540
Capacità del vaso espansione	l	8	8	8
Temperatura minima/massima sanitario	°C	35/55	35/55	35/55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3/10	0,3/10	0,3/10
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	15,4/10,7	18,3/12,8	20,5/14,3
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,8	15,2	17,0
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230/100	230/96	230/116
Potenza alla portata termica nominale	W	100	96	116
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	38/78	44/78	50/78
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0014/0,0121	0,0044/0,0114	0,0044/0,0209
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0013/0,0116	0,0044/0,0139	0,0044/0,0203
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10/25	10/15	10/12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40	40	40
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300	700 x 400 x 300
Peso	kg	31,5	36,0	36,0
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2,5	2,5	2,5

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.


(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

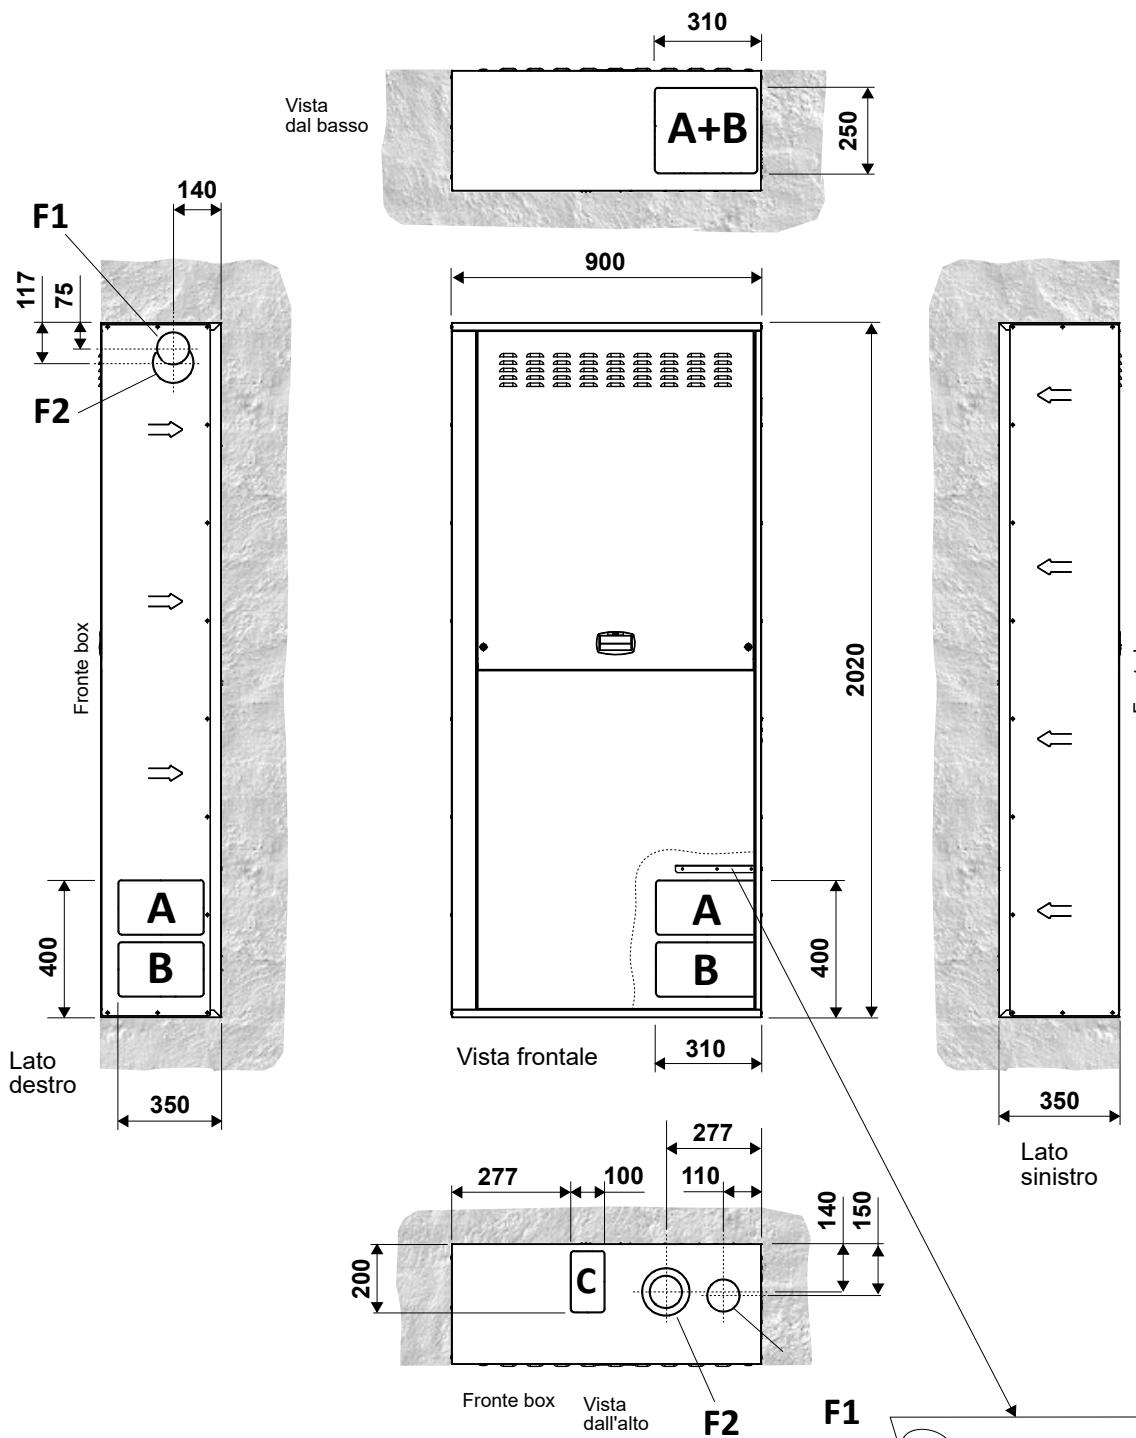


A: area per passaggio connessioni idrauliche / elettriche

B: area per passaggio connessioni idrauliche / elettriche

C: area per passaggio connessioni idrauliche / elettriche al pannello solare

F1: passaggio per scarico fumi sdoppiato Ø80

F2: passaggio per scarico fumi sdoppiato Ø80 / coassiale Ø60/100



	M1	R1	M2	R2
No zone 109993478000	Mandata Diretta	Ritorno Diretta	---	---
1AT + 1BT 109993479000	Mandata Diretta	Ritorno Diretta	Mandata Miscelata	Ritorno Miscelata

0.0 °C

21.

24.

°F



**Gestione remota
della temperatura**

Gestione remota della temperatura

Il comfort è a portata di mano con il KIT e l'App 'Savio Connect'


Savio Connect

Grazie all'App Savio Connect è possibile gestire la caldaia da remoto. Per utilizzarla è necessario disporre del Kit "Savio Connect" in aggiunta al comando remoto evoluto. Il Kit è un dispositivo di connessione WiFi che, operando sulla rete WLAN domestica, permette il controllo della termoregolazione ambiente e del funzionamento della caldaia, sia localmente che da remoto, mediante l'App dedicata. Il comando evoluto (classe V) consente di modulare la temperatura di mandata dell'acqua dell'impianto in funzione della temperatura ambiente e della temperatura esterna.

Questo consente di incrementare la classe di efficienza energetica del sistema.

Quali sono i vantaggi?



- Riduzione dei consumi, risparmio energetico ed estrema flessibilità: la regolazione è flessibile in base alle proprie esigenze ed abitudini giornaliere. Si può inoltre regolare con un click la temperatura dell'acqua calda sanitaria.
- Consapevolezza del proprio impianto: si può sempre vigilare in tempo reale sul corretto funzionamento del generatore di calore.
- Sicurezza: si possono vedere in tempo reale eventuali anomalie, unitamente al relativo codice di errore. Così si potrà intervenire immediatamente e quando possibile anche da remoto.

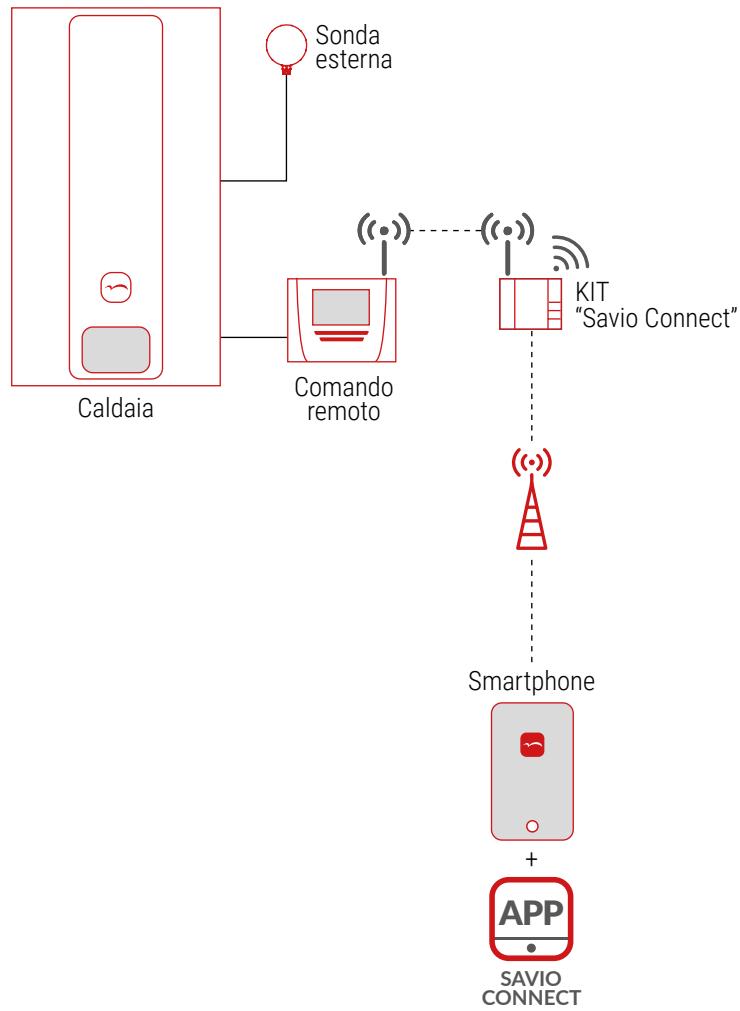

Utilizzo della APP



Semplicità di installazione e di utilizzo della APP

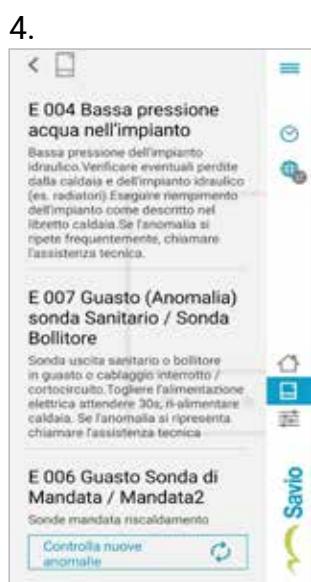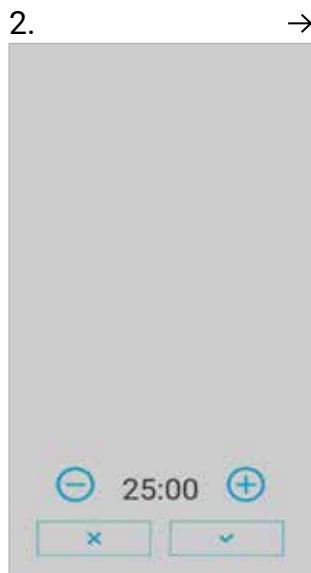

1. La schermata "home" mostra la temperatura ambiente e lo stato dell'impianto.
Sulla destra il menù laterale.

2. La Temporizzazione del dispositivo permette di impostare un periodo di tempo per il quale possiamo variare lo stato dell'impianto e delle temperature.

3. La schermata "Caldaia" mostra lo stato delle temperature ed altre informazioni della caldaia.

4. Esempio di errore segnalato dalla App, corredata da testo esplicativo.

Per l'installazione del Kit "Savio Connect" e per la configurazione e l'uso della App consultare il Manuale istruzione, installazione ed uso 'Savio Connect'.


La App è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



Schemi di connettività

Connettività 1 zona singola

- 10999.0560.1 Remoto RC22OTRF
- 10999.1480.1 Connect Box WFC003.60
- 10999.0441.0 Sonda esterna (compresi nelle versioni "A+")

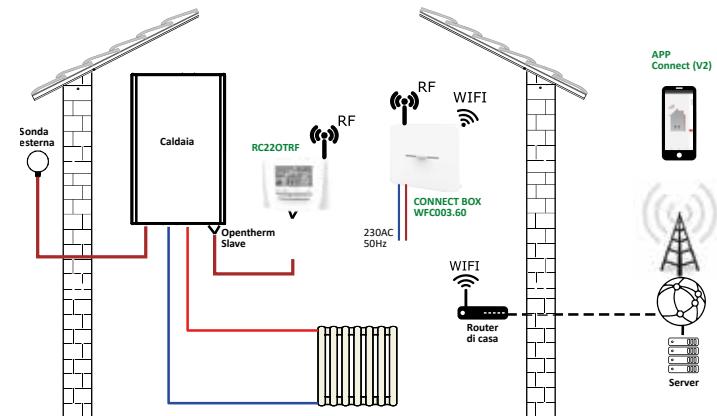

Connessione 1 zona diretta + 1 zona miscelata


Se presente una zona miscelata si può avere solamente una seconda zona diretta.

Non è obbligatorio che la zona MIX. sia la "1", e viceversa che la DIR. sia la "2".

La zona "1" deve essere gestita da un remoto RC22OTRF.

Alle versioni di caldaia "A+" vanno aggiunti:

- 10999.1481.1 KIT GESTORE DI ZONE MLC30.07
- Un secondo remoto 10999.0560.1 RC22OTRF per la zona 2, oppure un termostato.

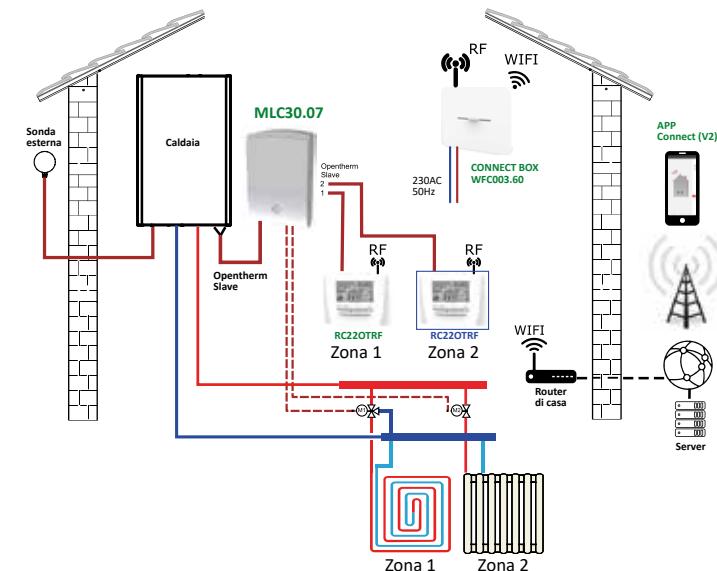


Connessione fino a 4 zone dirette

Se presenti solo zone dirette se ne possono configurare fino a quattro.

La zona "1" deve essere gestita da un remoto RC22OTRF.

Alle versioni di caldaia "A+" vanno aggiunti:

- 10999.1481.1 KIT GESTORE DI ZONE MLC30.07
- Ulteriori remoti 10999.0560.1 RC22OTRF per ogni zona oltre la "1", oppure termostati.

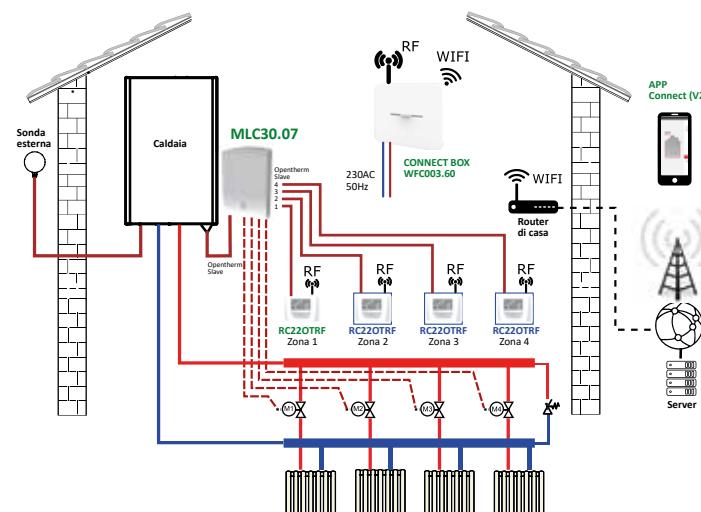



Componenti


Comando remoto

Modello	Codice	Prezzo
KIT comando remoto classe V RC22OTRF	109990560100	84,00 €



KIT "Savio Connect"

Modello	Codice	Prezzo
KIT CONNECT BOX WFC03.60	109991480100	167,00 €



Gestore di zone

Modello	Codice	Prezzo
KIT GESTORE DI ZONE MLC30.07	109991481100	151,00 €



Sonda esterna

Modello	Codice	Prezzo
Kit sonda esterna	109990441000	18,00 €




Oltre alle versioni di caldaia A+ è possibile acquistare i componenti separatamente

Modello	Tipo kit			
	Kit comando remoto classe V RC22OTRF 109990560100	Kit sonda esterna 109990441000	Kit connect box WFC03.60 109991480100	Kit gestore di zone MLC30.07 109991481100
IDROGENIUS	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
IDROGENIUS A+		Di serie		Da ordinare separatamente
InoxDens Moon	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
InoxDens Moon A+		Di serie		Da ordinare separatamente
InoxDens Moon Fast	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
InoxDens Moon Fast A+		Di serie		Da ordinare separatamente
InoxDens Moon Tank	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
InoxDens Moon Tank A+		Di serie		Da ordinare separatamente
Husky A+		Di serie	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
Moon Solar IN - NO zone		Di serie	Da ordinare separatamente (1)	/
Moon Solar IN - Dir.+Mix.		Di serie	Da ordinare separatamente (1)	Di serie
Edilia Moon	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente (1)	Da ordinare separatamente
Edilia Moon A+		Di serie		Da ordinare separatamente

(1) minimo da ordinare per avere le funzioni di Gestione remota della temperatura con app Savio Connect



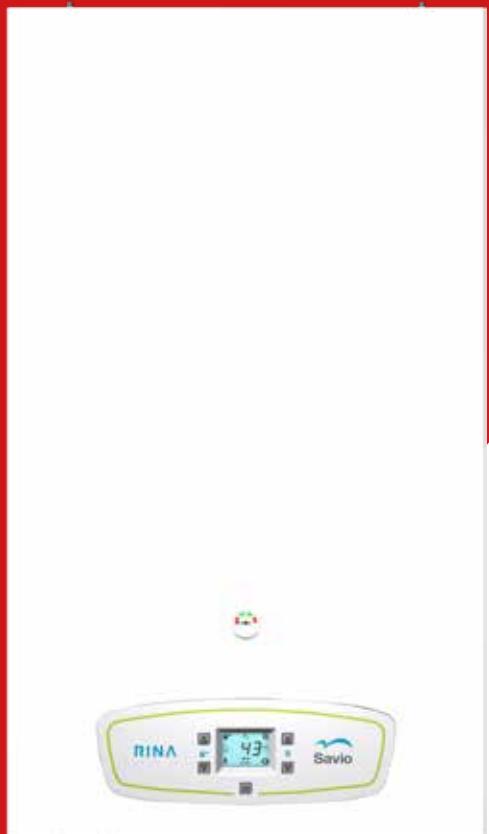

Rina

CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
A CAMERA STAGNA



- ↔ MODULAZIONE 1:5
 - ⚡ 25 kW - 30 kW - 35 kW
 - ♨ ACQUA RISCALDAMENTO
 - 🚿 ACQUA CALDA SANITARIA
 - ▶ 14,9 - 17,7 - 19,7 L/min
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)
 - ↗ GAS ADAPTIVE (Metano/GPL)
 - 水泵 CIRCOLATORE GRUNDFOS
 - 🚩 INSTALLABILE IN AMBIENTI PARZIALMENTE PROTETTI FINO A -5°
 - ↙ A ↘ A*** CLASSE ENERGETICA
- (Per ottenere la classe A+ si devono abbinare il comando remoto e la sonda esterna, acquistabili separatamente)



saviocaldaie.it/rina



CLASSE NOx 6

Rina


Rina è la nuova linea di caldaie murali a condensazione, con ottime prestazioni. Dispone di scambiatore a condensazione in acciaio inox con funzione autopulente, ha un pannello di controllo digitale intuitivo ed è certificata per funzionare fino al 20% di idrogeno, ha dimensioni compatte: 700x400x268 mm. Disponibile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, nelle potenze **25, 30 e 35 kW**.


Scambiatore primario

Lo scambiatore di calore primario è costituito da:

- mono spirale compatta, di ampia sezione, ovale, realizzata con tecnologia autopulente;
- circuito fumi brevettato ad alta efficienza;
- singola camera di combustione che consente la totale pulizia dello scambiatore;
- cassa fumi in materiale composito ad alte prestazioni.

Modello	Codice	Prezzo
Rina 25S	103121075000	1.179,00 €
Rina 30S	103141072000	1.371,00 €
Rina 35S	103141073000	1.401,00 €



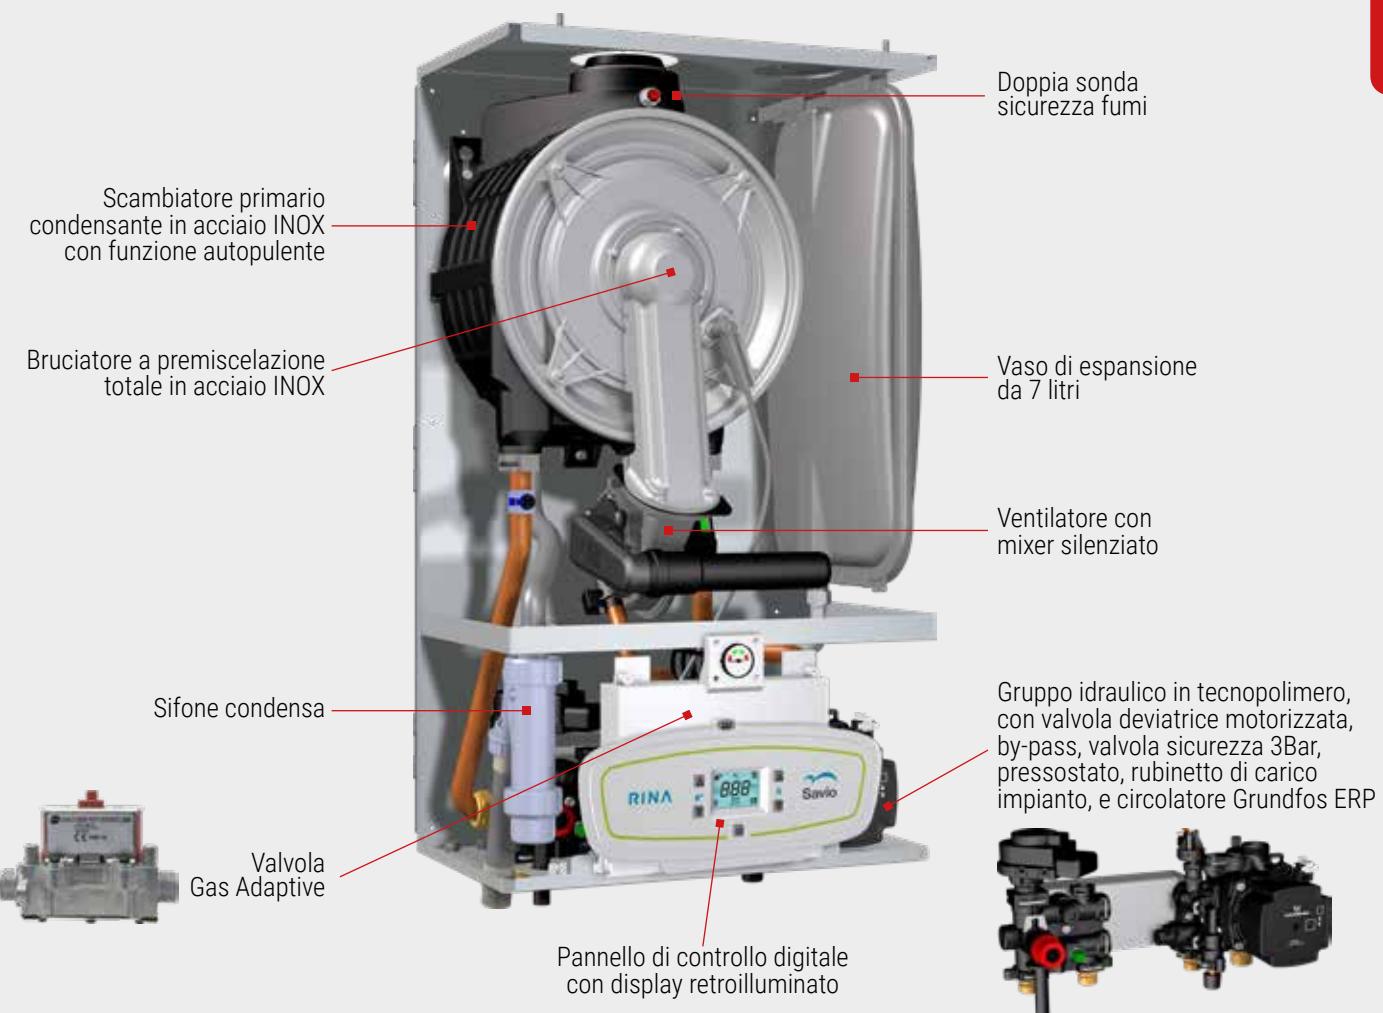

Funzionalità del pannello comandi

Selezione estate/inverno/off

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitaria


Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti e stato di blocco



Termoregolazione

Per ottenere la classe A+ è necessario collegare alla caldaia un termostato modulante più una sonda esterna, che modula la temperatura dell'acqua di riscaldamento in funzione della temperatura esterna ed interna garantendo il massimo comfort e ottimizzando i consumi.

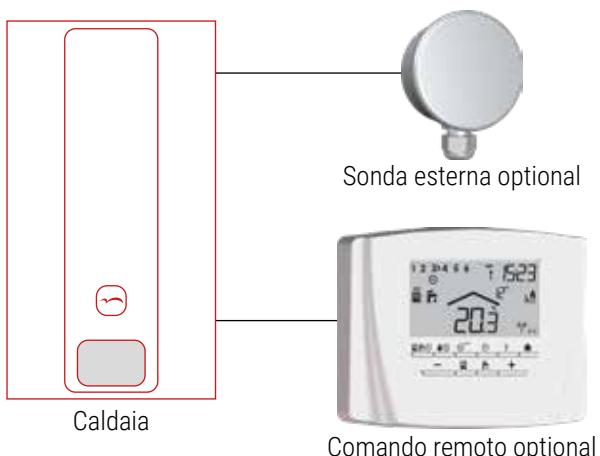

Modello	Codice	Prezzo
KIT comando remoto classe V RC220TRF	109990560100	84,00 €
Kit sonda esterna	109990441000	18,00 €

Dati tecnici

	25S	30S	35S	
Classe di efficienza energetica riscaldamento				
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di carico sanitario	XL	XL	XXL	
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	21,0/26,0	26,0/31,0	31,0/34,9
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	5,2/5,2	6,2/6,2	7,0/7,0
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	20,7/25,6	25,7/30,6	30,5/34,3
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	4,9/4,9	5,9/5,9	6,6/6,6
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	22,6/28,0	27,9/33,3	33,0/37,2
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)	kW	5,5/5,5	6,5/6,5	7,3/7,3
Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	4,2	5,0	5,6
Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)	l/h	0,8	0,9	1,0
pH della condensa		4	4	4
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	98,58	98,69	98,3
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	94,0	95,0	95,0
Rendim. nom. 30°/50°C (2)	%	107,8	107,4	106,5
Rendim. min. 30°/50°C (2)	%	105,9	105,5	105,5
Rendim. al 30 % del carico (2)	%	109,75	109,65	109,71
Rendimento energetico η_s	%	94	94	94
Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione	Pf (%)	1,1	1,1	1,5
Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	0,3	0,2	0,2
Classe NOx	n°	6	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	28	32	30
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	25/80	25/80	25/80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	3	3	3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	410	450	450
Capacità del vaso espansione	l	7	7	7
Temperatura minima/massima sanitario	°C	33/55	33/55	33/55
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3/10	0,3/10	0,3/10
Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)	l/min	14,9/10,4	17,7/12,3	19,7/13,8
Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)	l/min	12,5	14,8	16,4
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230/94	230/106	230/120
Potenza alla portata termica nominale	W	12	11	12
Potenza a riposo (stand-by)	W	3	3	3
Grado di protezione	n°	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	36/76	44/78	46/80
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0024/0,0120	0,0029/0,0114	0,0032/0,0162
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0023/0,0116	0,0028/0,0139	0,0031/0,0156
Lungh. max scarico fumi coassiale (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm)	m	10/15	10/12	10/12
Lungh. max scarico fumi sdoppiato (Ø 80+80 mm) (7)	m	40	40	40
Altezza x Larghezza x Profondità (8)	mm	700 x 400 x 268	700 x 400 x 268	700 x 400 x 268
Peso	kg	31,5	36,0	36,0
Contenuto d'acqua della caldaia	l	2	2	2

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.




(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

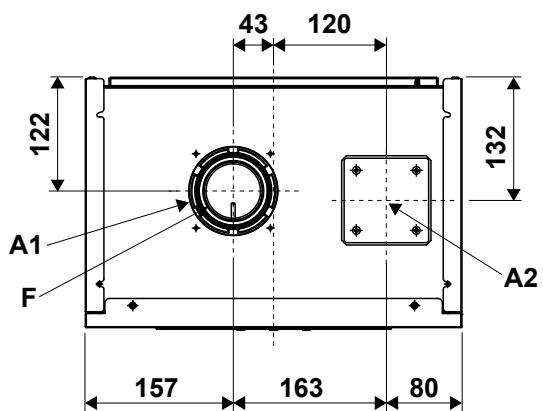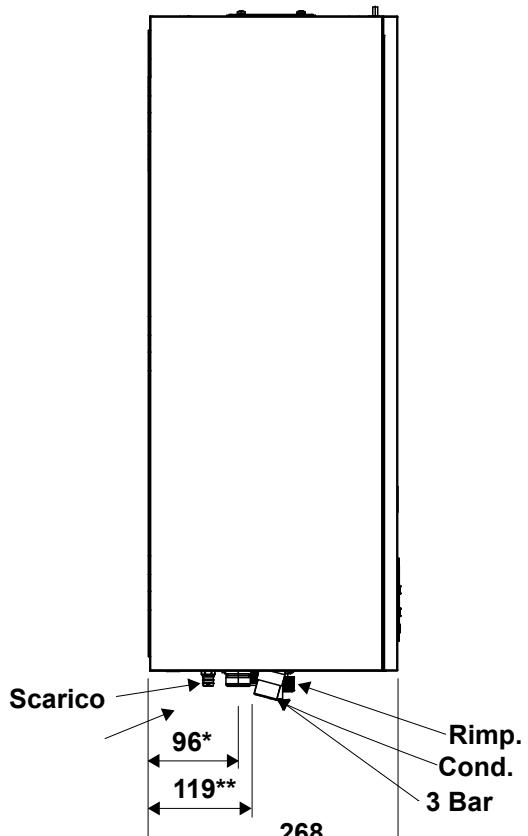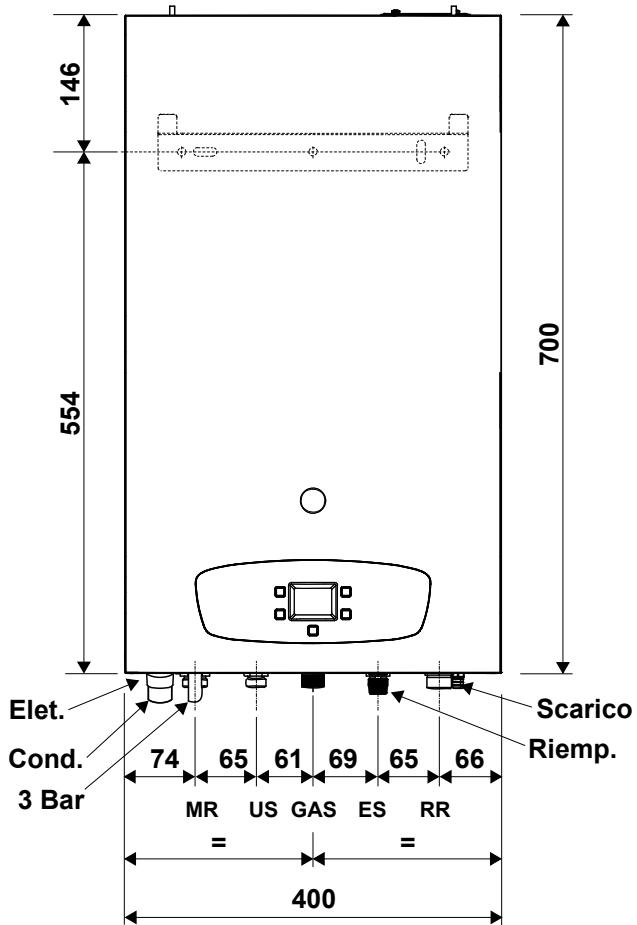

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Elet.:	Connessioni elettriche	
Cond.:	Scarico Condensa	Ø 18
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø 12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 14
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø 100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø 80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø 60 / Ø 80

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €


Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit protezione inferiore	109994119000	100,00 €

Dimensioni in mm (L x H x P): 400 x 250 x 250.

Colore: bianco opaco.





Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €





Acta R NOx

CALDAIA A CONDENSAZIONE
CON RECUPERATORE

Acta R NOx



- MODULAZIONE 1:3
- 24 kW
- ACQUA RISCALDAMENTO
- ACQUA CALDA SANITARIA
- 13,4 L/min
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^{\circ}\text{K}$)
- METANO / GPL
- B** **A***** CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/acta-r



CLASSE
NOx 6



PLASTIC
FREE

Acta R NOx

Acta R NOx completa la gamma delle caldaie a **condensazione con recuperatore**: perfetta per impianti a radiatori e idonea con sistemi radianti con gruppi di miscelazione.

Acta R NOx è la caldaia a condensazione **compatta** che assicura alti rendimenti, bassi consumi e rispetto per l'ambiente, ora anche Plastic Free. Disponibile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, nella potenza **24 kW**.

Modello	Codice metano	Codice GPL	Prezzo
Acta R NOx 24S	103121047000	103021029000	1.146,00 €





Caratteristiche principali

Bruciatore raffreddato ad acqua

Scambiatore primario lamellare in rame con elevata superficie di scambio e doppia circolazione

Recuperatore di calore con piastre in acciaio inox per sfruttare il calore dei fumi e cederlo all'acqua

Modulazione 1:3 Metano e anche GPL

Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX

Vaso di espansione da 8 litri

Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico

Integrazione a sistemi solari Savio, mediante kit solare

Lettura analogica della pressione

Predisposizione per comando remoto e sonda esterna

Funzionalità del pannello comandi

Selettore estate/inverno/off

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Lettura analogica della pressione
(si legge sul manometro sotto la caldaia)

Visualizzazione temperatura sanitaria e
riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e
storico guasti

Il display opera secondo le modalità:

- 1. INFO** - Informazioni disponibili sullo stato di funzionamento e storico errori
- 2. PROGRAMMAZIONE LIBERO** - Parametri programmabili per adeguamento generatore/impianto e SET Utente
- 3. PROGRAMMAZIONE INSTALLATORE** - Parametri generatore
- 3. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA** - Parametri Centri Assistenza Autorizzati

Gruppo idraulico

Valvola a 3 vie motorizzata

By-pass automatico integrato: consente alla caldaia di adattarsi alle esigenze dei moderni impianti di riscaldamento

Pressostato riscaldamento assoluto: garantisce la protezione della caldaia in caso di mancanza d'acqua o di circolazione

Flussimetro sanitario

Rubinetto di riempimento facilmente accessibile

Rubinetto di scarico



Dati tecnici

24S

Classe di efficienza energetica riscaldamento



Classe di efficienza energetica sanitario



Profilo di carico sanitario

XL

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario

kW

24,8

Portata termica minima riscaldamento/sanitario

kW

10,0

Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)

kW

24,0

Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)

kW

9,4

Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)

kW

25,3

Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 30°/50°C (2)

kW

9,7

Quantità di condensa a Q.nom. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)

l/h

4,0

Quantità di condensa a Q.min. 30°/50°C (in riscaldamento) (2)

l/h

1,6

pH della condensa

4,0

Rendim. nom. 60°/80°C (1)

%

96,6

Rendim. min. 60°/80°C (1)

%

93,9

Rendim. nom. 30°/50°C (2)

%

102,2

Rendim. min. 30°/50°C (2)

%

97,0

Rendim. al 30 % del carico (2)

%

100,9

Rendimento energetico η_s

%

★★★★

Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione

Pf (%)

2,7

Perdite termiche al camino con bruciatore spento ΔT 50°C

Pfbs (%)

0,2

Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione

Pd (%)

1,0

Classe NOx

n°

6

NOx ponderato [Hs] (3)

mg/kWh

54

Temperatura minima/massima riscaldamento (4)

°C

38 / 85

Pressione minima/massima riscaldamento

bar

0,3-3

Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)

mbar

0,247

Capacità del vaso espansione

l

8

Temperatura minima/massima sanitario

°C

35 / 60

Pressione minima/massima sanitario

bar

0,3-10

Portata massima ($\Delta T=25$ K) / ($\Delta T=35$ K)

l/min

13,4 / 9,4

Portata sanitari specifica ($\Delta T=30$ K) (5)

l/min

11,5

Tensione/Potenza alla portata termica nominale

V~/ W

230~/102

Potenza alla portata termica minima

W

22

Potenza a riposo (stand-by)

W

1

Grado di protezione

n°

IPX4D

Temperatura dei fumi minima/massima (6)

°C

71/76

Portata massica fumi minima/massima (6)

kg/s

0,0111 / 0,0135

Portata massica aria minima/massima (6)

kg/s

0,0109 / 0,0130

Lungh. max scarico fumi coassiale (\varnothing 60/100 mm / \varnothing 80/125 mm)

m

3,0 / 4,0

Lungh. max scarico fumi sdoppiato (\varnothing 80+80 mm) (7)

m

25,0

Altezza x Larghezza x Profondità (8)

mm

758 x 400 x 325

Peso

kg

42,0

Contenuto d'acqua della caldaia

l

1,5

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.

(4) Alla potenza utile minima.



(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) I valori indicati sono misure di lunghezze di scarico standard.

(8) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

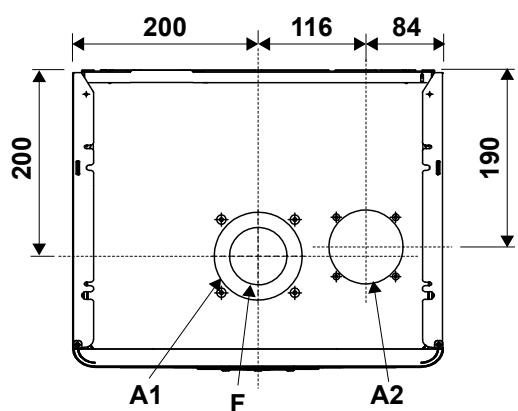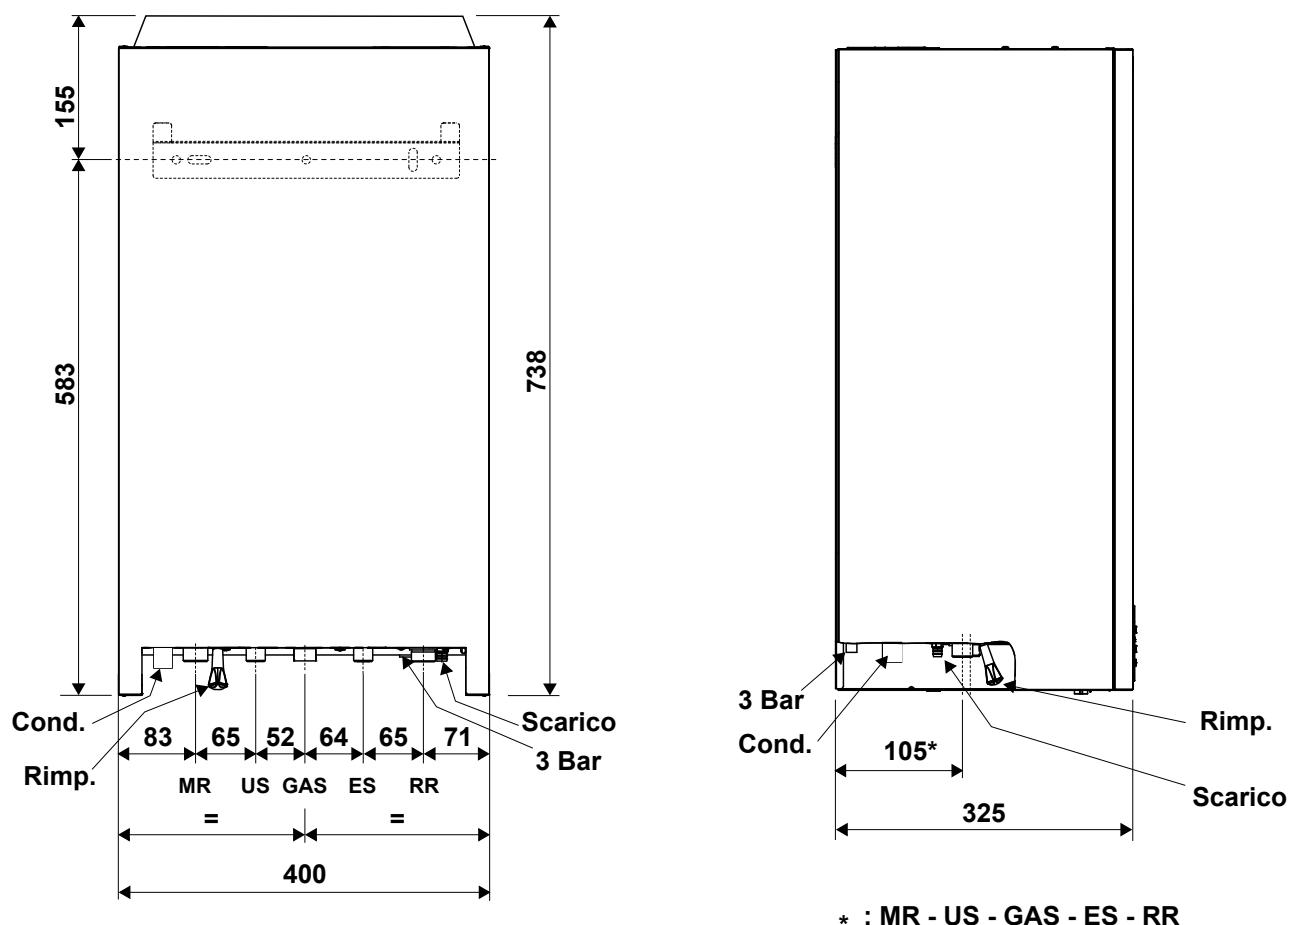

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø12
Cond.	Scarico condensa	Ø20
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
A1:	Aspirazione aria coassiale	Ø100
A2:	Aspirazione aria sdoppiato	Ø80
F:	Scarico fumi coassiale / sdoppiato	Ø60 / Ø80

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €

Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.

FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit Comando Remoto Universale (Classe V)	109991384200	109,00 €



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit sonda esterna	109993417000	54,00 €






Sistemi coassiali

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990387000	62,00 €
 Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).	109990389000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).	109990592000	28,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.	109990388000	29,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990390000	27,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990391000	27,00 €
 Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).	109990392000	131,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).	109990740000	72,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.	109990407000	49,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990408000	35,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.	109990409000	35,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.	109990252000	43,00 €
 Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.	109990280000	25,00 €

Sistemi sdoppiati

Descrizione	Codice	Prezzo
 Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (Con prese analisi di combustione).	109991199000	119,00 €
 Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.	109991080000	34,00 €
 Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).	109991281000	16,00 €
 Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991282000	13,00 €
 Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).	109991283000	13,00 €
 Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.	109990397000	18,00 €
 Kit sdoppiato monoblocco 60/100 80/80 COND	109991298000	57,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/60 COND Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991546000	9,00 €
 KIT RIDUZIONE M-F 80/50 COND. Da abbinare al kit 10999.1080.0	109991547000	16,00 €

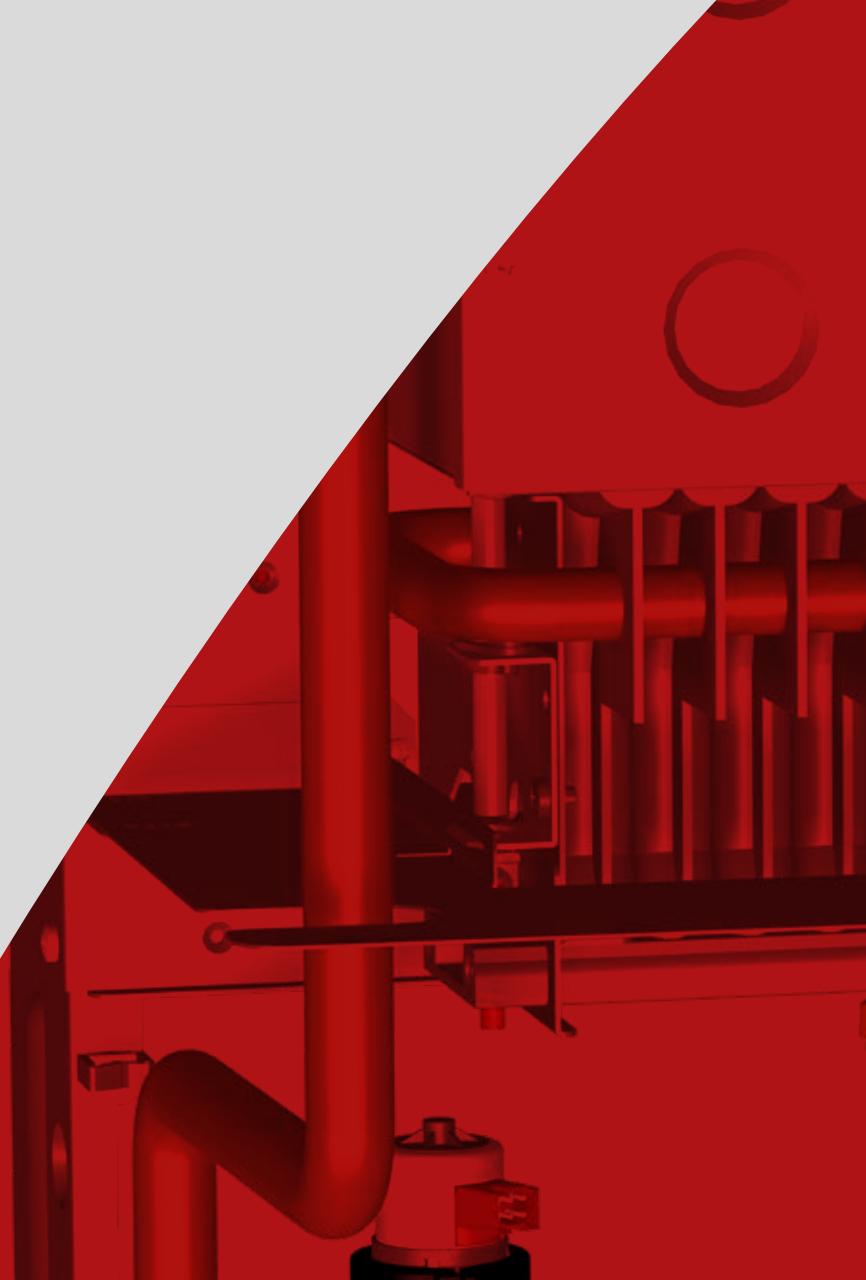



Acta NOx

CALDAIA ATMOSFERICA A CAMERA APERTA
PER COLLEGAMENTO IN CANNE FUMARIE
COLLETTIVE RAMIFICATE (CCR)

Acta NOx



-  **MODULAZIONE 1:4**
-  **24 kW - 28 kW**
-  **ACQUA RISCALDAMENTO**
-  **ACQUA CALDA SANITARIA**
-  **13,8 - 16,1 L/min**
Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta t=25^\circ\text{K}$)
-  **METANO / GPL**
-  **C CLASSE ENERGETICA**



saviocaldaie.it/acta



CLASSE NOx 6



PLASTIC FREE

Modello	Codice metano	Codice GPL	Prezzo
Acta NOx 24A	108121208000	108021068000	990,00 €
Acta NOx 28A	108131091000	108031066000	1.219,00 €

Acta NOx

Acta NOx è la gamma di caldaie studiata per venire incontro alle esigenze abitative che richiedono prodotti affidabili, compatti e dalle prestazioni elevate.

La gamma Acta NOx comprende caldaie a camera aperta con potenze di **24 kW** e **28 kW**. La serie Acta NOx è adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Acta NOx ha dimensioni molto compatte di **700 X 400 X 325** che la rendono facilmente collocabile in qualsiasi ambiente.

Possibilità di riutilizzo di canne fumarie esistenti: in alcuni edifici con canne fumarie ramificate preesistenti e conformi, è possibile installare una caldaia a tiraggio naturale, evitando interventi strutturali più invasivi.



Caratteristiche principali

Alti rendimenti

Scambiatore primario in rame, lamellare ad alta circolazione

Bruciatore basso NOx raffreddato ad acqua

Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX

Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico

Integrazione a sistemi solari Savio mediante kit solare

Pannello comandi digitale con display

Regolazione della pressione di accensione

Regolazione della frequenza di riaccensione

Gestione della post-circolazione della pompa ad alta efficienza

Visualizzazione diagnostica guasti e stato di blocco

Sicurezza antigelo di caldaia

Smaltimento inerzia termica circuito primario

Funzionalità del pannello comandi

Selettore estate/inverno/off

Regolatore temperatura riscaldamento

Regolatore temperatura sanitario

Visualizzazione temperatura sanitaria e riscaldamento da display

Visualizzazione diagnostica guasti, stato di blocco e storico guasti

Visualizzazione riempimento consigliato

Visualizzazione scadenza manutenzione periodica annuale

Termoidrometro per la lettura della pressione dell'acqua sul lato primario



Gruppo idraulico

Valvola a 3 vie motorizzata

By-pass automatico integrato: consente alla caldaia di adattarsi alle esigenze dei moderni impianti di riscaldamento

Pressostato riscaldamento assoluto: garantisce la protezione della caldaia in caso di mancanza d'acqua o di circolazione

Flussimetro sanitario

Rubinetto di riempimento facilmente accessibile

Rubinetto di scarico



Dati tecnici

		24A	28A
Classe di efficienza energetica riscaldamento		 A ⁺⁺ D	 A ⁺⁺ D
Classe di efficienza energetica sanitario		 B F	 B F
Profilo di carico sanitario		XL	XL
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	26,0	30,7
Portata termica minima riscaldamento/sanitario	kW	7,8	9,2
Potenza utile massima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	24,0	28,1
Potenza utile minima riscaldamento/sanitario 60°/80°C (1)	kW	6,9	8,2
Rendim. nom. 60°/80°C (1)	%	92,3	91,5
Rendim. min. 60°/80°C (1)	%	88,4	88,7
Rendim. al 30 % del carico (1)	%	93,3	93,0
Rendimento energetico		★★	★★
Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione	Pf (%)	6,4	6,6
Perdite termiche al cammino con bruciatore spento ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	0,2
Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro con bruciatore in funzione	Pd (%)	1,3	1,9
Classe NOx	n°	6	6
NOx ponderato [Hs] (3)	mg/kWh	21	50
Temperatura minima/massima riscaldamento (4)	°C	50 / 80	50 / 80
Pressione minima/massima riscaldamento	bar	0,3 / 3	0,3 / 3
Prevalenza disponibile riscaldamento (a 1000 l/h)	mbar	310	290
Capacità del vaso espansione	l	8	8
Temperatura minima/massima sanitario	°C	30 / 60	30 / 60
Pressione minima/massima sanitario	bar	0,3 / 10	0,3 / 10
Portata massima (ΔT=25 K) / (ΔT=35 K)	l/min	13,8 / 9,8	16,1 / 11,5
Portata sanitari specifica (ΔT=30 K) (5)	l/min	11,7	13,6
Tensione/Potenza alla portata termica nominale	V~/ W	230 / 56	230 / 56
Potenza alla portata termica minima	W	9	10
Potenza a riposo (stand-by)	W	4,0	4,0
Grado di protezione	n°	IPX4D	IPX4D
Temperatura dei fumi minima/massima (6)	°C	73 / 114	78 / 125
Portata massica fumi minima/massima (6)	kg/s	0,0037 / 0,0121	0,0043 / 0,0143
Portata massica aria minima/massima (6)	kg/s	0,0035 / 0,0116	0,0041 / 0,0137
Altezza x Larghezza x Profondità (7)	mm	700 X 400 X 325	700 X 400 X 325
Peso	kg	26,5	27,1
Contenuto d'acqua della caldaia	l	1,0	1,1

(1) Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione.

(2) Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione.

(3) Con scarico fumi coassiale 60/100 L 0,9 m e gas METANO G20.


(4) Alla potenza utile minima.

(5) Riferito norma EN 625.

(6) Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato 80 mm da 1 + 1 e gas Metano G20.

(7) Per il corretto funzionamento e la manutenzione del prodotto, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo rispetto alle sue dimensioni, come indicato nel manuale di installazione.

Dimensionali

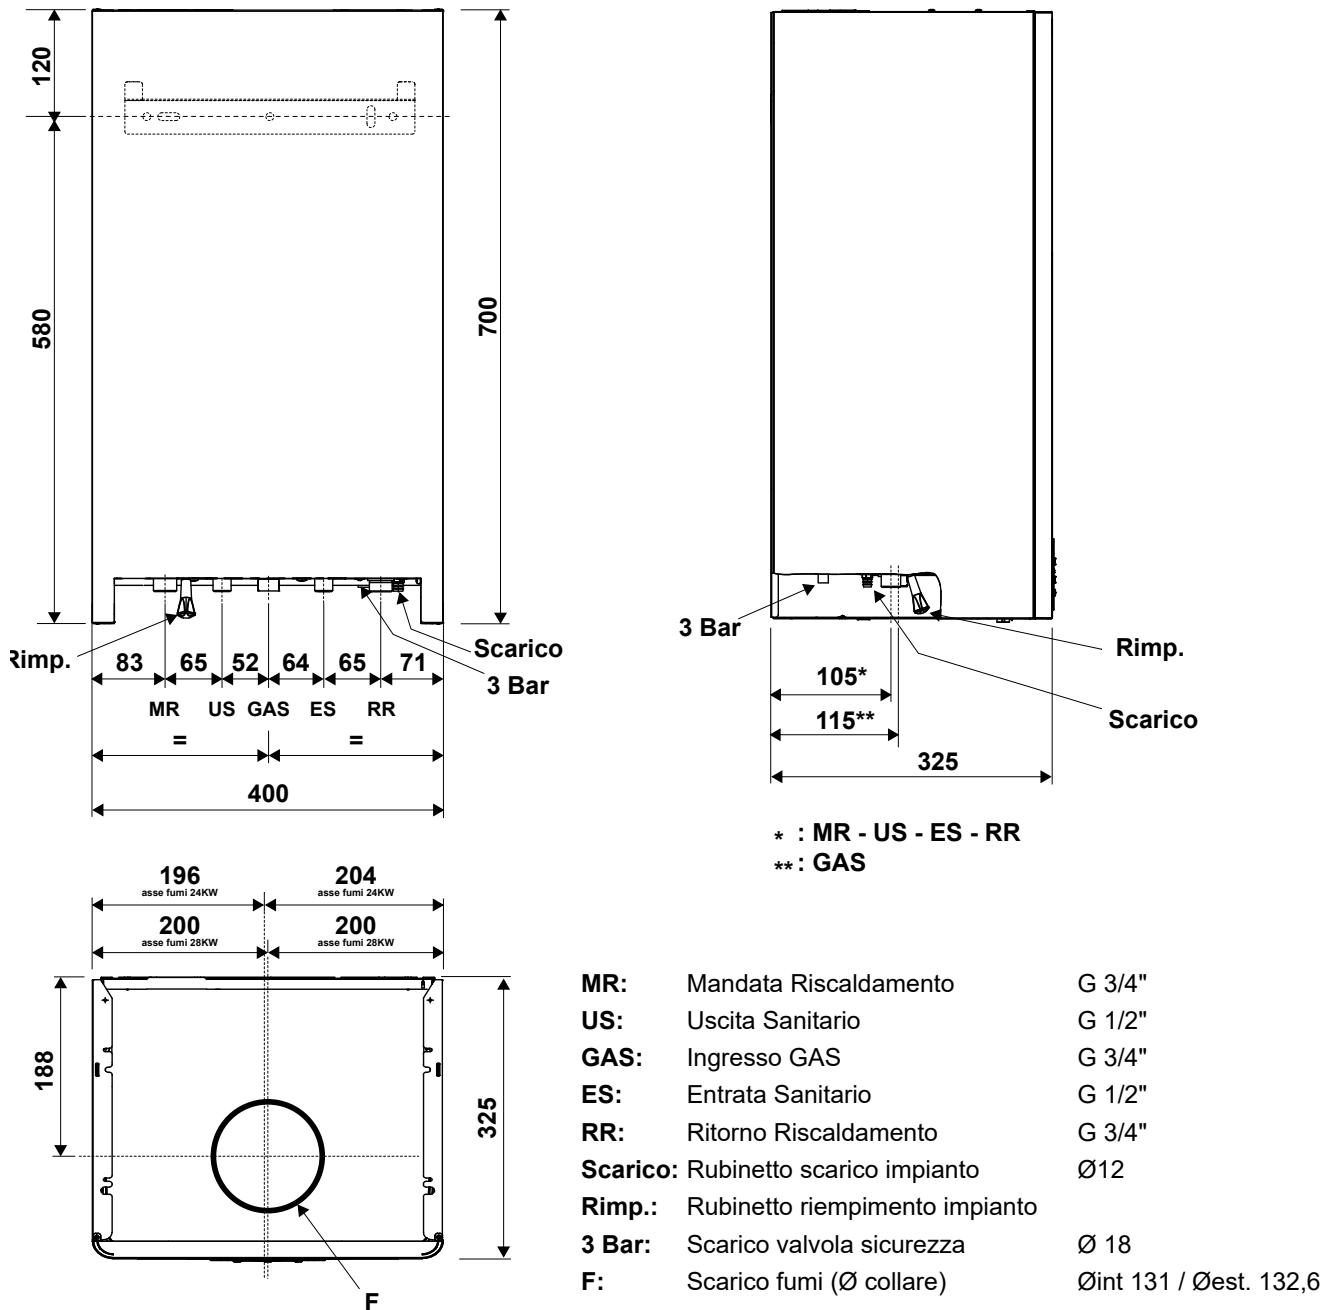

MR:	Mandata Riscaldamento	G 3/4"
US:	Uscita Sanitario	G 1/2"
GAS:	Ingresso GAS	G 3/4"
ES:	Entrata Sanitario	G 1/2"
RR:	Ritorno Riscaldamento	G 3/4"
Scarico:	Rubinetto scarico impianto	Ø12
Rimp.:	Rubinetto riempimento impianto	
3 Bar:	Scarico valvola sicurezza	Ø 18
F:	Scarico fumi (Ø collare)	Øint 131 / Øest. 132,6

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990931000	76,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990932000	67,00 €

Comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.




Descrizione	Codice	Prezzo
Kit rubinetteria	109990272000	35,00 €

Comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit di collegamento	109991184100	148,00 €

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati.
FINO AD ESAURIMENTO



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit Comando Remoto Universale (Classe V)	109991384200	109,00 €



Descrizione	Codice	Prezzo
Kit sonda esterna	109993417000	54,00 €





IL COMFORT
AD ALTA POTENZA



Caldaie di Potenza

FUTURA
CASCATA IN LINEA
CONFIGURAZIONI ROOF TOP
EASYREG
POWERCOND

Riqualificazione energetica delle centrali termiche

Contesto di mercato: un parco impianti da rinnovare

In Italia, oltre il **70% delle centrali termiche installate prima del 2000** sono ancora oggi in funzione. Si tratta per lo più di:

- Caldaie a gasolio o a gas **non a condensazione**, con rendimenti sotto l'80%;
- Impianti privi di sistemi di **regolazione climatica**;
- Mancanza di **contabilizzazione del calore**;
- Assenza di **integrazione con fonti rinnovabili**.

Secondo il **CRESME**, si stimano oltre **120.000 centrali termiche condominiali** attive in Italia, molte delle quali:


- Non rispettano i requisiti minimi del **D.M. 26/06/2015**;
- sono escluse da qualsiasi incentivo finché non riqualificate.

A queste si aggiungono:

- Oltre **15.000 centrali termiche** in edifici pubblici (scuole, RSA, palestre),
- circa **30.000 impianti industriali e commerciali** centralizzati.

Obiettivo europeo: neutralità climatica entro il 2050.

Obiettivo nazionale: taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 (Fit for 55).

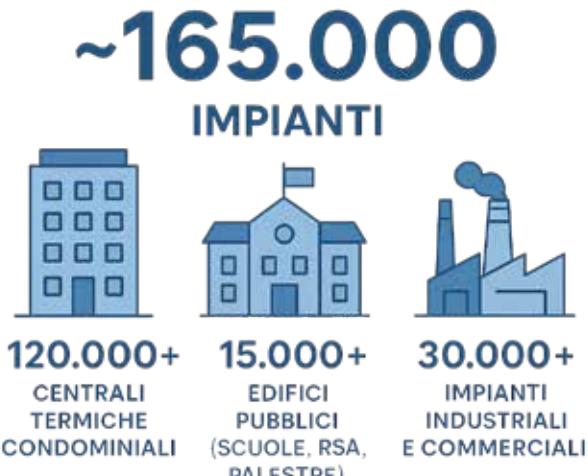

Quadro normativo e incentivi

La normativa sta accelerando la sostituzione degli impianti obsoleti.

- **EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)** al 2030 stop alle caldaie fossili stand alone negli edifici nuovi; le esistenti dovranno essere integrate in sistemi ibridi o sostituite.
- **CAM (Criteri Ambientali Minimi)** obbligano l'uso di impianti ad alta efficienza e parzialmente rinnovabili in appalti pubblici.
- **Conto Termico 2.0** incentivi fino al 65% per sistemi ibridi costituiti da caldaie a condensazione e pompe di calore e per sistemi in pompa di calore, in edifici pubblici e privati.
- **PNRR e fondi regionali** Stanziati oltre 2,5 miliardi per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici e RSA.





Prospettive di mercato (2025-2030)

Settore	Volumi stimati da riqualificare	Mercato potenziale	Note operative
Condomini	80.000 centrali	3,5 Mld €	Alta domanda in Nord e Centro
Scuole e pubbliche amministrazioni	10.000 centrali	1,2 Mld €	Spinta PNRR + CAM obbligatori
RSA e sanità	3.500 strutture	700 Mln €	Forte spinta su ibridi e solare
Industria e logistica	25.000 impianti	2,8 Mld €	Focus su modularità e ibridi
Hotel / Terziario	6.000 centrali	600 Mln €	Opportunità ESCo / EPC

Totale stimato mercato riqualificazione 2025-2030: oltre 8,5 miliardi di euro.

Driver principali:

- Aumento del costo dell'energia
- Regolamenti europei stringenti
- Finanziamenti agevolati e incentivi (Conto Termico, Ecobonus, PNRR)



La risposta tecnologica: sistemi ibridi e caldaie ad alta potenza

La sostituzione delle centrali termiche passa da due soluzioni chiave:

1. Caldaie a condensazione di alta potenza:

- Flessibilità di installazione
- Cascata modulare fino a 600–1.000 kW
- Compatibilità con impianti radiatori

2. Sistemi ibridi:

- Abbinamento caldaia + pompa di calore
- Logiche master/slave o modbus
- Produzione efficiente di ACS e riscaldamento

Conclusioni

La riqualificazione energetica delle centrali termiche rappresenta oggi **uno dei principali settori di investimento in edilizia tecnica e impiantistica**.

Offrire soluzioni pronte all'integrazione, digitalizzabili, e che rispondano ai CAM e al PNRR, è la chiave per **intercettare una domanda crescente e sempre più tecnica**.

Simulazioni

1. Condominio – 20 unità abitative (circa 2.000 m²)

Situazione iniziale

- Caldaia a gasolio da 200 kW, rendimento medio: 75%
- Consumo annuale: **20.000 litri gasolio/anno**
- Costo medio gasolio: **1,50 €/litro --> 30.000 €/anno**
- Emissioni CO₂: **5,3 tonnellate/anno**

Intervento

- Installazione di **caldaia a condensazione da 150 kW**, rendimento >95%
- Regolazione climatica + contabilizzazione del calore

Risultati

- Risparmio energetico: **~25%**
- Consumo gas equivalente: **~19.000 m³/anno --> ~20.000 €/anno**
- **Risparmio economico: ~10.000 €/anno**
- **Riduzione CO₂ oltre 1,5 ton/anno**



2. Scuola secondaria - 1.800 m² riscaldati

Situazione iniziale

- Doppia caldaia a gas metano da 100 kW cad. (tot. 200 kW), rendimento 80%
- Consumo gas: **30.000 m³/anno**
- Costo metano: **~0,90 €/m³ --> 27.000 €/anno**

Intervento

- Sistema **ibrido**: pompa di calore aria/acqua 30 kW + caldaia a condensazione 100 kW
- Centralina climatica + priorità pompa di calore per carichi medio/bassi

Risultati

- Risparmio energetico globale: **~35%**
- Nuovo consumo stimato gas: **17.000 m³/anno**
- Consumo elettrico: **~14.000 kWh/anno** per pompa di calore
- Costo energetico totale annuo: **~17.000 €**
- **Risparmio annuo stimato: ~10.000 €**
- Upgrade **classe energetica edificio** (utile anche per PA e bandi PNRR)
- Possibilità di accesso al conto termico in quanto PA





3. Capannone industriale – 3.000 m², riscaldamento ad aria

Situazione iniziale


- Caldaia a gas metano da 300 kW, rendimento: **70%**
- Consumo: **50.000 m³/anno** --> **45.000 €/anno**

Intervento

- Due **caldaie a condensazione da 150 kW in cascata**
- Controllo elettronico modulante, cronotermostati a zone

Risultati

- Rendimento nuovo sistema: **95%**
- Risparmio energetico: **~25-30%**
- Consumo: **~35.000 m³/anno** --> **~31.500 €/anno**
- Risparmio economico annuo: 13.500 €**
- Investimento medio ammortizzato in **3-4 anni**



CAPANNONE

INDUSTRIALE

(3.000 m², RISCALDAMENTO AD ARIA)

4. RSA (Residenza sanitaria assistenziale) - 3.500 m² riscaldati + ACS

Situazione iniziale

- Caldaia a gasolio 350 kW, produzione ACS centralizzata, nessun recupero termico
- Consumo gasolio: **35.000 litri/anno** --> **52.500 €/anno**

Intervento

- Sistema **ibrido** con pompa di calore per ACS + caldaia a condensazione da 200 kW
- Integrazione con solare termico da 15 m²

Risultati

- Risparmio energetico: **~40% complessivo**
- Spesa energetica: **~31.000 €/anno**
- Risparmio annuo: >21.000 €**
- Fortissima **riduzione emissioni CO₂** e possibilità di accedere a **Conto Termico fino al 65% dell'investimento**



RSA

**RESIDENZA
SANITARIA
ASSISTENZIALE**

(3.500 m² RISCALDAMENTO ACS)

Note tecniche valide per tutti gli esempi

- Tutte le simulazioni si basano su dati medi ISTAT ed ENEA, considerando stagioni termiche italiane.
- I valori variano secondo il tipo di isolamento, quota climatica, efficienza dell'impianto di emissione, modalità di gestione (ON/OFF vs modulazione).

Garanzia 2+4: stai sereno per 6 anni

Una scelta intelligente

Scegliere una caldaia Savio significa acquistare un prodotto ad alto contenuto tecnologico e affidabile, ma soprattutto poter contare su un Servizio Post Vendita puntuale e qualificato. Per questo Savio, in collaborazione con i CAT aderenti, ha deciso di offrire "2+4 e 6 Sereno", il programma di manutenzione che estende le condizioni di garanzia convenzionale della caldaia murale e basamento da 2 a 6 anni.

La garanzia normalmente accordata ha la durata di 2 anni per le caldaie e tutti i componenti delle stesse.

Con la presente formula intendiamo estendere la garanzia di anni n°4 (quattro) al corpo caldaia. Quindi il corpo caldaia (vedi scambiatore) sarà garantito per un totale di n°6 anni.

Rimangono validi 2 anni per tutti gli altri componenti del generatore.

Vantaggi per il committente



Ricambi originali

La sostituzione è gratuita compresa nel piano e i ricambi sono pezzi originali (eccetto quelli con costo inferiore a 20,00 €)



Manodopera

Compresa nel pacchetto: il cliente non dovrà corrispondere alcun ulteriore costo di manodopera.



Diritto di chiamata

Il cliente non dovrà corrispondere nessun costo di chiamata.



Condizioni per accedere alle opzioni di estensione

Le opzioni potranno essere attivate al massimo entro 45 gg dalla data di prima accensione e 1 anno dalla vendita.

- Devono essere effettuate le manutenzioni ordinarie con cadenza annuale.
- La manodopera dal 2° al 6° anno è a carico del CAT.
- Le manutenzioni devono essere eseguite solo da Centri di Assistenza autorizzati BSG.
- Il CAT avrà l'obbligo di caricare sul portale i tagliandini di avvenuta manutenzione annuale.

Modelli	Codice	Prezzo
Futura 35-45-70-110-115-150 *	482308360000	420,00 €
Powercond 115-150-200-235-275 *	482308370000	570,00 €
Powercond 320-425-510-595-620 *	482308380000	720,00 €

* Da acquistare per ogni singola caldaia se compone una cascata







Futura 3

Futura 3



- MODULAZIONE da 1:6 a 1:9
- PRESS MAX 4,5 e 6 BAR
- METANO O GPL
- CLASSE ★★★★ - NOX 6
- RENDIMENTO da 97,8% a 97,8%


Futura 3 è una caldaia a condensazione di ultima generazione ad altissimo rendimento solo riscaldamento dotata di bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni e scambiatore inox a condensazione ad alte prestazioni. La caldaia Futura 3 può essere installata singolarmente in installazioni solo riscaldamento (SR) o riscaldamento con predisposizione per abbinamento a bollitore remoto (SV), grazie all'abbinamento degli appositi kit. Disponibile in versioni da 35, 45, 70, 95, 110, 115, 150 di portata termica: può essere installata singolarmente oppure si possono combinare fino a 6 moduli, della stessa potenza o misti,

sfruttando direttamente l'elettronica di caldaia. Futura 3 sfrutta il principio della condensazione: grazie all'innovativo scambiatore INOX - dedicato solo alla condensazione - riesce a recuperare il calore latente contenuto nei fumi, arrivando ad ottenere rendimenti fra i massimi della categoria. Può essere installata all'interno di un locale caldaia oppure, grazie all'apposita versione Roof Top racchiusa all'interno di un armadio, all'esterno dell'edificio o sul tetto dello stesso, soluzione estremamente vantaggiosa in caso di riqualificazione di una centrale termica. Il modulo è preassemblato e contiene all'interno la caldaia e il relativo kit (SR o SV).






Componenti

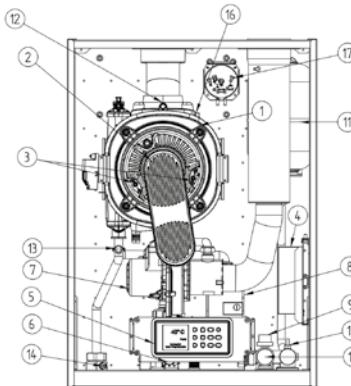

- 01 Scambiatore
- 02 Bruciatore
- 03 Elettrodi
- 04 Scheda Elettronica
- 05 Display
- 06 Valvola gas
- 07 Ventilatore
- 08 Circolatore
- 09 Trasduttore di pressione
- 10 Valvola di sicurezza (4 bar)
- 11 Vaso di Espansione
- 12 Sonda fumi
- 13 Termostato di sicurezza
- 14 Sonda Mandata
- 15 Sonda Ritorno
- 16 Termofusibile
- 17 Pressostato Sifone


F 35 - 45 - 70



- 01 Scambiatore
- 02 Bruciatore
- 03 Elettrodi
- 04 Scheda Elettronica
- 05 Display
- 06 Valvola gas
- 07 Ventilatore
- 08 Circolatore
- 09 Trasduttore di pressione
- 10 Valvola di sicurezza (5,4 bar)
- 11 Vaso di Espansione
- 12 Sonda fumi
- 13 Termostato di sicurezza
- 14 Sonda Mandata
- 15 Sonda Ritorno
- 16 Termofusibile
- 17 Pressostato Sifone (tutti i modelli)
- 18 Pressostato APS (M158HE.115/F & M158HE.150/F)


F 95 - 110 - 115 - 150

Schemi di principio

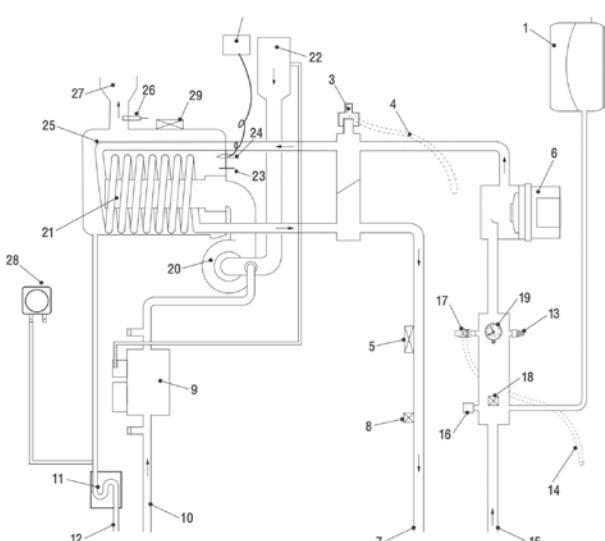

F 35 - 45 - 70

1. Vaso d'espansione (solo modello /F)
2. Accenditore remoto
3. Valvola sifato manuale
4. Scarico sifato
5. Termostato di sicurezza
6. Circolatore Modulante (solo modello /F)
7. Tubo mandata riscaldamento
8. Sonda NTC mandata riscaldamento
9. Valvola gas
10. Entrata gas
11. Sifone scarico condensa
12. Tubo scarico condensa
13. Rubinetto scarico caldaia
14. Scarico valvola di sicurezza
15. Tubo ritorno riscaldamento
16. Trasduttore di pressione
17. Valvola di sicurezza non qualificata (solo modello /F)
18. Sonda NTC ritorno riscaldamento
19. Manometro
20. Ventilatore
21. Bruciatore
22. Condotto aspirazione aria completo di silenziatore
23. Elettrodo di rilevazione fiamma
24. Elettrodo di accensione
25. Scambiatore condensante
26. Sonda fumi
27. Condotto espulsione fumi
28. Pressostato Sifone
29. Termofusibile scambiatore

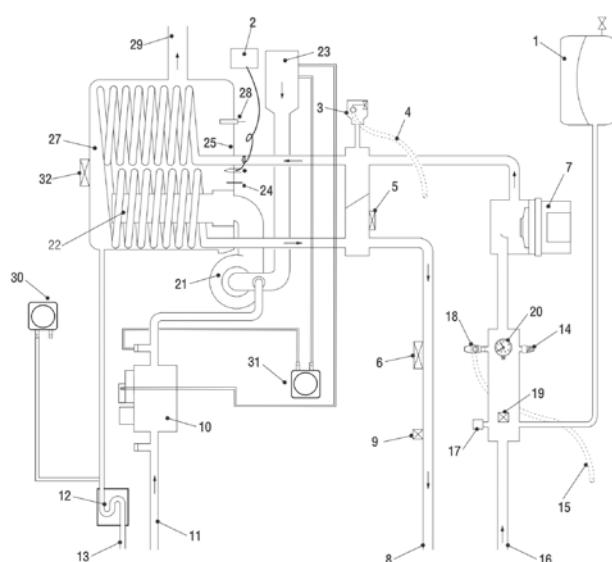

F 95 - 110 - 115 - 150

1. Vaso d'espansione (solo modello /F)
2. Accenditore remoto
3. Valvola sifato automatica
4. Scarico sifato
5. Sonda NTC corpo caldaia
6. Termostato di sicurezza
7. Circolatore Modulante (solo modello /F)
8. Tubo mandata riscaldamento
9. Sonda NTC mandata riscaldamento
10. Valvola gas
11. Entrata gas
12. Sifone scarico condensa
13. Tubo scarico condensa
14. Rubinetto scarico caldaia
15. Scarico valvola di sicurezza
16. Tubo ritorno riscaldamento
17. Trasduttore di pressione
18. Valvola di sicurezza non qualificata (solo modello /F)
19. Sonda NTC ritorno riscaldamento
20. Manometro
21. Ventilatore
22. Bruciatore
23. Condotto aspirazione aria completo di silenziatore
24. Elettrodo di rilevazione fiamma
25. Termostato Camera di Combustione
26. Elettrodo di accensione
27. Scambiatore primario condensante
28. Sonda fumi
29. Attacco condotto espulsione fumi
30. Pressostato Sifone
31. Pressostato Aria (APS) (solo M158HE.115/F & M158HE.150/F)
32. Termofusibile Posteriore

Il nuovo corpo caldaia

Nuovo scambiatore Isothermic

• Facilità di manutenzione

Rimuovendo solo alcuni dadi frontalini si accede con facilità alla camera di combustione.

• Basse perdite di carico dai fumi

Grazie allo spazio uniforme tra le serpentine si garantiscono basse perdite di carico lato fumi.

• Leggero

Questo scambiatore è realizzato in doppia struttura, materiale composito e acciaio inox. Grazie alla scelta di utilizzare il materiale composito risulta essere molto leggero e con basse perdite di radiazioni.




• Massima pressione di esercizio 4.5 bar

• Massime perdite di carico 4.5 mca

• Prevalenza migliorata




34 kW (caldaia depotenziata)
45 kW
70 kW

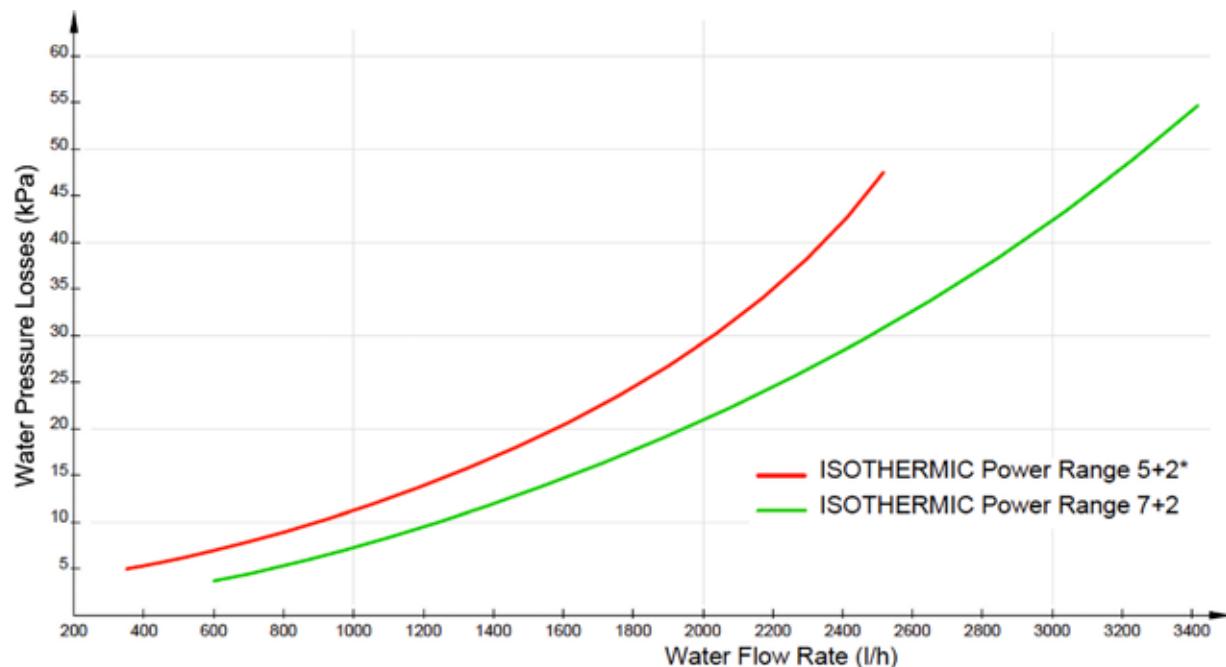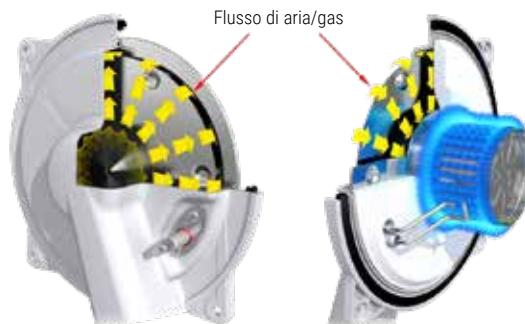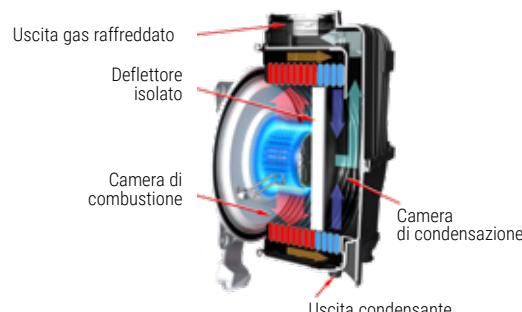





Nuovo scambiatore Duopower

- Potenze: 95 / 110 / 115 / 150 kW
- Per la potenza 95 kW modello Duopower 8+4.
- Per la potenza da 110 kW modello Duopower 10+5.
- Per le potenze da 115/150 kW modello Duopower 12+6

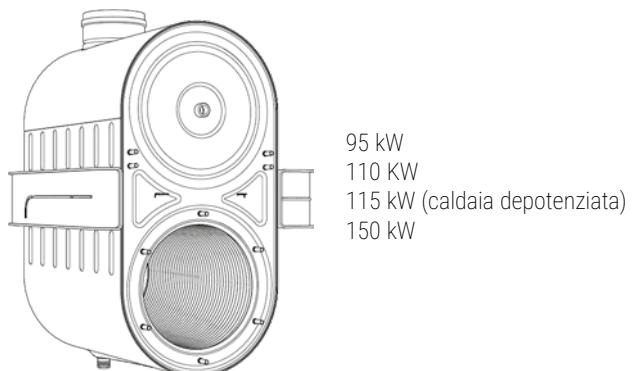

Caratteristiche

- Composto da due camere sovrapposte
- Interamente in acciaio inox
- Massima pressione di esercizio 6 bar
- Massima perdita di carico tra 4.2 e 4.5 mca

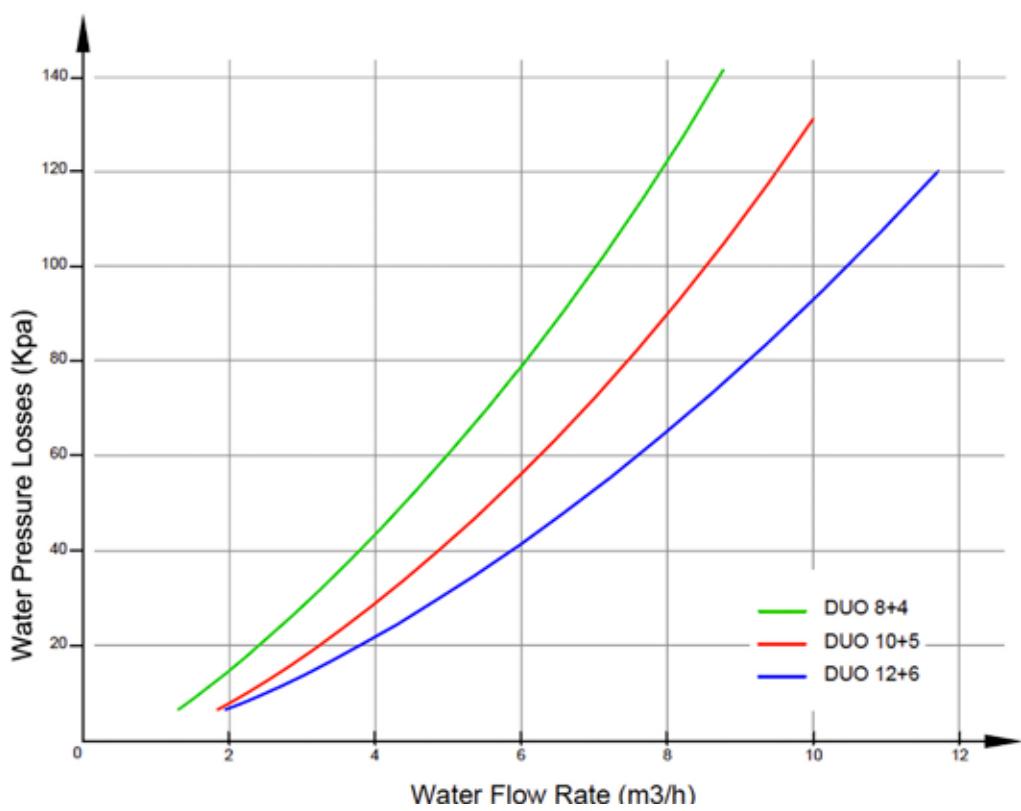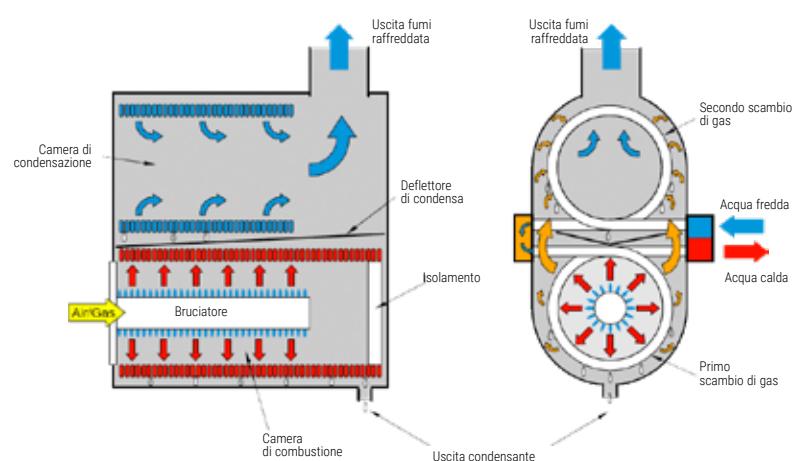

Futura 3 F 35 - 45 -70



- MODULAZIONE 1:9
- PRESS MAX 4,5 BAR
- METANO O GPL
- RENDIMENTO 97,8%

(Dati riferiti alla versione 45 kW)



saviocaldaie.it/futura



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA


Modello	Codice	Prezzo
Futura 3 F 35	102771148000	3.602,00 €
Futura 3 F 45	102771149000	3.701,00 €
Futura 3 F 70	102771150000	4.767,00 €

Futura 3

Futura 3 è una caldaia a condensazione di ultima generazione ad altissimo rendimento solo riscaldamento dotata di bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni e scambiatore inox a condensazione ad alte prestazioni.

Disponibile in versioni da 35, 45, 70, di portata termica: può essere installata singolarmente oppure si possono combinare fino a 6 moduli, della stessa potenza o misti, sfruttando direttamente l'elettronica di caldaia. Futura 3 sfrutta il principio della condensazione: grazie all'innovativo scambiatore INOX - uno dedicato solo alla condensazione - riesce a recuperare il calore latente contenuto nei fumi, arrivando ad ottenere rendimenti fra i massimi della categoria. Futura 3 può essere installata all'interno di un locale caldaia oppure, grazie all'apposita versione Roof Top racchiusa all'interno di un armadio, all'esterno dell'edificio o sul tetto dello stesso, soluzione estremamente vantaggiosa in caso di riqualificazione termica di una centrale termica.

Dimensionali

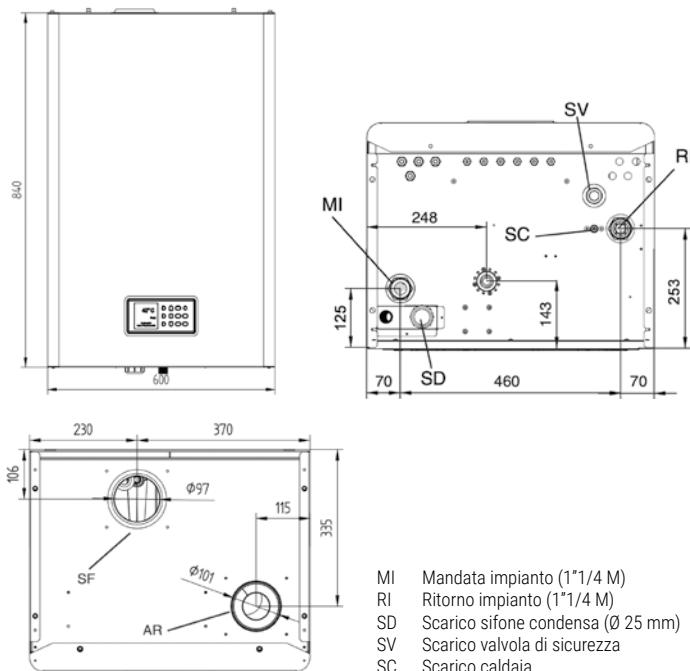

MI Mandata impianto (1"1/4 M)
RI Ritorno impianto (1"1/4 M)
SD Scarico sifone condensa (Ø 25 mm)
SV Scarico valvola di sicurezza
SC Scarico caldaia

**Futura 3 F**

DESCRIZIONE		154HE.35/F	M154HE.45/F	M155HE.70/F
Generale				
Combustibile			G20 (20 mbar) - G31 (37 mbar)	
Paese/i di destinazione			ITALIA	
Categoria apparecchio			II2H3P	
Tipo apparecchio			B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C13X	
Portata termica nominale max. (Qn)	kW	34,8	45,0	69,9
Portata termica minima (Qmin)	kW	5,0	5,0	7,7
Potenza termica nominale (80-60°C)	kW	33,9	43,8	68
Potenza termica ridotta (80-60°C)	kW	4,8	4,8	7,5
Potenza termica nominale (50-30°C)	kW	36,8	46,4	74,5
Potenza termica ridotta (50-30°C)	kW	5,3	5,3	8,1
Rendimenti				
Rendimento utile a Pn max (80-60°C)	%	97,3	97,3	97,3
Rendimento utile a Pn min (80-60°C)	%	96,6	96,5	97,2
Rendimento utile a Pn max (50-30°C)	%	105,7	103,1	106,6
Rendimento utile a Pn min (50-30°C)	%	106,6	106,7	105,8
Rendimento utile al 30% carico (ritorno 30°C)	%	108,1	108,1	108,4
Consumo gas Max G20	m³/h	3,7	4,7	7,4
Consumo gas Min G20	m³/h	0,5	0,5	0,8
Consumo gas Max G31	m³/h	1,4	1,9	2,7
Consumo gas Min G31	m³/h	0,2	0,2	0,3
Classe efficienza stagionale risc. ambiente		A	A	A
Rendimenti UE 813/2013				
η1	%	87,5	87,5	87,4
η4	%	97,3	97,3	97,6
Emissioni				
Temperatura fumi (80-60°C) a Qn	°C		65 - 80	
Temperatura fumi (80-60°C) a Qmin	°C		55 - 65	
Temperatura fumi (50-30°C) max/min	°C		35 - 45	
Produzione di condensa a Qn	l/h	5,5	7	11
Portata massica fumi a Qn	kg/sec	0,0166	0,0213	0,0322
Portata massica fumi a Qmin	kg/sec	0,0024	0,0024	0,0036
CO2 min/max (G20)	%	8,8/9,1	8,8/9,1	9,1/9,4
CO2 min/max (G31)	%	9,6/9,9	9,6/10,1	9,8/10
CO a Pn (G20)	ppm	85	110	180
CO a Pn (G31)	ppm	60	95	110
NOx	mg/kWh	25	29	31
CLASSE NOx			6	
Dati elettrici				
Potenza elettrica assorbita	W	80	120	230
Tensione di alimentazione	V~Hz		230~50	
Grado di protezione			IPX4D	
Caldaia				
Pressione massima di esercizio	bar		4,5	
Taratura Valvola Sicurezza (solo modello /F)	bar		4	
Temperatura massima di esercizio	°C		85	
Δt massimo mandata - ritorno	°C		35	
Portata acqua Δt nominale (20°C)	m³/h	1,5	1,9	3,0
Contenuto Acqua scambiatore	l	2,74	2,74	3,52
Prevalenza residua a Δtnom=20°K	mH ₂ O	5,5	3,5	3,8
Scarico fumi				
Raccordo camino scarico/ing. aria	mm		100/100	
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (ø100/80) (G20)	Pa	110/90	140/120	190/160
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (ø100/80) (G31)	Pa	110/90	140/120	190/160
Dimensioni e pesi				
Larghezza	mm		600	
Profondità	mm		477	
Altezza	mm		840	
Peso	kg	60	60	65

Futura 3 F 95 - 110



- MODULAZIONE 1:9
- PRESS MAX 6,0 BAR
- METANO O GPL
- RENDIMENTO 97,8%

(Dati riferiti alla versione 95 kW)



saviocaldaie.it/futura



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA


Modello	Codice	Prezzo
Futura 3 F 95	102771151000	6.003,00 €
Futura 3 F 110	102771152000	6.712,00 €

Futura 3

Futura 3 è una caldaia a condensazione di ultima generazione ad altissimo rendimento solo riscaldamento dotata di bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni e scambiatore inox a condensazione ad alte prestazioni.

Disponibile in versioni da 95, 110, di portata termica: può essere installata singolarmente oppure si possono combinare fino a 6 moduli, della stessa potenza o misti, sfruttando direttamente l'elettronica di caldaia. Futura 3 sfrutta il principio della condensazione: grazie all'innovativo scambiatore INOX – uno dedicato solo alla condensazione – riesce a recuperare il calore latente contenuto nei fumi, arrivando ad ottenere rendimenti fra i massimi della categoria. Futura 3 può essere installata all'interno di un locale caldaia oppure, grazie all'apposita versione Roof Top racchiusa all'interno di un armadio, all'esterno dell'edificio o sul tetto dello stesso, soluzione estremamente vantaggiosa in caso di riqualificazione termica di una centrale termica.

Dimensionali

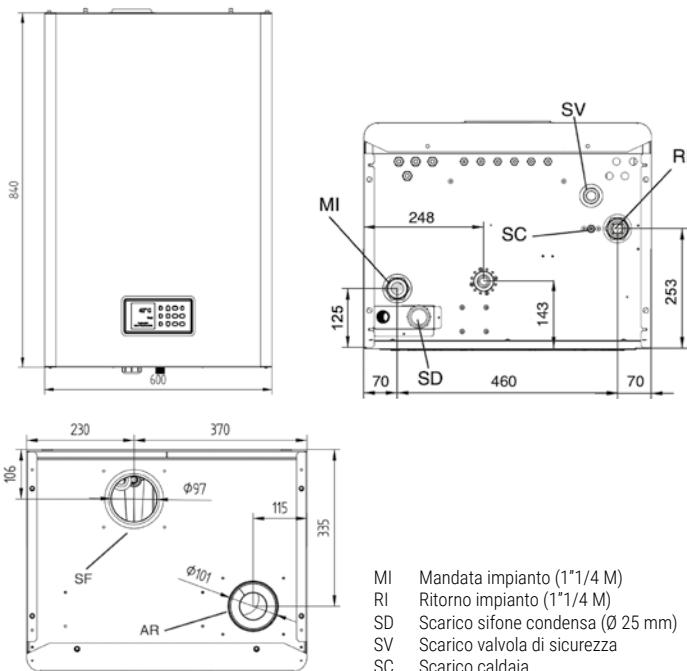

MI Mandata impianto (1"1/4 M)
RI Ritorno impianto (1"1/4 M)
SD Scarico sifone condensa (Ø 25 mm)
SV Scarico valvola di sicurezza
SC Scarico caldaia

**Futura 3 F**

DESCRIZIONE		M156HE.95/F	M157HE.110/F
Generale			
Combustibile		G20 (20 mbar) - G31 (37 mbar)	
Paese/i di destinazione		ITALIA	
Categoria apparecchio		II2H3P	
Tipo apparecchio		B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C13X	
Portata termica nominale max. (Qn)	kW	95,0	115,0
Portata termica minima (Qmin)	kW	10,5	12
Potenza termica nominale (80-60°C)	kW	92,9	112
Potenza termica ridotta (80-60°C)	kW	10,2	11,8
Potenza termica nominale (50-30°C)	kW	101,2	118,7
Potenza termica ridotta (50-30°C)	kW	11,2	12,5
Rendimenti			
Rendimento utile a Pn max (80-60°C)	%	97,8	97,4
Rendimento utile a Pn min (80-60°C)	%	97,1	98,2
Rendimento utile a Pn max (50-30°C)	%	106,5	103,2
Rendimento utile a Pn min (50-30°C)	%	106,9	104
Rendimento utile al 30% carico (ritorno 30°C)	%	108,7	108,3
Consumo gas Max G20	m³/h	10,1	12,2
Consumo gas Min G20	m³/h	1,1	1,3
Consumo gas Max G31	m³/h	3,9	4,5
Consumo gas Min G31	m³/h	0,4	0,5
Rendimenti UE 813/2013			
η1	%	87,8	87,5
η4	%	97,9	97,6
Emissioni			
Temperatura fumi (80-60°C) a Qn	°C	65-80	
Temperatura fumi (80-60°C) a Qmin	°C	55-65	
Temperatura fumi (50-30°C) max/min	°C	35-50	
Produzione di condensa a Qn	l/h	14,8	18
Portata massica fumi a Qn	kg/sec	0,045	0,053
Portata massica fumi a Qmin	kg/sec	0,005	0,006
CO2 min/max (G20)	%	9,0/9,2	9,0/9,4
CO2 min/max (G31)	%	9,6/10	9,1/10,1
CO a Qn (G20)	ppm	170	210
CO a Qn (G31)	ppm	130	125
NOx	mg/kWh	43	32
CLASSE NOx		6	
Dati elettrici			
Potenza elettrica assorbita	W	300	330
Tensione di alimentazione	V~Hz		230V - 50Hz
Grado di protezione			IPX4D
Caldaia			
Pressione massima di esercizio	bar	6	
Taratura Valvola Sicurezza (solo modello /F)	bar	5,4	
Temperatura massima di esercizio	°C	85	
Δt massimo mandata - ritorno	°C	35	
Portata acqua Δt nominale (20°C)	m³/h	4,1	4,7
Contenuto Acqua scambiatore	l	6,8	8,4
Prevalenza residua a Δtnom=20°K	mH ₂ O	2,2	7,8
Scarico fumi			
Raccordo camino scarico/ing. aria	mm	100/100	
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (Ø100/80) (G20)	Pa	200/170	220/180
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (Ø100/80) (G31)	Pa	170/150	190/160
Dimensioni e pesi			
Larghezza	mm	600	
Profondità	mm	477	
Altezza	mm	840	
Peso	kg	97	103

Futura 3 F 115 - 150



- MODULAZIONE 1:8
- PRESS MAX 6,0 BAR
- METANO O GPL
- RENDIMENTO 97,4%

(Dati riferiti alla versione 150 kW)



saviocaldaie.it/futura



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA


Modello	Codice	Prezzo
Futura 3 F 115	102771153000	7.545,00 €
Futura 3 F 150	102771154000	7.743,00 €

Futura 3

Futura 3 è una caldaia a condensazione di ultima generazione ad altissimo rendimento solo riscaldamento dotata di bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni e scambiatore inox a condensazione ad alte prestazioni.

Disponibile in versioni da 115 a 150, di portata termica: può essere installata singolarmente oppure si possono combinare fino a 6 moduli, della stessa potenza o misti, sfruttando direttamente l'elettronica di caldaia. Futura 3 sfrutta il principio della condensazione: grazie all'innovativo scambiatore INOX – uno dedicato solo alla condensazione – riesce a recuperare il calore latente contenuto nei fumi, arrivando ad ottenere rendimenti fra i massimi della categoria. Futura 3 può essere installata all'interno di un locale caldaia oppure, grazie all'apposita versione Roof Top racchiusa all'interno di un armadio, all'esterno dell'edificio o sul tetto dello stesso, soluzione estremamente vantaggiosa in caso di riqualificazione termica di una centrale termica.

Dimensionali

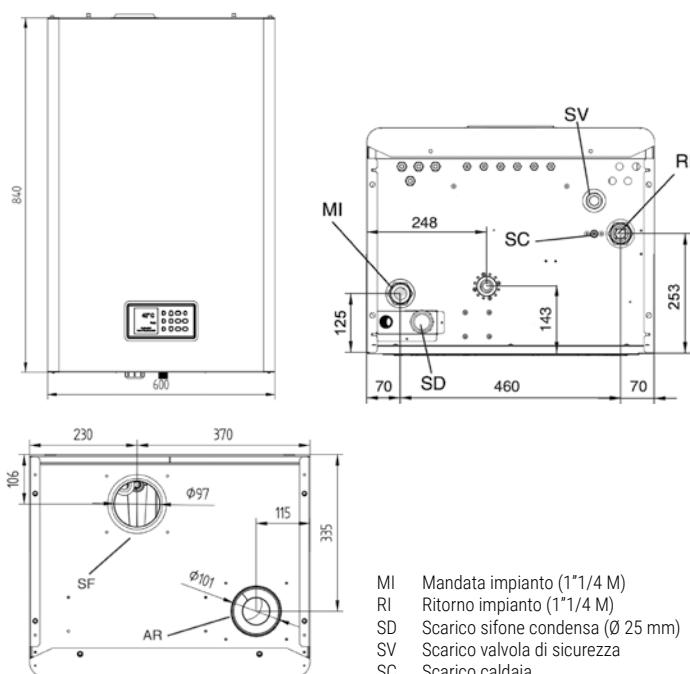

MI Mandata impianto (1"1/4 M)
RI Ritorno impianto (1"1/4 M)
SD Scarico sifone condensa (Ø 25 mm)
SV Scarico valvola di sicurezza
SC Scarico caldaia




		115	150
Generale			
Combustibile		G20 (20 mbar) - G31 (37 mbar)	
Paese/i di destinazione		ITALIA	
Categoria apparecchio		II2H3P	
Tipo apparecchio		B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C13X	
Portata termica nominale max. (Qn)	kW	115,0	150,0
Portata termica minima (Qmin)	kW	20	20
Potenza termica nominale (80-60°C)	kW	112	146,1
Potenza termica ridotta (80-60°C)	kW	19,0	19,2
Potenza termica nominale (50-30°C)	kW	121,0	154,5
Potenza termica ridotta (50-30°C)	kW	21	20,7
Rendimenti			
Rendimento utile a Pn max (80-60°C)	%	97,4	97,4
Rendimento utile a Pn min (80-60°C)	%	95,1	96,2
Rendimento utile a Pn max (50-30°C)	%	105,2	103
Rendimento utile a Pn min (50-30°C)	%	105,2	103,4
Rendimento utile al 30% carico (ritorno 30°C)	%	108,2	108,3
Consumo gas Max G20	m³/h	12,2	15,5
Consumo gas Min G20	m³/h	2,1	2,1
Consumo gas Max G31	m³/h	4,5	6
Consumo gas Min G31	m³/h	0,8	0,8
Rendimenti UE 813/2013			
η1	%	87,6	87,6
η4	%	97,4	97,5
Emissioni			
Temperatura fumi (80-60°C) a Qn	°C	65-80	
Temperatura fumi (80-60°C) a Qmin	°C	55-65	
Temperatura fumi (50-30°C) max/min	°C	35-50	
Produzione di condensa a Qn	l/h	18	22,5
Portata massica fumi a Qn	kg/sec	0,054	0,069
Portata massica fumi a Qmin	kg/sec	0,010	0,010
CO2 min/max (G20)	%	8,9/9,1	8,9/9,4
CO2 min/max (G31)	%	9,6/9,9	9,6/10,2
CO a Qn (G20)	ppm	108	210
CO a Qn (G31)	ppm	91	160
NOx	mg/kWh	29	47
CLASSE NOx		6	
Dati elettrici			
Potenza elettrica assorbita	W	280	540
Tensione di alimentazione	V~Hz		230V - 50Hz
Grado di protezione			IPX4D
Caldaia			
Pressione massima di esercizio	bar	6	
Taratura Valvola Sicurezza (solo modello F)	bar	5,4	
Temperatura massima di esercizio	°C	85	
Δt massimo mandata - ritorno	°C	35	
Portata acqua Δt nominale (20°C)	m³/h	4,7	6,4
Contenuto Acqua scambiatore	l	10,1	10,1
Prevalenza residua a Δtnom=20°K	mH ₂ O	8,1	4,1
Scarico fumi			
Raccordo camino scarico/ing. aria	mm	100/100	
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (Ø100/80) (G20)	Pa	150/135	200/180
Prevalenza residua aria/fumi disponibile (Ø100/80) (G31)	Pa	150/135	200/180
Dimensioni e pesi			
Larghezza	mm	600	
Profondità	mm	577	
Altezza	mm	840	
Peso	kg	108	108


SR - Installazione singola

Configurazioni solo riscaldamento | SR

Il kit applicazione SR è composto da un separatore idraulico, utile per interfacciare la caldaia all'impianto e un gruppo sicurezze INAIL conforme a quanto richiesto dalla raccolta "R".

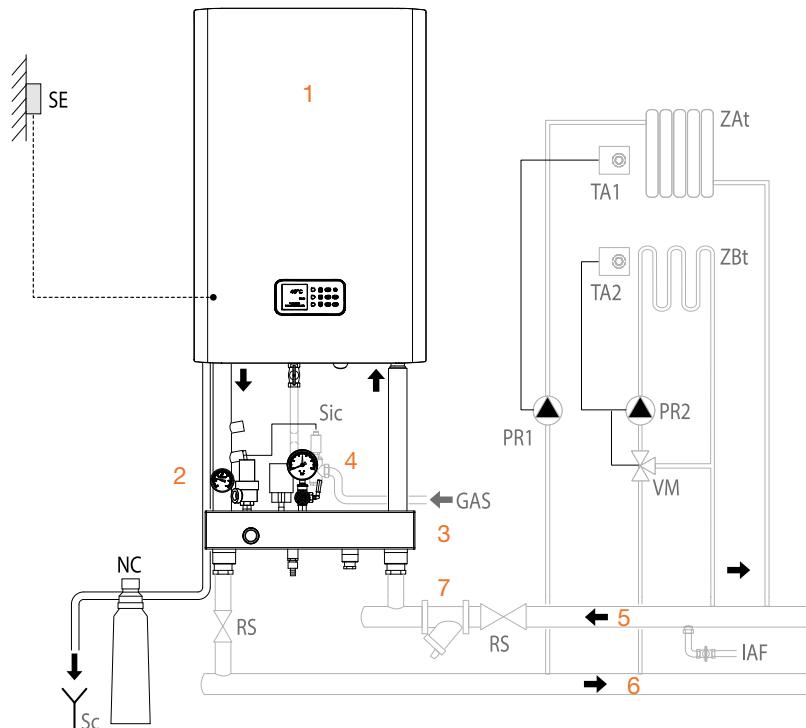

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA con regolazione esterna.

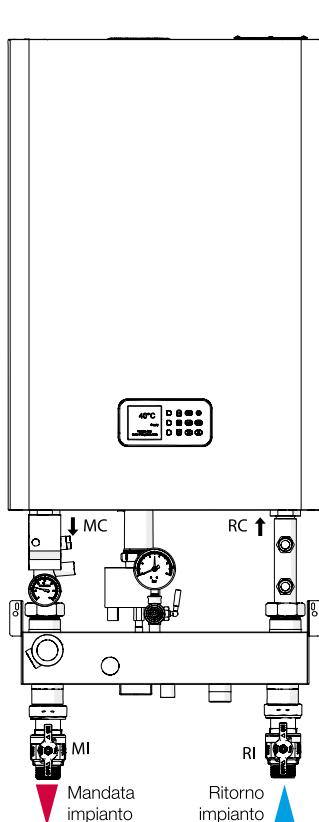

1. Caldaia
2. Modulo sicurezze INAIL
3. Separatore idraulico (*)
4. Valvola intercettazione combustibile
5. Collettore ritorno impianti
6. Collettore mandata impianti
7. Filtro di decantazione

(*) Disponibile come accessorio


SE	Sonda esterna (*)
NC	Neutralizzatore di condensa (*)
Sc	Scarico
RS	Rubinetto sezionatore impianto
ZAt	Zona alta temperatura
ZBt	Zona bassa temperatura
TA1	Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2	Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1	Pompa impianto alta temperatura
PR2	Pompa impianto bassa temperatura
VM	Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic	Sonda intercettazione combustibile
GAS	Alimentazione combustibile
IAF	Ingresso acqua fredda

SV - Installazione singola




Configurazioni Riscaldamento + ACS | SV

Il kit applicazione SR è composto da un separatore idraulico, utile per interfacciare la caldaia all'impianto e un gruppo sicurezze INAIL conforme a quanto richiesto dalla raccolta "R", inoltre è dotato di circolatore per il caricamento di un eventuale bollitore.

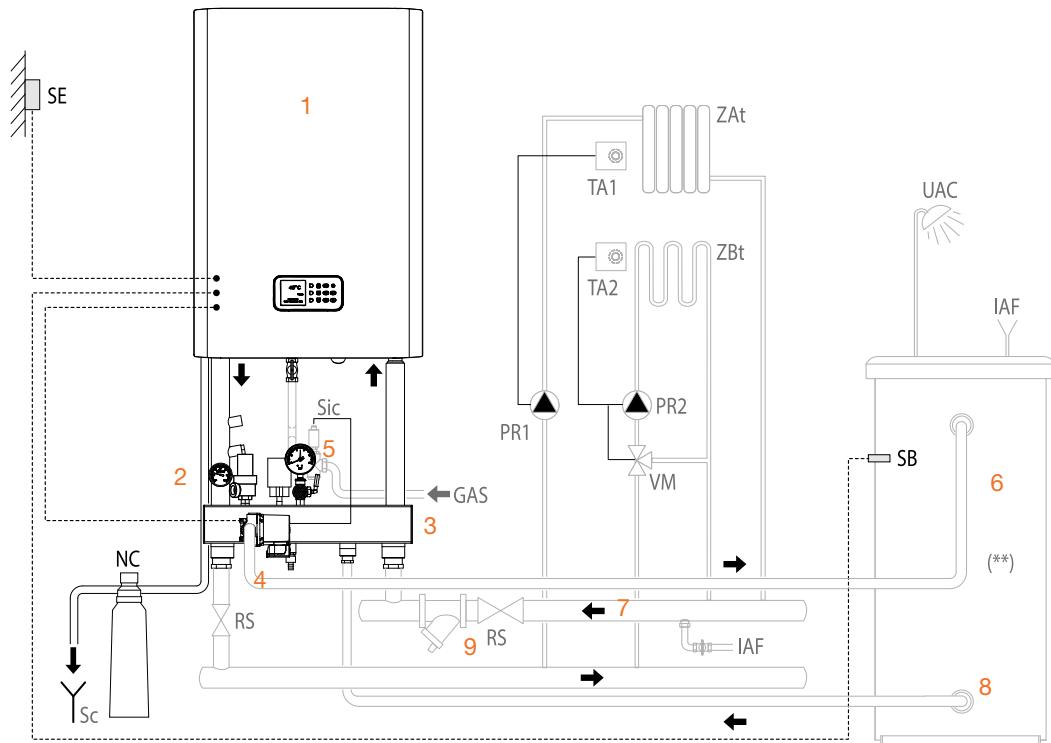

Gestione di una zona ALTA TEMPERATURA, di una zona BASSA TEMPERATURA con regolazione esterna e di un BOLLITORE remoto direttamente da generatore di calore.






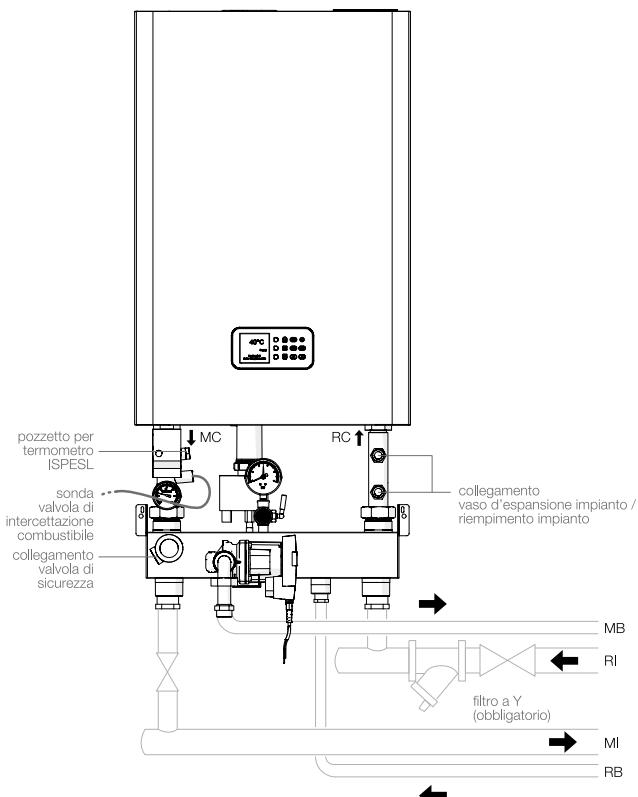


1. Caldaia
 2. Modulo sicurezze INAIL
 3. Separatore idraulico (*)
 4. Pompa serpantino bollitore (*)
 5. Valvola intercettazione combustibile
 6. Bollitore remoto (**) (gestito direttamente dalla caldaia tramite valvola a tre vie)
 7. Collettore ritorno impianti
 8. Collettore mandata impianti
 9. Filtro di decantazione
- (*) Disponibile come accessorio.
 (**) In questa configurazione si consiglia l'impiego di un bollitore con un serpantino adeguatamente dimensionato.

SE	Sonda esterna (*)
NC	Neutralizzatore di condensa (*)
SB	Sonda bollitore (*)
Sc	Scarico
RS	Rubinetto sezionatore impianto
ZAt	Zona alta temperatura
ZBt	Zona bassa temperatura
TA1	Termostato ambiente zona alta temperatura
TA2	Termostato ambiente zona bassa temperatura
PR1	Pompa impianto alta temperatura
PR2	Pompa impianto bassa temperatura
VM	Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura
Sic	Sonda intercettazione combustibile
GAS	Alimentazione combustibile
IAF	Ingresso acqua fredda
UAC	Uscita acqua calda

Accessori installazione singola

Accessori idraulici

Prodotto	Descrizione	Codice	Prezzo
	Kit scambiatore caldaia singola 35/45 kW (15 piastre ispezionabile e attacchi primario e secondario 1" 1/4)	109991412000	1.154,00 €
	Kit scambiatore caldaia singola 70 kW (25 piastre ispezionabile e attacchi primario e secondario 1" 1/4)	109991413000	1.424,00 €
	Kit scambiatore caldaia singola 95-110-115 kW (35 piastre ispezionabile e attacchi primario e secondario 1" 1/4)	109991414000	1.847,00 €
	Kit scambiatore caldaia singola 150 kW (45 piastre ispezionabile e attacchi primario e secondario 1" 1/4)	109991415000	2.254,00 €
	Kit INAIL per installazione libera Sulle caldaie da 35 a 150 kW e utilizzabile con riduzione da 1" 1/4 F - 1" 1/2 M (non fornite)	109991024000	844,00 €
	Kit disgiuntore caldaia singola SR. (NO INAIL)	109993427000	990,00 €
	Kit disgiuntore caldaia singola SR con INAIL. Comprende: termostato immersione sicurezza, pressostato, manometro, rubinetto a 3 vie, riccio ammortizzatore, pozetto controllo, pozetto valvola intercettazione combustibile.	109991057000	1.129,00 €
	Kit disgiuntore caldaia singola SV + pompa. Comprende: termostato immersione sicurezza, pressostato, manometro, rubinetto a 3 vie, riccio ammortizzatore, pozetto controllo, pozetto valvola intercettazione combustibile, circolatore.	109991058000	1.600,00 €
	Kit neutralizzatore condensa caldaia da 35 a 150 kW	109990725000	173,00 €



Fumisteria

Prodotto	Descrizione	Codice	Prezzo
	Kit terminale a tetto DN100	109990600000	86,00 €
	Kit tubo DN100 presa fumi	109990614000	40,00 €
	Kit curva ispezione DN 80	109990640000	24,00 €
	Kit terminale DN 80	109990641000	45,00 €
	Kit curva ispezione DN100	109990741000	54,00 €
	Kit tubo + presa fumi DN 80	109990657000	18,00 €
	Kit riduzione DN 80/100 per caldaia singola	109990763000	21,00 €

Struttura di sostegno

Prodotto	Descrizione	Codice	Prezzo
	Kit struttura centrale termica	10999.1055.1	388,00 €

Accessori di controllo

Descrizione	Codice	Prezzo
Sonda esterna	109993417000	54,00 €
Kit sonda bollitore remoto	109993429000	14,00 €
Kit remoto RC22 linea professional	109993610000	84,00 €

Kit trasformazione Metano-GPL

Descrizione	Codice	Prezzo
Kit trasformazione Metano - GPL 70	109991408000	134,00 €
Kit trasformazione Metano - GPL 95	109991409000	149,00 €
Kit trasformazione Metano - GPL 110	109991410000	149,00 €
Kit trasformazione Metano - GPL 115 - 150	109991411000	246,00 €

Dispositivi di sicurezza qualificati "INAIL"

Descrizione	Codice	Prezzo
Valvola di sicurezza qualificata 4 bar 1/2" G x 3/4" G - per potenze 35-45-70	109990485000	84,00 €
Valvola di sicurezza qualificata 5,4 bar 1/2" G x 3/4" G - per potenze 95-110-115-150	109990486000	87,00 €





Cascata in linea

Cascata in linea (da 2 a 6 moduli)



saviocaldaie.it/cascata



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY




6 ANNI DI
GARANZIA

Possibilità di abbinamento in batteria fino a 6 caldaie.

Nella configurazione in linea, che volendo può essere installata a muro, vi è la disponibilità di un kit struttura che semplifica considerevolmente l'installazione, permettendo anche di posizionare ove si voglia la cascata (anche nel centro del locale termico). Savio fornisce sia i generatori che gli accessori per completare le configurazioni in imballi separati: questi dovranno poi essere assemblati (ove necessario) e installati in loco da tecnici qualificati.

Realizzazione centrale termica omologata INAIL composta da: regolatore di sequenza climatico digitale con interfaccia 0-10V, collettori mandata e ritorno acqua in acciaio muniti di giunto a conchiglia per il fissaggio e isolati, collettore gas in acciaio, kit collettori fumi, kit modulo tecnico certificato INAIL (separatore idraulico, collettori mandata e ritorno completi di tutti i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalla raccolta "R" dell'INAIL).

Modello	Codice	Prezzo
Basic Pack L Futura 3 70	102791090000	11.870,00 €
Basic Pack L Futura 3 90	102791091000	12.070,00 €
Basic Pack L Futura 3 110	102791092000	13.138,00 €
Basic Pack L Futura 3 130	102791093000	14.205,00 €
Basic Pack L Futura 3 160	102791148000	15.444,00 €
Basic Pack L Futura 3 180	102791094000	16.675,00 €
Basic Pack L Futura 3 200	102791095000	17.431,00 €
Basic Pack L Futura 3 220	102791096000	18.097,00 €
Basic Pack L Futura 3 260	102791097000	19.128,00 €
Basic Pack L Futura 3 290	102791098000	20.160,00 €
Basic Pack L Futura 3 300	102791099000	25.755,00 €
Basic Pack L Futura 3 310	102791100000	26.465,00 €
Basic Pack L Futura 3 330	102791101000	27.175,00 €
Basic Pack L Futura 3 360	102791102000	28.206,00 €

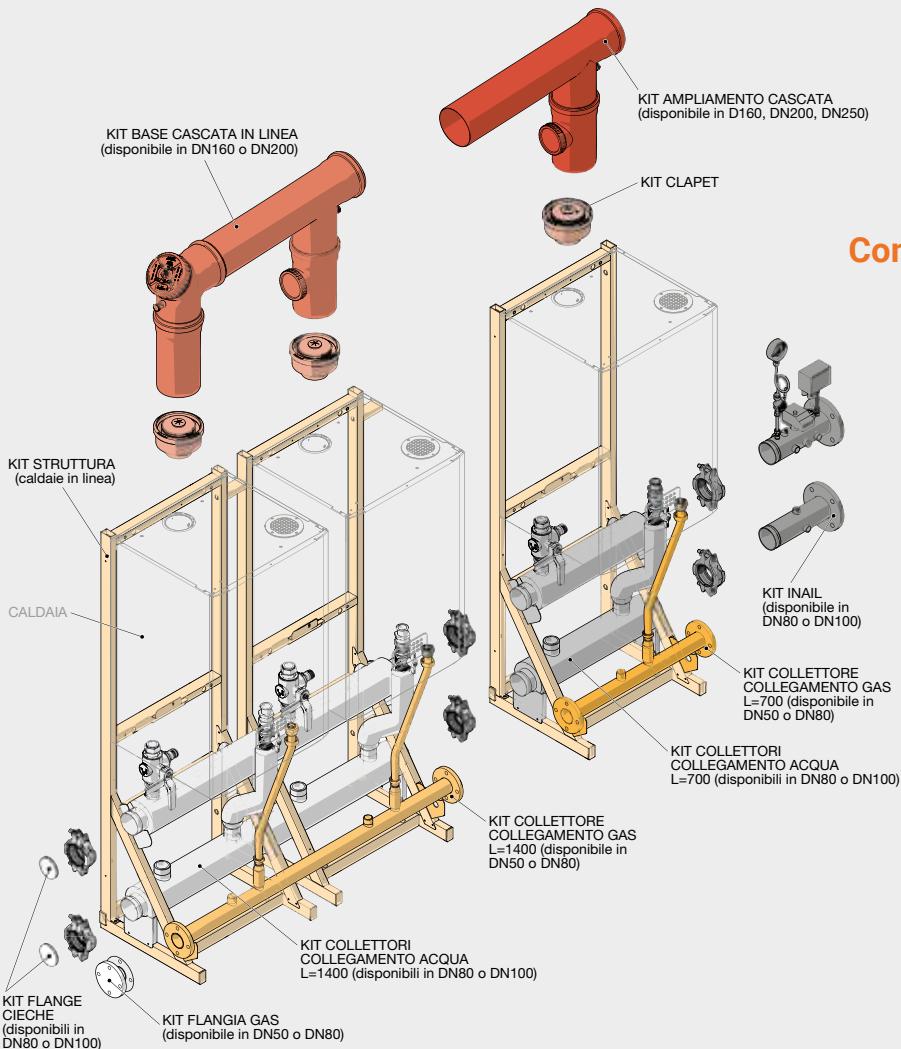

Componenti Centrale Termica

Modello	Codice	Prezzo
Basic Pack L Futura 3 F 370	102791103000	32.598,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 400	102791105000	29.237,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 440	102791106000	30.268,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 480	102791107000	36.526,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 520	102791108000	41.426,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 550	102791109000	42.852,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 580	102791110000	38.848,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 620	102791111000	47.471,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 660	102791112000	48.891,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 690	102791113000	49.922,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 730	102791114000	51.217,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 770	102791115000	57.536,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 805	102791116000	58.531,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 840	102791117000	59.598,00 €
Basic Pack L Futura 3 F 870	102791118000	60.629,00 €

Basic Pack L Futura 3

Raggruppa in un solo codice, le caldaie, i kit struttura, l'idraulica di cascata, i kit gas e INAIL, la fumisteria e il cavo di collegamento.

Vedi accessori a pag. 278

Configurazioni in linea - Libera composizione

Configurazioni in linea da 70 a 360 kW

Modello	Numero moduli Futura 3 (*)						Portata termica nominale (80/60°C)	Potenza termica nominale (80/60°C)	Potenza termica minima (80/60°C)	Potenza termica nominale (50/30°C)	Campo modulazione	Rendimento utile al			Codice metano	Prezzo	
	Tot.	35	45	70	95	110	150	kW	kW	kW	kW	100% (80/60°C)	100% (50/30°C)	30% (50/30°C)			
Futura 3 F 70	2	2						69,6	67,8	4,8	73,6	1 a 15	97,3	105,7	108,1	102771090000	7.281,00 €
Futura 3 F 90	2	2						90	87,6	4,8	92,8	1 a 18	97,3	103,1	108,1	102771091000	7.481,00 €
Futura 3 F 110	2	1	1					114,9	111,8	4,8	120,9	1 a 23	97,3	105	108,3	102771092000	8.549,00 €
Futura 3 F 130	2		2					139,8	136	7,5	149	1 a 18	97,3	106,6	108,4	102771093000	9.616,00 €
Futura 3 F 160	2		1	1				164,9	162,8	7,5	175,7	1 a 22	97,6	106,6	108,6	102771169000	10.854,00 €
Futura 3 F 180	2			2				190	185,8	10,2	202,4	1 a 18	97,8	106,5	108,7	102771094000	12.086,00 €
Futura 3 F 200	2			1	1			210	204,9	10,2	219,9	1 a 20	97,6	105	108,5	102771095000	12.842,00 €
Futura 3 F 220	2				2			230	224	11,8	237,4	1 a 19	97,4	103,2	108,3	102771096000	13.508,00 €
Futura 3 F 260	2			1	1	265		258,1	11,8	273,2	1 a 22	97,4	103,7	108,3	102771097000	14.539,00 €	
Futura 3 F 290	2				2	300		292,2	19,2	309	1 a 13	97,4	103,4	108,3	102771098000	15.571,00 €	
Futura 3 F 300	3		2	1	305			297,8	10,2	321,1	1 a 29	97,7	105,4	108,6	102771099000	18.837,00 €	
Futura 3 F 310	3		1	2	325			316,9	10,2	338,6	1 a 31	97,5	104,3	108,4	102771100000	19.547,00 €	
Futura 3 F 330	3			3	345			336	11,8	356,1	1 a 28	97,4	103,2	108,3	102771101000	20.257,00 €	
Futura 3 F 360	3		2	1	380			370,1	11,8	391,9	1 a 31	97,4	103,1	108,3	102771102000	21.288,00 €	

* Tutti i sistemi da 3 a 6 caldaie contengono il bypass cable: Cablaggio per bypassare la caldaia slave durante la manutenzione mantenendo il sistema in funzione.

Modello	Futura 3													Codice	Prezzo €	
	70	90	110	130	160	180	200	220	260	290	300	310	330	360		
Struttura cascata																
Kit struttura centrale termica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	109991055100	388,00 €
Idraulica - Collegamenti																
Kit colleg. H2O 700 col. DN80 XLB											1	1	1	1	109991062100	1.095,00 €
Kit colleg. H2O 1400 col. DN80 XLB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991063100	1.585,00 €
Kit ritorno caldaia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	109991403000	65,00 €
Idraulica - Kit INAIL																
Kit Collettore INAIL DN80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990789000	750,00 €
Gas - Collegamenti																
Kit colleg. gas DN50 L700 XLB											1	1	1	1	109991059100	285,00 €
Kit colleg. gas DN50 L1400 XLB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991060100	424,00 €
Kit flangia cieca DN50 PN6 (x gas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990630000	49,00 €
Fumisteria																
Kit clapet DN160/100 (11356)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	109991094100	244,00 €
Kit FUMI base cascata DN160 700 (11354)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991097100	357,00 €
Kit ampliamento cascata DN160 (11407)											1	1	1	1	109991095100	254,00 €
Idraulica cascata																
Tappo per giunto a conchiglia 3"G	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	402642312700	27,00 €
Giunto a conchiglia DN80	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	402642312500	23,00 €
Collegamento seriale																
Kit cavo colleg. cascate Master/Slave **	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	109991139000	18,00 €
Kit sonda per bollitore/cascata XLB **	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109993429000	14,00 €
Kit sonda esterna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109993417000	54,00 €

* Accessorio necessario se non viene acquistato il kit INAIL.

** Inclusi nel codice generatore.



Configurazioni in linea da 370 a 870 kW

Modello	Numero moduli Futura 3 (*)				Portata termica nominale	Potenza termica nominale (80/60°C)	Potenza termica minima (80/60°C)	Potenza nominale (50/30°C)	Campo modulazione	Rendimento utile al			Codice metano	Prezzo
	Tot.	95	110	150						100% (80/60°C)	100% (50/30°C)	30% (50/30°C)		
Futura 3 F 370	4	4			380	371,6	10,2	404,8	1 a 35	97,8	106,5	108,7	102771116000	24.109,00 €
Futura 3 F 400	3	1	2		415	404,2	11,8	427,7	1 a 34	97,4	103,3	108,3	102771118000	22.319,00 €
Futura 3 F 440	3		3		450	438,3	19,2	463,5	1 a 23	97,4	103	108,3	102771119000	23.351,00 €
Futura 3 F 480	4	3	1		495	482,1	11,8	510,6	1 a 40	97,4	103	108,3	102771120000	28.037,00 €
Futura 3 F 520	5	2	3		535	521,8	10,2	558,5	1 a 51	97,6	104,5	108,5	102771121000	29.440,00 €
Futura 3 F 550	5		5		575	560	11,8	593,5	1 a 47	97,4	103,2	108,3	102771122000	30.866,00 €
Futura 3 F 580	4		4		600	584,4	19,2	618	1 a 30	97,4	103	108,3	102771123000	29.430,00 €
Futura 3 F 620	5	2	3		640	624,1	10,2	665,9	1 a 61	97,6	104,4	108,5	102771124000	35.485,00 €
Futura 3 F 660	5	2	3		680	662,3	11,8	700,9	1 a 56	97,4	103,1	108,3	102771125000	36.904,00 €
Futura 3 F 690	5	1	4		715	696,4	11,8	736,7	1 a 59	97,4	103,4	108,3	102771126000	37.935,00 €
Futura 3 F 730	5		5		750	730,5	19,2	772,5	1 a 38	97,7	103	108,3	102771127000	39.044,00 €
Futura 3 F 770	6	3	3		795	774,3	11,8	819,6	1 a 66	97,4	103,1	108,3	102771128000	43.644,00 €
Futura 3 F 805	6	2	4		830	808,4	11,8	855,4	1 a 68	97,4	103,2	108,3	102771129000	44.639,00 €
Futura 3 F 840	6	1	5		865	846,5	11,8	891,2	1 a 72	97,4	103,1	108,3	102771130000	45.706,00 €
Futura 3 F 870	6		6		900	876,6	19,2	927	1 a 46	97,4	103	108,3	102771131000	46.737,00 €



* Tutti i sistemi da 3 a 6 caldaie contengono il bypass cable: Cablaggio per bypassare la caldaia slave durante la manutenzione mantenendo il sistema in funzione.


Modello	Futura 3														Codice	Prezzo €	
	370	400	440	480	520	550	580	620	660	690	730	770	805	840	870		
Struttura cascata																	
Kit struttura centrale termica	4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5	6	6	6	6	109991055100	388,00 €
Idraulica - Collegamenti																	
Kit colleg. H20 700 col. DN80		1	1	2												109991062100	1.095,00 €
Kit colleg. H20 1400 col. DN80	2	1	1	2												109991063100	1.585,00 €
Kit colleg. H20 700 col. DN100					1	1		1	1	1	1					109991068100	1.281,00 €
Kit colleg. H20 1400 col. DN100					2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	109991069100	1.863,00 €
Kit ritorno caldaia	4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5	6	6	6	6	109991403000	65,00 €
Idraulica - Kit INAIL																	
Kit INAIL DN80	1	1	1	1												109990789000	750,00 €
Kit INAIL DN100					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990788000	790,00 €
Gas - Collegamenti																	
Kit colleg. gas DN50 L700		1	1													109991059100	288,00 €
Kit colleg. gas DN50 L1400	2	1	1	2												109991060100	424,00 €
Kit colleg. gas DN80 L700					1	1		1	1	1	1					109991065100	378,00 €
Kit colleg. gas DN80 L1400					2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	109991066100	550,00 €
Kit flangia cieca DN50 PN6 (x gas)	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	109990630000	49,00 €
Kit flangia cieca DN80 (x gas)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990786000	77,00 €
Fumisteria																	
Kit clapet DN160/100 (11356)	4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5	6	6	6	6	109991094100	244,00 €
Kit base cascata DN160 700 (11354)	1	1	1	1												109991097100	357,00 €
Kit ampliamento cascata DN160 (11349)	2	1	1	2												109991095100	254,00 €
Kit base cascata DN200 700 (11353)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991098100	509,00 €
Kit ampliamento cascata DN200 (11406)					3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	109991096100	219,00 €
Kit ampliamento DN250												1	2	2	2	109993442000	299,00 €
Kit riduzione DN250/200												1	1	1	1	109993443000	107,00 €
Idraulica cascata																	
Tappo per giunto a conchiglia 3°G	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)												402642312700	27,00 €
Giunto a conchiglia 3°G	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)												402642312500	23,00 €
Tappo per giunto a conchiglia 4°G					2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	402642312600	36,00 €
Giunto a conchiglia 4°G					2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	2 (*)	402642312400	27,00 €
Kit cavo colleg.cascate master/slave **	3	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	109991139000	18,00 €
Kit sonda per bollitore/cascata XLB **	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109993429000	14,00 €
Kit sonda esterna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109993417000	54,00 €

* Accessorio necessario se non viene acquistato il kit INAIL o il kit modulo tecnico. ** Inclusi nel codice generatore.

Accessori sistemi Pack

Accessori a completamento dell'installazione dei sistemi Pack.

Modello	Futura 3														Codice	Prezzo
	70	90	110	130	160	180	200	220	260	290	300	310	330	360		
Idraulica cascata																
	Kit disgiuntore 245 kW	1	1	1	1	1	1	1							109991070000	1.150,00 €
	Kit disgiuntore 490 kW									1	1	1	1	1	109991071000	1.300,00 €
Kit supporto disgiuntore 200/400/720	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990787000	41,00 €
Accessori a completamento																
Kit scarico condensa base in linea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991201000	70,00 €
Kit scarico condensa aggiuntivo in linea											1	1	1	1	109990724000	53,00 €
Kit neutralizzatore di condensa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990664000	354,00 €
VS INAIL 4 bar 3/4"Gx1"G **	1	1	1	1	1										109990487000	107,00 €
VS INAIL 5.4 bar 3/4"Gx1"G **						1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990488000	107,00 €

Modello	Futura 3														Codice	Prezzo
	370	400	440	480	520	550	580	620	660	690	730	770	805	840	870	
Idraulica - Disgiuntore																
	Kit disgiuntore 490 kW	1	1	1	1										109991071000	1.300,00 €
Kit supporto disgiuntore 200/400/720	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990787000	41,00 €
Kit modulo tecnico 720 kW DX + INAIL *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991073000	2.500,00 €
Kit modulo tecnico 720 kW SX + INAIL *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109991072000	2.500,00 €
Accessori a completamento																
Kit scarico condensa base in linea	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	109991201000	70,00 €
Kit scarico condensa aggiuntivo in linea		1	1		1	1		1	1	1					109990724000	53,00 €
Kit neutralizzatore di condensa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109990664000	354,00 €
VS INAIL 5.4 bar 3/4"Gx1"G **	1	1	1	1											109990488000	107,00 €
VS INAIL 5.4 bar 1"Gx1"1/4G **					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	109990489000	234,00 €

* NB quando viene ordinato questo modulo eliminare il 10999.0788.0 dalla distinta pack.

** Non gestiti a magazzino.

Scambiatori



Abbinamento scambiatore

Dovunque si debba effettuare uno scambio termico tra due fluidi lo scambiatore di calore smontabile a piastre è la soluzione ottimale in quanto presenta le seguenti caratteristiche:

- elevata efficienza
- basso costo
- elevata modularità
- alta affidabilità
- lunga durata
- limitato ingombro
- semplicità di manutenzione

Scambiatori a piastre componibili in acciaio PN10, con piastre in acciaio inox 316L con guarnizioni in NBR con clip, spessore piastre s=0,5 mm.

Singole	Modello	Descrizione	Modello scambiatore	Potenza	Attacchi	Primario lato caldo		Secondario lato freddo		Dimensioni	Peso	Piastre	Codice	Prezzo €					
						ΔT 20K (80°C --> 60°C)		ΔT 15K (55°C --> 70°C)											
						Portata	ΔP	Portata	ΔP										
		Potenza in kW		kW		l/h	[kPa]	l/h	[kPa]	(LxHxP) mm	kg	nr.							
	Futura 3 - 35	Scambiatore 35/45	P32.08-15	35	1"1/4	1.541	11,7	2.048	20,3	200x470x245	42	15	109991412000	1.154,00 €					
	Futura 3 - 45	Scambiatore 35/45	P32.08-15	45	1"1/4	1.981	14,0	2.633	24,0	200x760x245	43	15	109991412000	1.154,00 €					
	Futura 3 - 70	Scambiatore 70	P32.08-25	70	1"1/4	3.081	11,7	4.096	20,3	200x760x245	48	25	109991413000	1.620,00 €					
	Futura 3 - 95	Scambiatore 95 /110	P32.08-35	95	1"1/4	4.181	12,1	5.559	20,9	200x760x378	53	35	109991414000	2.100,00 €					
	Futura 3 - 110	Scambiatore 95 / 110	P32.08-35	115	1"1/4	5.062	15,3	6.729	26,5	200x760x378	53	35	109991414000	2.100,00 €					
	Futura 3 - 115	Scambiatore 115/150	P32.08-35	115	1"1/4	5.062	15,3	6.729	26,5	200x760x378	53	35	109991414000	2.100,00 €					
	Futura 3 - 150	Scambiatore 115/150	P32.08-45	150	1"1/4	6.602	15,5	8.777	26,9	200x760x378	58	45	109991415000	2.500,00 €					
	Futura 3 - 70	Scambiatore 70	P32.08-25	70	1"1/4	3.081	11,7	4.096	21,0	200x760x245	48	25	109991413000	1.620,00 €					
	Futura 3 - 90	Scambiatore 90 / 110	P32.08-35	90	1"1/4	3.961	10,9	5.266	19,0	200x760x378	52	35	109991414000	2.100,00 €					
	Futura 3 - 110	Scambiatore 90 / 110	P32.08-35	105	1"1/4	4.622	14,5	6.144	25,1	200x760x378	52	35	109991414000	2.100,00 €					
	Futura 3 - 130	Scambiatore 115/150	P32.08-45	130	1"1/4	5.722	15,6	7.607	27,1	200x760x378	55	45	109991415000	2.500,00 €					
	Futura 3 - 180	Scambiatore 200	P65.13A-25	180	2"1/2	7.923	11,2	10.533	19,4	310x786x495	104	31	109991427000	2.740,00 €					
	Futura 3 - 200	Scambiatore 200	P65.13A-25	200	2"1/2	8.800	13,6	11.703	23,6	310x786x495	104	31	109991427000	2.740,00 €					
	Futura 3 - 220	Scambiatore 220	P65.13A-31	220	2"1/2	9.683	10,8	12.874	18,7	310x786x495	109	31	109991428000	3.150,00 €					
	Futura 3 - 260	Scambiatore 300	P65.13A-35	260	2"1/2	11.444	11,6	15.214	20,1	310x786x495	113	35	109991429000	3.390,00 €					
	Futura 3 - 290	Scambiatore 300	P65.13A-35	280	2"1/2	12.324	13,3	16.384	23,1	310x786x495	113	35	109991429000	3.390,00 €					
	Futura 3 - 300	Scambiatore 300	P65.13A-35	300	2"1/2	13.204	15,1	17.555	26,1	310x786x495	113	35	109991429000	3.390,00 €					
	Futura 3 - 310	Scambiatore 360	P65.13A-41	320	2"1/2	14.085	12,6	18.725	21,9	310x786x595	118	41	109991430000	3.850,00 €					
	Futura 3 - 330	Scambiatore 360	P65.13A-41	340	2"1/2	14.965	14,1	19.895	24,4	310x786x595	118	41	109991430000	3.850,00 €					
	Futura 3 - 360	Scambiatore 360	P65.13A-41	360	2"1/2	15.845	15,6	21.066	27,1	310x786x595	118	41	109991430000	3.850,00 €					
	Futura 3 - 370	Scambiatore 400	P65.13A-49	380	2"1/2	16.725	12,4	22.236	21,5	310x786x595	125	49	109991431000	4.280,00 €					
	Futura 3 - 400	Scambiatore 400	P65.13A-49	400	2"1/2	17.606	13,6	23.406	23,6	310x786x595	125	49	109991431000	4.280,00 €					
	Futura 3 - 440	Scambiatore 480	P65.13A-55	440	2"1/2	19.366	13,0	25.747	22,6	310x786x595	130	55	109991432000	4.670,00 €					
	Futura 3 - 480	Scambiatore 480	P65.13A-55	480	2"1/2	21.127	15,3	28.088	26,5	310x786x595	130	55	109991432000	4.670,00 €					
	Futura 3 - 520	Scambiatore 520	P65.13A-61	520	2"1/2	22.887	14,6	30.428	25,3	310x786x845	135	69	109991433000	5.130,00 €					
	Futura 3 - 550	Scambiatore 580	P65.13A-69	560	2"1/2	24.648	13,3	32.769	23,1	310x786x845	141	69	109991434000	5.600,00 €					
	Futura 3 - 580	Scambiatore 580	P65.13A-69	580	2"1/2	25.528	14,2	33.939	24,6	310x786x845	141	69	109991434000	5.600,00 €					
	Futura 3 - 620	Scambiatore 660	P65.13A-75	620	2"1/2	27.289	13,7	36.280	23,8	310x786x845	147	75	109991435000	6.000,00 €					
	Futura 3 - 660	Scambiatore 660	P65.13A-75	660	2"1/2	29.050	15,4	38.621	26,7	310x786x845	147	75	109991435000	6.000,00 €					
	Futura 3 - 690	Scambiatore 690	P65.13A-83	700	2"1/2	30.810	14,2	40.961	24,6	310x786x845	153	83	109991436000	6.450,00 €					
	Futura 3 - 730	Scambiatore 770	P65.13A-89	740	2"1/2	32.571	13,8	43.302	23,9	310x786x845	158	89	109991437000	6.900,00 €					
	Futura 3 - 770	Scambiatore 770	P65.13A-89	780	2"1/2	34.331	15,2	45.642	26,4	310x786x845	158	89	109991437000	6.900,00 €					
	Futura 3 - 805	Scambiatore 840	P65.13A-95	800	2"1/2	35.212	14,1	46.813	24,5	310x786x845	163	95	109991438000	7.300,00 €					
	Futura 3 - 840	Scambiatore 840	P65.13A-95	840	2"1/2	36.972	15,4	49.153	26,7	310x786x845	163	95	109991438000	7.300,00 €					
	Futura 3 - 870	Scambiatore 870	P65.13A-99	880	2"1/2	38.733	15,6	51.494	27,0	310x786x845	167	99	109991439000	7.500,00 €					

Nota: guscio di isolamento scambiatore disponibile a richiesta.



Scambiatori di calore idonei anche per l'abbattimento, a parità di potenza, con i generatori a condensazione a basamento della serie Powercond.

Kit di isolamento scambiatori



Modello	Codice	Prezzo
Kit isolamento scamb. 35/45/70 kW	109994121000	700,00 €
Kit isolamento scamb. 95/110/115/150 kW	109994122000	750,00 €
Kit isolamento scamb. 200...480 kW	109994123000	880,00 €
Kit isolamento scamb. 520...870 kW	109994124000	1.000,00 €

Dimensionali



Dimensioni e ingombri 2 caldaie linea

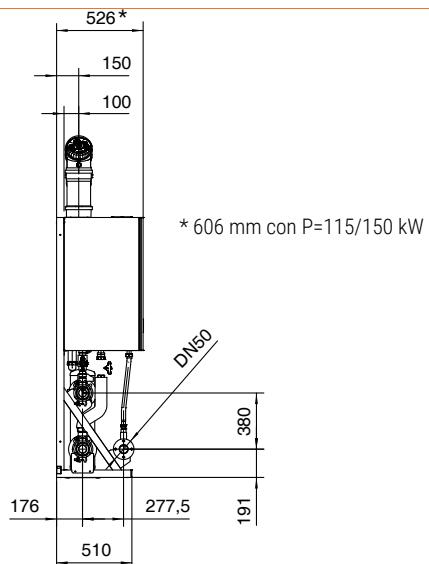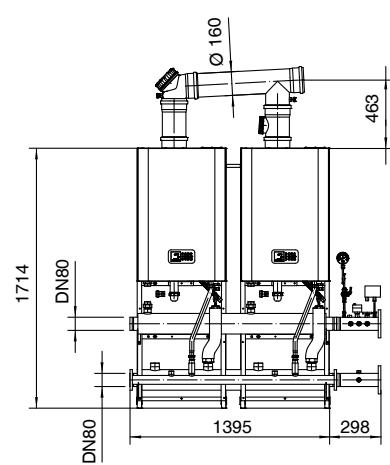

Dimensioni e ingombri 3 caldaie linea

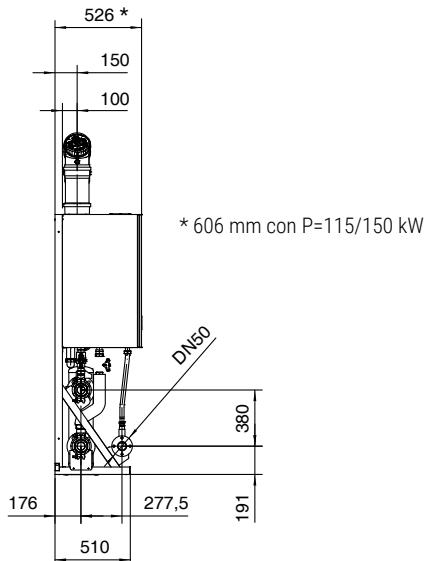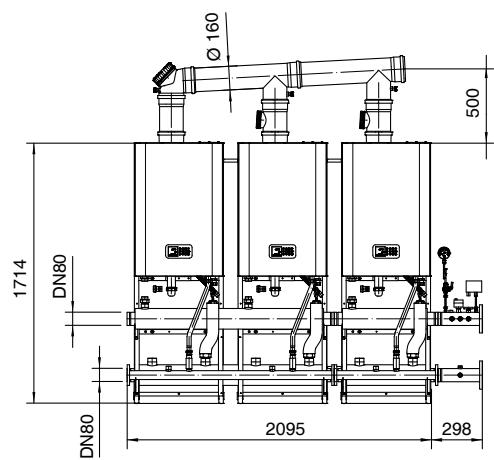


Dimensioni e ingombri 4 caldaie linea

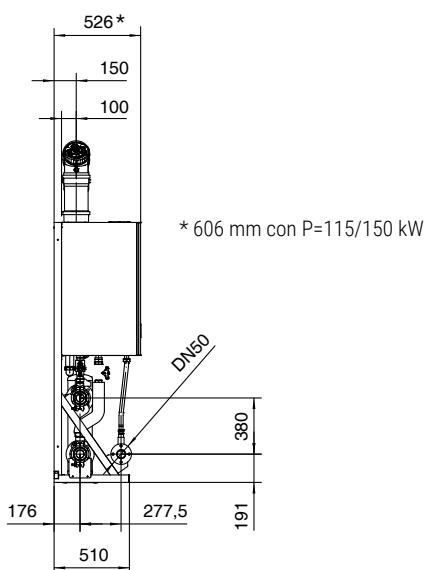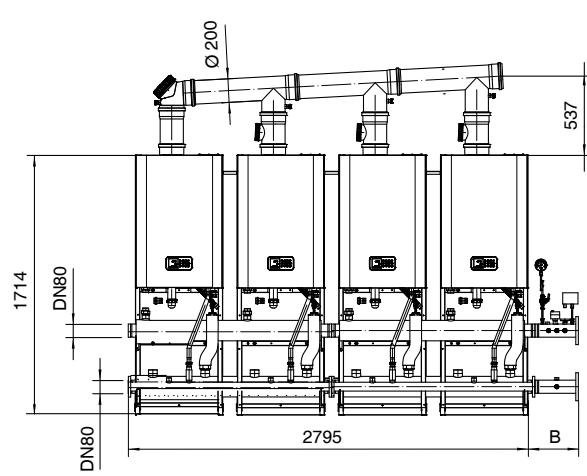




Dimensioni e ingombri 5 caldaie linea

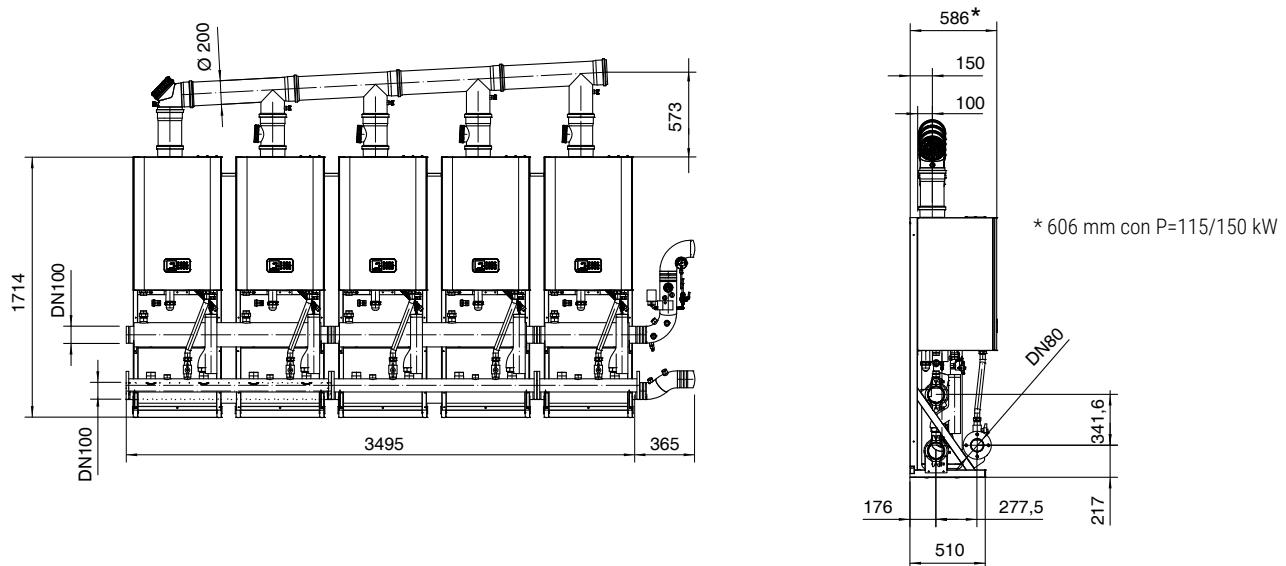


Dimensioni e ingombri 6 caldaie linea

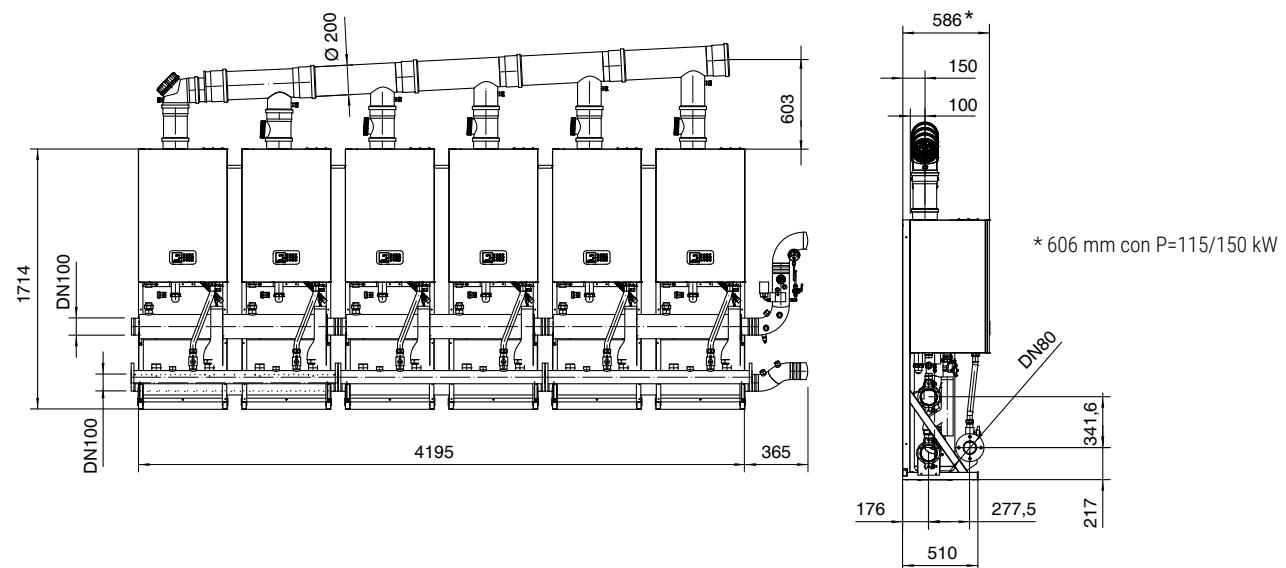

* Le dimensioni di ingombro per 5/6 caldaie in linea con collettore base DN 160/200 e ampliamento DN 200/250 sono le medesime di quelle sopra riportate.

 Savio

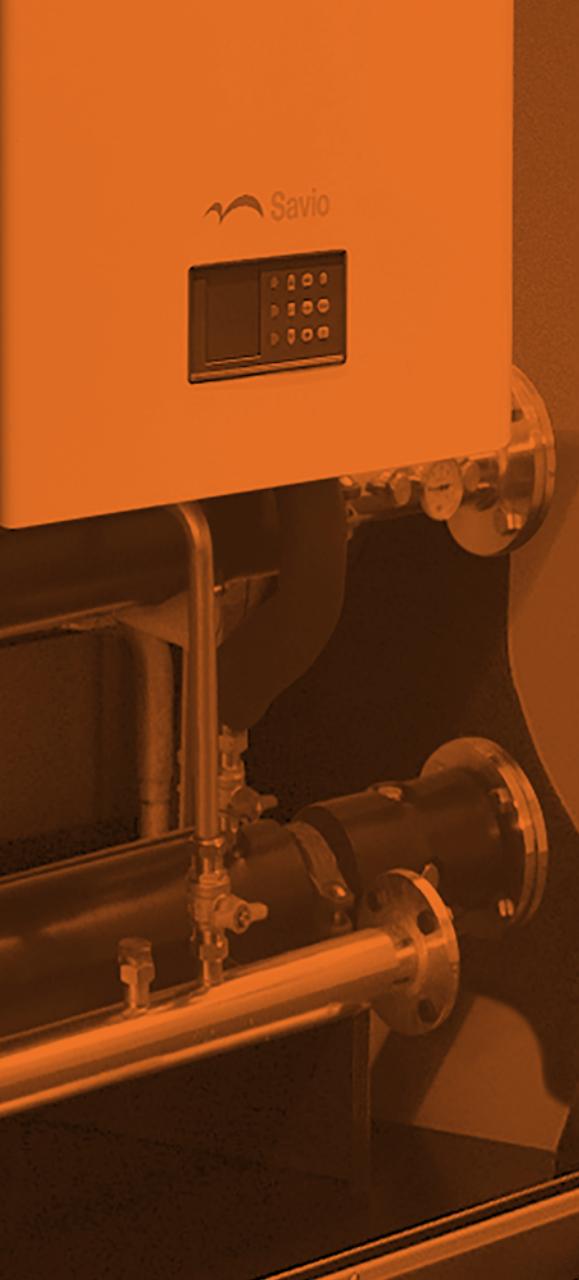

Configurazioni Roof Top

Configurazione singola



Centrali termiche complete omologate I.N.A.I.L. installate nel box, equipaggiate con separatore idraulico o scambiatore a piastre.

Il separatore idraulico consente il collegamento ad un eventuale bollitore ACS.

In questi modelli le uscite lato impianto sono solamente a destra. Kit terminale a tetto DN80 incluso nella fornitura.



Allestimento INAIL + Separatore

Modello	Futura 3							Codice generatore	Prezzo	Codice armadio *	Prezzo
	35	45	70	95	110	115	150				
RoofBox 35SR	●							103351002000	3.602,00 €	109991440000	2.490,00 €
RoofBox 45SR		●						103351002000	3.701,00 €	109991441000	2.980,00 €
RoofBox 70SR			●					103381006000	4.767,00 €	109991442000	2.980,00 €
RoofBox 95SR				●				103381007000	6.003,00 €	109991443000	2.980,00 €
RoofBox 110SR					●			103381008000	6.712,00 €	109991444000	2.980,00 €
RoofBox 115SR						●		103381009000	7.545,00 €	109991445000	2.980,00 €
RoofBox 150SR							●	103381010000	7.743,00 €	109991445000	2.980,00 €

*Il codice armadio comprende: idraulica, fumisteria e dispositivi di sicurezza INAIL ad esclusione della VIC.

Allestimento INAIL + Scambiatore

Modello	Futura 3							Codice generatore	Prezzo	Codice armadio *	Prezzo
	35	45	70	95	110	115	150				
RoofBox 35SC	●							103351002000	3.602,00 €	109991446000	3.200,00 €
RoofBox 45SC		●						103351002000	3.701,00 €	109991447000	3.700,00 €
RoofBox 70SC			●					103381006000	4.767,00 €	109991448000	3.990,00 €
RoofBox 95SC				●				103381007000	6.003,00 €	109991449000	4.410,00 €
RoofBox 110SC					●			103381008000	6.712,00 €	109991450000	4.520,00 €
RoofBox 115SC						●		103381009000	7.545,00 €	109991451000	4.730,00 €
RoofBox 150SC							●	103381010000	7.743,00 €	109991451000	4.730,00 €

*Il codice armadio comprende: idraulica, fumisteria e dispositivi di sicurezza INAIL ad esclusione della VIC.

Allestimento solo INAIL

Modello	Futura 3							Codice generatore	Prezzo	Codice armadio *	Prezzo
	35	45	70	95	110	115	150				
RoofBox 35ST	●							103351002000	3.602,00 €	109991548000	2.300,00 €
RoofBox 45ST		●						103351002000	3.701,00 €	109991500000	2.300,00 €
RoofBox 70ST			●					103381006000	4.767,00 €	109991501000	2.300,00 €
RoofBox 95ST				●				103381007000	6.003,00 €	109991502000	2.300,00 €
RoofBox 110ST					●			103381008000	6.712,00 €	109991503000	2.300,00 €
RoofBox 115ST						●		103381009000	7.545,00 €	109991504000	2.300,00 €
RoofBox 150ST							●	103381010000	7.743,00 €	109991505000	2.300,00 €


*Il codice armadio comprende: idraulica, fumisteria e dispositivi di sicurezza INAIL ad esclusione della VIC.

Accessori optional

Modello	Futura 3							Codice	Prezzo
	35	45	70	95	110	115	150		
Kit neutralizzatore di condensa	1	1	1	1	1	1	1	109990664000	354,00 €


Dimensionali ed elementi

Modulo singolo con separatore idraulico

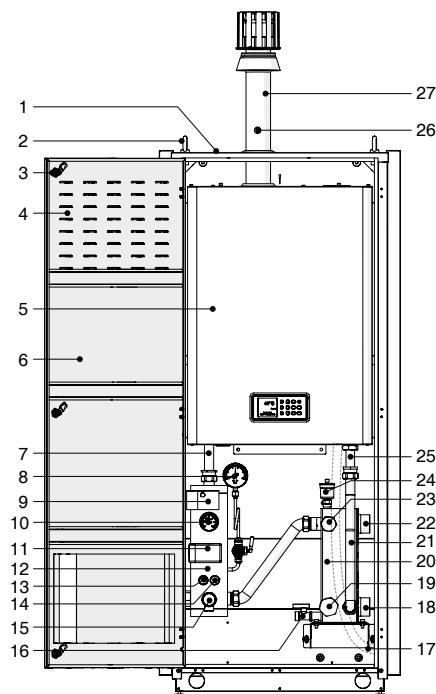

Legenda



1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Caldaia Futura 3 F
6. Porta
7. Tronchetto in rame L=122 mm
8. Manometro
9. Termostato sicurezza
10. Termometro
11. Pressostato acqua
12. Modulo sicurezza
13. Pozzetto per termometro INAIL
14. Pozzetto sonda valvola di intercettazione combustibile
15. Valvola di sicurezza certificata INAIL
16. Rubinetto carico/scarico
17. Scarico valvola di sicurezza
18. Attacco ritorno impianto
19. Tappo (predisposizione attacchi ACS)
20. Disgiuntore
21. Tubo collegamento (ritorno)
22. Attacco manda impianto
23. Tappo (predisposizione attacchi ACS)
24. Valvola sfiato automatica
25. Tronchetto in rame L=110 mm
26. Presa per analisi fumi
27. Condotto scarico fumi
28. Armadio di contenimento
29. Passaggio per manda ACS (bollitore)
30. Passaggio per scarico impianto
31. Passaggio per ritorno ACS (bollitore)
32. Passaggio per eventuale scarico valvola di sicurezza
33. Passaggio per condotto scarico condensa
34. Passaggio ritorno impianto
35. Pretrancio per passaggio condutture gas
36. Passaggio manda impianto
37. Passaggio condutture gas
38. Passaggio per collegamenti elettrici

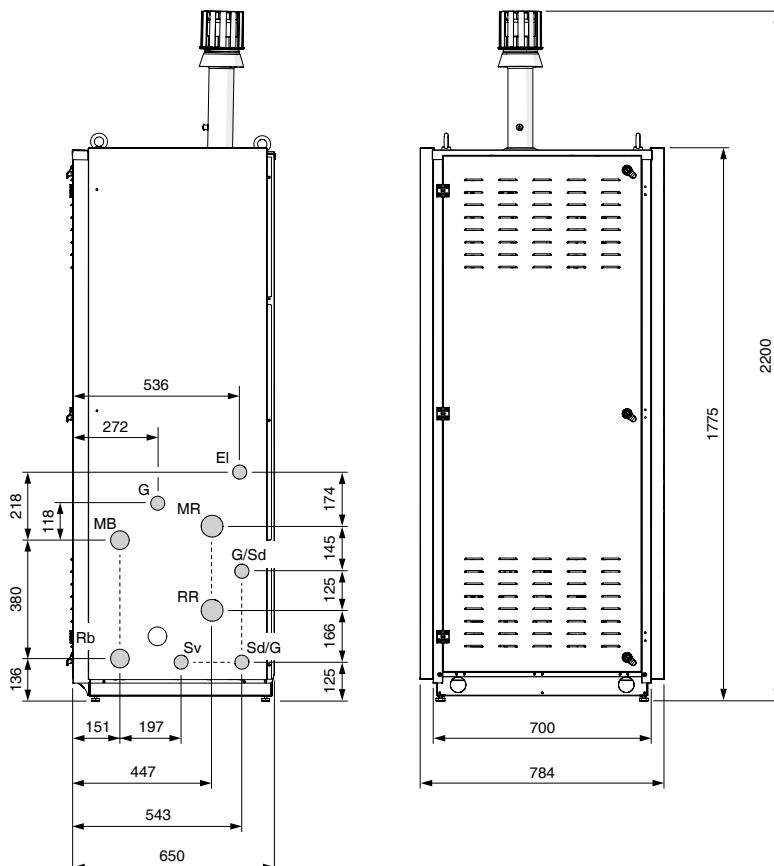

Legenda



- | | |
|----|--------------------------------------------|
| EI | Passaggio collegamenti elettrici (Ø 45 mm) |
| RR | Ritorno riscaldamento (2") |
| Rb | Ritorno bollitore (Ø 60 mm) |
| MR | Manda riscaldamento (2") |
| Mb | Manda bollitore (Ø 60 mm) |
| Sd | Scarico condensa (Ø 45 mm) |
| G | Gas (Ø 45 mm) |
| Sv | Scarico valvola di sicurezza (Ø 45 mm) |

Modulo singolo con scambiatore a piastre

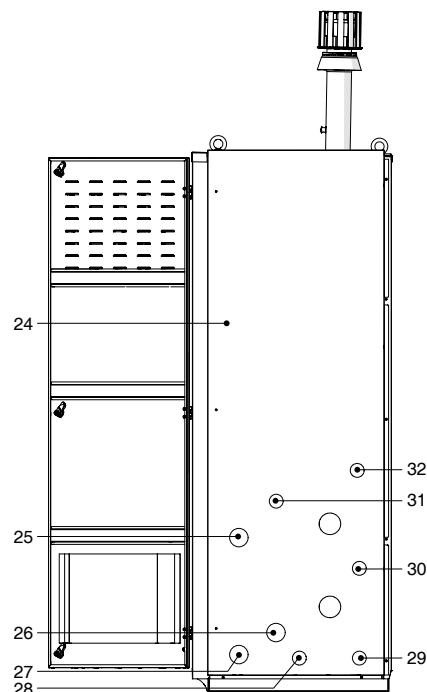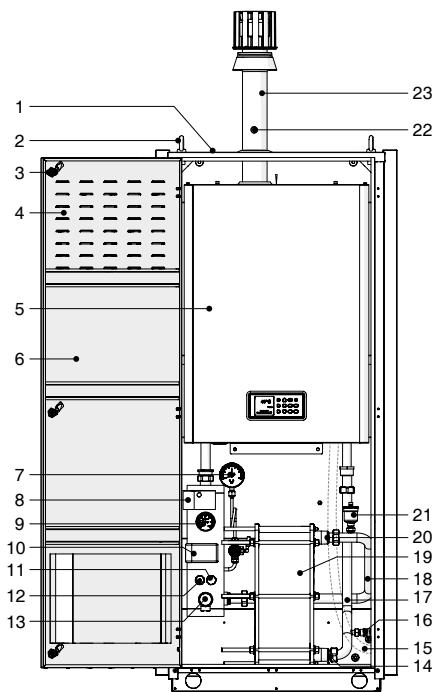

Legenda

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Caldaia Futura 3 F
6. Porta
7. Manometro
8. Termostato sicurezza
9. Termometro
10. Pressostato acqua
11. Pozzetto sonda valvola di intercettazione combustibile
12. Pozzetto per termometro INAIL
13. Valvola di sicurezza certificata INAIL
14. Attacco ritorno impianto
15. Scarico valvola di sicurezza
16. Rubinetto carico/scarico
17. Tubazione ritorno caldaia
18. Tubazione mandata caldaia
19. Scambiatore a piastre
20. Attacco mandata impianto
21. Valvola sfiato automatica
22. Presa per analisi fumi
23. Condotto scarico fumi
24. Armadio di contenimento
25. Passaggio mandata impianto
26. Passaggio per scarico impianto
27. Passaggio ritorno impianto
28. Passaggio per eventuale scarico valvola di sicurezza
29. Passaggio per condotto scarico condensa
30. Pretrancio per passaggio condutture gas
31. Passaggio condutture gas
32. Passaggio per collegamenti elettrici

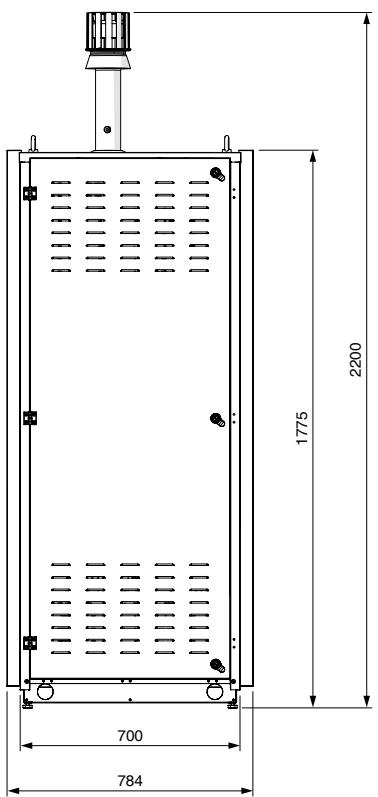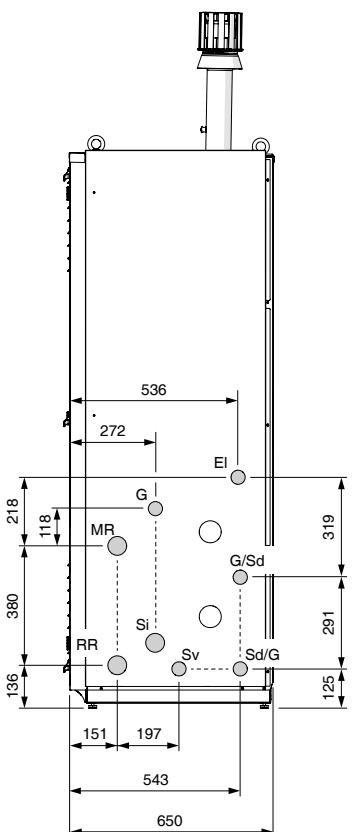

Legenda

- EI Passaggio collegamenti elettrici
 G Gas
 MR Mandata riscaldamento
 Sd Scarico condensa
 RR Ritorno riscaldamento
 Si Scarico circuito
 Sv Scarico valvola di sicurezza

Configurazione in linea



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA

Le centrali termiche Futura 3 F Roof Top sono generatori modulari preassemblati per installazioni esterne e compatte.

Il gruppo termico da esterno è costituito da un telaio autoportante con caldaia preinstallata e mantellatura esterna in acciaio zincato e verniciato.

L'armadio è dotato di golfari per il sollevamento tramite gru. Le porte sono dotate di prese di aerazione, e i fianchi di pretranci per il passaggio dei collettori idraulici, gas ed eventuale scarico valvole di sicurezza all'esterno dell'armadio.

Sono disponibili con attacchi a destra o a sinistra e uscita fumi verticale.

La gamma è composta da armadi singoli e doppi.






Caratteristiche principali elementi termici

- Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 L
- Bruciatore a premiscelazione totale
- Elevato campo di modulazione (fino a 1:10)
- Rendimento al 30% superiore al 108% (ritorno 30°C)
- Classe di Rendimento conforme ai requisiti EcoDesign (Reg. 813/2013/CE)
- Classe 6 NOx


Dimensionali ed elementi

Modulo singolo per abbinamento in cascata

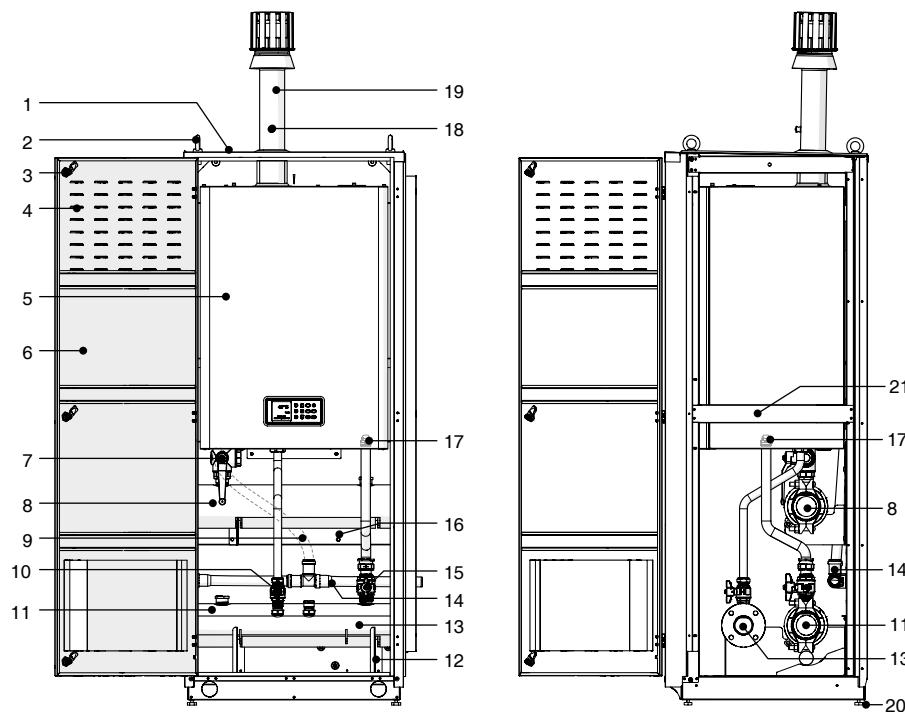

Legenda:

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Caldaia Futura 3 F
6. Porta
7. Valvola a 3-vie mandata collettore
8. Collettore mandata impianto
9. Tubo scarico condensa
10. Rubinetto gas
11. Collettore ritorno impianto
12. Staffe di supporto collettori ritorno e gas
13. Collettore gas
14. Collettore scarico condensa
15. Rubinetto ritorno collettore
16. Staffe di supporto collettore mandata
17. Valvola di non ritorno
18. Presa per analisi fumi
19. Condotto scarico fumi
20. Piedini regolabili
21. Struttura

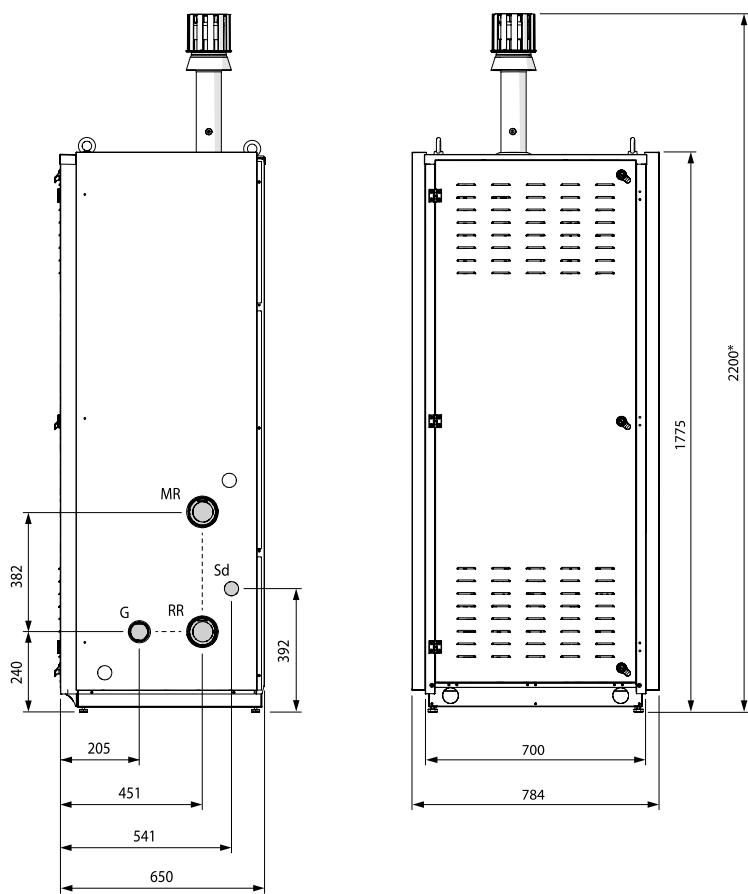


Legenda:

- MR Mandata riscaldamento
DN80 fino a 500kW
DN100 oltre i 500kW
- RR Ritorno riscaldamento
DN80 fino a 500kW
DN100 oltre i 500kW
- Sd Scarico condensa (Ø 45 mm)
- G Gas
DN50 fino a 500kW
DN80 oltre i 500kW

* Per ingombri con collettori fumi orizzontali in acciaio inox contattare in Sede.



Modulo a due caldaie per abbinamento in cascata

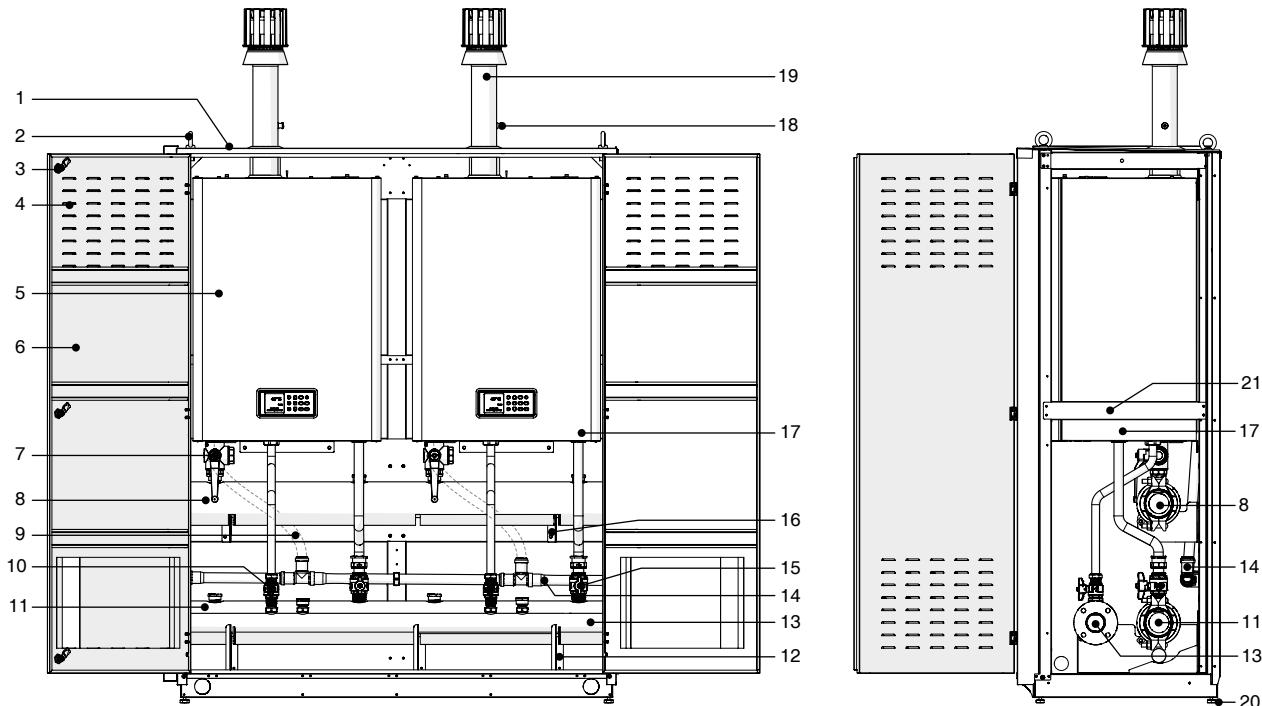


Legenda:

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Caldaia Futura 3 F
6. Porta

7. Valvola a 3-vie mandata collettore
8. Collettore mandata impianto
9. Tubo scarico condensa
10. Rubinetto gas
11. Collettore ritorno impianto
12. Staffe di supporto collettori ritorno e gas
13. Collettore gas
14. Collettore scarico condensa

15. Rubinetto ritorno collettore
16. Staffe di supporto collettore mandata
17. Valvola di non ritorno
18. Presa per analisi fumi
19. Condotto scarico fumi
20. Piedini regolabili
21. Struttura

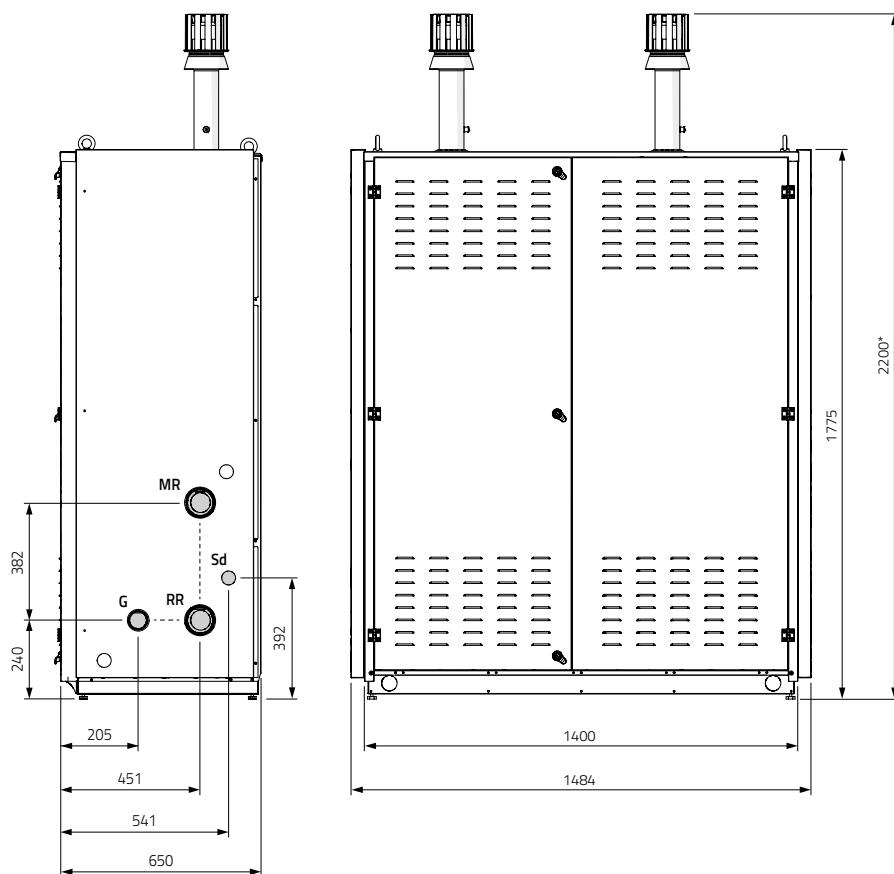

Legenda:

- | | |
|----|----------------------------|
| MR | Mandata riscaldamento |
| | DN80 fino a 500kW |
| | DN100 oltre i 500kW |
| RR | Ritorno riscaldamento |
| | DN80 fino a 500kW |
| | DN100 oltre i 500kW |
| Sd | Scarico condensa (Ø 45 mm) |
| G | Gas |
| | DN50 fino a 500kW |
| | DN80 oltre i 500kW |

* Per ingombri con collettori fumi orizzontali in acciaio inox contattare in Sede.


Box Roof Top




Il RoofBox base comprende, oltre all'armadio (senza i laterali), i collettori di mandata e ritorno impianto isolati in acciaio con valvole 3vie, i collettori gas in acciaio, tubazioni scarico condensa, sonde cascata, sonda esterna, sonda bollitore (bollitore esterno), e i tubi fumi per uscita verticale in PPS DN80.




Combinazioni possibili




Futura 3 Roof Top: singola
con separatore o scambiatore

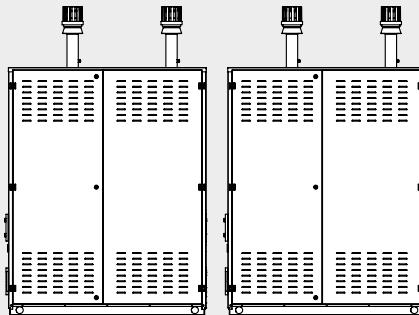


Futura 3 Roof Top: 4 caldaie




Futura 3 Roof Top: 2 caldaie

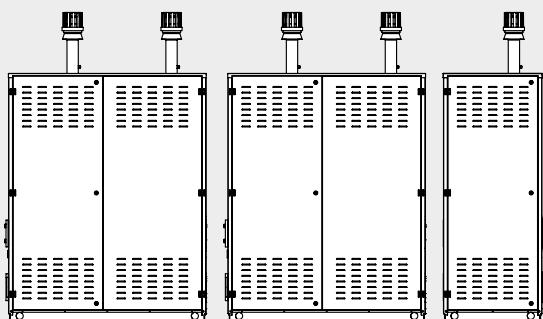


Futura 3 Roof Top: 5 caldaie



Futura 3 Roof Top: 3 caldaie

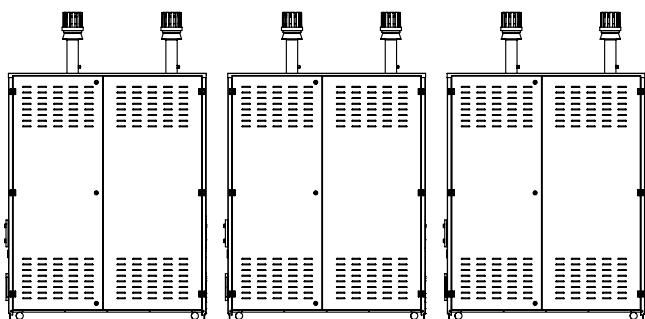

Futura 3 Roof Top: 6 caldaie



MODULO TECNICO
per separatore idraulico
o in versione solo Kit I.N.A.I.L.

Kit I.N.A.I.L



Per le installazioni in cascata le caldaie non sono dotate di vaso di espansione e valvola di sicurezza integrati.

Questi infatti saranno unici per tutta la cascata e saranno appositamente dimensionati in base alla potenza totale installata e inseriti nel Kit I.N.A.I.L.

I Kit I.N.A.I.L. sono disponibili in tre versioni:

RoofBox solo con Kit I.N.A.I.L

Comprende l'armadio e tutti i componenti I.N.A.I.L., il vaso di espansione e la valvola di sicurezza dimensionati in base alla potenza complessiva.

RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e separatore idraulico

Comprende l'armadio, tutti i componenti I.N.A.I.L., il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, e il separatore idraulico, dimensionati in base alla potenza complessiva.

RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e scambiatore a piastre

Comprende l'armadio, tutti i componenti I.N.A.I.L., il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, e lo scambiatore a piastre coibentato con isolante in lana di vetro da 60 mm, dimensionati in base alla potenza complessiva.



Combinazioni possibili

RoofBox solo con Kit I.N.A.I.L



RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e separatore idraulico



Fino a 500 kW





Oltre i 500 kW

RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e scambiatore a piastre





Dimensionali ed elementi

Modulo tecnico con separatore idraulico fino a 500 kW

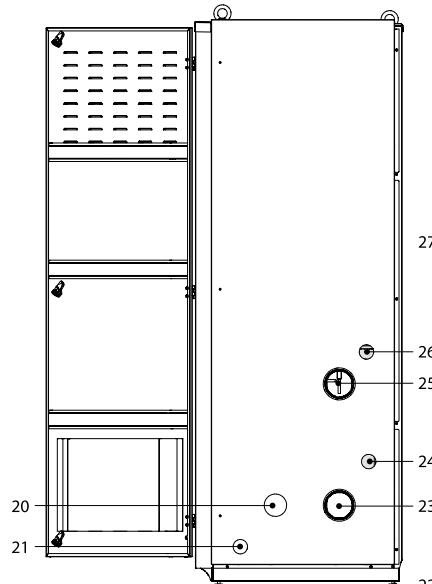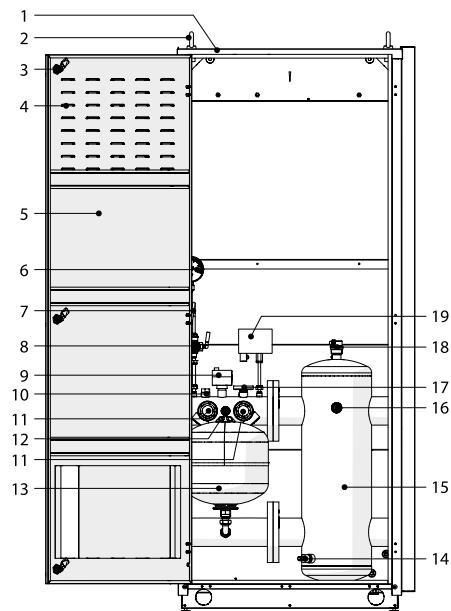

Legenda:

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Porta
6. Manometro
7. Ricciolo di isolamento
8. Rubinetto 3 vie
9. Termostato sicurezza
10. Attacco per sonda valvola di intercettazione combustibile (pozzetto non fornito)
11. Valvole di sicurezza certificata INAIL / Tappi
12. Pozzetto per termometro INAIL
13. Vaso d'espansione 12 litri (opzionale)
14. Rubinetto di scarico
15. Disgiuntore
16. Pozzetto sonda temperatura manda cascata
17. Termometro
18. Sfiato automatico
19. Pressostato acqua
20. Passaggio condutture gas
21. Passaggio per eventuale scarico valvola/e di sicurezza
22. Piedini regolabili
23. Passaggio per collettore ritorno impianto
24. Entrata/Uscita condotto scarico condensa
25. Passaggio per collettore manda impianto
26. Passaggio per collegamenti elettrici
27. Armadio di contenimento

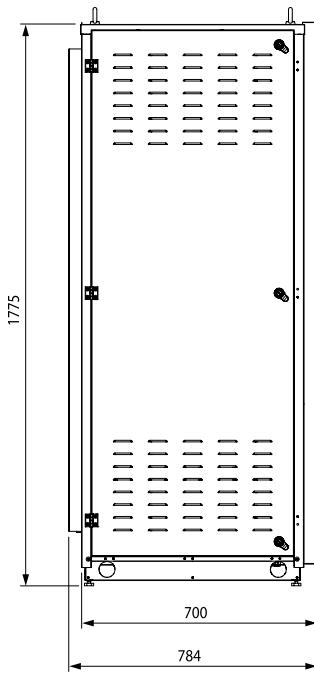
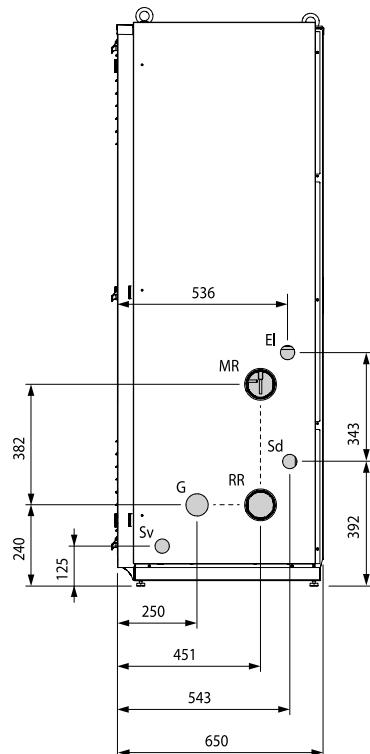


Legenda:

- El Passaggio collegamenti elettrici (Ø 45 mm)
 MR Mandata riscaldamento (DN80)
 Sd Scarico condensa (Ø 45 mm)
 RR Ritorno riscaldamento (DN80)
 G Gas (DN50)
 Sv Scarico valvola di sicurezza (Ø 45 mm)




Modulo tecnico con separatore idraulico oltre 500 kW

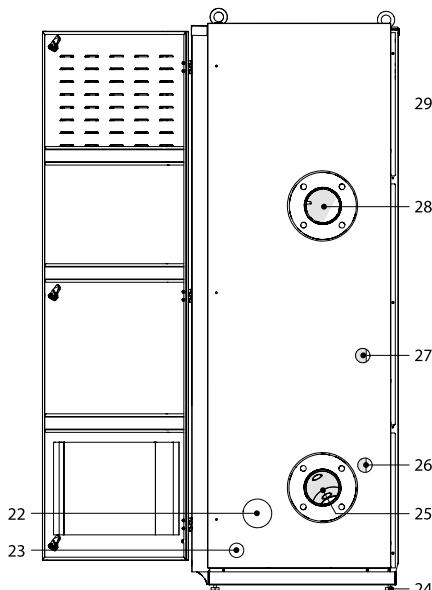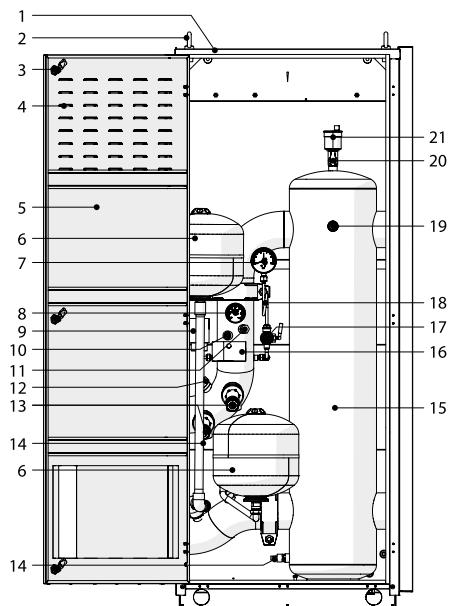

Legenda:

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Meccanismo blocco porta
4. Prese di aerazione
5. Porta
6. Vasi d'espansione 2x12 litri (opzionale)
7. Manometro
8. Termometro
9. Pressostato acqua
10. Attacco per sonda valvola di intercettazione combustibile (pozzetto non fornito)
11. Pozzetto per termometro INAIL
12. Tappo
13. Valvole di sicurezza certificata INAIL
14. Rubinetti di scarico
15. Disgiuntore
16. Termostato sicurezza
17. Rubinetto 3 vie
18. Ricciolo di isolamento
19. Pozzetto sonda temperatura mandata cascata
20. Rubinetto intercettazione sfiato automatico
21. Sfiato automatico
22. Passaggio condutture gas
23. Passaggio per eventuale scarico valvola/e di sicurezza
24. Piedini regolabili
25. Collettore ritorno impianto
26. Entrata/Uscita condotto scarico condensa
27. Passaggio per collegamenti elettrici
28. Collettore mandata impianto
29. Armadio di contenimento


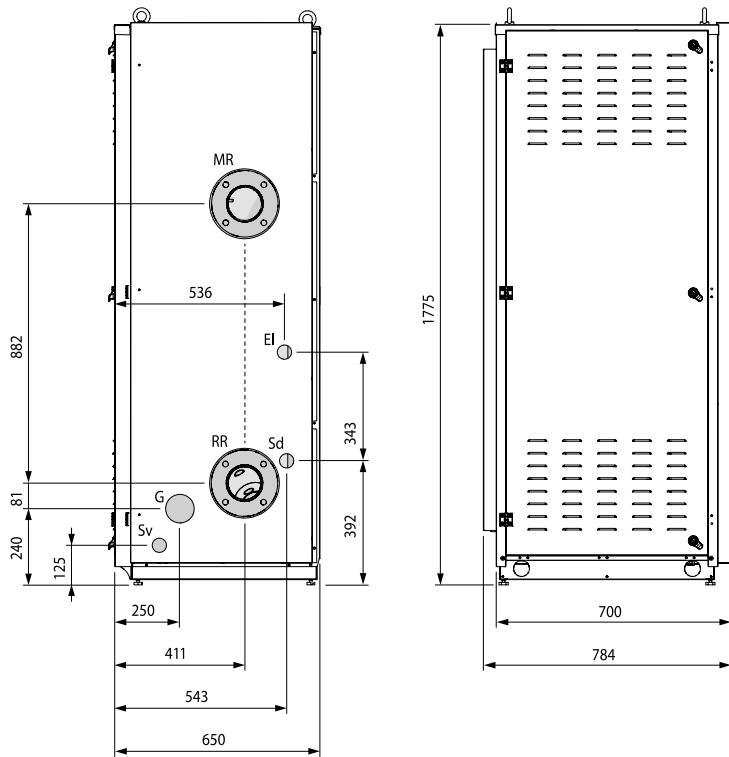


Legenda:

- | | |
|----|--------------------------------------------|
| EI | Passaggio collegamenti elettrici (Ø 45 mm) |
| MR | Mandata riscaldamento (DN100) |
| Sd | Scarico condensa (Ø 45 mm) |
| RR | Ritorno riscaldamento (DN 100) |
| G | Gas (DN80) |
| Sv | Scarico valvola di sicurezza (Ø 45 mm) |



Schemi scambiatori a piastre

Modulo tecnico con scambiatore a piastre fino a 500 kW

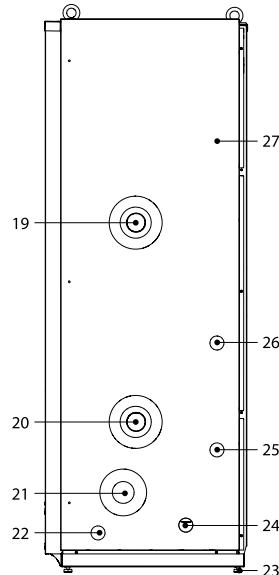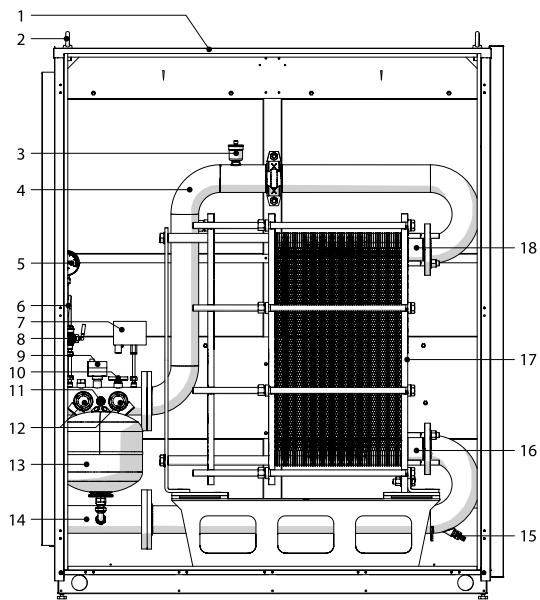

Legenda:



1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Valvola sfatto automatico
4. Tubo mandata caldaie
5. Manometro
6. Ricciolo di isolamento
7. Pressostato acqua
8. Rubinetto 3 vie
9. Termostato di sicurezza
10. Termometro
11. Attacco per sonda valvola di intercettazione combustibile (pozzetto non fornito)
12. Valvole di sicurezza certificata INAIL
13. Vaso d'espansione 12 litri
14. Tubo ritorno caldaie
15. Rubinetto scarico
16. Ritorno impianto
17. Scambiatore a piastre
18. Mandata impianti
19. Mandata impianto
20. Ritorno impianto
21. Passaggio condutture gas
22. Passaggio per eventuale scarico valvola di sicurezza
23. Piedini regolabili
24. Passaggio per carico/scarico
25. Passaggio per eventuale scarico condensa
26. Passaggio connessioni elettriche
27. Armadio di contenimento

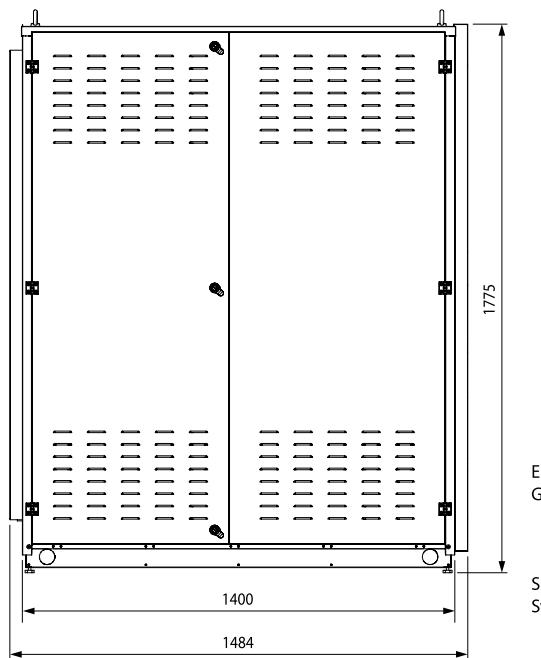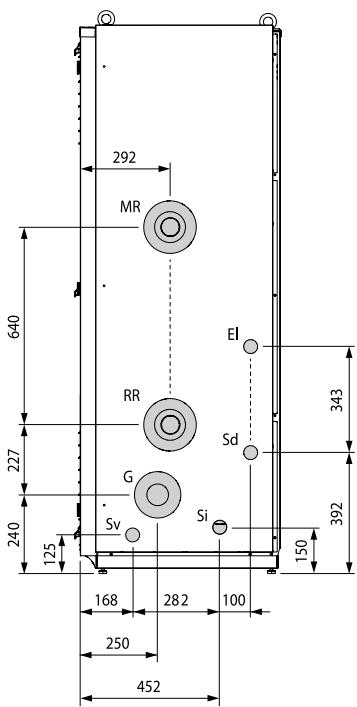

Legenda:


- | | |
|----|--------------------------------------------|
| EI | Passaggio collegamenti elettrici (Ø 45 mm) |
| G | Gas (DN 50-PN6) |
| MR | Mandata riscaldamento (G 2" - femmina) |
| Sd | Scarico condensa (Ø 45 mm) |
| RR | Ritorno riscaldamento (G 2" - femmina) |
| Si | Scarico/Carico circuito (Ø 45 mm) |
| Sv | Scarico valvola di sicurezza (Ø 45 mm) |

Modulo tecnico con scambiatore a piastre oltre 500 kW

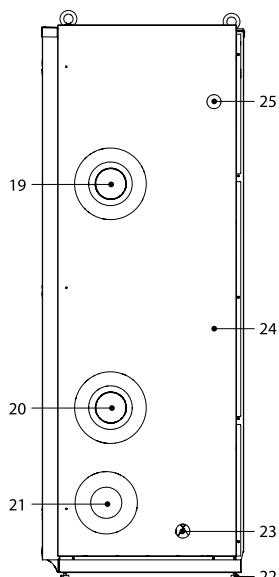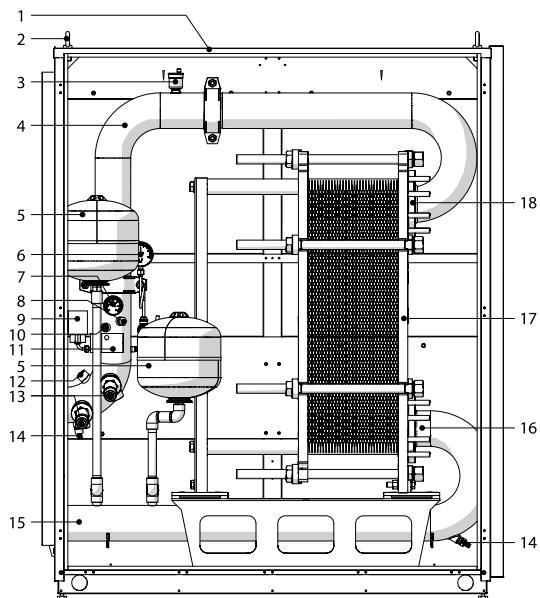

Legenda:

1. Pannello coperchio
2. Golfari per movimentazione
3. Valvola sfiato automatico
4. Tubo mandata caldaie
5. Vasi d'espansione 2x12 litri
6. Manometro
7. Termometro
8. Pozzetto di ispezione per termometro INAIL
9. Pressostato acqua
10. Attacco per sonda valvola di intercettazione combustibile (pozzetto non fornito)
11. Termostato di sicurezza
12. Tappo
13. Valvole di sicurezza certificata INAIL
14. Rubinetto scarico
15. Tubo ritorno caldaie
16. Ritorno impianto
17. Scambiatore a piastre
18. Mandata impianti
19. Mandata impianto
20. Ritorno impianto
21. Passaggio condutture gas
22. Piedini regolabili
23. Passaggio per carico/scarico
24. Armadio di contenimento
25. Passaggio connessioni elettriche

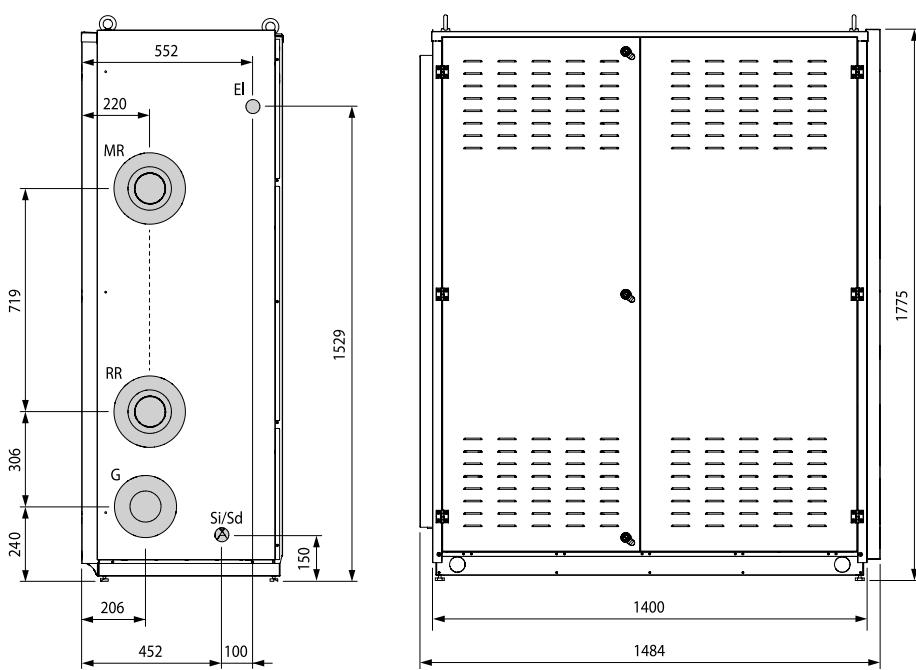

Legenda:

- | | |
|-------|------------------------------------------------------|
| El | Passaggio collegamenti elettrici (Ø 45 mm) |
| G | Gas (DN 80-PN6) |
| MR | Mandata riscaldamento (DN 100-PN16) |
| RR | Ritorno riscaldamento (DN 100-PN16) |
| Si/Sd | Scarico/carico circuito o scarico condensa (Ø 45 mm) |

Configurazioni consigliate (da 2 a 6 moduli)

Modello	Numero moduli Futura 3 (*)							Portata termica nominali kW	Potenza termica nominali (80/60 °C) kW	Potenza termica minima (80/60 °C) kW	Potenza nominali (50/30 °C) kW	Campo modulazione	Rendimento utile al		
	Tot.	35	45	70	90	110	150						100% (80/60 °C)	100% (50/30 °C)	30% (50/30 °C)
Futura 3 F 70	2	2						69,6	67,8	4,8	73,6	1 a 15	97,3	105,7	108,1
Futura 3 F 95	2		2					90	87,6	4,8	92,8	1 a 18	97,3	103,1	108,1
Futura 3 F 110	2		1	1				114,9	111,8	4,8	120,9	1 a 23	97,3	105	108,3
Futura 3 F 130	2			2				139,8	136	7,5	149	1 a 18	97,3	106,6	108,4
Futura 3 F 160	2			1	1			164,9	162,8	7,5	175,7	1 a 22	97,6	106,6	108,6
Futura 3 F 180	2				2			190	185,8	10,2	202,4	1 a 18	97,8	106,5	108,7
Futura 3 F 200	2				1	1		210	204,9	10,2	219,9	1 a 20	97,6	105	108,5
Futura 3 F 220	2					2		230	224	11,8	237,4	1 a 19	97,4	103,2	108,3
Futura 3 F 260	2					1	1	265	258,1	11,8	273,2	1 a 22	97,4	103,7	108,3
Futura 3 F 290	2						2	300	292,2	19,2	309	1 a 13	97,4	103,4	108,3
Futura 3 F 300	3			2	1			305	297,8	10,2	321,1	1 a 29	97,7	105,4	108,6
Futura 3 F 310	3				1	2		325	316,9	10,2	338,6	1 a 31	97,5	104,3	108,4
Futura 3 F 330	3					3		345	336	11,8	356,1	1 a 28	97,4	103,2	108,3
Futura 3 F 360	3					2	1	380	370,1	11,8	391,9	1 a 30	97,4	103,1	108,3
Futura 3 F 370	4				4			380	371,6	10,2	404,8	1 a 35	97,8	106,5	108,7
Futura 3 F 400	3					1	2	415	404,2	11,8	427,7	1 a 34	97,4	103,3	108,3
Futura 3 F 440	3						3	450	438,3	19,2	463,5	1 a 23	97,4	103	108,3
Futura 3 F 480	4					3	1	495	482,1	11,8	510,6	1 a 40	97,4	103	108,3
Futura 3 F 520	5			2	3			535	521,8	10,2	558,5	1 a 51	97,6	104,5	108,5
Futura 3 F 550	5					5		575	560	11,8	593,5	1 a 47	97,4	103,2	108,3
Futura 3 F 580	4						4	600	584,4	19,2	618	1 a 30	97,4	103	108,3
Futura 3 F 620	5			2		3		640	624,1	10,2	665,9	1 a 61	97,6	104,4	108,5
Futura 3 F 660	5				2	3		680	662,3	11,8	700,9	1 a 56	97,4	103,1	108,3
Futura 3 F 690	5					1	4	715	696,4	11,8	736,7	1 a 59	97,4	103,4	108,3
Futura 3 F 730	5						5	750	730,5	19,2	772,5	1 a 38	97,7	103	108,3
Futura 3 F 770	6					3	3	795	774,3	11,8	819,6	1 a 66	97,4	103,1	108,3
Futura 30 F 805	6					2	4	830	808,4	11,8	855,4	1 a 68	97,4	103,2	108,3
Futura 3 F 840	6					1	5	865	846,5	11,8	891,2	1 a 72	97,4	103,1	108,3
Futura 3 F 870	6						6	900	876,6	19,2	927	1 a 46	97,4	103	108,3


* Tutti i sistemi da 2 a 6 caldaie contengono il bypass cable: Cablaggio per bypassare la caldaia slave durante la manutenzione mantenendo il sistema in funzione.



Schema di configurazione

La centrale termica si compone in 4 semplici passaggi.

- 1) Scelta numero e potenza caldaie.
 - 2) Scelta RoofBox base
 - 3) Scelta RoofBox Modulo Tecnico
- Sono disponibili 3 opzioni:
- 3a) Versione RoofBox solo I.N.A.I.L
 - 3b) Versione RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e disgiuntore
 - 3c) Versione RoofBox con Kit I.N.A.I.L. e scambiatore a piastre
- 4) Scelta kit laterali per versioni con separatore idraulico o solo Kit I.N.A.I.L..

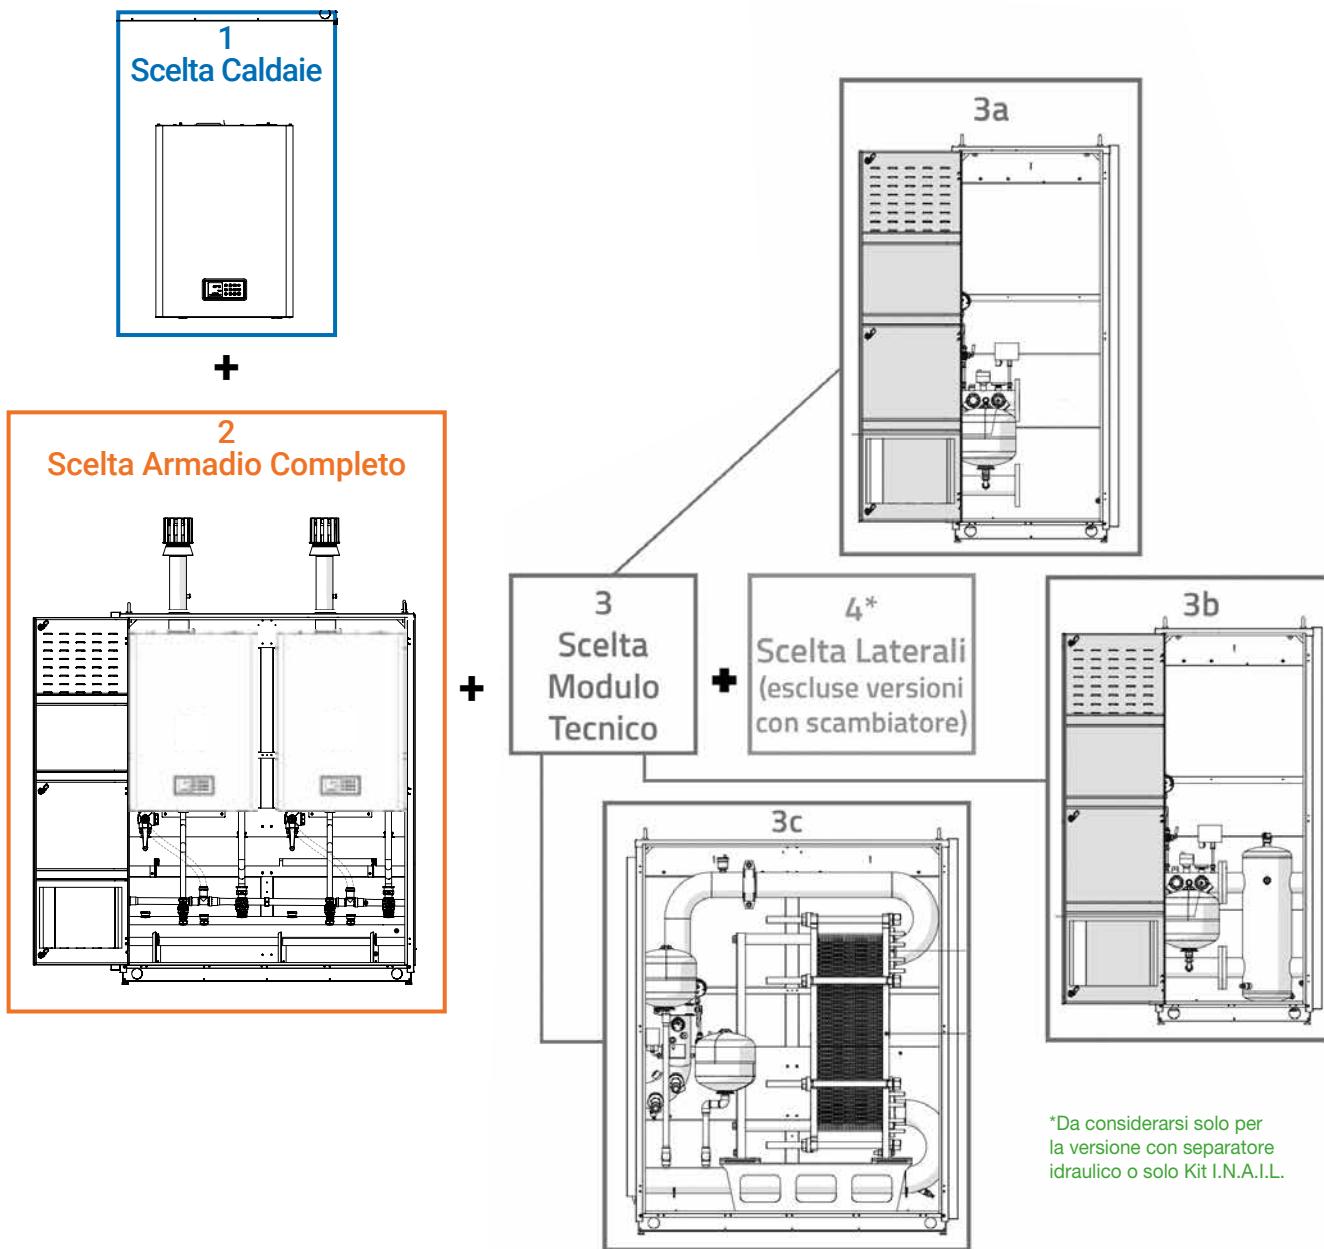

*Da considerarsi solo per la versione con separatore idraulico o solo Kit I.N.A.I.L.

Tabelle schema di configurazione

Dati tecnici caldaia singola													
Modello 1	Portata termica nominale kW	Potenza termica nominale (80/60°C) kW	Potenza termica minima (80/60°C) kW	Potenza nominale (50/30°C) kW	Rendimento utile al PCI			Dimensioni (mm)			Peso kg	Codice	Prezzo
					100% (80/60°C)	100% (50/30°C)	30% (30°C ritorno)	L	H	P			
Futura 3 F 35	34,8	33,9	4,8	36,8	97,3	105,7	108,1	600	840	480	60	103351002000	3.602,00 €
Futura 3 F 45	45,0	43,8	4,8	46,4	97,3	103,1	108,1	600	840	480	60	103371002000	3.701,00 €
Futura 3 F 70	69,9	68,0	7,5	74,5	97,3	106,6	108,4	600	840	480	69	103381006000	4.767,00 €
Futura 3 F 95	95,0	92,9	10,2	11,2	97,8	106,5	108,7	600	840	480	97	103381007000	6.003,00 €
Futura 3 F 110	115,0	112,0	11,8	12,5	97,4	103,2	108,3	600	840	480	97	103381008000	6.712,00 €
Futura 3 F 115	115,0	112,0	19,0	21,0	97,4	105,2	108,2	600	840	560	107	103381009000	7.545,00 €
Futura 3 F 150	150,0	146,1	19,2	20,7	97,2	103,0	108,3	600	840	560	107	103381010000	7.743,00 €
Kit trasformazione Metano - GPL													
Kit 35-45	non necessario												-
Kit 70	Mixer completo di ugelli												109991408000 134,00 €
Kit 95	Mixer completo di ugelli												109991409000 149,00 €
Kit 110	Mixer completo di ugelli												109991410000 149,00 €
Kit 115 - 150	Ugello di trasformazione gas												109991411000 246,00 €

RoofBox Base (con scarico fumi verticale)									
Modello 2	Potenza totale installata (kW)	Diametro uscita fumi (mm)	Diametro collettori idraulici (mm)	Peso Kg	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo
					L	H	P		
RoofBox n.2 Caldaie	<500	Ø80 VERT	DN80	194	1484	1775	650	109991452000	4.971,00 €
RoofBox n.3 Caldaie	<500	Ø80 VERT	DN80	297	2352	1775	650	109991453000	8.031,00 €
RoofBox n.4 Caldaie	<500	Ø80 VERT	DN80	367	3136	1775	650	109991454000	9.806,00 €
RoofBox n.4 Caldaie	>500	Ø80 VERT	DN100	381	3136	1775	650	109991455000	10.520,00 €
RoofBox n.5 Caldaie	>500	Ø80 VERT	DN100	454	3920	1775	650	109991457000	13.800,00 €
RoofBox n.6 Caldaie	>500	Ø80 VERT	DN100	561	4704	1775	650	109991459000	15.705,00 €

Dati tecnici RoofBox solo con kit I.N.A.I.L.						
Modello 3a	Peso Kg	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo
		L	H	P		
ROOFBOX +INAIL DN80 <=350KW 35...70 *	100	784	1775	650	109991460000	2.253,00 €
ROOFBOX + INAIL DN80 >350KW 35...70 *	100	784	1775	650	109991461000	2.327,00 €
ROOFBOX +INAIL DN80 <400KW 95...150	101	784	1775	650	109991462000	2.327,00 €
ROOFBOX +INAIL DN80 400-500KW 95...150	101	2184	1775	650	109991463000	2.327,00 €
ROOFBOX +INAIL DN100 >500KW 95...150	112	2184	1775	650	109991465000	2.564,00 €

Dati tecnici RoofBox con kit I.N.A.I.L. e separatore idraulico						
Modello 3b	Peso Kg	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo
		L	H	P		
ROOFBOX +INAIL +DISGIUNT.<=245KW 35...70 *	125	784	1775	600	109991466000	3.150,00 €
ROOFBOX +INAIL +DISGIUNT.<=245KW 95...150	126	784	1775	600	109991467000	3.160,00 €
ROOFBOX +INAIL +DISGIUNTORE<=500KW 35...70 *	136	2184	1775	600	109991468000	3.160,00 €
ROOFBOX +INAIL +DISGIUNT.<=500KW 95...150	135	784	1775	650	109991469000	3.463,00 €
ROOFBOX +INAIL +DISGIUNTORE 500-900KW 95...150	185	2184	1775	600	109991471000	4.708,00 €

* Scelta obbligatoria in caso di presenza nell'ordine di almeno una Futura 3 F 35-45-70.

I RoofBox I.N.A.I.L. vengono assemblati DX o SX in funzione del "kit laterali" che viene abbinato nell'ordine 70.








Dati tecnici RoofBox con kit I.N.A.I.L. e scambiatore a piastre

Modello Scelta in funzione della Portata Termica nominale	Peso Kg	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo
		L	H	P		
3c						
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.70	379	1484	1775	650	109991549000	8.650,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.90	382	1484	1775	650	109991550000	8.780,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.115	387	1484	1775	650	109991551000	8.800,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.140	390	1484	1775	650	109991552000	8.910,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.165	395	1484	1775	650	109991553000	9.030,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.185	398	1484	1775	650	109991554000	9.080,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.190	400	1484	1775	650	109991555000	9.190,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.210	409	1484	1775	650	109991556000	9.780,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.230	412	1484	1775	650	109991557000	9.900,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.245	415	1484	1775	650	109991558000	10.050,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.270	418	1484	1775	650	109991559000	10.200,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.285	421	1484	1775	650	109991560000	10.350,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.300	425	1484	1775	650	109991561000	10.500,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.325	429	1484	1775	650	109991562000	10.570,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.345	437	1484	1775	650	109991563000	10.720,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.355	440	1484	1775	650	109991564000	10.900,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.380	445	1484	1775	650	109991565000	11.040,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.415	451	1484	1775	650	109991566000	11.300,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.450	461	1484	1775	650	109991567000	11.580,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.475	466	1484	1775	650	109991568000	11.900,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.495	471	1484	1775	650	109991569000	12.000,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.530	621	1484	1775	650	109991570000	12.990,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.545	623	1484	1775	650	109991571000	13.100,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.575	636	1484	1775	650	109991572000	13.380,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.600	646	1484	1775	650	109991573000	13.750,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.640	653	1484	1775	650	109991574000	14.200,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.690	658	1484	1775	650	109991575000	14.400,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.750	668	1484	1775	650	109991576000	14.900,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.795	673	1484	1775	650	109991577000	15.000,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.845	683	1484	1775	650	109991578000	15.500,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.865	686	1484	1775	650	109991579000	15.800,00 €
ROOFBOX+INAIL E C.P. C/SCAMBIATORE 2.900	696	1484	1775	650	109991580000	16.000,00 €

Kit laterali

Descrizione	Attacchi	Codice	Prezzo
4			
LATERALI DX SOLO INAIL (fino a 220kW anche con disgiuntore)	Destra	109991472000	234,00 €
LATERALI DX INAIL+DISGIUNTORE <= 500KW	Destra	109991474000	234,00 €
LATERALI SX SOLO INAIL (fino a 220kW anche con disgiuntore)	Sinistra	109991473000	234,00 €
LATERALI SX INAIL+DISGIUNTORE <= 500KW	Sinistra	109991475000	234,00 €
LATERALI DX INAIL+DISGIUNTORE 500-900KW	Destra	109991476000	234,00 €
LATERALI SX INAIL+DISGIUNTORE 500-900KW	Sinistra	109991477000	234,00 €

Accessori Roofbox

	Descrizione	Dettaglio	Codice	Prezzo
	Sonda esterna (inclusa nel codice RoofBox)	Con il solo collegamento di una sonda posizionata all'esterno del locale Centrale Termica, la caldaia gestisce la termoregolazione in funzione della temperatura esterna rilevata.	109993417000	54,00 €
	Sonda bollitore (nel codice RoofBox Base è presente come sonda di cascata)	Lunghezza sonda 3 m. Sensore 10 KΩ.	109993429000	14,00 €
	Kit collegamento cascate	Kit per collegare le caldaie in cascata in configurazione MASTER/SLAVE. Lunghezza 2 m.	109991139000	18,00 €
	Armadio vuoto L 700 mm senza laterali	Armadio vuoto aggiuntivo senza laterali L 700 mm (A RICHIESTA)	109991478000	1.605,00 €
	Armadio vuoto L 1.400 mm senza laterali	Armadio vuoto aggiuntivo senza laterali L 1.400 mm (A RICHIESTA)	109991479000	2.600,00 €
	Kit neutralizzatore condensa	Neutralizzatore condensa	109990664000	354,00 €
	Kit Comando remoto RC22 linea professionale	Classe V	109993610000	84,00 €







EasyREG

EasyREG




Quadro EasyREG

- Fino a 4 generatori in OpenTherm
- 2 zone miscelate
- Solare termico (opzionale)
- Programmazione personalizzata (opzionale)

L'innovativo sistema di regolazione evoluta, energy management e telegestione degli impianti totalmente programmabile.

Easyreg è una soluzione completa ed espandibile per la gestione, Regolazione, Controllo, Supervisione, Telegestione di generatori singoli, in cascata o ibridi, centrali termiche, circuiti secondari, climatizzazione ambienti, controllo deumidificatori, impianti solari e pompe di calore, dedicato a tutti i tipi di generatori Savio. Il sistema base è composto da un quadro elettrico che permette di collegare in "cascata" fino 4 caldaie e/o di gestire due zone impianto, la produzione di acqua calda sanitaria attraverso un bollitore remoto e, con l'aggiunta di un kit apposito, l'integrazione di un circuito solare che comunica con le caldaie attraverso apposita interfaccia di comunicazione.

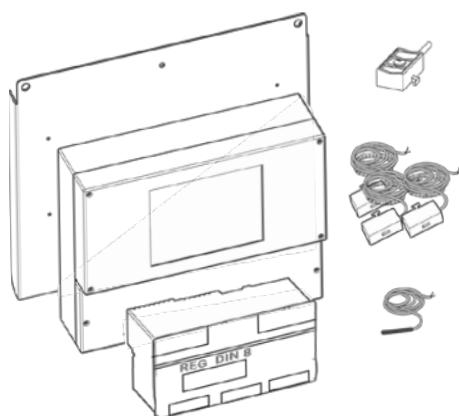

Contenuto della confezione versione con quadro elettrico:

Nº descrizione


1. Regolatore REG-DIN - 1 pz
2. Quadro elettrico - 1 pz
3. Sonda esterna - 1 pz
4. Sonda a contatto (mandata impianti + mandata cascata) - 2 pz
5. Sonda bollitore - 1 pz

Componenti per configurazione a pacchetto

Descrizione	Codice	Prezzo
QUADRO DA CENTRALE GIÀ PREDISPOSTO CON:		
1 REGOLATORE DIN 1 PRESA ELETTRICA SHUKO 3 SONDE etc.	109991494000	2.590,00 €
KIT AGGIUNTIVO PER SOLARE		
	109991495000	330,00 €
PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA Necessaria in caso di programmazioni particolarmente complesse.	109991496000	500,00 €



Gestione di 3 generatori in cascata, 2 zone miscelate a bassa temperatura, sanitario con l'abbinamento di un solare termico.

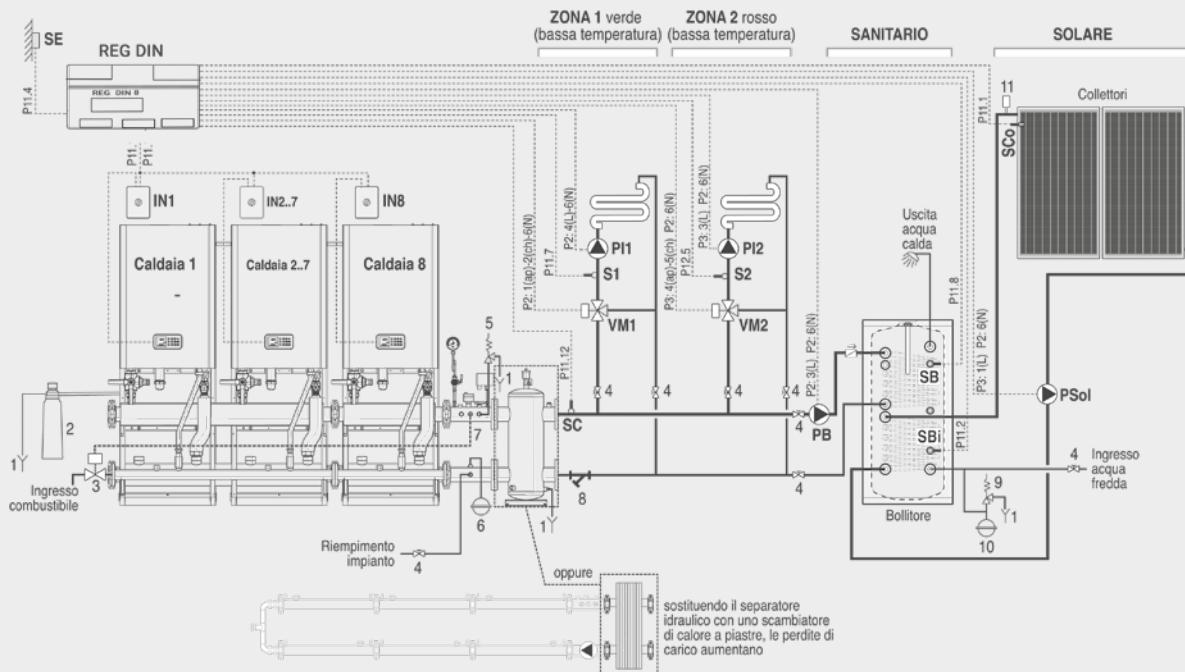


PI1	Pompa zona 1	PB	Pompa bollitore	con circuito solare)
S1	Sonda mandata zona 1	SB	Sonda bollitore	Psol Pompa circuito solare
VM1	Valvola miscelatrice	SC	Sonda cascata	(S)
zona 1		SE	Sonda esterna	N1..8 Interfacce di
PI2	Pompa zona 2	SCO	Sonda collettore solare	comunicazione (disponibili
S2	Sonda mandata zona 2	(TKO)		come accessorio da ordinare
VM2	Valvola miscelatrice	SBi	Sonda bollitore	separatamente in base al numero
zona 2			inferiore (TBU) (per integrazione	di caldaie presenti nella cascata)

Configurazioni e possibilità di regolazione

	REGOLAZIONE BASE	REGOLAZIONE PERSONALIZZATA
Gestione di Generatori OT	Fino a 4 generatori in cascata	Fino a 8 generatori in cascata
Gestione di valvole miscelatrici	Fino a 2, a scelta 3P o 0/10 V	Fino a 8, a scelta 3P o 0/10 V
Gestione Circolatori	Fino a 3	Fino a 8
Gestione di impianto solare	SI	SI
Gestione Sanitario	SI	SI
Gestione ricircolo sanitario	SI	SI
Controllo di temperatura nei locali	NO	Fino a 32 zone
Controllo umidità nei locali	NO	Fino a 32 zone
Gestione deumidificatori	NO	Fino a 8 deumidificatori
Gestione VMC	NO	Fino a 8 VMC
Gestione Pompa di calore	NO	Fino a 3
Gestione Sistema IBrido	NO	Si, fino a 3 caldaie e 3 PDC
Telegestione WEB	SI	SI
Sinottico	NO	SI

NB: vasi di espansione non forniti (è presente solo la predisposizione)



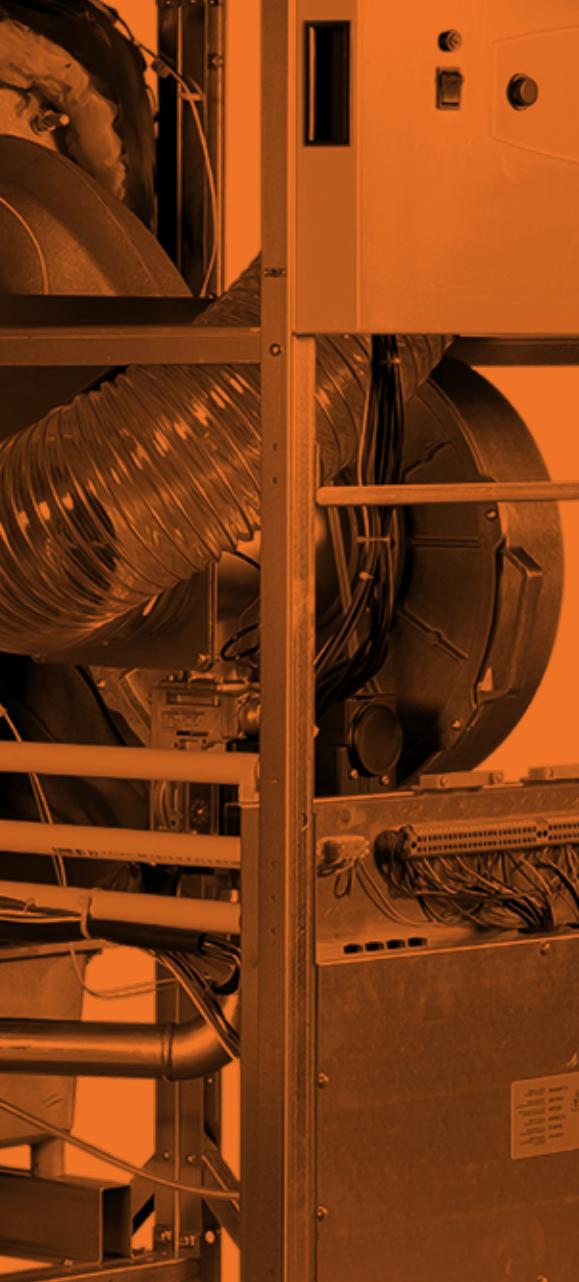

Powercond

Powercond (da 115 a 280 kW)



saviocaldaie.it/powercond-01



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA

Powercond sono gruppi termici a condensazione di ultima generazione ad altissimo rendimento dotati di bruciatore ad aria soffiata premiscelato modulante a basse emissioni e corpo in alluminio ad alte prestazioni.

Sono disponibili 5 modelli di portata termica da 115 a 280 kW.

Possono essere installati singolarmente oppure in cascata ognuna costituita da 2 fino a 4 generatori della stessa potenza o di potenza diversa, controllati da un gestore di cascate.

I gruppi termici Powercond devono essere installati in una centrale termica e devono essere integrati con componenti e dispositivi impiantistici che il costruttore fornisce come KIT specifici, da ordinare separatamente, che semplificano il lavoro dell'installatore nella realizzazione degli impianti con generatore singolo, e in quella del circuito primario degli impianti in cascata.

Caratteristiche tecniche

- Corpo di scambio ad elementi in alluminio silicio ad elevata superficie di scambio e ridotto contenuto d'acqua
- Bruciatore a microfiamme, in alluminio, a premiscelazione totale che permette di ottenere elevati rapporti di modulazione (superiori a 1:5), stabilità di combustione e basse emissioni inquinanti (Classe NOx=5)
- Massima pressione di esercizio: 6 bar
- Collegamento mandata e ritorno con attacchi filettati da 2"
- Attacco alimentazione gas da 1"1/4
- Grado di protezione elettrica IP 20
- Rubinetto di scarico circuito idraulico
- Sifone per lo scarico condensa
- Sonda NTC per il controllo della temperatura di mandata
- Sonda NTC per il controllo temperatura di ritorno
- Sonde NTC di sicurezza fumi
- Termostato di sicurezza sovratemperatura a riarmo manuale sul corpo scambiatore
- Regime max potenza riscaldamento e sanitario regolabili in modo indipendente
- Elettronica in grado di interfacciarsi a sistemi di telegestione
- Contatto pulito di allarme remoto per anomalie caldaia
- Innovativa regolazione climatica 5+1 parametri
- Gestione ingresso modulante 0...10 V
- Connessioni a controlli di zona mediante opentherm
- Gestione PWM del circolatore primario
- Gestione circolatore secondario, circolatore sanitario/deviatrice
- Produzione ACS mediante abbinamento con bollitore remoto, gestito dall'elettronica della caldaia
- Spioncino sul quadro comandi per visione diretta della fiamma
- Interfaccia utente con display grafico a icone e autodiagnosica con codici di errore, pulsanti di programmazione
- Accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione a doppio elettrodo
- Basse emissioni inquinanti - classe 5 secondo UNI-EN 297: CO< 35 ppm e NOx <20 ppm.

Modello	Codice	Prezzo
Powercond 115	101681008000	8.767,00 €
Powercond 150	101681009000	10.387,00 €
Powercond 200	101681010000	14.771,00 €
Powercond 240	101681011000	16.483,00 €
Powercond 280	101681012000	17.662,00 €


Generatore di calore ad acqua calda a condensazione e a basse emissioni inquinanti di tipo B23, B33, C43, C53, C63, C83, costituito da uno scambiatore in alluminio ad alte prestazioni, bruciatore ad aria soffiata premiscelato a basse emissioni inquinanti con funzionamento modulante. Completa di termoregolazione climatica realizzabile mediante abbinamento con sonda esterna per la gestione variabile della temperatura acqua in mandata all'impianto.

Il generatore è predisposto per essere abbinato in cascata con un semplice collegamento bus (non necessita di regolatori esterni). Tramite gli appositi accessori idraulici la centrale termica è facilmente installabile e pronta per abbinare i gruppi termici composti da un massimo di 4 caldaie.




DESCRIZIONE TECNICA GENERATORE SINGOLO

Caratteristiche tecniche

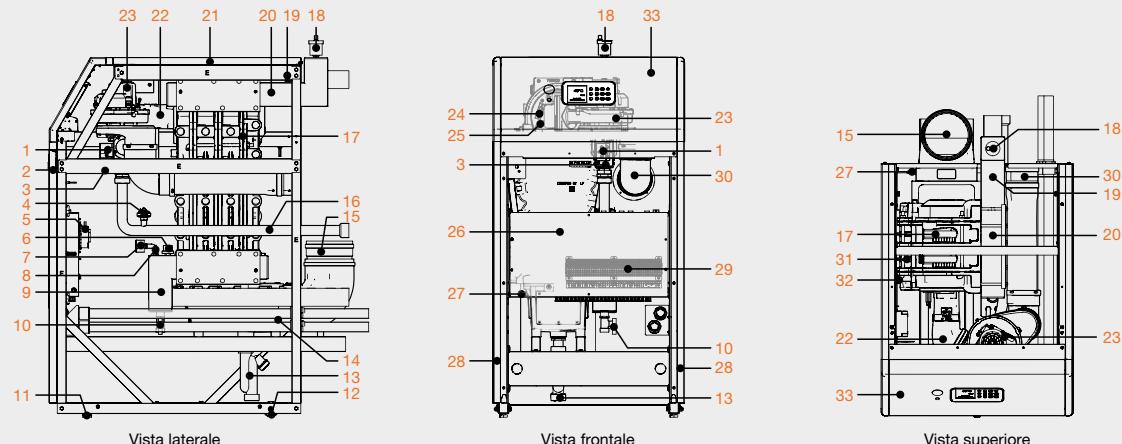


- | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Valvola gas | 8. Sonda ritorno | 18. Valvola di sfiato automatica | 27. Sonda fumi |
| 2. Pannello anteriore | 9. Collettore ritorno impianto | 19. Sonda NTC mandata riscaldamento | 28. Pannelli laterali |
| 3. Pressostato gas (per modelli 200 - 240 - 280) | 10. Rubinetto scarico caldaia | 20. Collettore mandata impianto | 29. Morsettiera collegamenti elettrici |
| 4. Pressostato gas (per modelli 115 - 150) | 11. Piedino | 21. Pannello superiore | 30. Aspirazione aria comburente |
| 5. Pressostato sifone | 12. Ruota | 22. Bruciatore | 31. Sonda corpo caldaia |
| 6. Trasduttore pressione riscaldamento | 13. Sifone scarico condensa | 23. Ventilatore | 32. Portine ispezione e pulizia |
| 7. Manometro | 14. Vasca raccolta condensa | 24. Elettrodi accensione | 33. Quadro comandi |
| | 15. Attacco scarico fumi | 25. Elettrodo rilevazione fiamma | |
| | 16. Tubo adduzione gas | 26. Contenitore scheda caldaia | |
| | 17. Corpo caldaia | | |

Impianto per solo riscaldamento

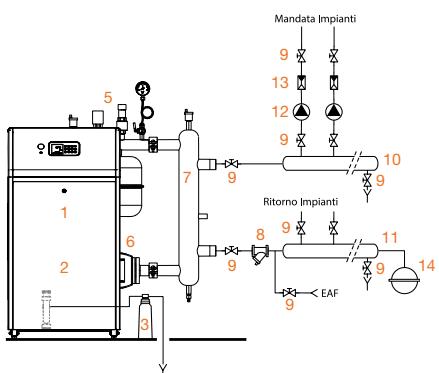

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Gruppo termico | 10. Collettore di mandata |
| 2. Sifone scarico condensa | 11. Collettore di ritorno |
| 3. Neutralizzatore di condensa | 12. Pompa impianto |
| 4. Scarico | 13. Valvola di non ritorno |
| 5. Modulo sicurezze INAIL | 14. Vaso espansione |
| 6. Pompa primaria | EAF Entrata acqua fredda |
| 7. Separatore idraulico | |
| 8. Filtro di decantazione | |
| 9. Rubinetto di intercettazione | |

Impianto per riscaldamento e produzione di A.C.S. con bollitore a valle

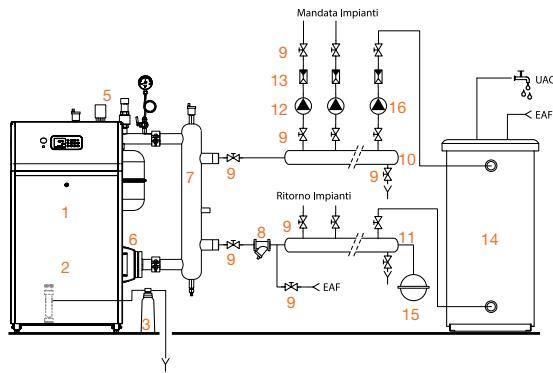


- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Gruppo termico | 11. Collettore di ritorno |
| 2. Sifone scarico condensa | 12. Pompa impianto |
| 3. Neutralizzatore di condensa | 13. Valvola di non ritorno |
| 4. Scarico | 14. Bollitore remoto |
| 5. Modulo sicurezze INAIL | 15. Vaso espansione |
| 6. Pompa primaria | 16. Pompa bollitore |
| 7. Separatore idraulico | |
| 8. Filtro di decantazione | |
| 9. Rubinetto di intercettazione | EAF Entrata acqua fredda |
| | UAC Utenze sanitarie |
| 10. Collettore di mandata | |

Nel caso in cui la produzione di ACS sia affidata alla pompa bollitore, posta sul collettore di mandata, utilizzare la pompa 2 caldaia, come pompa impianto, (senza valvola mix). Questo consente di gestire il funzionamento delle due pompe in precedenza o in parallelo, per evitare aumenti di temperatura nel circuito riscaldamento.


Componenti

Anello primario base

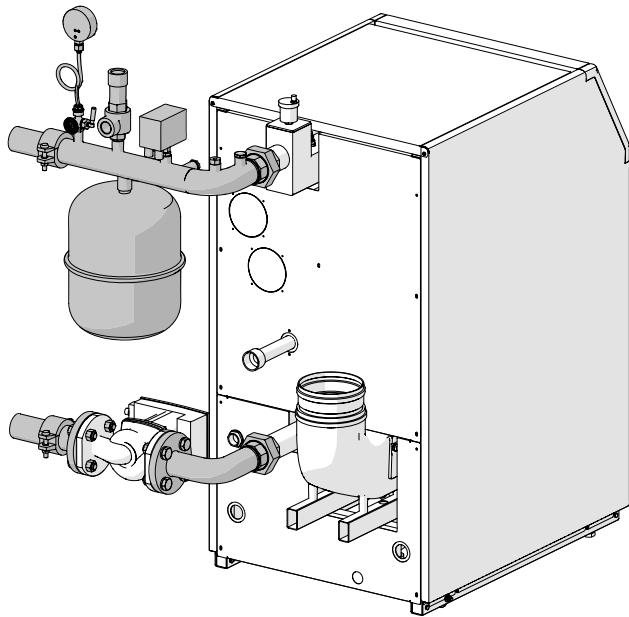


1. Tappo G1/2 M
2. Guarnizione da 1"
3. Tubo tronchetto INAIL
4. Giunto 3 pezzi
5. Termometro
6. Guarnizione da 3/4"
7. Vaso di espansione
8. Tronchetto curvo flangiato
9. Guarnizione pompa primario
10. Pompa primario (*)
11. Grasso per giunzioni
12. Tronchetto flangiato

(*) Componente fornito in un kit separato, opzionale.

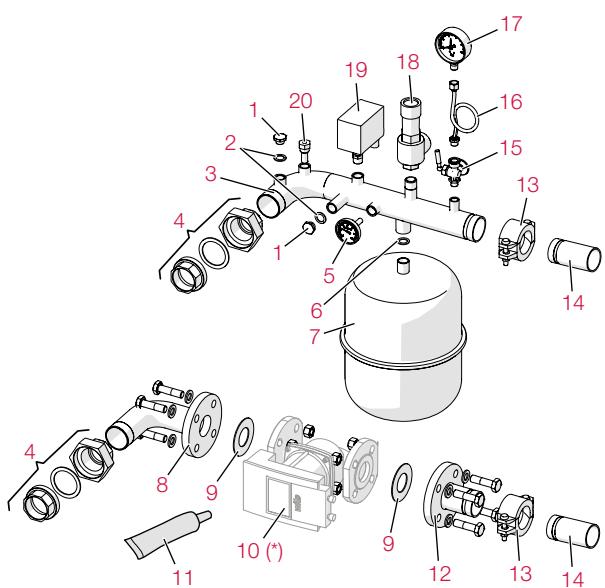


13. Giunto a conchiglia
14. Tubo tronchetto DN50 L100
15. Rubinetto 3 vie
16. Ricciolo di isolamento con guarnizioni
17. Manometro
18. Valvola di sicurezza
19. Pressostato acqua (riduzione a corredo)
20. Pozzetto portasonda

Anello primario con separatore idraulico

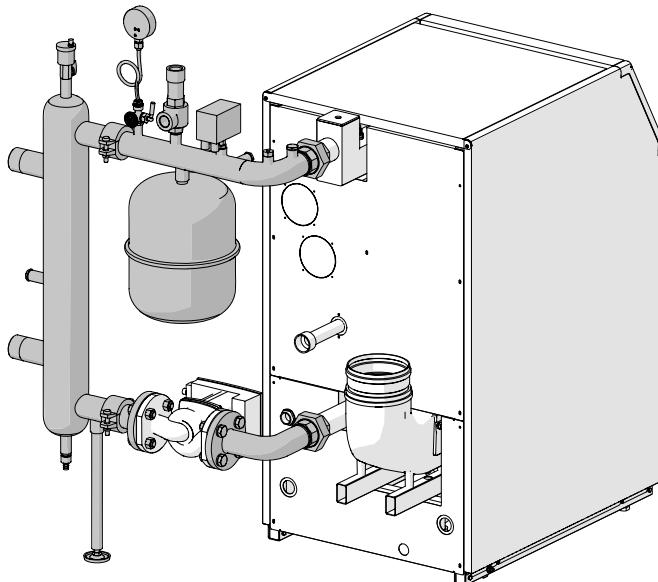

1. Tappo G1/2 M
2. Guarnizione da 1"
3. Tubo tronchetto INAIL
4. Giunto 3 pezzi
5. Termometro
6. Guarnizione da 3/4"
7. Vaso di espansione
8. Tronchetto curvo flangiato
9. Guarnizione pompa primario
10. Pompa primario (*)
11. Grasso per giunzioni
12. Tronchetto flangiato
13. Giunto a conchiglia
14. Supporto separatore idraulico



(*) Componente fornito in un kit separato, opzionale.

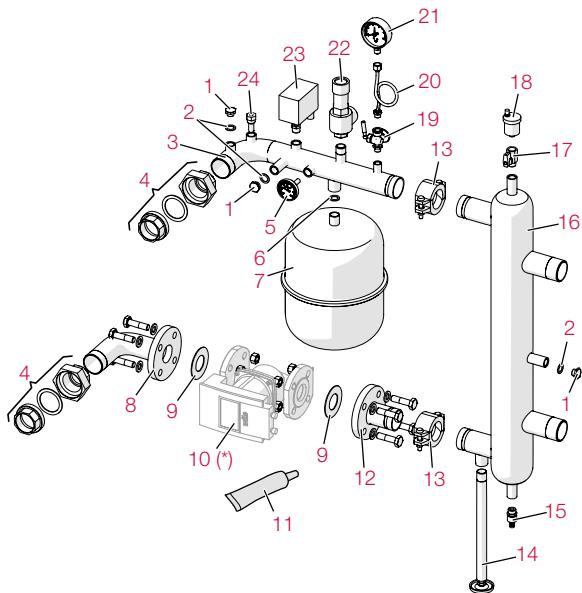

15. Rubinetto di scarico
16. Separatore idraulico
17. Rubinetto da G1/2 MF
18. Valvola di sfato automatico
19. Rubinetto 3 vie
20. Ricciolo di isolamento con guarnizioni
21. Manometro
22. Valvola di sicurezza
23. Pressostato acqua (riduzione a corredo)
24. Pozzetto portasonda




Anello primario con scambiatore

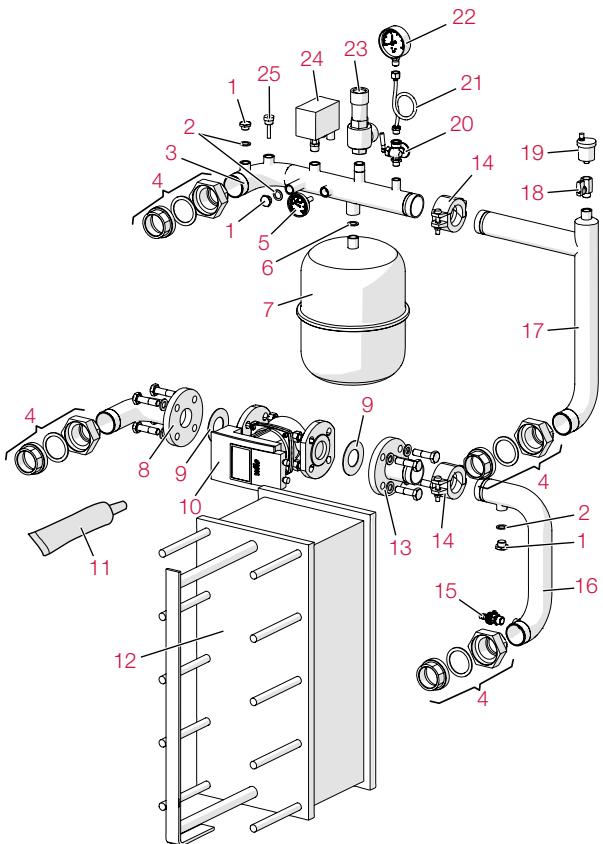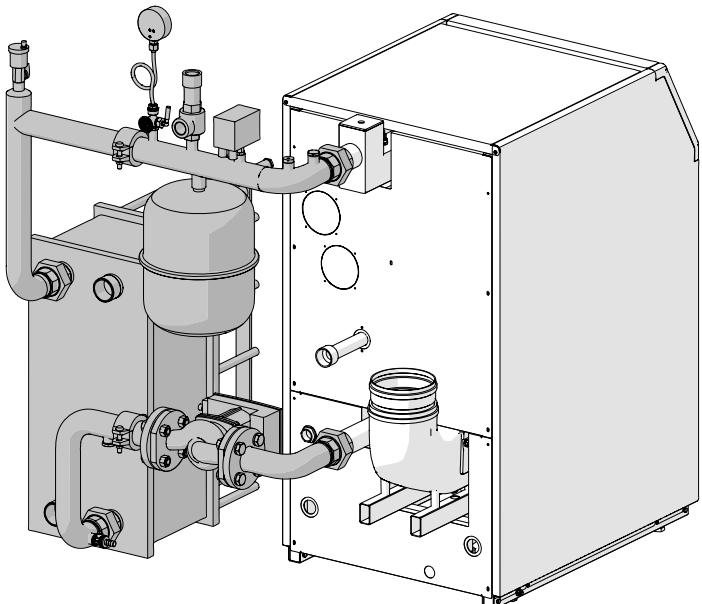

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tappo G1/2 M | 8. Tronchetto curvo flangiato | 15. Rubinetto di scarico | 22. guarnizioni |
| 2. Guarnizione da 1" | 9. Guarnizione pompa primario | 16. Tubo ritorno scambiatore | 23. Manometro |
| 3. Tubo tronchetto INAIL | 10. Pompa primario | 17. Tubo mandata scambiatore | 24. Valvola di sicurezza |
| 4. Giunto 3 pezzi | 11. Grasso per giunzioni | 18. Rubinetto G1/2 MF | 25. Pressostato acqua (riduzione a |
| 5. Termometro | 12. Scambiatore idraulico | 19. Valvola di sfato automatico | corredo) |
| 6. Guarnizione da 3/4" | 13. Tronchetto flangiato | 20. Rubinetto 3 vie | 21. Ricciolo di isolamento con |
| 7. Vaso di espansione | 14. Giunto a conchiglia | | |

Quadro comandi e interfaccia utente

Il quadro comandi della Powercond è dotato dei componenti di seguito riportati il cui utilizzo è semplice e intuitivo.

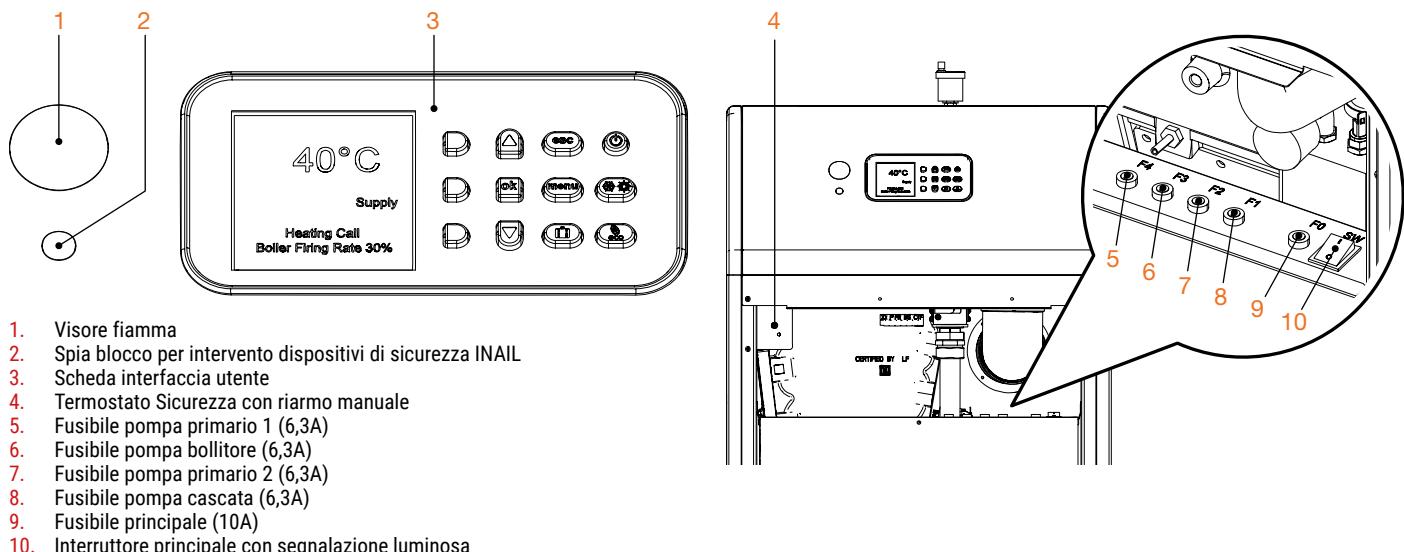

Tasto	Descrizione della funzione
H	ON/STAND-BY STAND-BY: Arresta l'apparecchio inibendo l'uso dei tasti della scheda interfaccia utente. ON: Permette l'avvio dell'apparecchio autorizzando l'uso dei tasti della scheda interfaccia utente.
I	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ESTATE: solo produzione di ACS. INVERNO: solo riscaldamento oppure riscaldamento e ACS. NIENTE: né riscaldamento, né ACS. Antigelo o attività di "Test manuale" attiva.
J	ECO - Manuale: Riduce il valore di temperatura impostato dell'acqua sanitaria e dell'acqua di riscaldamento (funzionamento ridotto).
E	ESC: Permette di interrompere l'attività in corso e ritornare alla videata iniziale.
F	MENÙ: Permette di visualizzare la pagina per la scelta del menu (UTENTE o TECNICO).


Tasto	Descrizione della funzione
G	VACANZA: Permette di predisporre l'impostazione delle date delle vacanze (inizio/fine) e dei valori di temperatura dell'acqua sanitaria e dell'acqua di riscaldamento in questo periodo.
B	SU: Permette di scorrere verso l'alto le righe delle videate. GIU: Permette di scorrere verso il basso le righe delle videate. Tenerli premuti per l'avanzamento veloce.
D	OK Permette di: - accedere alla riga selezionata del menu o del sottomenu; - confermare il nuovo valore del dato che è stato modificato.
C	ROSSO (in alto) Permette di: - accedere al menu UTENTE; - aumentare il valore da modificare. Tenerlo premuto per l'avanzamento veloce.
A	ROSSO (intermedio) Permette di: - accedere al menu TECNICO; - diminuire il valore da modificare. Tenerlo premuto per l'avanzamento veloce.
A	ROSSO (in basso) Permette di ritornare alla riga selezionata senza salvare/memorizzare il dato modificato.



Procedura di navigazione



L'apparecchio lascia la fabbrica in configurazione STAND-BY.
Per scorrere le videate dei menù utilizzare i tasti riportati nello schema sottostante.

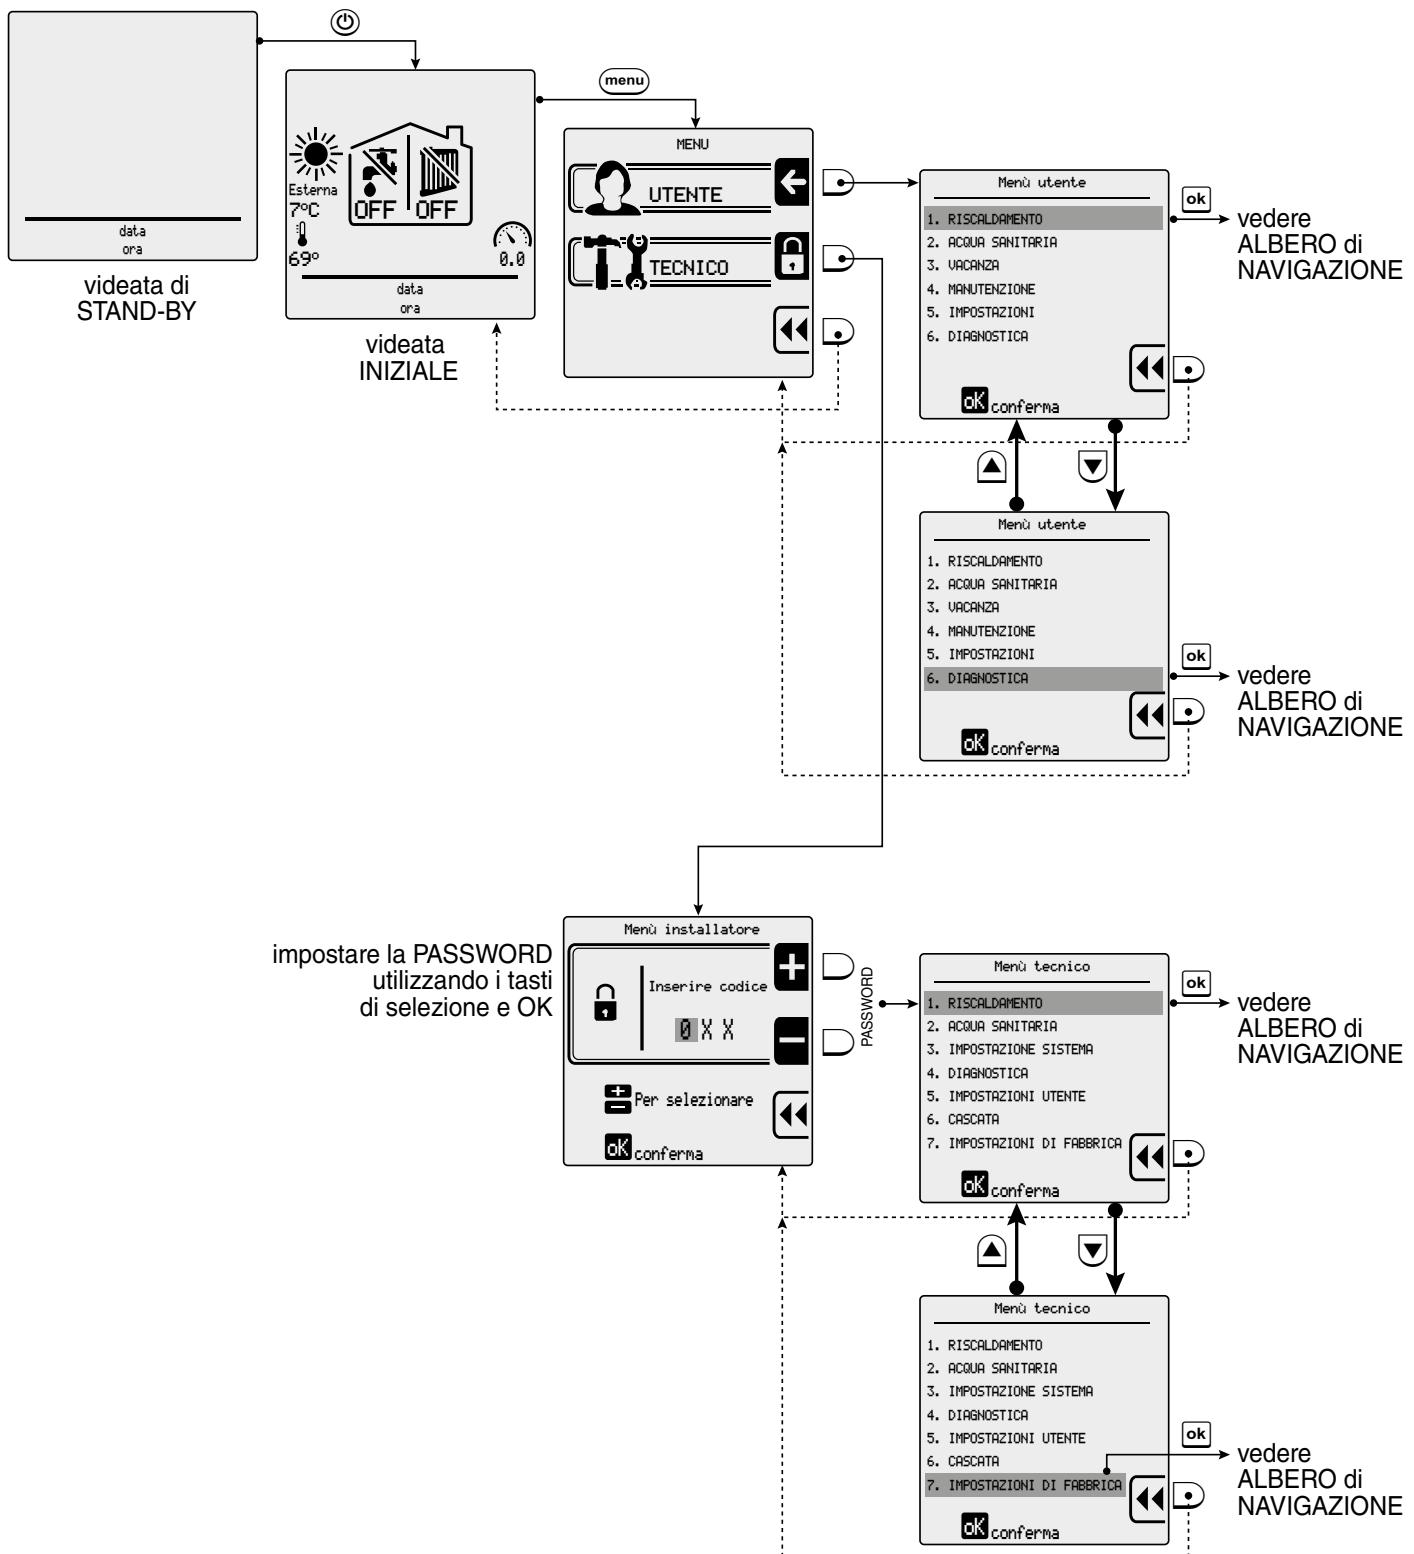

Dati tecnici


	Powercond	U.d.M.	115	150	200	240	280
Classificazione	Categoria		II2H3P				
	Paese di destinazione		IT				
	Tipo		B23, B33, C43, C53, C63, C83				
	Classificazione direttiva rendimenti		Caldaia a condensazione				
Portate termiche	Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore)	kW	113,0	150,0	200,0	235,0	275,0
	Portata termica minima (rif. Potere calorifico inferiore)	kW	21,0	30,0	35,5	42,5	49,5
Potenze utili	Potenza utile nominale (60/80°C)	kW	109,7	146,7	196,0	229,8	269,2
	Potenza utile minima (60/80°C)	kW	20,0	29,0	34,7	41,5	48,3
	Potenza utile nominale (30/50°C)	kW	116,1	156,2	207,8	243,9	285,5
	Potenza utile minima (30/50°C)	kW	22,6	32,3	38,2	45,7	53,2
Rendimenti	Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C)	%	97,1	97,8	98,0	97,8	97,9
	Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C)	%	102,7	104,1	103,9	103,8	103,8
	Rendimento misurato al 30% del carico (30°C ritorno)	%	107,6	107,5	107,5	107,5	107,5
	Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C)	%	95,0	96,5	97,7	97,6	97,5
	Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C)	%	107,6	107,5	107,5	107,5	107,5
	Classificazione stelle		★★★★				
	Perdite termiche al cammino con bruciatore in funzione (P _f)	%	2,1	1,5	1,4	1,5	1,4
	Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro (P _d)	%	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7
Emissioni	T fumi all'uscita a portata termica nominale (60/80°C) - Gas G20	°C	65 - 70				
	T fumi all'uscita a portata termica minima (60/80°C) - Gas G20	°C	60 - 65				
	T fumi all'uscita a portata termica nominale (30/50°C) - Gas G20	°C	40 - 45				
	Portata massica fumi a portata termica nominale (60/80°) - Gas G20	kg/s	0,0531	0,0740	0,0940	0,1104	0,1292
	Portata massica fumi a portata termica minima (60/80°) - Gas G20	kg/s	0,0101	0,0144	0,0170	0,0204	0,0237
	Portata massica aria a portata termica nominale - Gas G20	kg/s	0,0507	0,0673	0,0898	0,1050	0,1230
	Portata massica aria a portata termica minima - Gas G20	kg/s	0,0097	0,0139	0,0164	0,0197	0,0229
	CO ₂ max / min - G20	%	9,3 / 9,1				
	CO ₂ max / min - G31	%	10,6 / 10,3				
	CO - G20	ppm	25	30	35	30	28
	NOx - G20	ppm	15	20	18	18	18
	Classe Nox		5				
	Quantità di condensa massima	dm ³ /h	15	19	25	30	36
	pH della condensa (UNI 11071 2003)	pH	4				




	Powercond	U.d.M.	115	150	200	240	280
Portate gas	Portata gas nominale G20	m ³ /h	11,96	15,87	21,16	24,87	29,10
	Portata gas nominale G31	kg/h	8,78	11,66	15,54	18,26	21,37
	Portata gas minima G20	m ³ /h	2,22	3,17	3,76	4,50	5,24
	Portata gas minima G31	kg/h	1,63	2,33	2,76	3,30	3,85
Dati elettrici	Tensione / Frequenza	V ~ Hz		230 ~ 50			
	Potenza assorbita	W	225	260	320	320	320
	Grado di protezione (secondo EN 60529)			IP X0D			
Pressioni di alimentazione	Pressione di alimentazione minima G20	mbar		17			
	Pressione di alimentazione nominale G20	mbar		20			
	Pressione di alimentazione massima G20	mbar		25			
	Pressione di alimentazione minima G31	mbar		25			
	Pressione di alimentazione nominale G31	mbar		37			
	Pressione di alimentazione massima G31	mbar		45			
Dati caldaia	Temperatura regolabile	°C		20 - 85			
	Temperatura massima esercizio	°C		90			
	Pressione massima / minima	bar		6 / 1,2			
	Contenuto acqua	l	15,3	18,0	22,9	25,6	28,4
	Perdita di carico lato acqua ΔT 20	mbar	80	80	90	90	100
	ΔT Massimo mandata/ritorno a Pn max	°C		25			
	ΔT Massimo mandata/ritorno a Pn min	°C		35			
	Portata acqua ΔT 20	m ³ /h	4,86	6,45	8,60	10,11	11,83
	Portata acqua ΔT 10	m ³ /h	9,72	12,90	17,20	20,21	23,65
	Altezza			1200			
Dimensioni caldaia	Larghezza			640			
	Profondità (incluso camino)	mm	1100	1100	1320	1320	1320
Peso caldaia	Netto	kg	180	190	240	257	274
Dati condotti aria / fumi	Raccordo camino	Ø	150	150	200	200	200
	Raccordo aria	Ø		100			
	Lunghezza massima rettilinea	m	28	24	20	16	10

Dimensioniali


Dimensioni e ingombri 1 caldaia con anello primario base no (disg. / no scamb. / no pompa)

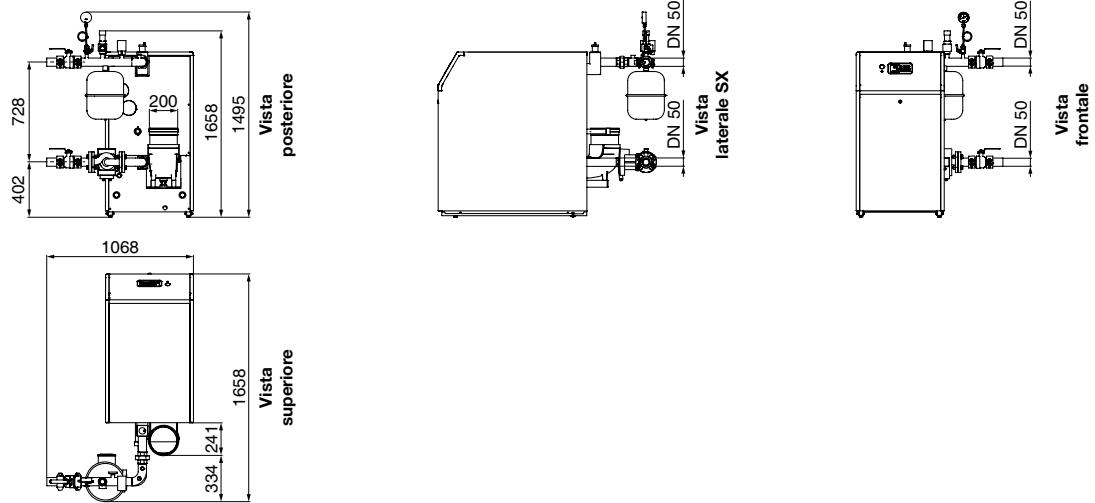

Dimensioni e ingombri 1 caldaia con anello primario separatore


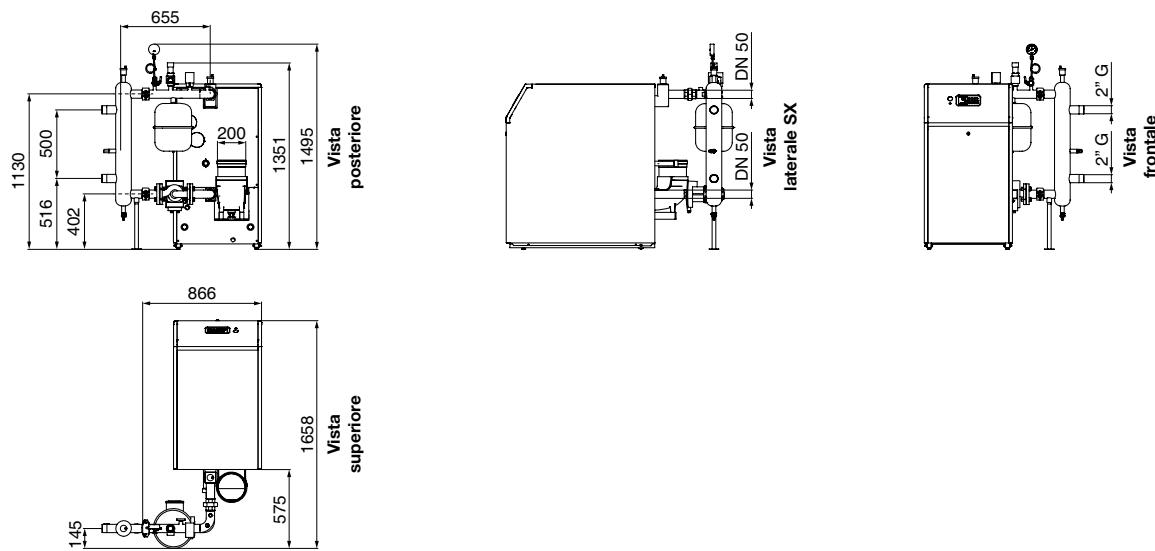


Dimensioni e ingombri 1 caldaia con SCAMBIATORE completo con circolatore


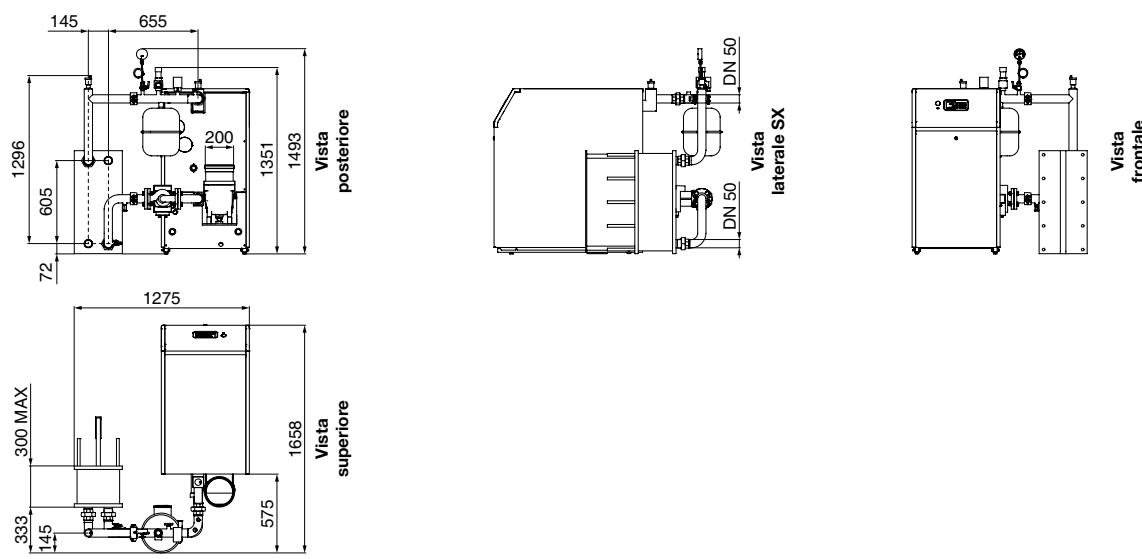




Dimensioni e ingombri 2 caldaie in cascata

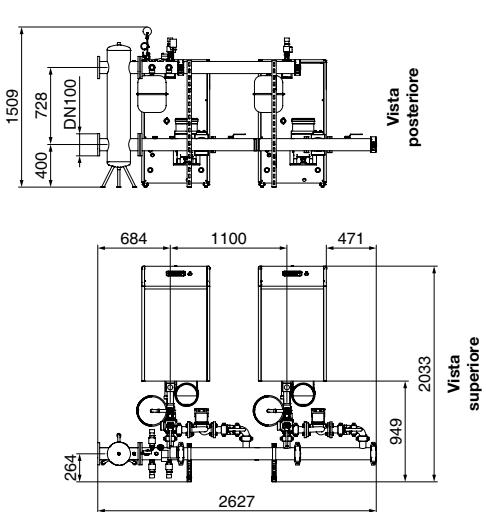

Dimensioni e ingombri 3 caldaie in cascata

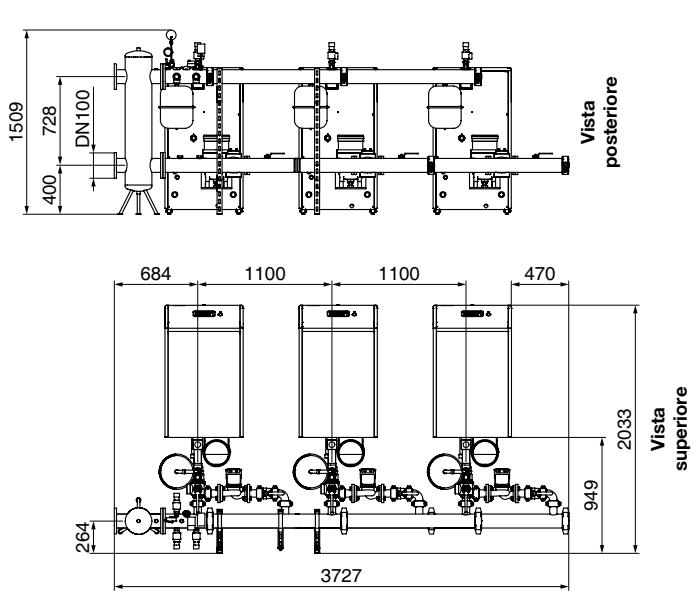

Accessori


Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
<p>Kit circuito primario con separatore idraulico (senza circolatore)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Separatore idraulico DN 100 · Termometro 0-120°C · Manometro con rubinetto 3 vie · Termostato di sicurezza 100 °C · Pressostato di blocco a riammo manuale · Valvola di sicurezza 5 bar · Vaso di espansione 18 litri · Valvola di sfiato automatico con intercettazione · Tubazioni idrauliche e connessioni 		109991527000	1.870,00 €

Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
<p>Kit circuito primario senza separatore idraulico (senza circolatore)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Termometro 0-120°C · Manometro con rubinetto 3 vie · Termostato di sicurezza 100 °C · Pressostato di blocco a riammo manuale · Valvola di sicurezza 5 bar · Vaso di espansione 18 litri · Tubazioni idrauliche e connessioni 		109991528000	1.520,00 €


Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
<p>Circolatore modulante gestito da segnale PWM della caldaia. Prevalenza sino a 6 m</p> <ul style="list-style-type: none"> · Circolatore modulante ad alta efficienza DN 40 		109991529000	2.450,00 €
<p>Circolatore ad alta efficienza. Prevalenza sino a 8 m</p> <ul style="list-style-type: none"> · Circolatore ad alta efficienza DN 40 		109991530000	940,00 €




Componenti kit circuito primario caldaia singola con scambiatore a piastre

Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
	Kit circuito primario 115 con scambiatore (senza circolatore) Scambiatore a piastre - Termometro 0-120°C* - Manometro con rubinetto 3 vie* - Termostato di sicurezza 100 °C* - Pressostato di blocco a riammo manuale* - Valvola di sicurezza 5 bar* - Vaso di espansione 18 litri - Valvola di sfato automatico con intercettazione - Tubazioni e connessioni * Certificati I.N.A.I.L.	109991531000	4.720,00 €
Kit circuito primario 150 con scambiatore (senza circolatore)		109991532000	4.920,00 €
Kit circuito primario 200 con scambiatore (senza circolatore)		109991533000	5.260,00 €
Kit circuito primario 240 con scambiatore (senza circolatore)		109991534000	6.530,00 €
Kit circuito primario 280 con scambiatore (senza circolatore)		109991535000	6.850,00 €

Componenti circuito primario cascata senza separatore idraulico**

Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
	Kit cascata 2 caldaie (senza circolatore) - Termometro 0-120°C* - Manometro con rubinetto 3 vie* - Termostato di sicurezza 100 °C* - Pressostato di blocco a riammo manuale* - Valvola di sicurezza 5 bar* - Vaso di espansione 18 litri (1 per caldaia) - Valvola di sfato automatico con intercettazione - Tubazioni idrauliche e connessioni - Supporti per cascata 2/3/4 caldaie. N.B. Il circolatore deve essere ordinato a parte (1 per caldaia). * Certificati I.N.A.I.L. **N.B. Il sistema idraulico necessita comunque di un separatore idraulico o scambiatore di calore opportunamente dimensionato alla caldaia)	109991536000	4.760,00 €
Kit cascata 3 caldaie (senza circolatore)		109991537000	6.940,00 €
Kit cascata 4 caldaie (senza circolatore)		109991538000	9.100,00 €

Componenti circuito primario cascata con separatore idraulico

Descrizione	Componenti	Codice	Prezzo
	Kit cascata 2 caldaie (senza circolatore) "- Separatore idraulico cascata 330 mm flangiato - Termometro 0-120°C* - Manometro con rubinetto 3 vie* - Termostato di sicurezza 100 °C* - Pressostato di blocco a riammo manuale* - Valvola di sicurezza 5 bar* - Vaso di espansione 18 litri (1 per caldaia) - Valvola di sfato automatico con intercettazione - Tubazioni idrauliche e connessioni - Supporti per cascata 2/3/4 caldaie. N.B. Il circolatore deve essere ordinato a parte (1 per caldaia). * Certificati I.N.A.I.L."	109991539000	10.200,00 €
Kit cascata 3 caldaie (senza circolatore)		109991540000	10.450,00 €
Kit cascata 4 caldaie (senza circolatore)		109991541000	11.200,00 €

Accessori a completamento

Descrizione	Codice	Prezzo
VS INAIL 5.4 bar 3/4"Gx1"G **	109990489000	234,00 €
Kit sonda bollitore remoto / cascata	109990576000	18,00 €
Kit cablaggio connessione in cascata	109991139000	18,00 €
Kit sonda esterna	109993417000	54,00 €
Kit neutralizzatore di condensa	109990664000	354,00 €

Powercond (da 340 a 620 kW)



saviocaldaie.it/powercond-02



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



6 ANNI DI
GARANZIA

Struttura leggera e compatta con ingombri contenuti.

Elevato livello di silenziosità.

Struttura divisibile.

Interfaccia utente estremamente intuitiva.

Portata termica al focolare da 320 a 585 kW.

Classe di Rendimento conforme ai requisiti EcoDesign (Reg. 813/2013/CE).

Classe 6 NOx.

Modello	Codice	Prezzo
Powercond 340	101681013000	21.303,00 €
Powercond 425	101681014000	23.230,00 €
Powercond 510	101681015000	24.931,00 €
Powercond 595	101681016000	29.150,00 €
Powercond 620	101681017000	29.203,00 €




Caratteristiche principali:

- Elevato campo di modulazione (dal 18 al 100% della potenza)
- Regime max potenza riscaldamento e sanitario regolabili in modo indipendente
- Certificata per categoria gas I2H (metano)
- Possibilità di spostare il cruscotto della caldaia per scegliere il lato della caldaia fronte muro
- Apertura del mantello anteriore senza l'utilizzo di attrezzi;
- Predisposizione per alloggiamento all'interno della caldaia del neutralizzatore di condensa
- Possibilità di dividere la caldaia ed il suo bancale in due blocchi per facilitare la movimentazione
- Slitta gruppo di aspirazione per massima semplicità di manutenzione
- Presenza di un clapet nel gruppo di miscelazione per impedire fuoriuscite di fumi nei sistemi in cascata;
- Possibilità di abbinamento in cascata con un semplice collegamento bus (non necessita di regolatori esterni)
- Elettronica in grado di interfacciarsi a sistemi di telegestione
- Innovativa regolazione climatica 5+1 parametri;
- Gestione ingresso modulante 0÷10 V (temperatura o potenza)
- Connessioni a controlli di zona mediante opentherm;
- Gestione PWM del circolatore primario e di cascata;
- Gestione circolatore secondario, circolatore sanitario/ deviatrice
- Produzione ACS mediante abbinamento con bollitore remoto, gestito dall'elettronica della caldaia.
- Spia o contatto alimentato (230 Vca) per blocco I.N.A.I.L.
- Contatto pulito di allarme remoto per anomalie caldaia.

* In abbinamento ad un dispositivo di termoregolazione in classe V o superiore.

Dimensionali

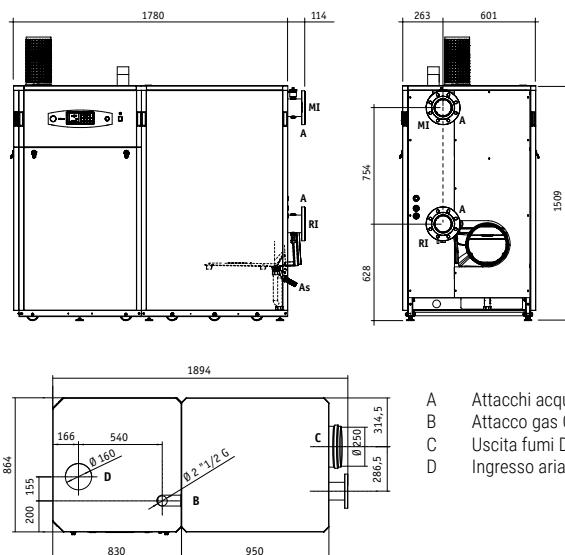

Dati tecnici

	Descrizione	Powercond					U.d.M.
		340	425	510	595	620	
Classificazione	Combustibile	G20 (20 mbar)					
	Paese/i di destinazione	ITALIA					
	Categoria apparecchio	I2H					
	Tipo apparecchio	B23p, C43, C53, C63, C83					
Portate termiche	Portata termica nominale Max (Qn)	320,0	390,0	460,0	520,0	585,0	kW
	Portata termica minima (Qmin)	57,0	69,0	81,0	92,0	104,0	kW
	Potenza termica nominale (80-60°C) (Pn)	313,6	383,0	451,7	510,6	574,5	kW
	Potenza termica nominale (50-30°C)	340,2	412,6	487,6	551,2	620,1	kW
	Potenza termica minima (80-60°C) (Pmin)	55,2	66,9	79,4	89,0	100,8	kW
Rendimenti	Rendimento utile a Pn (80-60°C)	98,0	98,2	98,2	98,2	98,2	%
	Rendimento utile a Pn min (80-60°C)	96,9	97,0	98,0	96,7	96,9	%
	Rendimento utile a Pn (50-30°C)	106,3	105,8	106,0	106,0	106,0	%
	Rendimento utile a 30% (ritorno 30°C)	109,1	107,9	108,9	107,8	107,0	%
	Consumo gas max (G20)	35,621	41,784	49,208	54,978	62,100	m³/h
	Consumo gas min (G20)	5,997	7,512	8,679	9,924	11,258	m³/h
Emissioni	Temperatura fumi (80-60°C) a Pn	61,3	60,7	62,3	63,7	62,6	°C
	Temperatura fumi (80-60°C) a Pn min	53,5	55,0	55,1	54,0	55,5	°C
	Temperatura fumi (50-30°C) Pn	41,6	42,9	40,8	41,5	41,4	°C
	Temperatura fumi (50-30°C) Pn min	28,6	29,1	29,3	29,3	29,5	°C
	Portata massica fumi a Pn (80-60°C)	144,7	176,9	203,9	232,8	273,7	g/s
	Portata massica fumi a Pn min (80-60°C)	24,8	32,1	36,3	42,9	49,1	g/s
	Produzione max condensa	27,6	34,7	42,8	51,2	54,9	l/h
	CO ₂ max/min (G20)	9,7/9,5	9,4/9,3	9,5/9,4	9,4/9,2	9,4/9,1	%
	CO max/min (G20)	76/12	67/9	82/15	79/9	57/5	ppm
	NOx	47	34	58	47	52	mg/kWh
Dati elettrici	CLASSE NOx	6	6	5	6	6	-
	Potenza elettrica assorbita	500	563	771	658	689	W
	Tensione di alimentazione	220-240 ~ 50/60				V ~ Hz	
Dati caldaia	Grado di protezione	X0D				IP	
	Pressione max riscaldamento	6				bar	
	Temperatura massima di esercizio	85				°C	
	Contenuto acqua riscaldamento	45,0	50,6	56,3	61,9	67,6	l
	Perdita di carico lato acqua ΔT nom. (20°C)	85,14	81,31	79,58	76,04	75,32	mbar
	ΔT Massimo mandata/ritorno	35				°C	
	Portata acqua ΔT nominale (20°C)	13,773	16,635	19,831	21,848	24,837	m³/h
	Portata acqua ΔT 15°C	18,364	22,180	26,441	29,131	33,116	m³/h
	Contropressione camera combustione: accensione	0,80	1,26	0,95	0,85	0,90	mbar
	Contropressione camera combustione: minimo	0,14	0,12	0,11	0,11	0,12	mbar
	Contropressione camera combustione: massimo	3,30	3,20	3,05	2,80	2,78	mbar
	Velocità ingresso aria Pn	6,2	7,71	9,4	8,1	12,4	m/s
	Portata ingresso aria Pn	448,766	558,062	680,387	586,279	897,085	m³/h
	Velocità ingresso aria Pn min	0,2	0,81	0,9	1,2	1,5	m/s
	Portata ingresso aria Pn min	14,476	58,629	65,143	86,856	108,573	m³/h
Scarico fumi	Raccordo scarico camino	250				Ø mm	
	Raccordo ingresso aria	160				Ø mm	
	Prevalenza residua totale (scarico + aspirazione)	170	170	170	170	120	Pa
Ventilatore	Numero di giri Pn	5000	5200	5700	5350	4100	giri/min.
	Numero di giri Pn min	1150	1200	1250	1200	900	giri/min.
	Numero di giri Pn accensione	2450	2400	2400	2400	1750	giri/min.
Dimensioni e peso	Larghezza	864				mm	
	Profondità (incluso camino)	1894				mm	
	Altezza (esclusa griglia di aspirazione)	1525				mm	
	Peso	410	440	470	500	535	Kg

Accessori



Accessori a completamento

Descrizione	Dettaglio	Codice	Prezzo
"Circolatore modulante gestito da segnale PWM della caldaia. Prevalenza sino a 6 m"	Circolatore modulante ad alta efficienza DN 100	109991542000	4.870,00 €
Kit curve	Curve con attacchi flangiati per posizionare il separatore idraulico a 90° rispetto alla caldaia	109991543000	795,00 €
Kit tronchetto I.N.A.I.L.	<ul style="list-style-type: none"> · Termometro 0-120°C · Manometro con rubinetto 3 vie · Termostato di sicurezza 100 °C · Pressostato di blocco a riammo manuale · Valvola di sicurezza 5 bar · Predisposizione per sonda VIC · Predisposizione per seconda valvola di sicurezza 	109991544000	695,00 €
Kit separatore idraulico	<ul style="list-style-type: none"> Valvola sicurezza qualificata · Separatore idraulico DN 300 · Supporto per separatore idraulico · Pozzetto per sonda di cascata 	109991545000	3.160,00 €
VS 5.4 bar 1"Gx1"1/4G **	Valvola sicurezza qualificata	109990489000	234,00 €
Sonda bollitore	Lunghezza sonda 3 metri. Sensore 10 KΩ.	109990576000	18,00 €
Kit cavo colleg. cascate master/salve		109991139000	18,00 €
Sonda esterna	Con il solo collegamento di una sonda posizionata all'esterno del locale Centrale Termica, la caldaia gestisce la termoregolazione in funzione della temperatura esterna rilevata.	109993417000	54,00 €
Neutralizzatore di condensa	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 1500 kW	109990664000	354,00 €

IL COMFORT **SANITARIO**



Scaldabagno


LASER A

LASER S

NEOS 80 PENSILE

NEOS BASAMENTO



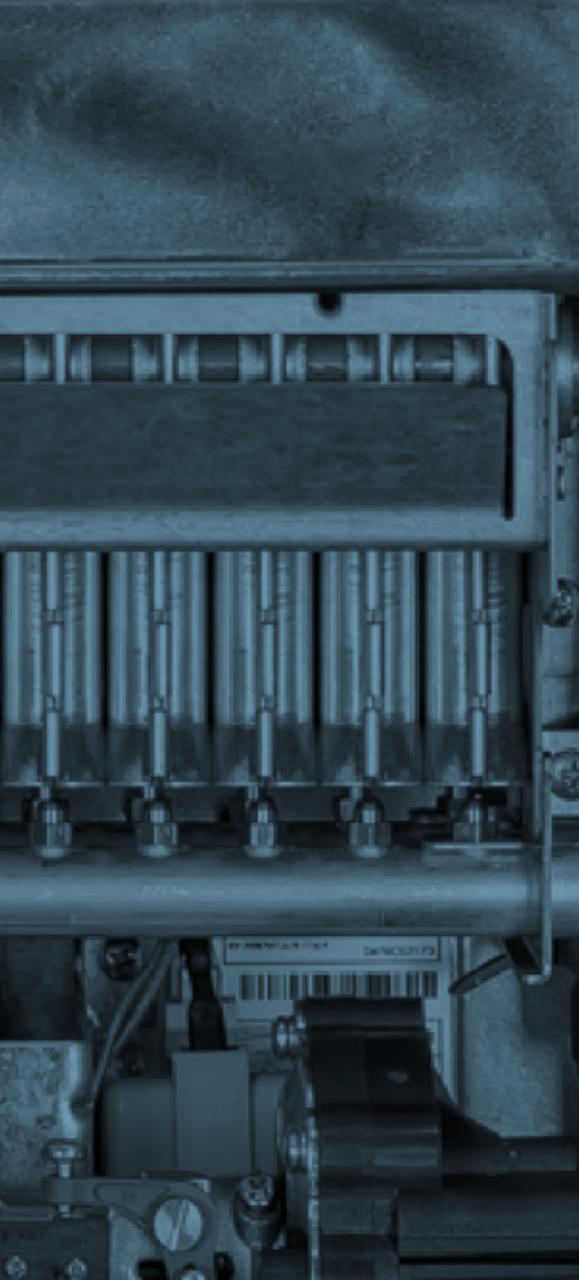

Laser A

SCALDABAGNO Istantaneo a Gas
a Camera Aperta
a Basse Emissioni di NOX

Laser A



RENDIMENTO 89%



21,7 - 27,2 KW



ACQUA CALDA SANITARIA



2,7 ÷ 14,0 L/min

Produzione acqua calda sanitaria



METANO / GPL



CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/laser-a



CLASSE
NOx 6

Laser A

Disponibile nelle **versioni** da **11 kW** e **14 kW** con dimensioni molto compatte.

Risparmio energetico

Questo prodotto è dotato di tecnologie avanzate denominate **Strengthened Combustion** (combustione potenziata) e **Forced Combustion** (combustione forzata).

Questi due brevetti permettono di sfruttare nel modo migliore l'energia termica con un'elevata efficienza operativa.

Modello	Codice metano	Codice GPL	Prezzo
Laser 11A	101110001000	101010001000	336,00 €
Laser 14A	101140001000	101040001000	417,00 €


Semplicità di utilizzo

Grazie al pannello di controllo digitale con ampio display, l'utente può comunicare con in maniera facile e comoda con la caldaia.

Gli scaldabagni Laser A hanno ridotte emissioni di Ossidi di Azoto (Low NOx).

Modulanti ed equipaggiati di economizzatore gas, assicurano elevato rendimento, comfort sanitario e consumi ridotti.

Le dimensioni ridotte, la semplicità di installazione e manutenzione, li rende un'ottima scelta sia per installazioni residenziali che commerciali.

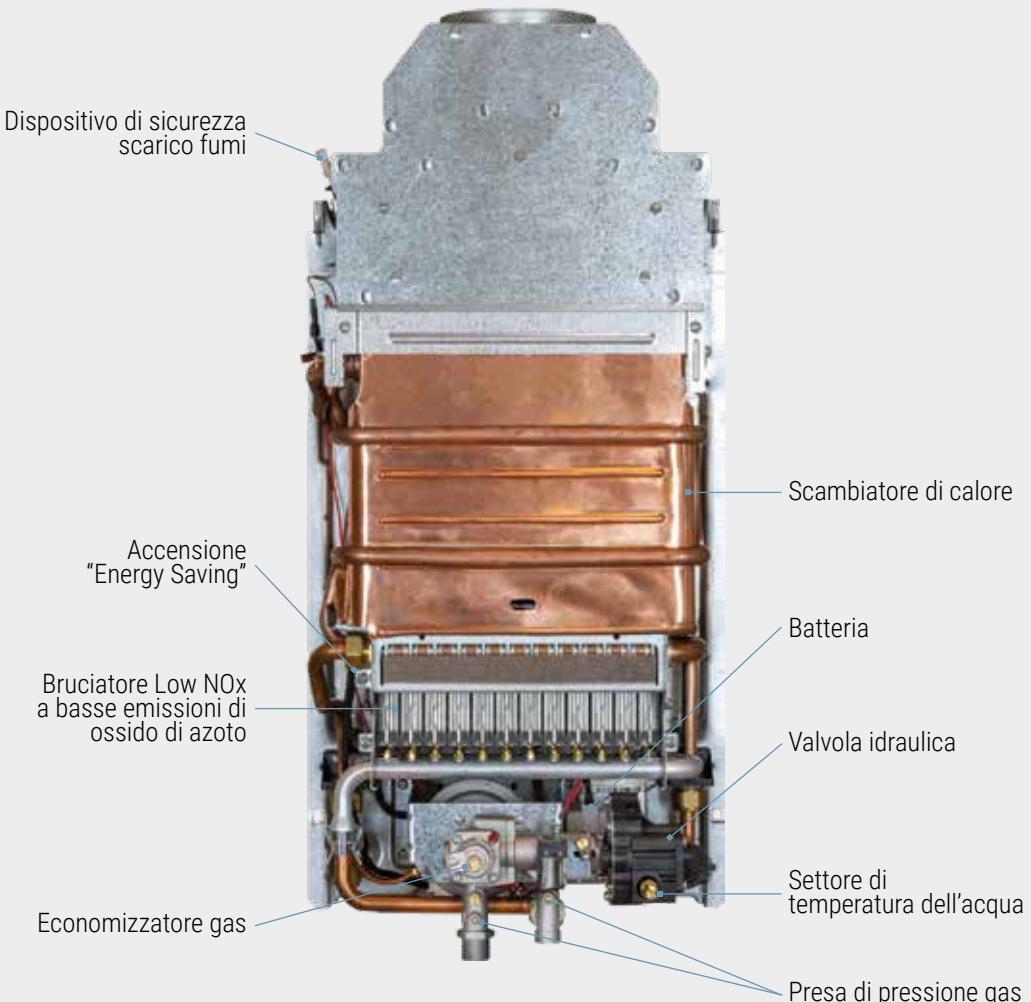

Impostare la temperatura con un tocco

Grazie alla pratica e intuitiva rotella di regolazione la temperatura dell'acqua può essere impostata tra 35°C e 65°C, permettendo di soddisfare esigenze differenti con la massima facilità d'uso.



Alta Modulazione

L'Alta Modulazione è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto capace di garantire la stabilità della temperatura dell'acqua calda erogata in tutte le condizioni.

L'eccellenza delle prestazioni viene ancor più risaltata in condizioni molto impegnative per uno scaldabagno istantaneo a gas, come le basse portate, dove la tecnologia assicura un eccellente risultato in termini di controllo e gestione della temperatura dell'acqua.



Dati tecnici

		11A	14A
Classe di efficienza energetica sanitario			
Portata termica nominale (Hi)	kW	21,7	27,2
Portata massima acqua (aumento a 25 °C)	kg/min	11,0	14,0
Tipo di gas		2H-G20-20mbar / 3B-G30mbar / 3P-G31-37mbar	
Categoria di gas		II2H3P / II2H3B / P	
Pressione massima dell'acqua (Pw)	bar	10	10
Pressione minima dell'acqua (Pw)	bar	0,2	0,2
Alimentazione elettrica		230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Grado di protezione elettrica		IPX4	IPX4
Metodo di accensione		batteria 1,5W modello LR20 dell'acqua	
Paesi di destinazione		IT	IT
Raccordo ingresso gas		G 1/2	G 1/2
Raccordo entrata acqua fredda		G 1/2	G 1/2
Raccordo uscita acqua calda		G 1/2	G 1/2
Diametro del tubo di scarico dei gas combusti	mm	Ø 110	Ø 130

DATI ERP


Profilo di carico		M	L
Rendimento energetico del sistema di riscaldamento dell'acqua (η_{WH})	%	72,0	75,0
Rendimento energetico del sistema di riscaldamento dell'acqua		A	A
Consumo di gas giornaliero (corretto)	kWh	2,30	2,88
Consumo elettrico giornaliero (corretto)	kWh	0	0
Consumo di combustibile annuo	AFC (GJ)	6	12
Consumo elettrico annuo	AEC (kWh)	0	0
NOx	mg/kWh	26	34
Livello di potenza sonora interna (L_{WA})	dB	62	62
Classe NOx		6	6



Dimensionali

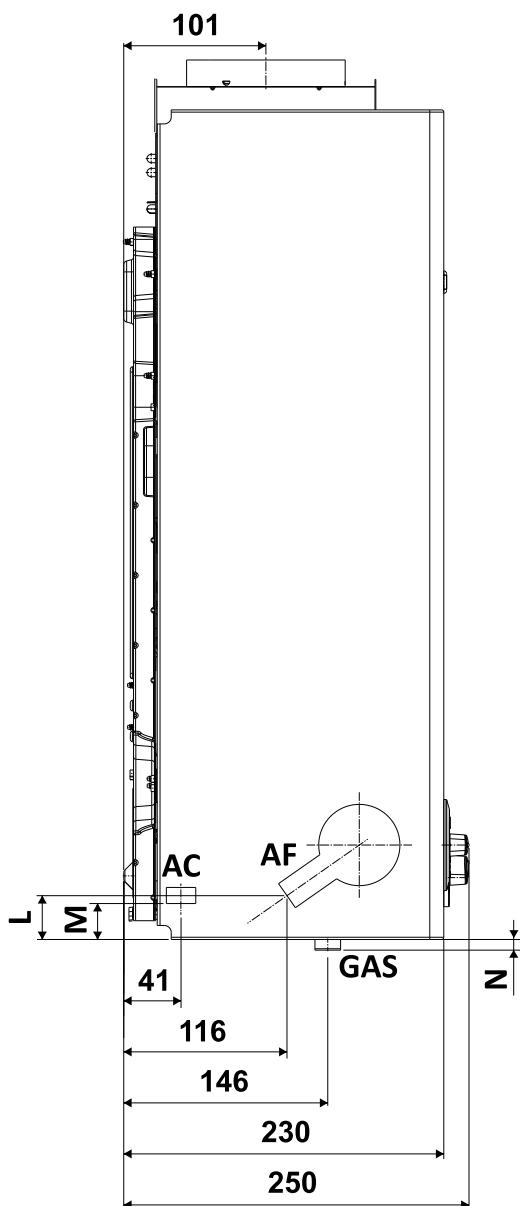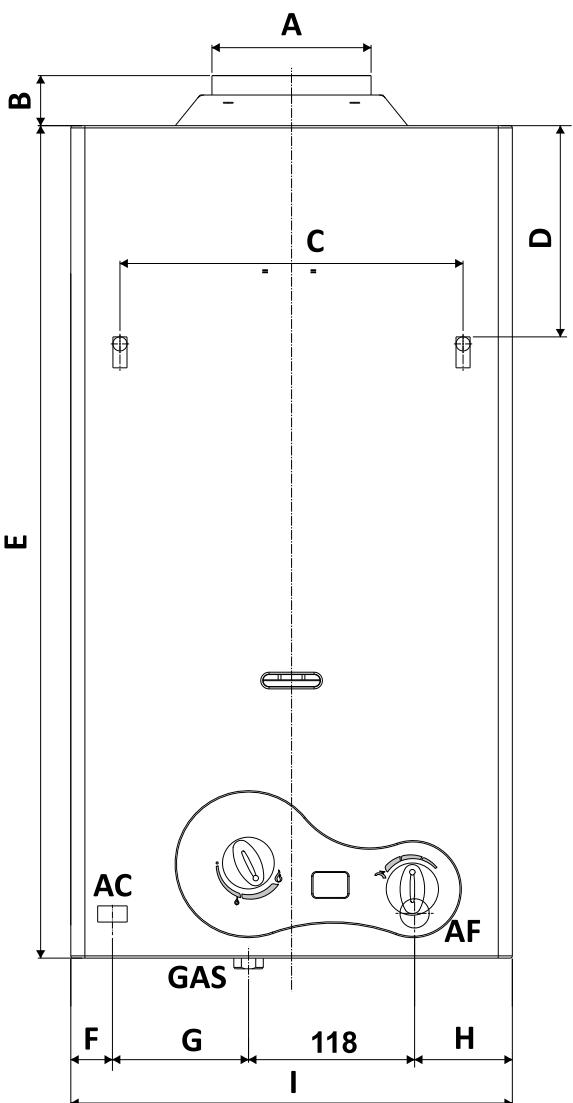

	Laser 11A	Laser 14A
A	Ø110	Ø130
B	36	33
C	244	274
D	150	155
E	592	650
F	29,5	34
G	97	117
H	69,5	94
I	314	363
L	31	51
M	26	45
N	8	12

AC	Uscita acqua calda - G1/2"
AF	Ingresso acqua fredda - G1/2"
GAS	Ingresso Gas - G1/2"

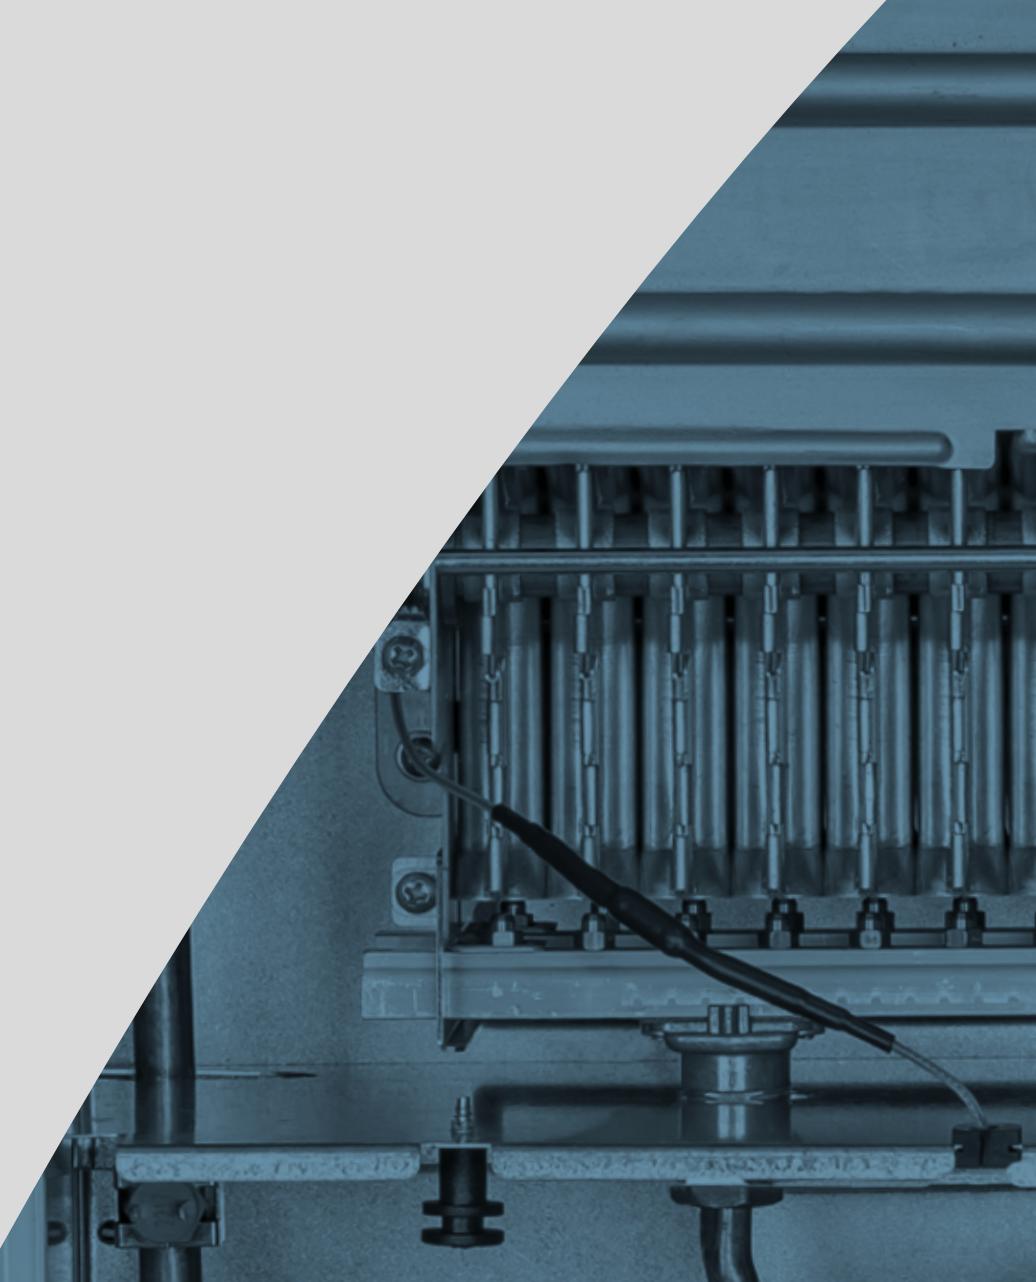

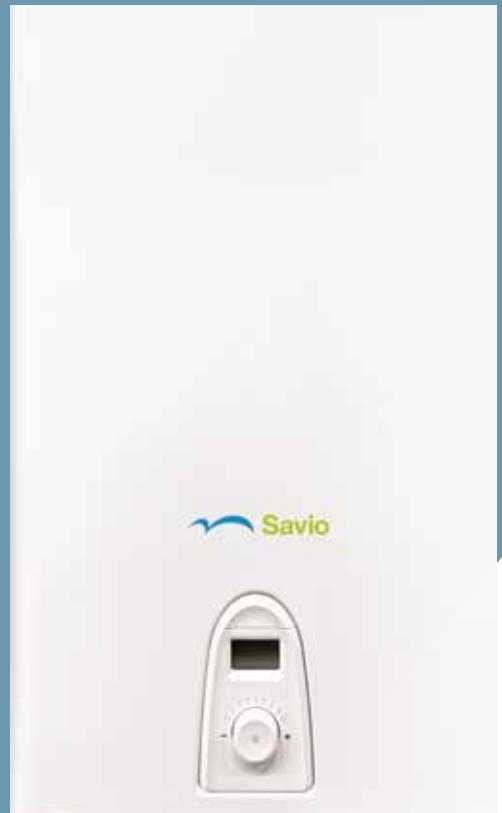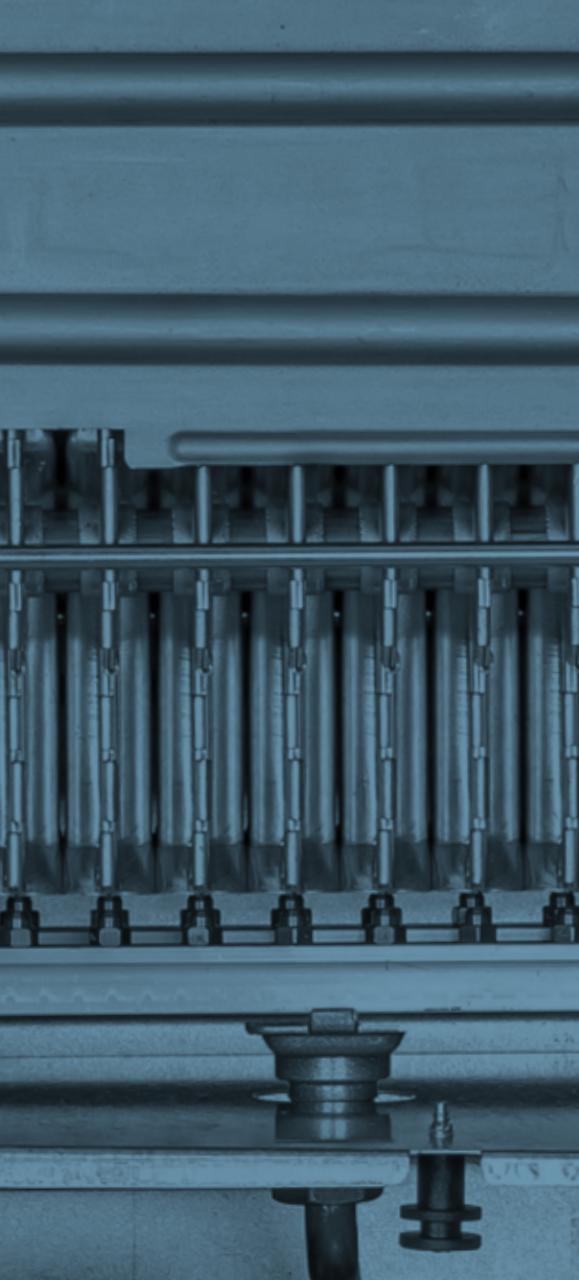

Laser S

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS
A CAMERA STAGNA
A BASSE EMISSIONI DI NOX

Laser S



RENDIMENTO 89%



21,5 - 33 KW



ACQUA CALDA SANITARIA



2,7 ÷ 17,0 L/min

Produzione acqua calda sanitaria



METANO / GPL



CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/laser-s



CLASSE
NOx 6


Laser S

Gli scaldabagni istantanei a camera stagna serie Laser S hanno ridotte emissioni di Ossido di Azoto (NOx). Progettati in Italia, sono **compatti, tecnologicamente all'avanguardia e con un design moderno**. La gamma è completa ed in grado di soddisfare tutte le esigenze installative.

Disponibili nelle **versioni a Metano e GPL**, sono predisposti per installazioni con scarico fumi sia tradizionale che sdoppiato. La serie è caratterizzata da **elevate prestazioni** che assumono valori di eccellenza nelle versioni ad Alta Modulazione (HM). L'elevato rapporto di modulazione garantisce prestazioni eccezionali sia nella stabilità della temperatura che nell'ottimizzazione dei consumi. L'interfaccia utente, di facile utilizzo, permette di visualizzare lo stato di funzionamento dell'apparecchio.

La semplicità di installazione e di manutenzione dovuta alla qualità del progetto e all'utilizzo di componenti altamente affidabili, rendono Laser S **un'ottima scelta sia per installazioni residenziali che commerciali**.

Modello	Codice metano	Codice GPL	Prezzo
Laser 11S	101110002000	101010002000	625,00 €
Laser 14S	101140002000	101040002000	712,00 €
Laser 17S	101170001000	101070001000	825,00 €

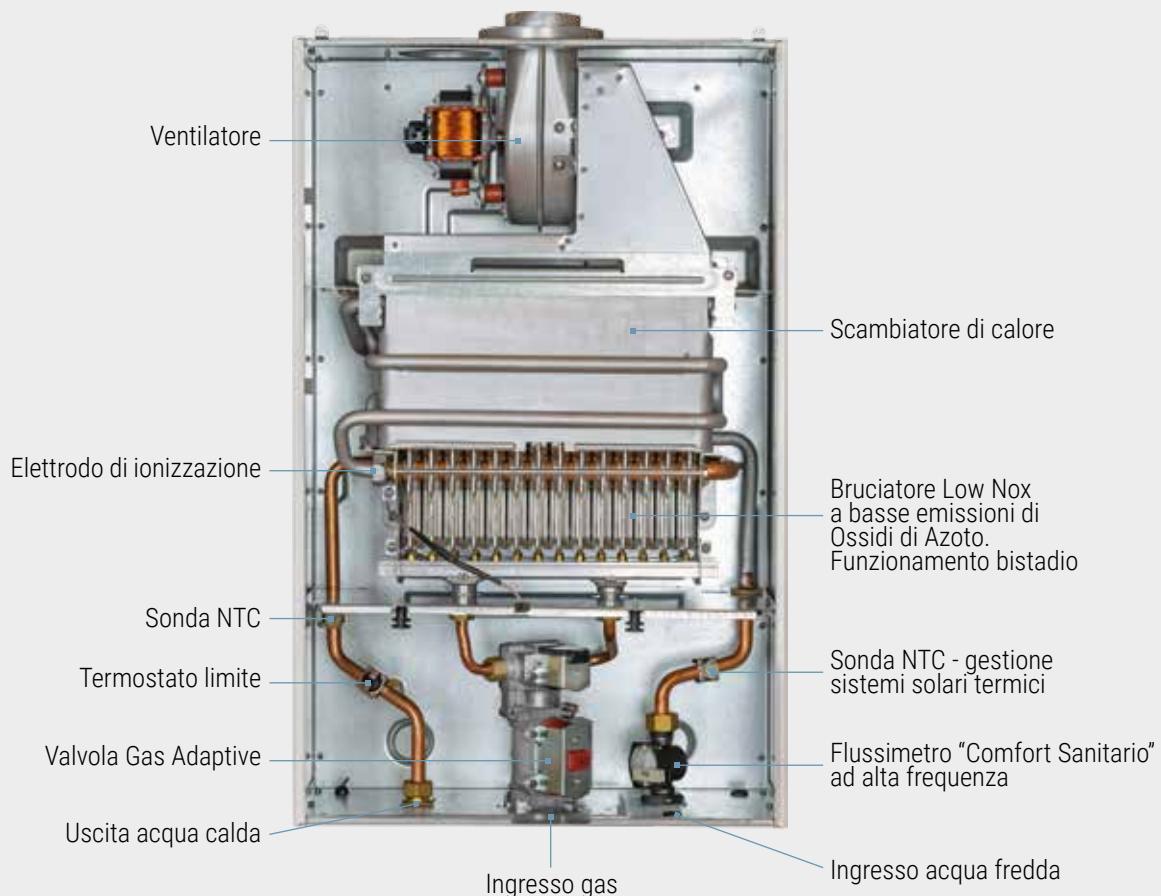

Impostare la temperatura con un tocco

Grazie alla pratica e intuitiva rotella di regolazione la temperatura dell'acqua può essere impostata tra 35°C e 65°C, permettendo di soddisfare esigenze differenti con la massima facilità d'uso.



Alta Modulazione

L'Alta Modulazione è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto capace di garantire la stabilità della temperatura dell'acqua calda erogata in tutte le condizioni.

L'eccellenza delle prestazioni viene ancor più risaltata in condizioni molto impegnative per uno scaldabagno istantaneo a gas, come le basse portate, dove la tecnologia assicura un eccellente risultato in termini di controllo e gestione della temperatura dell'acqua.



Dati tecnici

		11S	14S	17S
Classe di efficienza energetica sanitario		 A F	 A F	 A F
Portata termica nominale (Hi)	kW	21,5	27,0	33,0
Portata massima acqua (aumento a 25 °C)	kg/min	11	14	17
Tipo apparecchio		2H-G20-20mbar / 3B-G30mbar / 3P-G31-37mbar		
Tipo di gas		II2H3P / II2H3B / P		
Categoria di gas		10	10	10
Pressione massima dell'acqua (Pw)	bar	0,13	0,13	0,13
Pressione minima dell'acqua (Pw)	bar	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Alimentazione elettrica		IPX5D	IPX5D	IPX5D
Grado di protezione elettrica		Accensione automatica a impulso controllata direttamente dall'apertura dell'acqua		
Metodo di accensione		IT	IT	IT
Paesi di destinazione		G3/4	G3/4	G3/4
Raccordo ingresso gas		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Raccordo entrata acqua fredda		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Raccordo uscita acqua calda		Ø 60 / Ø 100 e Ø 80 / Ø 80		
Diametro del tubo di scarico dei gas combusti	mm			
		M	L	XL
DATI ErP		71	76	80
Profilo di carico		A	A	A
Rendimento energetico del sistema di riscaldamento dell'acqua (η_{WH})	%	2,28	2,86	3,49
Rendimento energetico del sistema di riscaldamento dell'acqua		6	12	19
Consumo di gas giornaliero (corretto)	kWh	16	22	28
Consumo elettrico giornaliero (corretto)	kWh	35	40	44
Consumo di combustibile annuo	AFC (GJ)	52	52	56
Consumo elettrico annuo	AEC (kWh)	6	6	6
NOx	mg/kWh	47	29	47
Livello di potenza sonora interna (L_{WA})	dB	61	61	63
Classe NOx		6	6	6

Accessori - Sistemi coassiali


Prodotto	Codice	Prezzo
 Kit scarico a parete Ø 60/100 SCALD. (IV)	109991515000	50,00 €
 Kit uscita verticale Ø 60/100 SCALD. (IV)	109991516000	40,00 €
 Kit terminale verticale tetto Ø 60/100 SCALD. (IV)	109991518000	129,00 €
 Prolunga coassiale M-F Ø 60/100, L. 1 m.	109990149000	36,00 €
 Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990152000	25,00 €
 Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	109990153000	30,00 €

Dimensionali

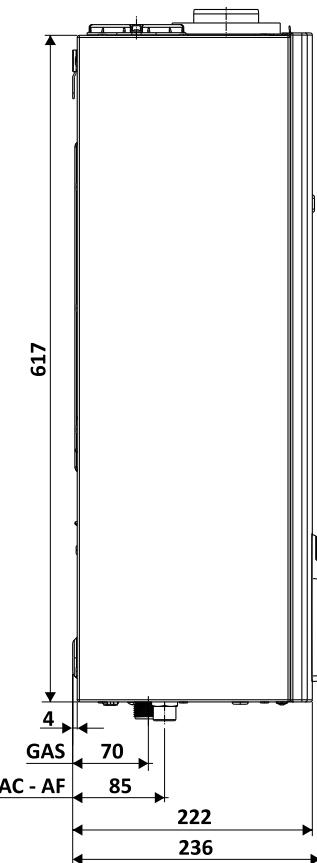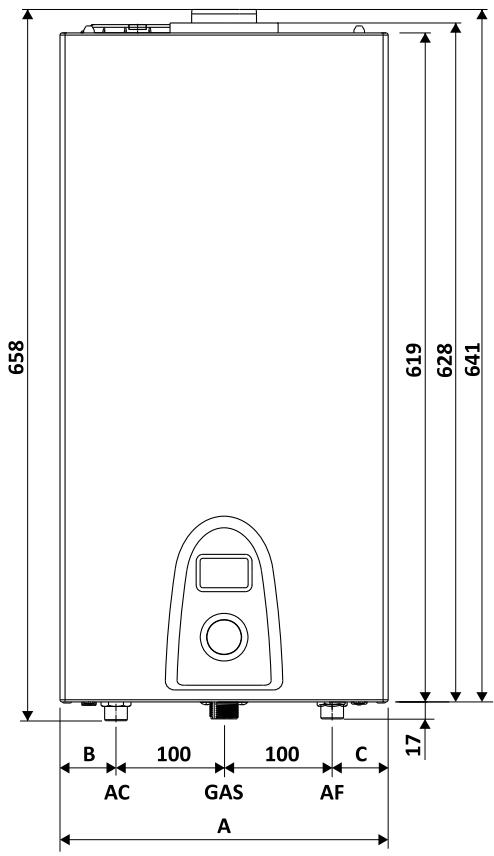

	LASER 11S	LASER 14S - 17S
A	304	385
B	52	92,5
C	52	92,5
D	152	192,5
E	152	192,5

AC	Uscita acqua calda - G1/2"
AF	Ingresso acqua fredda - G1/2"
GAS	Ingresso Gas - G1/2"

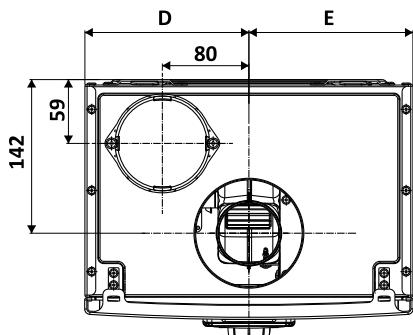

Accessori - Sistemi sdoppiati

Prodotto	Codice	Prezzo
Kit sdoppiatore Ø 80/80 SCALD. (IV)	109991517000	58,00 €
Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m.	109990159000	32,00 €
Curva a 90° F-F per sdoppiatore Ø 80.	109990160000	20,00 €
Curva a 45° M-F per sdoppiatore Ø 80.	109990162000	22,00 €
Curva a 90° M-F per sdoppiatore Ø 80.	109990178000	21,00 €
Bicchiere raccogli condensa per sdoppiatore Ø 80.	109990157000	30,00 €





Neos 80 Pensile

SCALDACQUA
IN POMPA DI CALORE

Neos 80 Pensile



COP 3,63



PU 0,9 KW - PA 0,25 KW



ACQUA SANITARIA



RANGE LAVORO -7°C / +43°C



PREDISPOSIZIONE FOTOVOLTAICO



CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/neos-p



WI-FI
INSIDE



TIPOLOGIA
GAS

Modello	Codice	Prezzo
Neos 80 R290	104430010000	2.015,00 €

Neos 80 Pensile

- Wi-fi incluso
- Ampio range di funzionamento
- Produzione di ACS oltre a 65 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie
- Ingombri ridotti
- Alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.



L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



**Neos 80**

Classe di efficienza energetica sanitario

Profilo di prelievo²

M

Capacità accumulo serbatoio

I

78

RISCALDAMENTO ¹	Capacità	kW	0.87 (+1,5*)
	Potenza media assorbita	kW	0.33
	Tempo di riscaldamento totale	h	4:67
	Consumo di energia	kWh	1.56
	COP a 7°C (EN16147)	kWh/kWh	2.61
RISCALDAMENTO ²	Capacità	kW	0.99
	Potenza media assorbita	kW	0.27
	Tempo di riscaldamento totale	h	3:77
	Consumo di energia	kWh	1.02
	COP	W/W	3.63
Consumo medio annuo ³		kWh/anno	458
Corrente nominale	A		1.3
Consumo massimo di energia	kW		1.95
Efficienza energetica (riscaldamento)	%		112.2
Alimentazione	V/Ph/Hz		220-240/1/50
Temperatura max. acqua in uscita (senza resistenza elettrica)	°C		65
Livello di potenza sonora	dB(A)		54
Dimensioni nette (øxPxH)	mm		ø500x548x1196
Dimensioni imballo (LxPxH)	mm		620x585x1295
Peso netto	kg		57
Materiale serbatoio			Enamel
Massima pressione operativa acqua	Mpa		0.8
Pressione nominale dell'acqua	Mpa		0.6
Compressore	Tipo		Rotary
Refrigerante	Tipo / Volume caricato	kg	R290 / 0.15
		GWP	0,0
Valvola di sfiato del set point	Mpa		0.75
Ventilatore			Centrifugal
Flusso d'aria	m ³ /h		190
Range di temperatura (funzionamento solo in PDC)	°C		- 7 ~ 43
LWT range	°C		38 ~ 65

SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO (solo modelli S)

- Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB, temperatura dell'acqua da 10°C a 55°C
- Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell'acqua da 15°C a 55°C
- Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie

* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW



- Cambio modalità
- Sterilizzazione forzata
- Aumentare e diminuire un valore
- Timer (impostazione giornaliera)
- Modalità tecnica
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Funzione di blocco bambini
- Pulsante di cancellazione
- Pulsante Invio
- Confermare/Sbloccare





Neos Basamento

SCALDACQUA
IN POMPA DI CALORE

Neos Basamento



COP 4,37



PU 1,67 KW - PA 0,328 KW



ACQUA SANITARIA



RANGE LAVORO -5°C / +43°C



PREDISPOSIZIONE FOTOVOLTAICO



CLASSE ENERGETICA



saviocaldaie.it/neos-b



WI-FI
INSIDE



TIPOLOGIA
GAS



GAS
REFRIGERANTE
500S

Neos Basamento

- Wi-fi incluso
- Ampio range di funzionamento
- Integrazione con collettore solare (solo versioni S)
- Produzione di ACS oltre a 65 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie
- Ingombri ridotti
- Alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

Modello	Codice	Prezzo
Neos 200 R290	104430011000	2.909,00 €
Neos 200S R290	104430012000	3.044,00 €
Neos 300 R290	104430013000	3.536,00 €
Neos 300S R290	104430014000	3.738,00 €
Neos 500S R134a	104430015000	6.472,00 €

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "Smart Life" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.




L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:






Versione "S" con integrazione con collettore solare

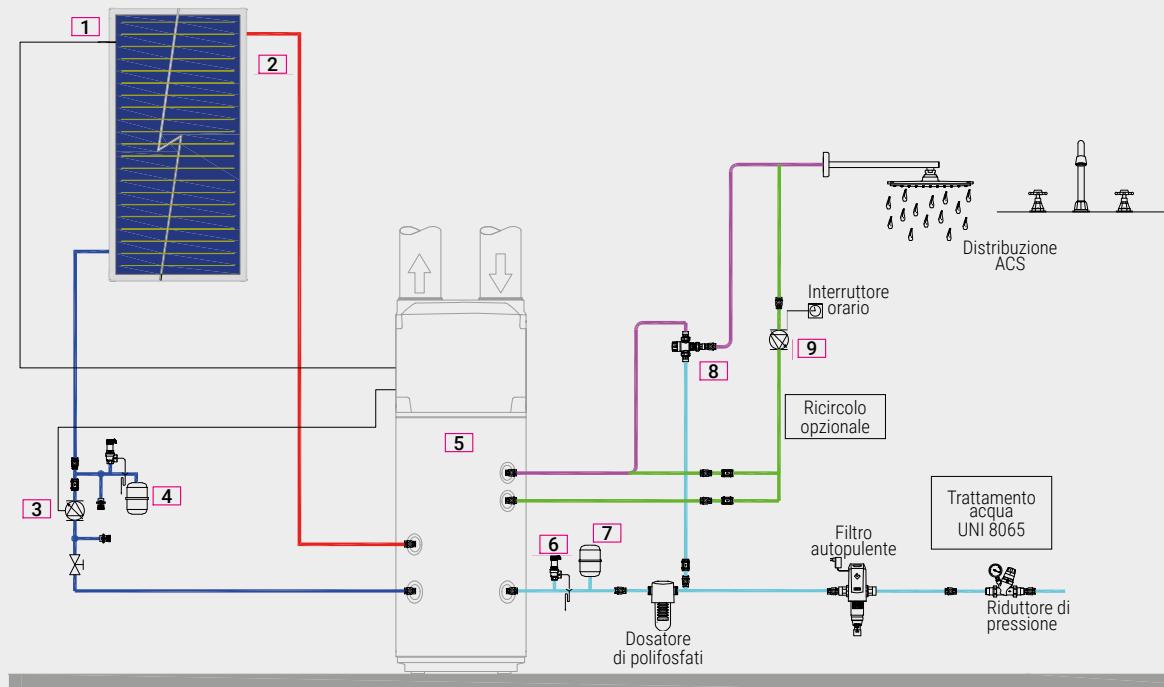

- La sonda collettore è fornita di serie con i modelli "S"
- I modelli "S" sono predisposti per gestire direttamente il circolatore solare (da acquistare separatamente)
- I componenti aggiuntivi del Sistema Solare a circolazione forzata si trovano da pag.358 a 363.

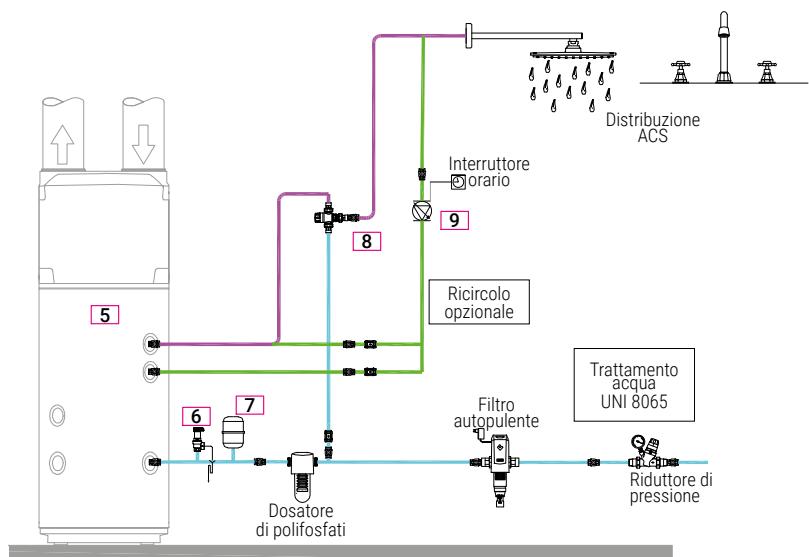

- 1** Sonda collettore solare (di serie con modelli "S")
- 2** Collettore solare (da ordinare separatamente)
- 3** Gruppo di rilancio solare (da ordinare separatamente)
- 4** Vaso espansione solare (da ordinare separatamente)
- 5** Scaldbagno in Pompa di Calore NEOS
- 6** Valvola di sicurezza sanitario (a cura dell' installatore)
- 7** Vaso espansione sanitario (a cura dell' installatore)
- 8** Valvola miscelatrice (a cura dell' installatore)
- 9** Gruppo di ricircolo sanitario (a cura dell' installatore)

- Tubazione di ritorno solare
- Tubazione di mandata solare
- Tubazione di mandata ACS
- Tubazione di mandata AFS
- Tubazione ricircolo
- Cavo segnale

Dati tecnici

		Neos Basamento 200	Neos Basamento 200S
Classe di efficienza energetica sanitario			
Profilo di prelievo		L	L
Capacità accumulo serbatoio	l	200	200
RISCALDAMENTO ¹	Capacità	kW	1,21 (+1,5*)
	Potenza media assorbita	kW	0,365
	Tempo di riscaldamento totale	h	8,15
	Consumo di energia	kWh	3,066
	COP a 7°C (EN16147)	kWh/kWh	3,03
RISCALDAMENTO ²	Capacità	kW	1,56 (+1,5*)
	Potenza media assorbita	kW	0,364
	Tempo di riscaldamento totale	h	6,07
	Consumo di energia	kWh	2,21
	COP	W/W	4,29
Consumo medio annuo ³	kWh/anno	811	811
Corrente nominale	A	3,0 (+6.5)	3,0 (+6.5)
Consumo massimo di energia	kW	2,05	2,05
Efficienza energetica (riscaldamento)		126,30%	126,30%
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Temperatura max. acqua in uscita (senza resistenza elettrica)	°C	65	65
Livello di potenza sonora	dB(A)	51	51
Dimensioni nette (øxH)	mm	ø560x1745	ø560x1745
Dimensioni imballo (LxPxH)	mm	630x570x1850	630x570x1850
Peso netto	kg	61	64
Capacità serbatoio acqua	l	200	190
Resa idrica nominale	l/h	32	32
Materiale serbatoio		GX2CrNiMoN22-5-3	GX2CrNiMoN22-5-3
Massima pressione operativa acqua	Mpa	1,0	1,0
Pressione nominale dell'acqua	Mpa	0,6	0,6
Compressore	Tipo	Rotary	Rotary
Refrigerante	Tipo / Volume caricato	kg	R290 / 0,15
		GWP	3,0
Valvola di sfiato del set point	Mpa	0,7	0,7
Ventilatore		Centrifugal	Centrifugal
Flusso d'aria	m ³ /h	290	290
Range di temperatura (funzionamento solo in PDC)	°C	- 5 ~ 43	- 5 ~ 43
LWT range	°C	35 ~ 70	35 ~ 70
SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO (solo modelli S)		—	0,7

1. Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB, temperatura dell'acqua da 10°C a 55°C

2. Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell'acqua da 15°C a 55°C

3. Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie

* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW



		Neos Basamento 300	Neos Basamento 300S	Neos Basamento 500S
Classe di efficienza energetica sanitario				
Profilo di prelievo		XL	XL	XXL
Capacità accumulo serbatoio	l	300	300	500
RISCALDAMENTO¹	Capacità	kW	1,29 (+1,5*)	1,29 (+1,5*)
	Potenza media assorbita	kW	0,365	0,365
	Tempo di riscaldamento totale	h	11,83	11,83
	Consumo di energia	kWh	4,318	4,318
	COP a 7°C (EN16147)	kWh/kWh	3,24	3,24
RISCALDAMENTO²	Capacità	kW	1,67 (+1,5*)	1,67 (+1,5*)
	Potenza media assorbita	kW	0,382	0,382
	Tempo di riscaldamento totale	h	9,00	9,00
	Consumo di energia	kWh	3,438	3,438
	COP	W/W	4,37	4,37
Consumo medio annuo ³		kWh/anno	1272	1272
Corrente nominale		A	3,0 (+6.5)	3,0 (+6.5)
Consumo massimo di energia		kW	2,05	2,05
Efficienza energetica (riscaldamento)			131,70%	131,70%
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Temperatura max. acqua in uscita (senza resistenza elettrica)		°C	65	65
Livello di potenza sonora		dB(A)	51	51
Dimensioni nette (ØxH)		mm	Ø600x1990	Ø600x1990
Dimensioni imballo (LxPxH)		mm	650x650x2100	650x650x2100
Peso netto		kg	70	72
Capacità serbatoio acqua	l	300	290	490
Resa idrica nominale	l/h	32	32	82
Materiale serbatoio			GX2CrNiMoN22-5-3	GX2CrNiMoN22-5-3
Massima pressione operativa acqua		Mpa	1	1
Pressione nominale dell'acqua		Mpa	0,6	0,6
Compressore		Tipo	Rotary	Rotary
Refrigerante	Tipo / Volume caricato	kg	R290 / 0,15	R290 / 0,15
	GWP		3,0	3,0
Valvola di sfiato del set point		Mpa	0,7	0,7
Ventilatore			Centrifugal	Centrifugal
Flusso d'aria		m ³ /h	290	290
Range di temperatura (funzionamento solo in PDC)		°C	- 5 ~ 43	- 5 ~ 43
LWT range		°C	35 ~ 70	35 ~ 70
SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO (solo modelli S)			—	0,7


1. Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB, temperatura dell'acqua da 10°C a 55°C

2. Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell'acqua da 15°C a 55°C

3. Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie

4. * Scambiatore ausiliario da 1,5 kW

IL COMFORT
DAL SOLE ALLA CASA




Solare Termico

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE



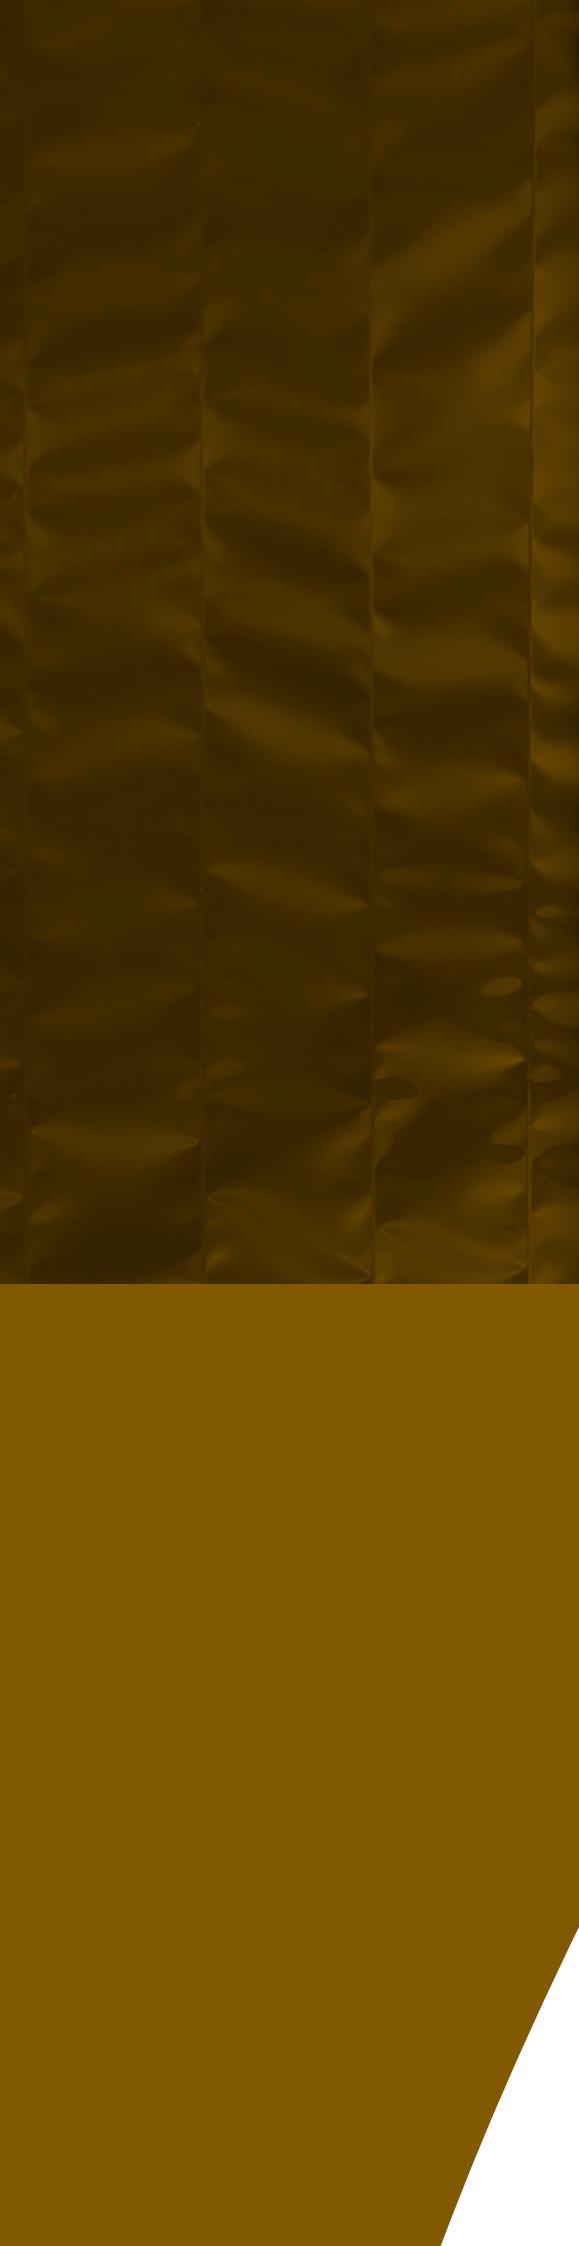

Sistemi solari a circolazione forzata

CF Sol BLUHX+



saviocaldaie.it/cf-sol



ANNI DI
GARANZIA

CF Sol BLUHX+

CF Sol BLUHX+ è il kit ideale per la realizzazione di sistemi a circolazione forzata con installazione verticale completamente Made in Italy e tra i più performanti della sua categoria.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA

Modello	Codice	Prezzo
---------	--------	--------

Kit CF SOL BLUHX+ 200-1 (2 - 3 persone servite)	104210005000	3.214,00 €
-----------------------------------------------------------	--------------	-------------------

Incentivo conto termico *	993,00 €
----------------------------------	-----------------

* ATTENZIONE: il calcolo del presente incentivo è indicativo e non sostituisce il valore effettivo valutato da GSE in fase di presentazione della pratica.

Componenti kit	Quantità
Collettore solare BLUHX+ 2,5m ²	1
Bollitore HB 200 doppio serpantino	1
Centralina solare HELIOS HE	1
Gruppo solare 2-12 L/min. G3/4" M	1
Vaso di espansione 12 L	1
Kit staffa/raccordo vaso espansione solare	1
Tanica antigelo puro 8 L x solare	1
Kit telaio tetto inclinato 1 collettore	1
Kit raccordi singolo collettore	1
Pozzetto porta sonda G1/2" - cm 12	2

In caso di tetto piano andrà ordinato anche 1 kit a completamento della struttura.

Modello	Codice	Prezzo
Kit telaio tetto piano 1 collettore	104990304000	157,00 €
Kit valvola miscelatrice G3/4" M	104990042000	138,00 €



Modello	Codice	Prezzo
---------	--------	--------

Kit CF SOL BLUHX+ 300-2
(4 - 5 persone servite) **104210006000 4.098,00 €**

Incentivo conto termico * **1.986,60 €**

* ATTENZIONE: il calcolo del presente incentivo è indicativo e non sostituisce il valore effettivo valutato da GSE in fase di presentazione della pratica.

Componenti kit	Quantità
Collettore solare BLUHX+ 2,5m ²	2
Bollitore HB 300 doppio serpantino	1
Centralina solare HELIOS HE	1
Gruppo solare 2-12 L/min. G3/4" M	1
Vaso di espansione 12 L	1
Kit staffa/raccordo vaso espansione solare	1
Tanica antigelo puro 10 L x solare	1
Kit telaio tetto inclinato 1 collettore	2
Kit raccordi singolo collettore	1
Kit raccordi collettore aggiunto	1
Pozzetto porta sonda G1/2" - cm 12	2


In caso di tetto piano andranno ordinati anche 2 kit a completamento della struttura (1 per collettore).

Modello	Codice	Prezzo
Kit telaio tetto piano 1 collettore	104990304000	157,00 €
Kit valvola miscelatrice G3/4" M	104990042000	138,00 €



Componenti

Collettore solare Sol BLUHGX+

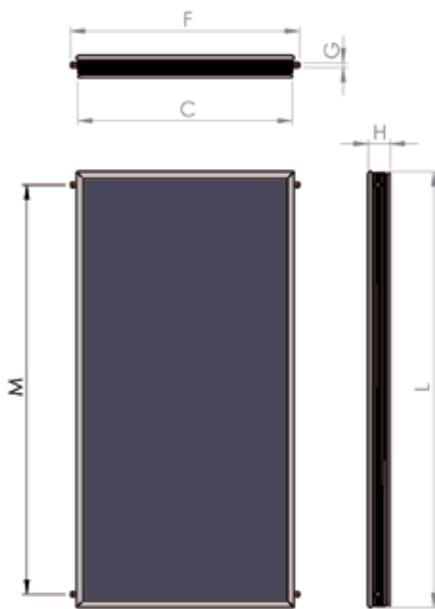

Sol BLUHGX+


Il collettore è composto da:

- cassa in profilato di alluminio verniciato colore grigio con isolamento termico in lana di roccia alta densità 45 mm;
- piastra solare captante con tubi collettori diametro 22 mm, assorbitore con trattamento altamente selettivo al titanio saldata a laser;
- vetro temprato, basso tenore di ferro.

Codice	104000019000	
Dimensioni - L x C x H (vedi disegno)	mm	1987 x 1270 x 100
Peso	kg	42
Tubi collettore - G (vedi disegno)	mm	22
Lunghezza tubo - F (vedi disegno)	mm	134
Distanza tubi - M (vedi disegno)	mm	187
Materiale cassa	Alluminio	
Spessore isolamento	mm	45
Vetro	bar	Extra chiaro, AR temperato 3,2 mm antiriflesso
Efficienza (totale)	π_0	0,797
Coefficiente di perdita (totale)	a_1 [WK ⁻¹ m ⁻²]	3,18
	a_2 [WK ⁻¹ m ⁻²]	0,008
Superficie assorbente netta	m ²	2,400
Superficie di apertura	m ²	2,401
Superficie totale collettore (Ag)	m ²	2,523
Resa annuale del collettore (Wurzburg, 50°C)	kWh	1,419
Materiale piastra assorbente	Alluminio	
Trattamento superficiale	Selettivo titan (ossido di titanio)	
Portata consigliata/pannello	lt/h	130
Capacità acqua/collettore	lt	1,7
Pressione max di esercizio	bar	6
Temperatura di stagnazione	°C	204
Colore cassa standard	Grigio	



Bollitore per uso sanitario con doppio serpentino

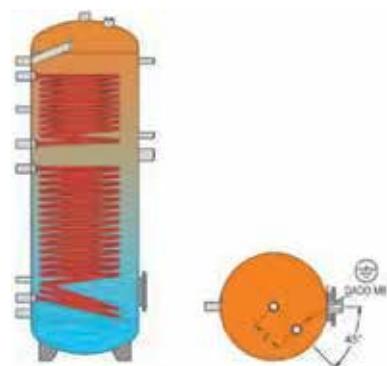

Bollitore vetrificato 860°



		HB200	HB300	HB500	HB800	HB1000	HB1500	HB2000
Codice		104990321000	104990322000	104990323000	104990324000	104990325000	104990326000	104990327000
Volume	L	200	300	500	800	1000	1500	2000
Diametro senza isolamento	- mm	500	500	650	790	790	1000	1100
Diametro con isolamento		600	600	750	990	990	1200	1300
Termometro - Sonda	1/2" mm	1000	1390	1425	1500	1830	1820	2000
Termostato	1/2" mm	885	1045	1060	-	-	-	-
Resistenza elettrica	1" 1/2" mm	810	955	960	980	1220	1230	1340
Flangia	- mm	NO	NO	NO	470	470	515	550
Entrata acqua fredda	1" mm	220	220	265	240	240	280	260
Ritorno serpentino	1" mm	290	290	345	365	380	415	400
Termostato	1/2" mm	375	375	440	565	600	525	660
Mandata serpentino	1" mm	750	890	880	905	1120	1125	1205
Ritorno serpentino superiore	1" mm	835	1005	1015	1085	1345	1315	1425
Ricircolo	1" mm	-	-	-	995	1135	1220	1315
Ricircolo	1/2" mm	905	1165	1170	1235	1495	1410	1485
Mandata serpentino superiore	1" mm	975	1320	1330	1400	1660	1720	1870
Mandata acqua calda	1" mm	1070	1390	1415	1500	1830	1870	1990
Mandata acqua calda	1" mm	1215	1615	1690	1810	2140	2120	2405
Distanza	- mm	150	150	150	-	-	-	-
Distanza	- mm	-	-	-	200	200	230	230
Anodo	- mm		1"1/4			1"1/2		
Attacco bancale (cieco)	1/2" mm	-	-	-	-	-	-	-
Altezza totale. con isolamento	- mm	1215	1615	1705	1875	2205	2185	2470
Peso a vuoto	- kg	95	130	170	220	265	365	480
Coefficienti di resa	NL	4,5	7	15	20	27	45	60
Scambiatore inferiore								
Superficie	m ²	0,7	1,2	1,8	2	2,4	3,4	4,6
Contenuto acqua	L	5,6	7,9	11,4	12,6	15,1	19,5	28,1
Portata necessaria al serpentino	m ³ /H	0,8	1,2	1,8	2,2	2,6	3,8	5,2
Potenza assorbita	kW	19	29	43	50	60	88	120
Perdite di carico	mbar	14	32	105	190	480	499	1019
Produzione ACS 80°/60°- 10°/45° (DIN 4708)	m ³ /H	0,5	0,7	1,1	1,2	1,5	2,2	2,9
Scambiatore superiore								
Superficie	m ²	0,5	0,8	0,9	1,2	1,2	1,8	2,8
Contenuto acqua	L	2,6	4,1	5,6	7,0	7,0	10,4	16,9
Portata necessaria al serpentino	m ³ /H	0,5	0,8	1	1,3	1,3	2,0	3,1
Potenza assorbita	kW	12	19	23	30	30	47	73
Perdite di carico	mbar	6	10	14	60	60	80	233
Produzione ACS 80°/60°- 10°/45° (DIN 4708)	m ³ /H	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	1,2	1,8

Componenti

Centraline solari elettroniche

Centraline differenziali di temperatura per il controllo di impianti e pannelli solari, con regolazione PWM per circolatori ad alta efficienza e schermo LCD retroilluminato.

Modello	Codice	Descrizione
Centralina solare HELIOS HE	104990308000	Fino a 6 sistemi. Fornita con 3 sonde NTC10KOHM. Ingressi: 3 sonde NTC10KOHM. Uscite: 3 Uscite a relè (2 dei carichi + 1 di Allarme), un'uscita PWM, un'uscita 0..10V
Sonda NTC10KOHM T110°C bollitore	104990310000	Sonda di ricambio per centralina HELIOS HE
Sonda NTC10KOHM T200°C collettore	104990311000	Sonda di ricambio per centralina HELIOS HE
Centralina solare HELIOS PLUS HE	104990309000	Fino a 20 sistemi. Fornita con 3 sonde PT1000. Ingressi: 3 sonde PT1000. Uscite: 5 uscite (2 on-off relé spst, 2 relé semiconduttore per comando velocità pompe standard, 1 uscita ausiliaria per allarme a relé spdt).
Sonda PT1000 T110°C bollitore	104990312000	Sonda di ricambio per centralina HELIOS PLUS HE
Sonda PT1000 T200°C collettore	104990313000	Sonda di ricambio per centralina HELIOS PLUS H



Gruppi di circolazione

Gruppo di circolazione con collegamento di ritorno 2÷12 l/min e misura 3/4" M. Completo di: circolatore Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 con pressacavo, misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto, valvola a sfera flangiata a 3 vie DN20 con valvola di non ritorno 10 mbar provvista di maniglia porta termometro, gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø 50 mm 0÷10 bar con collegamento 3/4" M per vaso di espansione, box di isolamento in EPP a guscio preformato 155×425×150 e staffa di fissaggio a muro.



Modello	Codice	Descrizione
Gruppo solare 2-12 L/min.	104990314000	Gruppo di circolazione con circolatore monovia
Gruppo solare 8-38 L/min	104990315000	Gruppo di circolazione con circolatore monovia

Vasi di espansione per impianti solari

Vasi di espansione a membrana fissa in gomma epdm resistente a picchi di 130° per brevi periodi. Flangia in acciaio al carbonio zincata aggraffata. Precarica 2.5 bar.



Modello	Codice	Descrizione
Vaso di espansione 12 L	104990316000	Vaso di espansione per solare - 12 L
Vaso di espansione 18 L	104990317000	Vaso di espansione per solare - 18 L
Vaso di espansione 25 L	104990035000	Vaso di espansione per solare - 25 L
Vaso di espansione 50 L	104990318000	Vaso di espansione per solare - 50 L
Kit staffa/raccordo vaso espansione	104990047000	Staffa di sostegno per vaso di espansione

Raccorderie e valvole

Per ogni batteria di collettori inserire un kit raccordi singolo collettore, più un kit raccordi collettore aggiunto per ogni collettore aggiunto.

Si consiglia di non fare gruppi di pannelli superiore ai 6 in serie.



Modello	Codice	Descrizione
Kit raccordi singolo collettore	104990300000	Kit raccordi per ogni batteria di collettori
Kit raccordi collettore aggiunto	104990301000	Kit raccordi per ogni collettore aggiunto
Pozzetto porta sonda G1/2" - cm 12	104990303000	Pozzetto porta sonda 1/2" - cm 12



Liquido antigelo

Liquido antigelo concentrato a base di glicole propilenico specifico per impianti solari termici. È specificatamente formulato per la preparazione di miscele acquose da usare in impianti solari di riscaldamento e comunque utilizzanti scambiatori di calore. Sicura protezione nei confronti del gelo.

Modello	Codice	Descrizione
Tanica antigelo puro 5 L x solare	104990305000	Tanica da 5 L di liquido antigelo puro
Tanica antigelo puro 8 L x solare	104990306000	Tanica da 8 L di liquido antigelo puro
Tanica antigelo puro 10 L x solare	104990307000	Tanica da 10 L di liquido antigelo puro




Glicole

Caratteristiche medie	Valori	% in volume	Congelamento °C
Densità a 20°C	1.055 kg/m ³	25	-10,1
Congelamento al 55% in acqua	-40°C	32	-14,8
Ebolizione t.q.	>170 °C	38	-20,0
Ebolizione al 50% in acqua	105°C	43	-28,1
pH soluzione al 50%	8,3	47	-32,0
		56	-44,9
		60	-50,1

Telai per circolazione forzata - Tetto inclinato

Telai completi di striscette inox di fissaggio sottocoppo e di giunzione tra un telaio e l'altro. Comporre più telai in base al numero di pannelli.

Modello	Codice	Descrizione
Kit telaio tetto inclinato 1 collettore	104990302000	Telaio per n. 1 collettore solare Sol BLUHX+



Telai per circolazione forzata - Tetto piano

Le strutture sono dotate di striscette acciaio inox AISI 304 sp. 1,2 mm, modellabili in base alla tipologia del laterizio della copertura.

Modello	Codice	Descrizione
Kit telaio tetto piano 1 collettore	104990304000	Telaio completo di rialzo per ogni Sol BLUHX+




Telai ad incasso per tetto con coppi e tegole



Lamiera per integrazione architettonica. I pannelli solari possono essere installati in fase successiva, dopo l'applicazione del telaio sottotegola. Garanzia antinfiltrazio-

ne con tetti ad inclinazione minima 15°.

Modello	Codice	Descrizione
Kit incasso collettore	104990319000	Lamiera grecata collettori Sol BLUHX+
Kit incasso collettore aggiuntivo	104990320000	Estensione lamiera grecata per un collettore



Installazione free match

Componente	Codice	Prezzo
	Collettore solare BLUHGX+ 2,5 m ² Incentivo conto termico collettore	104000019000 675,00 €
	Centralina solare HELIOS HE Sonda NTC10KOHM T110°C bollitore - Ricambio Sonda NTC10KOHM T200°C collettore - Ricambio Centralina solare HELIOS PLUS HE Sonda PT1000 T110°C bollitore - Ricambio Sonda PT1000 T200°C collettore - Ricambio	104990308000 104990310000 104990311000 104990309000 104990312000 104990313000 221,00 € 41,00 € 57,00 € 390,00 € 41,00 € 57,00 €
	Gruppo solare 2-12 L/min. G3/4" M Gruppo solare 8-38 L/min. G3/4" M	104990314000 104990315000 575,00 € 877,00 €
	Vaso di espansione 12 L Vaso di espansione 18 L Vaso di espansione 25 L Vaso di espansione 50 L Kit staffa/raccordo vaso espansione solare	104990316000 104990317000 10499035000 104990318000 104990047000 88,00 € 102,00 € 127,00 € 195,00 € 47,00 €
	Kit valvola miscelatrice G3/4" M	104990042000 138,00 €
	Kit raccordi singolo collettore Kit raccordi collettore aggiunto Pozzetto porta sonda G1/2" - cm 12	104990300000 104990301000 104990303000 111,00 € 23,00 € 14,00 €
	Tanica antigelo puro 5 L x solare Tanica antigelo puro 8 L x solare Tanica antigelo puro 10 L x solare	104990305000 104990306000 104990307000 86,00 € 133,00 € 162,00 €
	Kit telaio tetto inclinato 1 collettore	104990302000 157,00 €
	Kit telaio tetto piano 1 collettore	104990304000 157,00 €
	Kit incasso collettore Kit incasso collettore aggiuntivo	104990319000 104990320000 688,00 € 501,00 €
Accumuli abbinabili		
	Bollitore HB 200 doppio serpentino Bollitore HB 300 doppio serpentino Bollitore HB 500 doppio serpentino Bollitore HB 800 doppio serpentino Bollitore HB 1000 doppio serpentino Bollitore HB 1500 doppio serpentino Bollitore HB 2000 doppio serpentino	104990321000 104990322000 104990323000 104990324000 104990325000 104990326000 104990327000 1.530,00 € 1.766,00 € 2.208,00 € 4.361,00 € 4.998,00 € 8.734,00 € 11.222,00 €



N° Persone				
2 - 3	4 - 5	8 - 10	10 - 16	16 - 20
1	2	3	4	6
993,00 €	1.986,00 €	2.979,00 €	3.973,00 €	5.448,00 €
1	1	1	1	1
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
1	1	1	1	1
/	/	/	/	/
1	1	1	/	/
/	/	1	/	/
/	/	/	1	1
/	/	/	/	/
1	1	1	1	1
1	1	/	/	/
1	1	1	1	1
/	1	2	3	5
2	2	2	2	2
/	/	/	1	1
1	/	/	/	/
/	1	1	1	1
1	2	3	4	6
1	2	3	4	6
1	1	1	1	1
/	1	2	3	5
1	/	/	/	/
/	1	/	/	/
/	/	1	1	/
/	/	/	/	1
/	/	1	/	/
/	/	1	/	/





**Sistemi solari
a circolazione
naturale**

CN Solvita



	200L	300L
Volume accumulo		
N° collettori / superficie di apertura singolo pannello	1 X 3m ²	2 X 3m ²
Tipo di circolazione	Circolazione indiretta con acqua e miscela acqua antigelio in circuiti separati	
Materiale accumulo interno	Acciaio vetrificato	
Spessore corpo / spessore teste laterali	2,0 mm/2,5 mm	2,5 mm/3,0 mm
Materiale accumulo esterno	Acciaio verniciato spessore 0,426mm.	
Volume intercapedine	7 L	11 L
Materiale isolamento	Poliuretano 54 mm	
Materiale staffaggio	Acciaio galvanizzato	
Tubazioni collegamento tra collettore e accumulo - Lato corto	0,8 m	1,3 m
Tubazioni collegamento tra collettore e accumulo - Lato lungo	2,3 m	2,55 m
Connessioni del collettore solare pianovetrato - D.22-22 mm	0	2
Connessioni del collettore solare pianovetrato - D.22 mm-G3/4"	2	2
Connessioni del collettore solare pianovetrato - D. 22 Plug	2	2
Resistenza elettrica integrativa	Di serie da 1,5 kW	
Valvola sicurezza temperatura pressione	Di serie , G3/4", 0,7 Mpa, 99°C	
Pressione valvola antigelio per circuito medio	Di serie , G1/2", 0,2 Mpa	
Valvola sicurezza monovia ingresso acqua fredda	Di serie G3/4", 0,7 Mpa	



saviocaldaie.it/cn-sol

CN Solvita

Il sistema solare a circolazione naturale CN Solvita è il più efficiente della categoria. Grazie al nuovissimo collettore solare da 3 m² altamente performante, Solvita riesce a soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria per tutti i livelli di comfort.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO TERMICO



ECO BONUS



BONUS CASA

Modello	Codice	Prezzo
Kit CN Solvita 200-1 (Universale) (2 - 3 persone servite)	104110001000	1.802,00 €
Incentivo conto termico *		1.049,30 €
Kit CN Solvita 300-2 (Universale) (4 - 5 persone servite)	104110002000	2.860,00 €
Incentivo conto termico *		2.098,60 €

* ATTENZIONE: il calcolo del presente incentivo è indicativo e non sostituisce il valore effettivo valutato da GSE in fase di presentazione della pratica.

Modello	Codice	Prezzo
Valvola anti-stagnazione Solvita	104990400000	174,00 €



Dimensione	2000 x 1500 x 95 mm
Superficie linda	3,00 m ²
Tipo materiale assorbente	Piastra in alluminio
Saldatura	Laser
Tubo	In rame tipo arpa
Diametro collettore	φ22
Numero tubi collettori	2
Diametro assorbitore	φ10
Numero tubi assorbitori	14
Rivestimento piastra assorbente	Blue titanium
Cornice laterale	Aluminium profile
Spessore vetrata	Vetro rinforzato testurizzato antiriflesso, a basso contenuto di ferro super-bianco/3.2
Fattore conversione η0 (efficienza ottica)	0,783
Resa annuale del collettore kWh (1)	1.499
Potenza di picco per collettore W (2)	2217,97

(1) Sotto Solar Keymark, basata su ISO 9806:2013 alla temperatura media del fluido di 50°C, località Wurzburg.
 (2) A G = 1000 W / m²

Componenti Kit

	CN Solvita 200-1	CN Solvita 300-2
	Quantità	
Collettore solare Solvita 3 m ²	1	2
Bollitore Solvita 200	1	/
Bollitore Solvita 300	/	1
Strutture universali per tetto piano e tetto inclinato	1	1
Accessori installazione	1	1
Tanica antigelo	1	1
Resistenza elettrica 1.500 W Solvita	1	1


IL COMFORT
CHE VUOI TU




Climatizzatori

MONOCLIMA SUPERIOR

MULTICLIMA

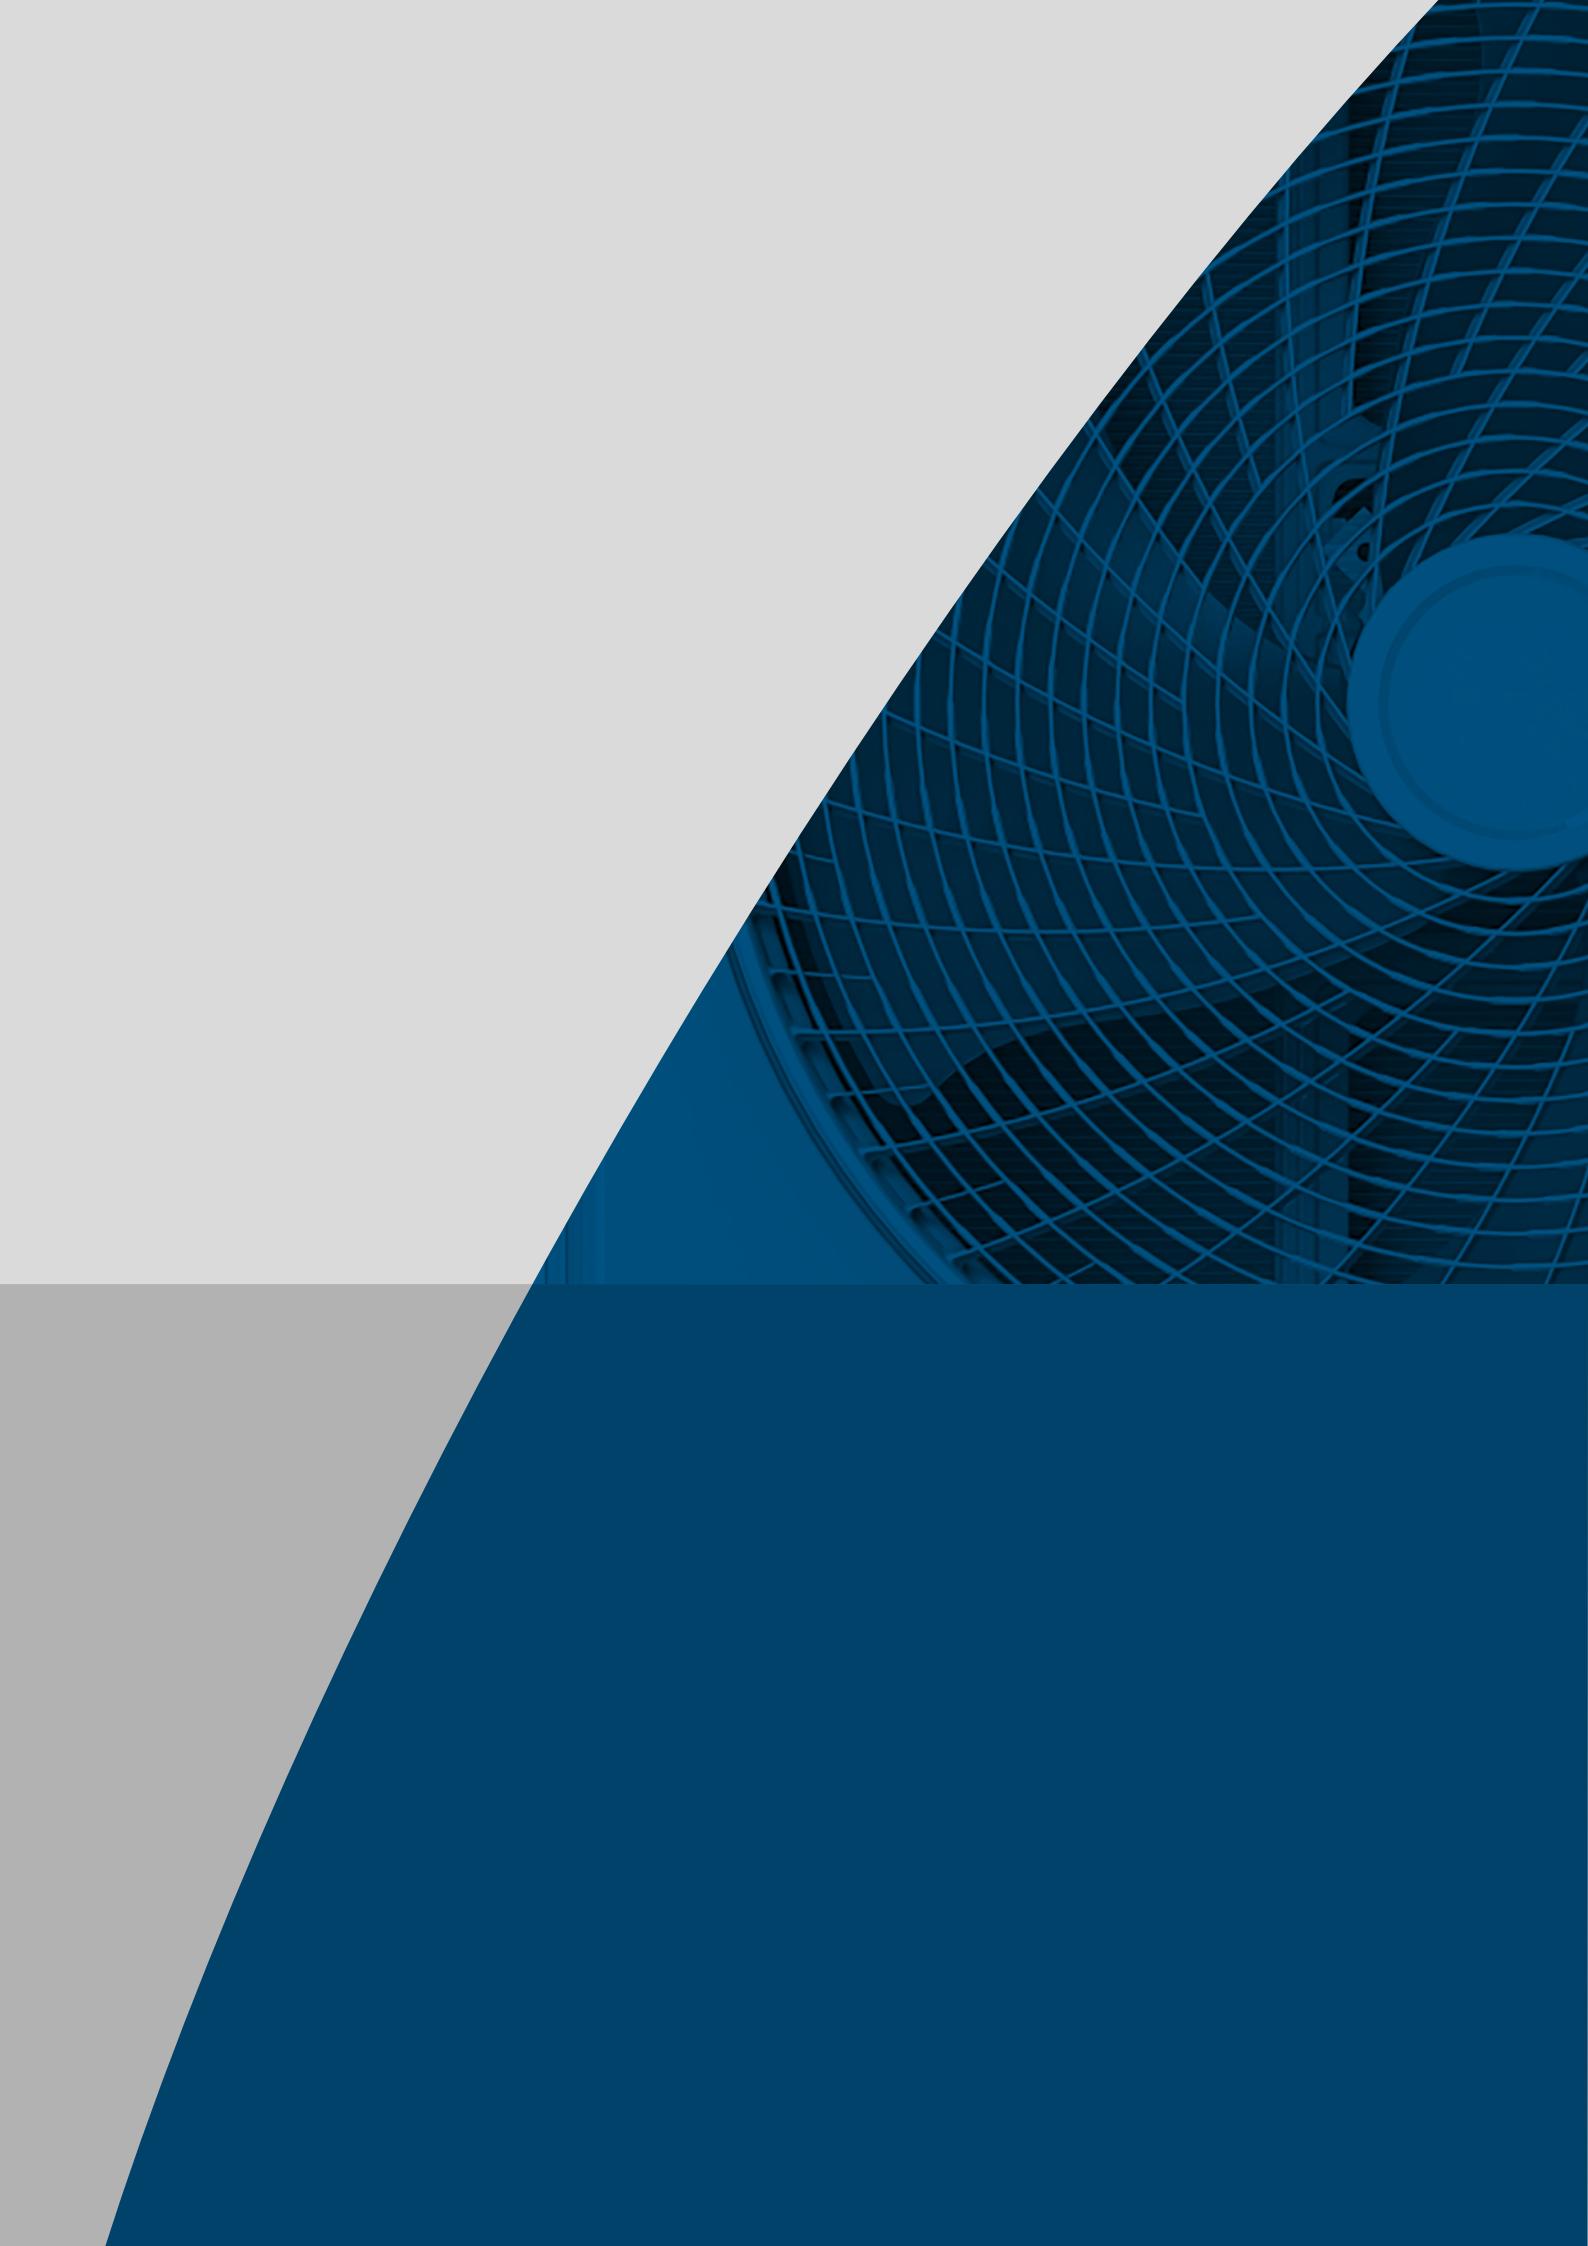

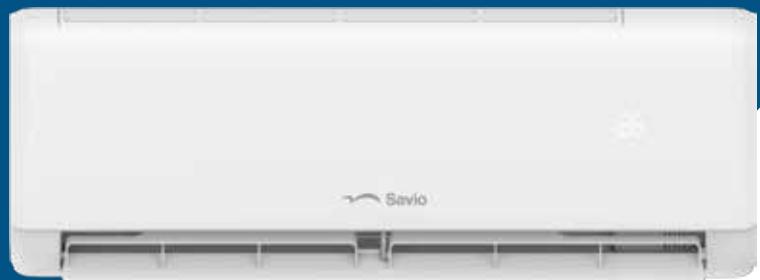

MonoClima Superior

CLIMATIZZATORE A PARETE
POMPA DI CALORE DC-INVERTER

MonoClima Superior



saviocaldaie.it/monoclima



WI-FI
DI SERIE

MonoClima Superior

MonoClima Superior è l'ultima introduzione nella gamma di prodotti residenziali Savio. Il suo design semplice ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi interno. Inoltre, è completamente equipaggiato con un sistema multi-protezione che garantisce aria fresca per tutta la famiglia, rendendolo la scelta ideale per qualsiasi casa.

Alta affidabilità, durata fino a 20 anni con tecnologia della circolazione a controllo oleoso. Riduzione del rumore di 3 dB grazie alla costruzione con applicazione di materiali acustici aerodinamici.

Tecnologia di soppressione del PEAK del rumore a bassa frequenza

ELETTRONICA La quarta generazione di controllo elettrico intelligente è dotata di un nuovo sistema di auto-sviluppo chip, la potenza di calcolo è aumentata del 213%.

Modello	Codice	Prezzo
MonoClima Superior 9	101671192000	501,00 €
MonoClima Superior 12	101671193000	531,00 €
MonoClima Superior 18	101671194000	822,00 €
MonoClima Superior 24	101671195000	1.083,00 €

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



CONTO
TERMICO



ECO
BONUS



BONUS
CASA



Unità esterna

Di dimensioni compatte, facile da movimentare, dotata di evaporatore con alette con trattamento "GOLDFIN" che incrementano la protezione alla corrosione marina e griglia di protezione batteria di serie.

Compressore a conversione di frequenza ad alta efficienza, in grado di lavorare ad alta efficienza fino a 120 Hz.

Avvio rapido a bassa tensione e funzionamento stabile ad alta tensione.

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "AC Freedom" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi di serie con app dedicata.



L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



Il nuovo algoritmo intelligente di controllo vettoriale AI, creato in modo elaborato dal Centro di Ricerca e Sviluppo giapponese, dotato di chip intelligente preciso da 40 nm, con potenza di calcolo di 250 DMPIS, offre i seguenti vantaggi:

Struttura più compatta

34% di volume in meno

Minor consumo energetico

Minor peso

miglior movimentazione

Il posizionamento verticale frontale della scheda riduce lo stress da vibrazione dell'unità durante il funzionamento. Tutta questa ingegnerizzazione comporta una riduzione delle dimensioni delle unità esterne di circa il 23,15 % rispetto i sistemi tradizionali in commercio.

Unità interna

L'unità interna è realizzata con nuovi materiali lucidata a specchio, in modo da risultare resistente all'invecchiamento e non sensibile alla polvere. Materiale HIPS composito con assorbitore UV e stabilizzatore di riflessione di luce.



Caratteristiche

Design arrotondato

Flusso di ventilazione 4D con swing verticale ed orizzontale

Filtri ai carboni attivi posizionati nella parte superiore facilmente manutenibili

Scheda di gestione a baionetta per una più facile manutenzione frontale

Prevenzione del vento freddo: non è necessario preoccuparsi del freddo improvviso in modalità riscaldamento

WI FI di serie integrato con possibilità di gestione del CONSUMO ENERGETICO INTELLIGENTE.

Gli utenti possono impostare il consumo energetico previsto e la modalità di consumo energetico per un periodo di tempo nell'APP: il condizionatore adotterà un algoritmo di controllo intelligente, una potenza di raffreddamento ragionevole

Funzione I FEEL: il comando remoto diventa il termostato del dispositivo

Modalità notturna ULTRA SLEEP: algoritmo di compensazione con diminuzione delle vibrazioni e doppio strato insonorizzato sulle vie di flusso aria

Funzione di pulizia automatica di 5° generazione per aria più fresca (unità interne ed esterne)

Sterilizzazione ad alta temperatura a 57° C, con un elevato tasso di sterilizzazione del 99,9%

Modalità deumidificazione: funzione attivabile ottimo aiuto alla prevenzione dell'umidità

Funzionamento a basso raffreddamento dell'aria per ridurre l'umidità interna

Deflettore a microarco aerodinamico. La freschezza raggiunge ogni angolo della stanza fino a 15 metri, offrendo un ambiente più confortevole

Funzione turbo: FRESCO alle ALTE TEMPERATURE in 30 SECONDI, forte capacità di raffreddamento istantaneo grazie ad un algoritmo intelligente che porta il compressore ad altissima frequenza 120 Hz riuscendo in start up ad avere già una soglia di 50 Hz.

Rapido aumento frequenza=rapido aumento velocità

Visualizzazione errori a display

Ripartenza automatica da mancata alimentazione



Dati tecnici / Dimensionali



09 12 18 24

Riscaldamento					
Potenza Riscaldamento Nominale	kW	2.61(0.9-3.4)	3.8(1.0-4.1)	5.2(1.3-5.3)	7.2(1.8-7.4)
Potenza assorbita nominale	KW	0.7(0.3-1.6)	1.02(0.3-1.4)	1.39(0.22-1.5)	2,1 (0,23-2,53)
SCOP	W/W	4.0	4.00	3.71	3.13
ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A+	A+
COP (EN 14511-3)	W/W	3,73	3,71	3,85	3,71
Raffreddamento					
Potenza raffreddamento Nominale	kW	2,6 (0,6-3,1)	3.5(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.2(1.8-7.3)
Potenza assorbita nominale	KW	0.8(0.1-1.6)	1.08(0.1-1.4)	1.57(0.28-1.8)	2.22(0.3-3.4)
SEER	W/W	6,1	6.20	3.05	3.13
ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++
EER (EN 14511-3)	W/W	3,25	3.24	3.25	3.24
Caratteristiche unità interna					
Portata aria	m3/h	550	600	900	1310
Livello Potenza Sonora	dB (A)	52	53	58	64
Dimensioni (LxPxH)	mm	708x281x192	761x295x200	960x315x222	1089x328x227
Peso Unità	kg	7	8	11.5	13
Caratteristiche unità esterna					
Livello Potenza Sonora	dB (A)	59	62	62	63
Dimensioni (LxPxH)	mm	650x455x278	709x530x280	709x537x281	825x655x335
Peso Unità	kg	18.5	21	22	31.5
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante	g	460	540	560	1300
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Linea Gas	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Dislivello Massimo	m	10	10	15	15
Lunghezza Massima	m	20	20	25	25



Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.


Condizioni prova potenza raffreddamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.


Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.




	A mm	B mm	C mm	kg
UI-09	708	281	192	7,0
UI-12	761	295	200	8,0
UI-18	960	315	222	11,5
UI-24	1089	358	227	13,0



	A mm	B mm	C mm	kg
UE-09	650	455	278	18,5
UE-12	709	530	280	21,0
UE-18	709	537	281	22,0
UE-24	825	655	335	31,5

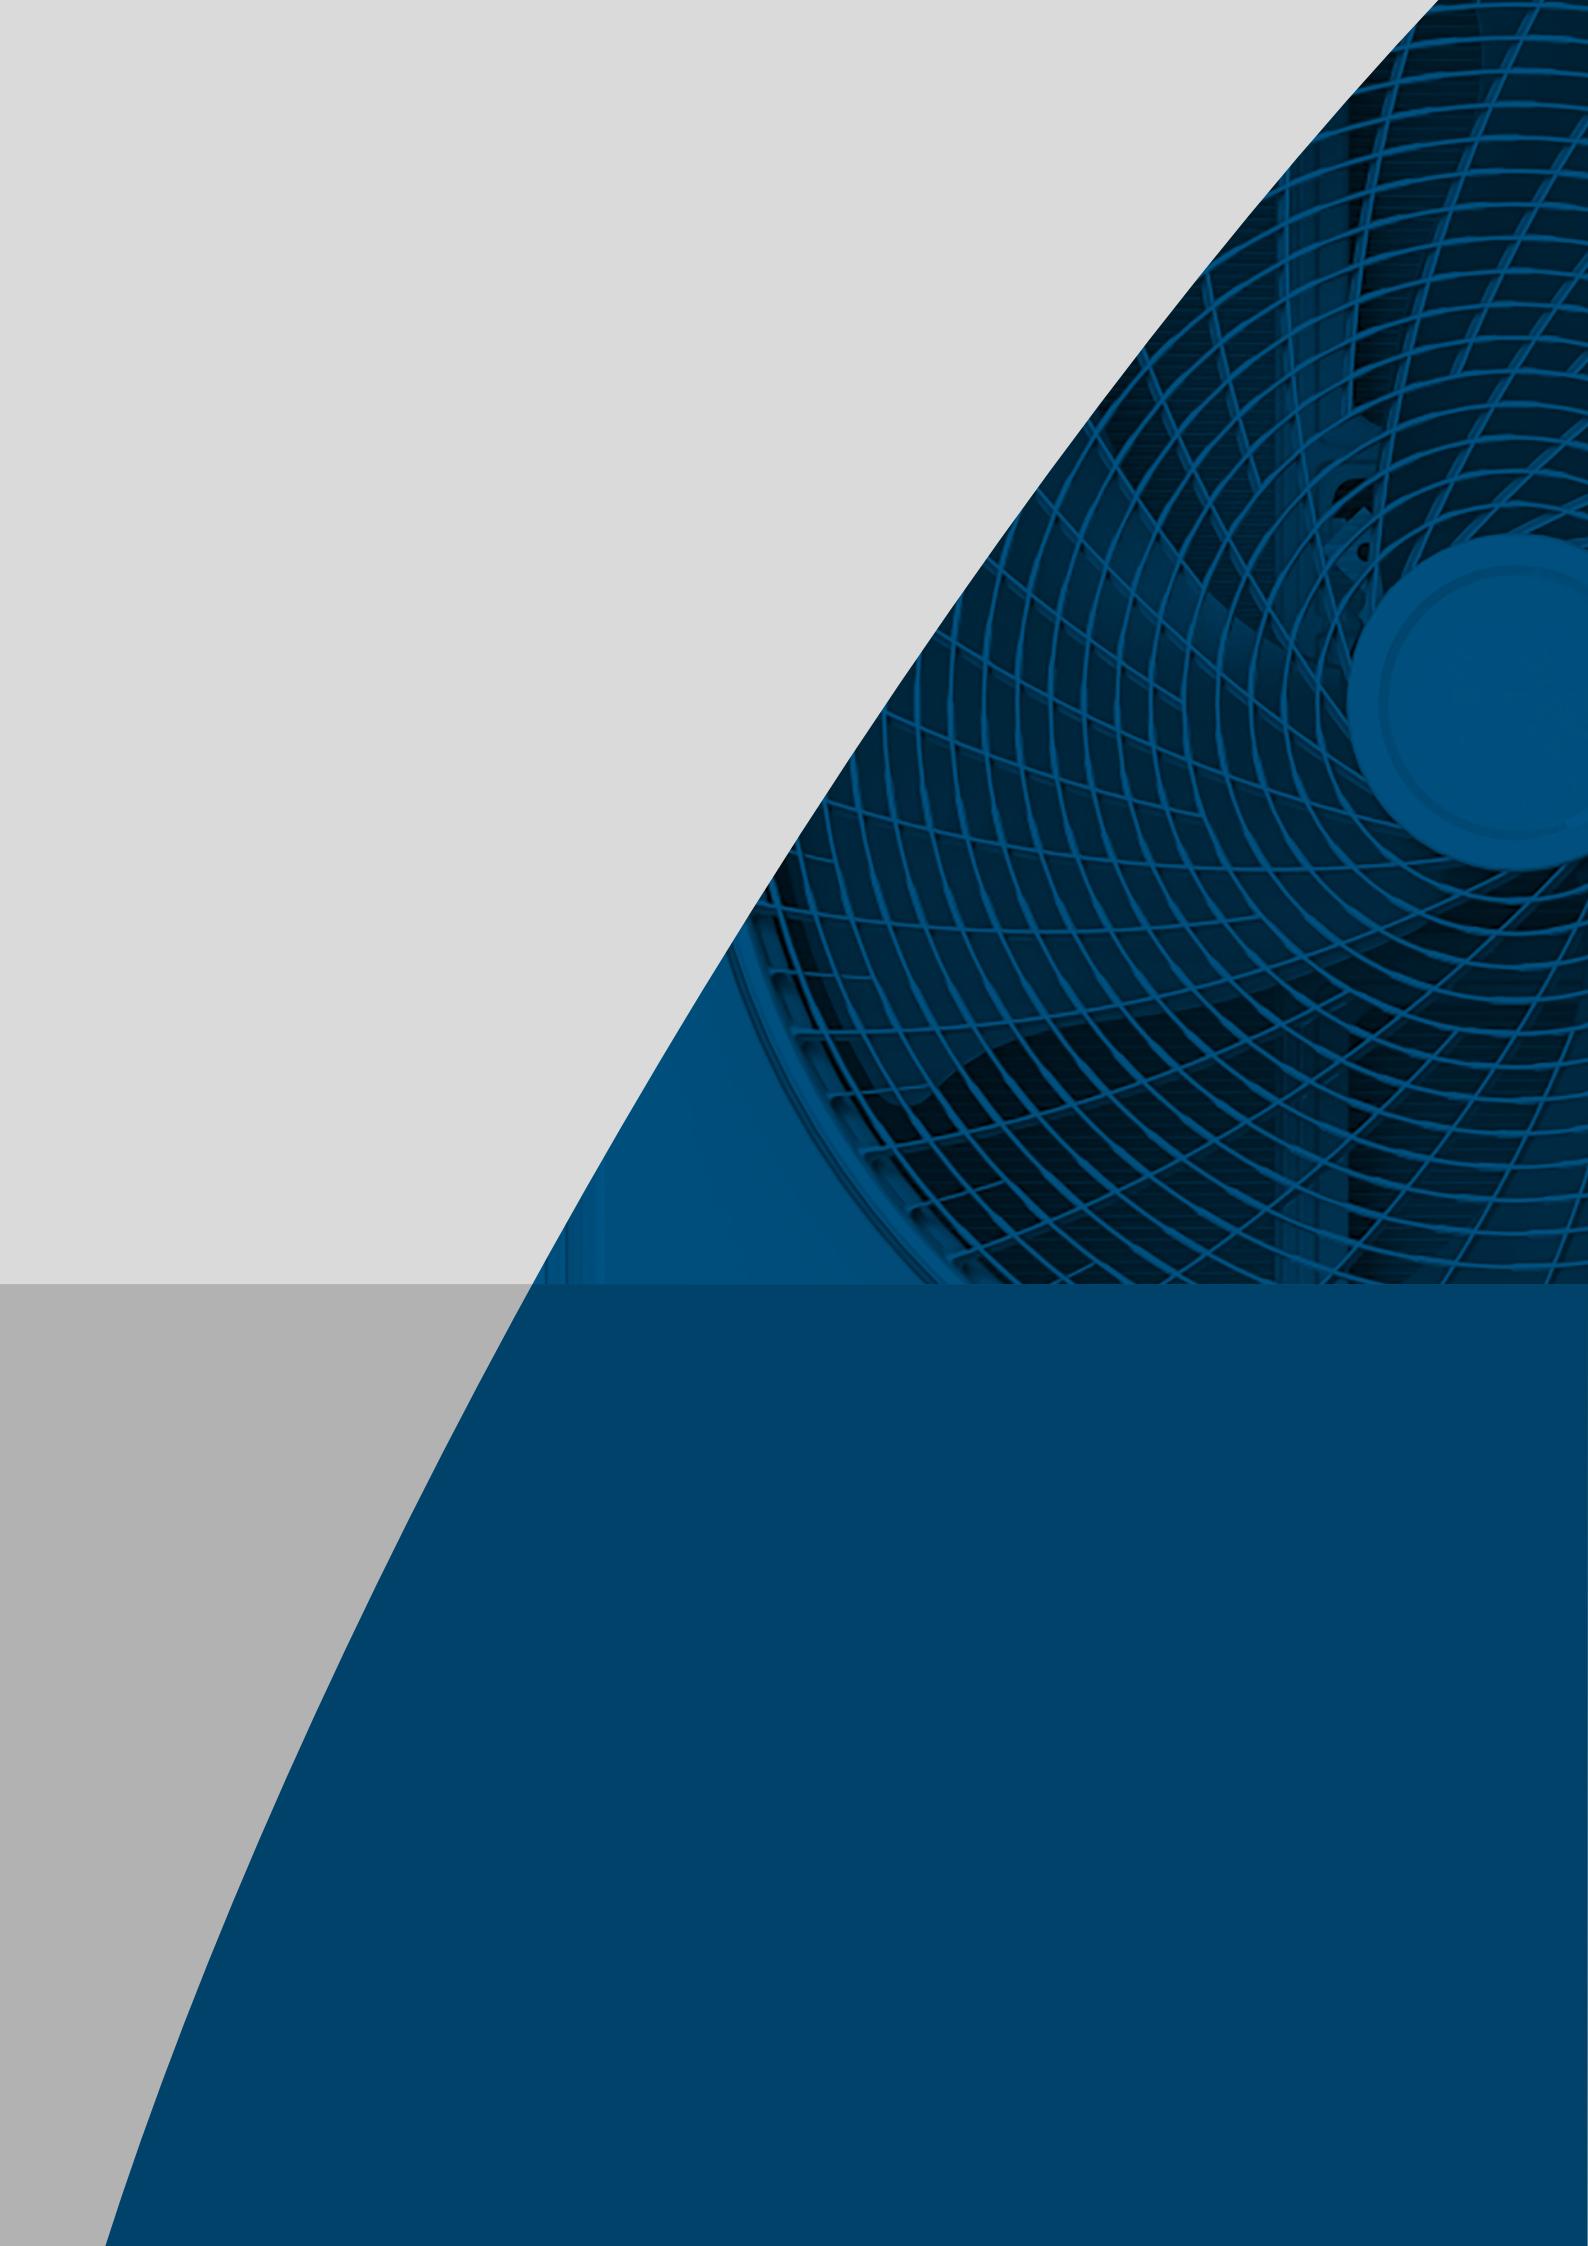

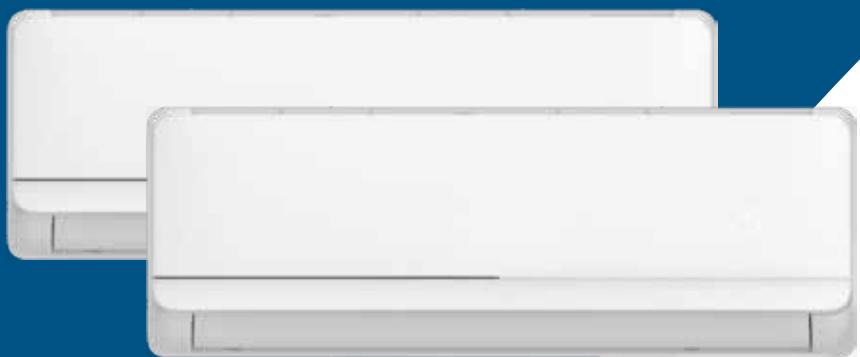

MultiClima

CLIMATIZZATORE A PARETE
POMPA DI CALORE DC-INVERTER
FREE MATCH

Unità esterne da 2 a 3 attacchi




saviocaldaie.it/multiclima



WI-FI
DI SERIE

Dimensioni

	A mm	B mm	C mm	kg
14/2	785	555	300	30,0
18/2	785	555	300	30,0
21/3	900	700	350	41,5
27/3	900	700	350	44,5



Modello	Codice	Prezzo
Multiclima 14 UE	101670005000	763,00 €
Multiclima 18 UE	101670006000	796,00 €
Multiclima 21 UE	101670007000	1.014,00 €
Multiclima 27 UE	101670008000	1.282,00 €

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni






Dati tecnici

		14/2	18/2	21/3	27/3
Numero Connessioni		2	2	3	3
Riscaldamento					
Potenza Riscaldamento Nomina	kW	4,5 (2,05-5,28)	5,6 (2,21-6,16)	6,6 (2,39-7,26)	8,2 (2,45-9,02)
Potenza assorbita nominale	KW	1,15 (0,198-2,10)	1,48 (0,28-2,30)	1,78 (0,35-2,80)	2,21 (0,56-3,40)
SCOP	W/W	4,12	4,09	4,19	4,08
ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A+	A+
COP (EN 14511-3)	W/W	3,91	3,78	3,71	3,71
Raffreddamento					
Potenza raffreddamento Nomina	kW	4,10 (1,80-4,51)	5,30 (2,0-5,83)	6,20 (2,39-7,26)	7,9 (2,30-8,69)
Potenza assorbita nominale	KW	1,24 (0,198-2,10)	1,64 (0,28-2,30)	1,92 (0,35-2,80)	2,44 (0,56-3,40)
SEER	W/W	6,15	6,13	6,13	6,19
ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++
EER (EN 14511-3)	W/W	3,31	3,23	3,23	3,23
Caratteristiche unità esterna					
Portata aria	m3/h	2600	2600	4100	4100
Livello Potenza Sonora	dB (A)	63	64	66	67
Livello Pressione Sonora	dB (A)	53	54	56	57
Dimensioni (LxPxH)	mm	785x300x555	785x300x555	900x350x700	900x350x700
Peso Unità	kg	30	30	41,5	44,5
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante	kg	1	1,03	1,15	1,45
Additional Charge	g/m	25	25	25	25
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	inch	2x1/4	2x1/4	3x1/4	3x1/4
Linea Gas	inch	2x3/8	2x3/8	3x3/8	3x3/8
Massima lunghezza per tutti gli ambienti	m	40	40	60	60
Massima Lunghezza per una unità interna	m	25	25	30	30
Dislivello Massimo tra unità interna ed esterna	m	15	15	15	15
Dislivello Massimo tra unità interne	m	10	10	10	10

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
 L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.
 Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.
 Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.
 Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.


Unità esterne da 4 attacchi

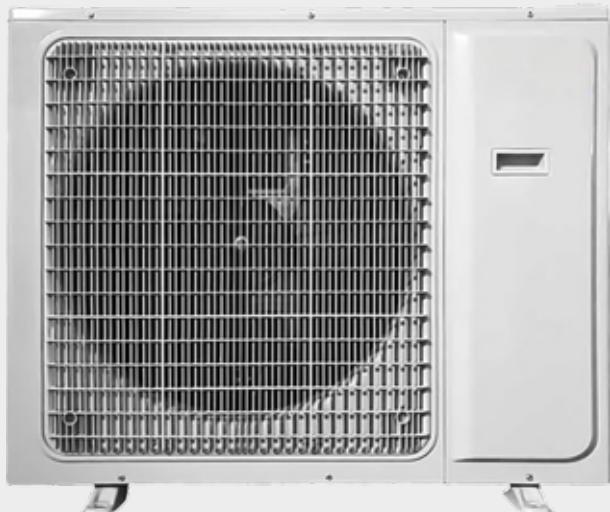

saviocaldaie.it/multiclima

Dimensioni

	A mm	B mm	C mm	kg
336/4	985	808	395	74,0



Modello	Codice	Prezzo
Multiclima 36 UE	101670009000	2.086,00 €

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni





Dati tecnici

36/4

Numero Connessioni		4
Riscaldamento		
Potenza Riscaldamento Nominale	kW	11,00 (2,67-11,20)
Potenza assorbita nominale	KW	3,15 (0,53-3,85)
SCOP	W/W	4,12
ENERGY LEVEL (ERP)		A+
COP (EN 14511-3)	W/W	3,49
Raffreddamento		
Potenza raffreddamento Nominale	kW	10,50 (2,50-11,00)
Potenza assorbita nominale	KW	3,95 (0,68-4,93)
SEER	W/W	6,15
ENERGY LEVEL (ERP)		A++
EER (EN 14511-3)	W/W	2,66
Caratteristiche unità esterna		
Portata aria	m ³ /h	4000
Livello Potenza Sonora	dB (A)	68
Livello Pressione Sonora	dB (A)	61
Dimensioni (LxPxH)	mm	985x395x808
Peso Unità	kg	74
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz
Refrigerante		R32
Carica refrigerante	kg	2,3
Additional Charge	g/m	25
Linee Frigorifere		
Linea Liquido	inch	4x1/4
Linea Gas	inch	4x3/8
Massima lunghezza per tutti gli ambienti	m	80
Massima Lunghezza per una unità interna	m	35
Dislivello Massimo tra unità interna ed esterna	m	15
Dislivello Massimo tra unità interne	m	10

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
 L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.
 Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.
 Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.
 Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Unità interne MultiClima



saviocaldaie.it/multiclima



WI-FI
READY

Gestione remota

Per il prodotto è disponibile l'app "AC Freedom" che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all'utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone. Wi-fi optional con app dedicata.



L'app "Smart Life" è scaricabile dallo store del proprio dispositivo:



Modello	Codice	Prezzo
MultiClima 9 UI-P	101670011000	169,00 €
MultiClima 12 UI-P	101670012000	174,00 €
MultiClima 18 UI-P	101670013000	275,00 €
Modulo WI-FI	101690002000	20,00 €

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni





Dati tecnici

		09	12	18
Potenza raffrescamento	kW	2,6	3,5	5,2
	Btu/h	9000	12000	18000
Potenza assorbita	W	24	24	34
Corrente assorbita	A	0,1	0,1	0,15
Potenza riscaldamento	kW	2,9	3,8	5,5
	Btu/h	10000	13000	19000
Potenza assorbita	W	24	24	34
Corrente assorbita	A	0,1	0,1	0,15
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria Ul	m3/h	520	600	840
Livello pressione sonora max.	dB(A)	40	40	44
Refrigerante		R32	R32	R32
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"



Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.


Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.




	A mm	B mm	C mm	kg
09	750	285	200	8,0
12	750	285	200	8,0
18	900	310	225	8,0

Combinazioni free-match suggerite


14/2 - DUALSPLIT

UNITÀ ESTERNA	1 UNITÀ INTERNA	2 UNITÀ INTERNE
14	9	9+9
	12	9+12

18/2 - DUALSPLIT

UNITÀ ESTERNA	1 UNITÀ INTERNA	2 UNITÀ INTERNE
18	9	9+9
	12	9+12
		9+18
		12+12

21/3 - TRIALSPLIT

UNITÀ ESTERNA	1 UNITÀ INTERNA	2 UNITÀ INTERNE	3 UNITÀ INTERNE
21	9	9+9	9+9+9
	12	9+12	9+9+12
	18	9+18	
		12+12	




27/3 - TRIALSPPLIT

UNITÀ ESTERNA	1 UNITÀ INTERNA	2 UNITÀ INTERNE	3 UNITÀ INTERNE
27	9	9+9 12+12	9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12
	12	9+12 12+18	
	18	9+18 18+18	

36/4 - QUADRISPLIT

UNITÀ ESTERNA	1 UNITÀ INTERNA	2 UNITÀ INTERNE	3 UNITÀ INTERNE	4 UNITÀ INTERNE
36	9	9+9 9+12 9+18	9+9+9 9+9+12+18 12+12+12	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12
	12	12+12 12+18	12+12+18 12+18+18	9+12+12+12 9+12+12+18
	18	18+18	-	12+12+12+12

COMFORT
IS IN THE AIR

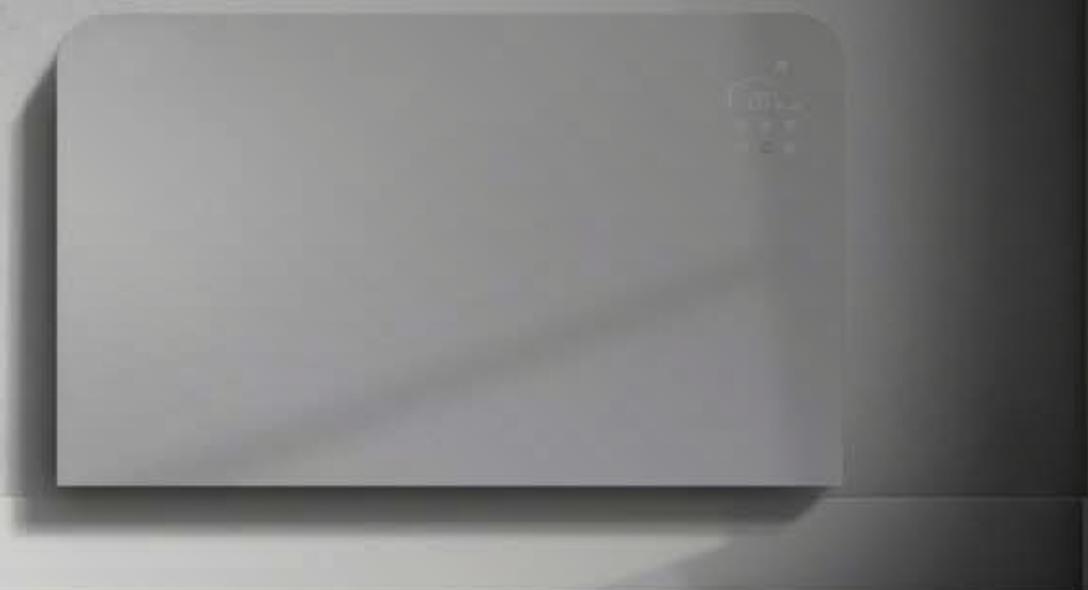

Terminali idronici





AirFan

AirFan



saviocaldaie.it/airfan

Design ultrasottile per una perfetta integrazione architettonica

Savio propone la **nuova serie di terminali idronici AirFan**, pensata per unire alle **elevate prestazioni** un **design moderno ed essenziale**.

Grazie all'innovativo **display touch screen a led retroilluminato**, alla struttura interna compatta, allo **spessore ultrasottile di appena 130 mm** e al **pannello anteriore in vetro temperato**, si integra in modo elegante e sofisticato in qualsiasi ambito residenziale e professionale.

AirFan è disponibile con la pannellatura frontale di vetro bianco opale o nero cobalto, in un'ampia gamma di 5 potenze da 2,5 a 9,4 kW nella modalità a 2 tubi.

- Gruppo ventilante tangenziale, il passaggio di importanti volumi d'aria avviene in maniera particolarmente silenziosa
- Motore "brushless" con modulazione istantanea della velocità per un funzionamento silenzioso ed economico
- Batteria di scambio termico ad alta efficienza
- Bacinella raccolta condensa con scarico a caduta
- Filtro aria facilmente estraibile, adatto per polveri e polline
- **Attacchi tubazioni sul lato sinistro non reversibili (vista frontale)**

Modello	Codice	Prezzo
AirFan 25 - Bianco opale	101780001000	631,00 €
AirFan 25 - Nero cobalto	101780002000	631,00 €
AirFan 40 - Bianco opale	101780003000	762,00 €
AirFan 40 - Nero cobalto	101780004000	762,00 €
AirFan 60 - Bianco opale	101780005000	860,00 €
AirFan 60 - Nero cobalto	101780006000	860,00 €
AirFan 80 - Bianco opale	101780007000	934,00 €
AirFan 80 - Nero cobalto	101780008000	934,00 €
AirFan 100 - Bianco opale	101780009000	1.116,00 €
AirFan 100 - Nero cobalto	101780010000	1.116,00 €

Dati tecnici

	V/Ph/Hz	AirFan 25	AirFan 40	AirFan 60	AirFan 80	AirFan 100
Alimentazione		230 / 1 / 50				
Capacità riscaldamento (A)	W	2.550	3.950	5.750	7.200	9.400
	Btu/h	8.700	13.500	19.600	24.600	32.000
Portata acqua (A)	l/h	219	340	494	619	808
Perdite di carico (A)	kPa	10,6	12,2	26,2	27,5	28,2
Capacità riscaldamento (B)	W	1.350	2.500	3.350	4.300	5.200
	Btu/h	4.600	8.500	11.400	14.600	17.800
Portata acqua (B)	l/h	232	430	576	739	894
Perdite di carico (B)	kPa	10,8	13,1	27,5	27,9	28,5
Capacità raffrescamento (C)	W	1.000	1.900	2.500	3.500	4.350
	Btu/h	3.400	6.500	8.500	12.000	14.800
Portata acqua (C)	l/h	172	327	430	602	748
Perdite di carico (C)	kPa	11,1	13,3	27,7	28,3	30,6
Portata aria	m ³ /h	160	320	460	580	650
Rumorosità (H)	dB(A)	30	32	37	39	41
Rumorosità (L)	dB(A)	24	27	28	28	30


(A) Riscaldamento: temperatura ambiente (B.S./B.U.) : 20°C/-, Temperatura acqua (ingresso/uscita) 70°C/60°C

(B) Riscaldamento: temperatura ambiente (B.S./B.U.) : 20°C/-, Temperatura acqua (ingresso/uscita) 50°C/45°C

(C) Raffrescamento: temperatura ambiente (B.S./B.U.) : 27°C/19°C, Temperatura acqua (ingresso/uscita) 7°C/12°C

Dimensioni

AirFan	L	W	H	H1	Imballo
25	700	130	614	701	740x180x730
40	900	130	614	701	940x180x730
60	1.100	130	614	701	1340x180x730
80	1.300	130	614	701	1540x180x730
100	1.500	130	614	701	1540x180x730

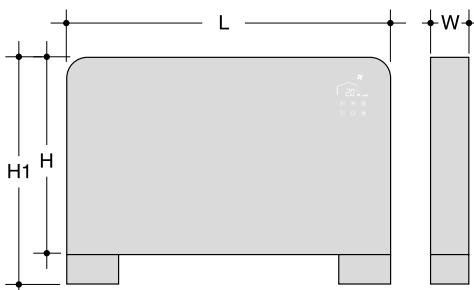

Tecnologia Touch Screen

AirFan è corredata di serie con il comando digitale "touch screen" integrato nel pannello frontale che permette di regolarne tutte le funzioni.



Filtro



Comando di controllo



Memorizzazione posizione deflettori



Modalità deumidificazione



3 velocità di funzionamento



Oscillazione automatica alette




Funzione notturna



Timer programmazione

Schema connessioni idrauliche

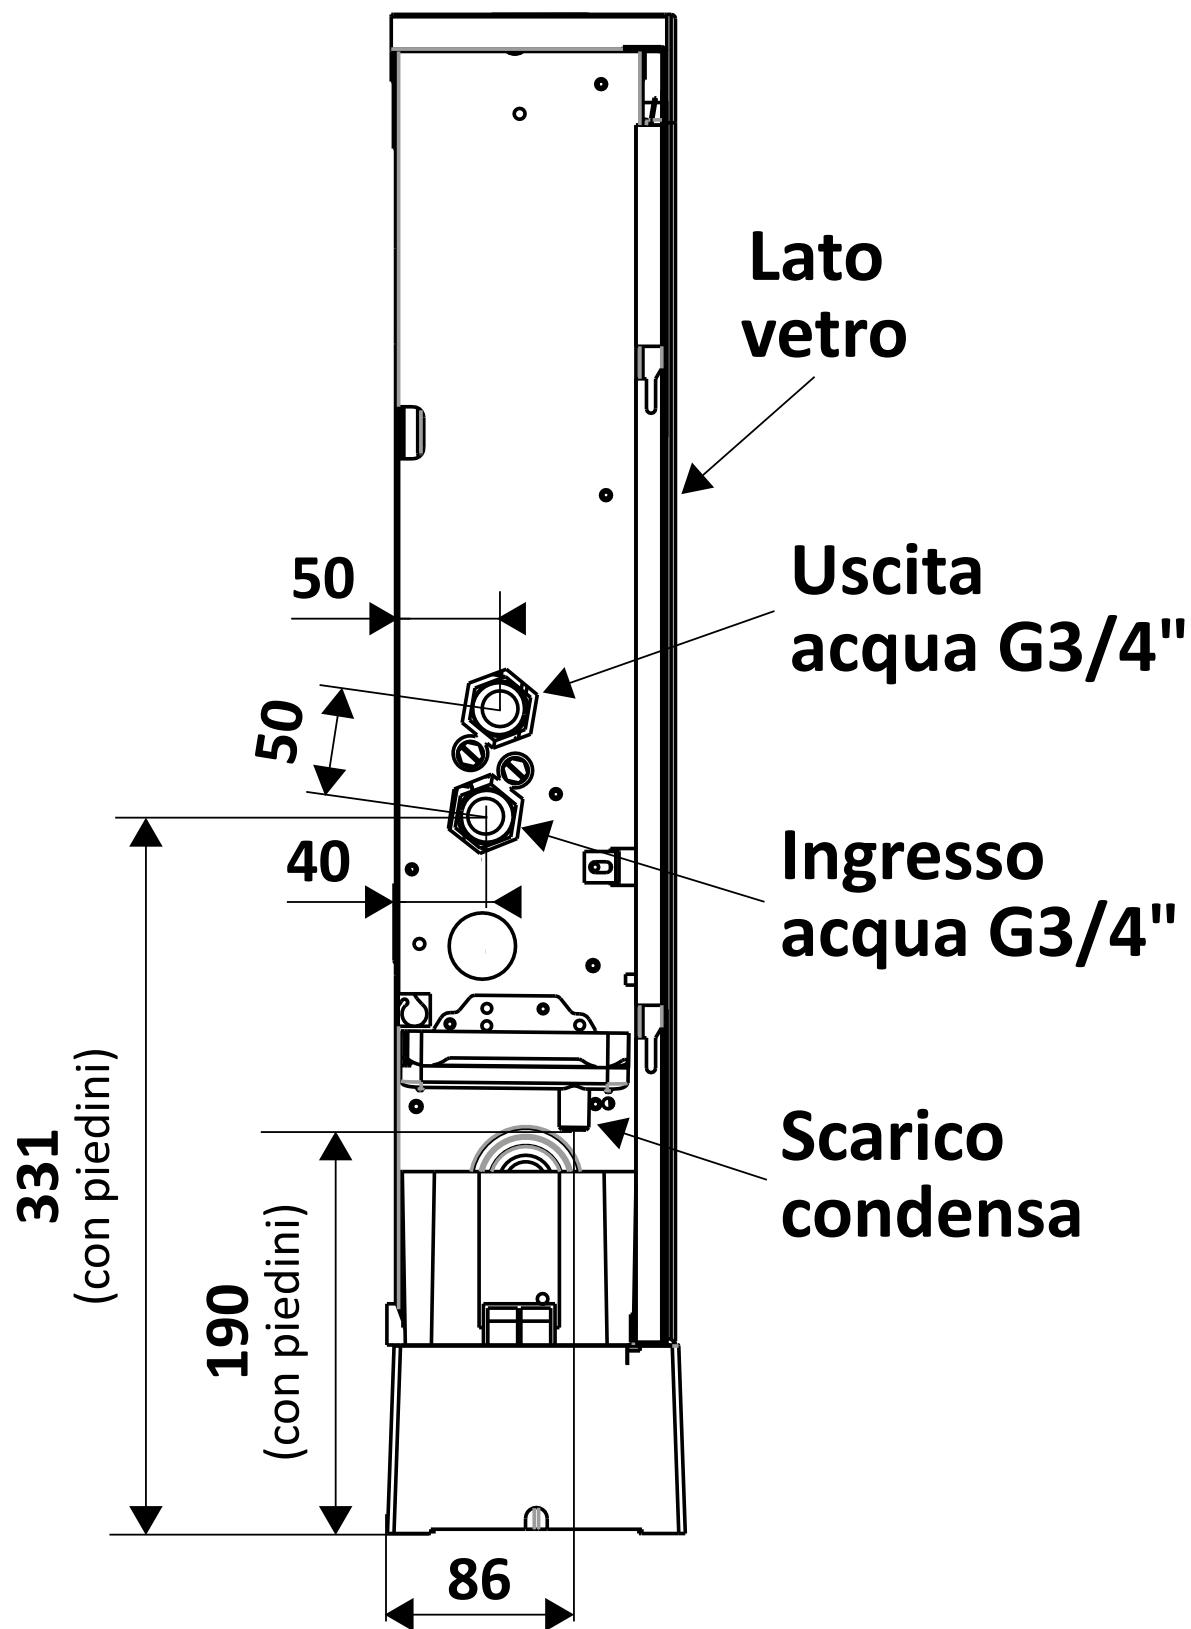


Vista dal lato sinistro

Accessori



Modello	Codice	Prezzo
Coppia piedini bianchi	101780012000	32,00 €
Coppia giunti flessibili anticondensa G3/4 F-F	101780013000	22,00 €
Valvola 3 vie motorizzata 230V	101780014000	64,00 €
Connettori airfan G3/4 F-F	101780011000	24,00 €


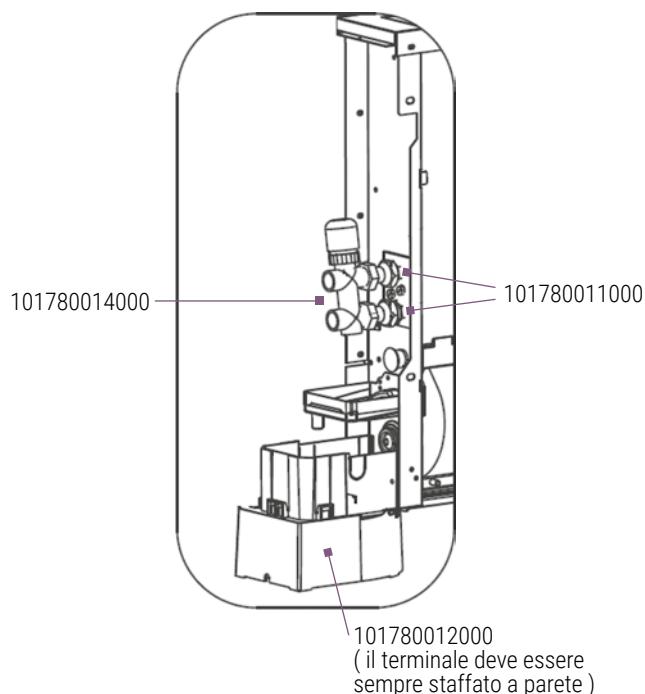


Cod.101780013000
senza valvola motorizzata



Cod.101780013000
con valvola motorizzata

IL COMFORT RADIANTE

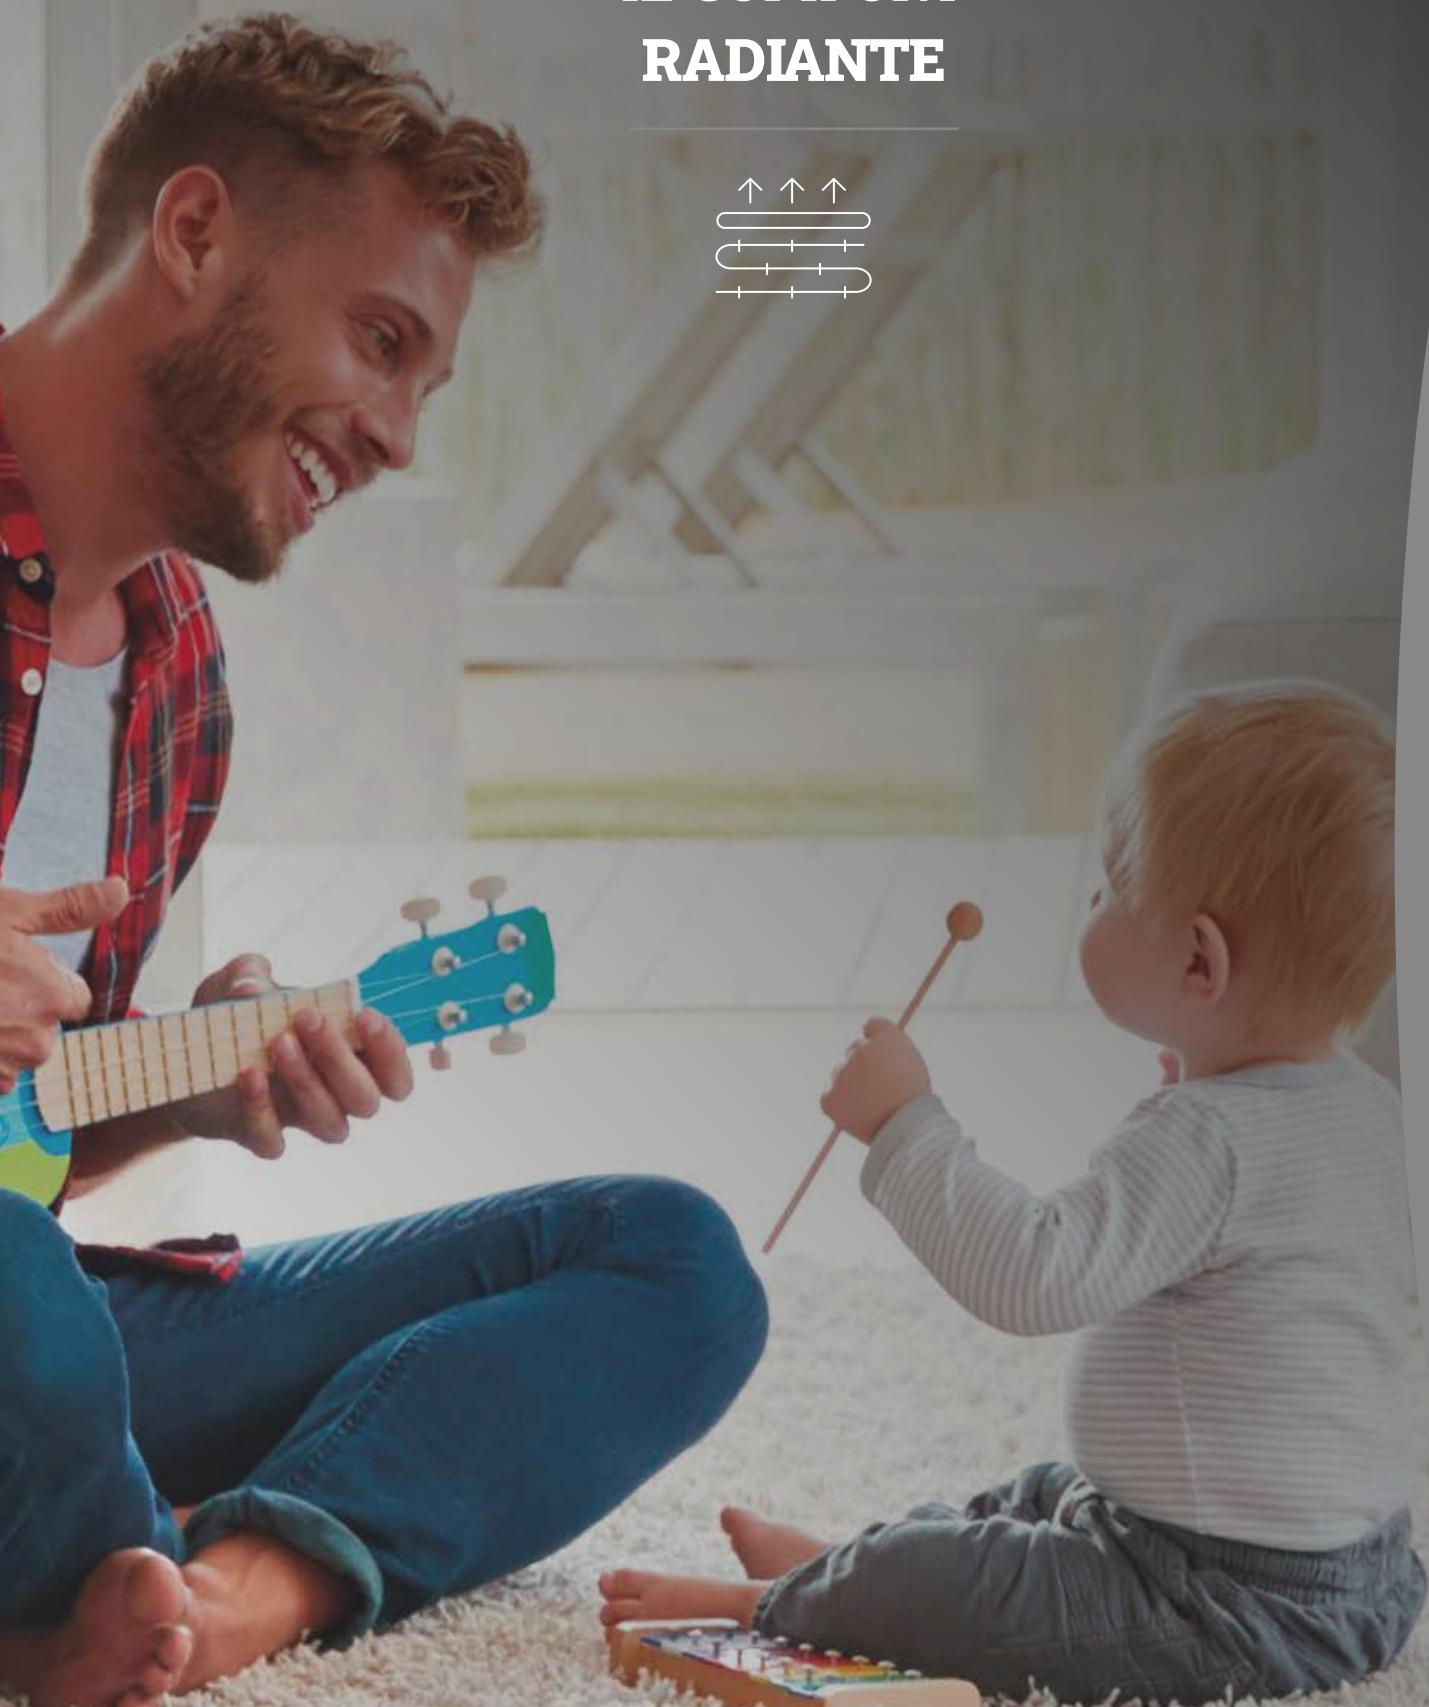

Pavimento Radiante



[saviocaldaie.it/radiante](http://www.saviocaldaie.it/radiante)

Riscaldamento e raffrescamento radiante, a pavimento, parete e soffitto.

La storia di **comfort** di Savio abbraccia anche il segmento del radiante, di produzione propria con uno stabilimento dedicato.

Il suo forte legame con il **Made in Italy** trae origine dal territorio in cui questa divisione è nata ed insediata, e dove ha, ancora oggi in Lunigiana, la sua sede.
Da qui si progettano e realizzano sistemi radianti offrendo un'ampia gamma di soluzioni.

Innovazione è la parola chiave, ed attraverso costanti investimenti in uomini e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove soluzioni all'insegna della massima semplicità e funzionalità, in grado di contribuire ad una **migliore qualità della vita**.

Detrazione fiscale

Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.


Info specifiche su www.saviocaldaie.it/detrazioni



ECO
BONUS



BONUS
CASA

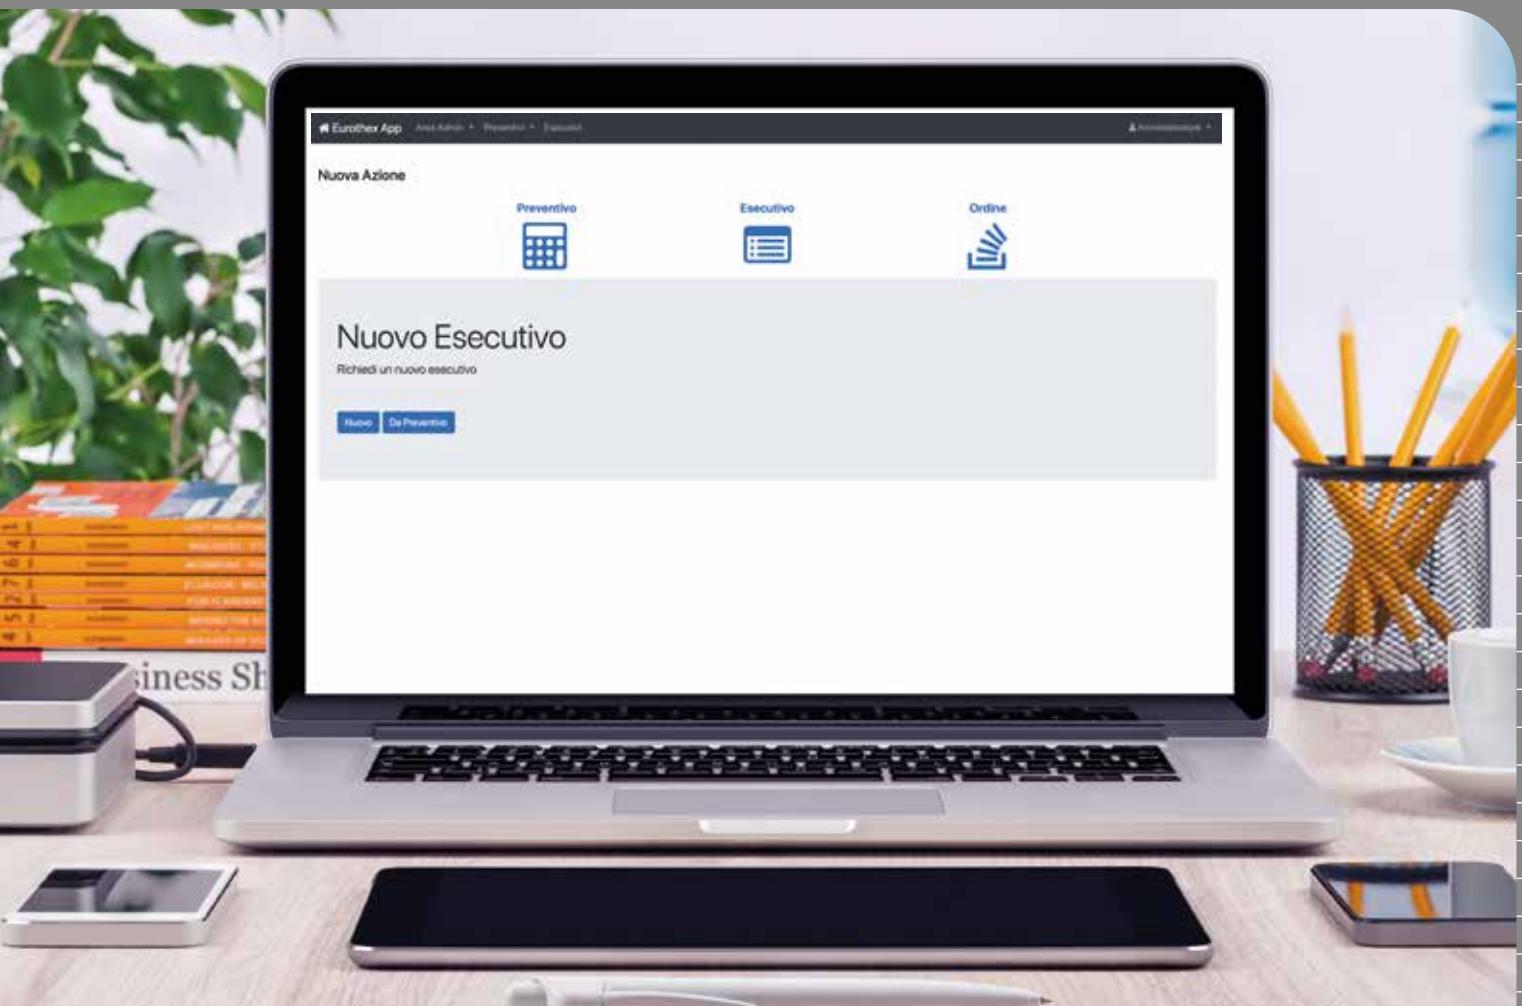


App Savio. Da oggi lavorare insieme è un piacere.

Il nostro Team ha messo a punto l'applicativo di gestione Savio.

L'APP ti consente di rendere il tuo lavoro con noi semplice, rapido e professionale.

Grazie alle gestione integrata è possibile che il cliente generi da solo il preventivo grazie ad un sistema semplice e intuitivo. In una seconda fase è possibile richiedere l'esecutivo e l'eventuale ordine.

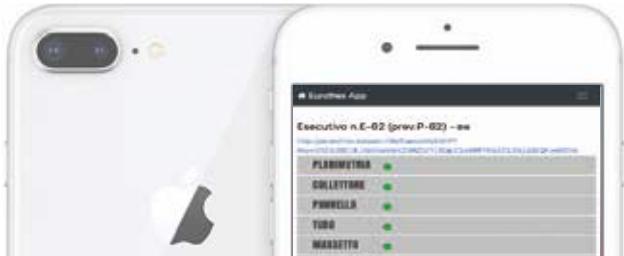

PREVENTIVO



La Sezione preventivo ti consente di realizzare un offerta di un impianto radiante **in soli 5 minuti** in qualunque versione disponibile nel catalogo Savio.

ESECUTIVO




La sezione esecutivo ti consente, una volta realizzato un preventivo, di **richiedere al nostro Staff il disegno di posa** con conseguenti allegati tecnici di impianto.

ORDINE




La sezione ordine ti consente, una volta realizzato un esecutivo, di **inoltrare al nostro Staff la richiesta d'ordine**.

Pannelli per sistemi a nocche

	Descrizione	Codice	Prezzo
	PANNELLO FORMAT NOPPE 35 (MQ 11,40)	104520007200	12,66 €/mq
	PANNELLO FORMAT NOPPE 45 (MQ 7,60)	104520009200	13,93 €/mq
	PANNELLO FORMAT NOPPE 55 (MQ 5,70)	104520008200	15,84 €/mq
	PANNELLO FORMAT NOPPE 60 (MQ 4,75)	104520050000	17,78 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 35 (MQ 11,40)	104520063000	14,03 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 45 (MQ 7,60)	104520065000	15,25 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 55 (MQ 5,70)	104520064000	17,36 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 60 (MQ 4,75)	104520066000	18,73 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 70 (MQ 3,80)	104520067000	25,82 €/mq
	PANN. FORMAT NOPPE GRAF 80 (MQ 3,80)	104520068000	26,60 €/mq
	PANNELLO ULTRASLIM (MQ 0,5) Pannello sistema Ultraslim senza isolamento per la posa di tubi Ø 10 mm. Grazie alla sua ridotta altezza permette impianti di riscaldamento in soli 20 mm, massetto compreso. La particolare conformatone delle nocche (tecnologia push-button), permette una facile e rapida posa dei pannelli e consente passi di posa multipli di 50 mm con la possibilità d'installazione del tubo in diagonale, direttamente sul pannello senza bisogno di ulteriori accessori. Dimensioni: 1000 x 500 x14 mm Superficie effettiva: 0.5 mq Materiale: PET	104520045100	24,94 €/mq
	PANNELLO FORMAT NOPPE ACU 55 (MQ 5,70)	104520052000	20,64 €/mq
	PANNELLO FORMAT ESR 33 EPS 400 GRAF (MQ 11,4) Distribuzione omogenea e uniforme del calore grazie al film superficiale alluminato riflettente. Da applicare solo 1cm. di massetto sopra la bugna.	104520069000	21,99 €/mq
	PANNELLO FORMAT ESR 43 EPS 400 GRAF (MQ 7,6) Distribuzione omogenea e uniforme del calore grazie al film superficiale alluminato riflettente. Da applicare solo 1cm. di massetto sopra la bugna.	104520070000	27,52 €/mq

Pannelli per sistemi piani

	Descrizione	Codice	Prezzo
	PANNELLO IFH 20 (MQ 16,50) - Non Battentato	104520015100	14,63 €/mq
	PANNELLO IFH 30 (MQ 10,5)	104520014100	17,77 €/mq
	PANNELLO IFH 40 (MQ 6,75) - A Battente	104520016100	23,57 €/mq
	PANNELLO IFH 50 (MQ 6)	104520017100	26,42 €/mq
	THERMOACOUSTIC GRAF EPST 25 (MQ 20,4)	104523218000	20,31 €/mq
	KLIMABODEN GRAF ALU 22 (MQ 15)	104523271000	18,67 €/mq
	KLIMABODEN GRAF ALU 37 (MQ 7)	104523272000	25,99 €/mq
	KLIMABODEN GRAF ALU 60 (MQ 6)	104523273000	36,56 €/mq



Accessori per sistemi a nocche - piani

	Descrizione	Codice	Prezzo
	ADDITIVO PLUS 25lt. per massetti ribassati	104523089000	210,00 €
	ADDITIVO PAVIMENTAZIONE (10 L) per massetti cementizi	104523090000	36,60 €
	FASCIA PERIMETRALE DI BORDATURA ULTRASLIM (rotolo 25m)	104523171100	2,40 €/mt
	ARCO GUIDA TUBI 14/18	104523070000	1,56 €
	EL.PORTATUBI Ø 17/20/25 mm	104523093000	3,90 €/mt
	EL.PORTATUBI Ø 16/17x2 passo 50 mm	104523208000	3,90 €
	CLIP FISSAGGIO PANNELLI NOCCHI - Calcolo: 300 pz. ogni 100 m ²	104523069100	0,54 €
	CLIP FISSAGGIO 17X20 - Ordine minimo 900pz.	104523068100	0,30 €
	PROFILATO GIUNTI DI DILATAZIONE (1 MT)	104523071100	19,44 €
	CLIPP FERMA TUBO MANUALE FILO 3	104523203000	0,59 €
	DISTANZIALE PER DOPPIA RETE	104523251000	4,85 €
	FISSATUBO 25 MM PER RETE	104523209000	2,01 €
	FASCIA PERIMETRALE BORDATURA T1 H160mm L50	104523087100	1,86 €/mt

Pannelli per sistema a secco


	Descrizione	Codice	Prezzo
	PANN.FIBROESSO H 15 MM CON BUGNE PASSO 5 (0,72 MQ)	104523419000	148,44 €/mq
	PANN.FIBROESSO H 15 MM LINEARE CON CURVE P.10 (0,72 MQ)	104523420000	89,09 €/mq

Pannelli per soffitto radiante

	Descrizione	Codice	Prezzo
	PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 2,40)	104520055000	298,70 €/mq
	PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 1,20)	104520054000	149,21 €/mq
	PANNELLO PREFABBRICATO CLIMALIFE (MQ 0,60)	104520053000	74,69 €/mq
	PANNELLO DI TAMPONAMENTO CLIMALIFE (MQ 2,40)	104520060000	124,57 €/mq

Accessori per soffitto radiante

	Descrizione	Codice	Prezzo
	COLLETTORE LINEARE MONOLATERALE CLIMALIFE 20X10X20	104522084000	9,01 €
	COLLETTORE LINEARE BILATERALE CLIMALIFE 20X10X20X10	104522083000	16,81 €
	ANELLO DI TENUTA COLLETTORE CLIMALIFE 10X1.2	104523199000	1,22 €
	ANELLO DI TENUTA COLLETTORE CLIMALIFE 20X2	104523200000	2,21 €
	PINZA DIVARICATRICE PER COLLETTORE CLIMALIFE	104523212000	850,00 €
	PINZA DI CHIUSURA PER COLLETTORE CLIMALIFE	104523211000	748,00 €



Accessori per soffitto radiante

Descrizione	Codice	Prezzo
 ISOLANTE POLIETILENE TUBO 20 MM - MT.2	104523266000	3,23 €/mt
 ISOLANTE POLIETILENE TUBO 10 MM - 2 MT	104523265000	2,69 €/mt
 COLLETTORE LINEARE MONOLATERALE CIECO PER FINE LINEA 20x10	104522085000	9,01 €
 COLLETTORE LINEARE BILATERALE CIECO PER FINE LINEA 20x10x10	104522086000	13,89 €

Tubazioni

Descrizione	Codice	Prezzo
 TUBO PE-Xa diam. 17x2 mm - 600 mt	104521000100	1,46 €/mt
 TUBO PE-Xa diam. 17x2 mm - 200 mt	104521008100	1,46 €/mt
 TUBO PEX A diam. 20x2 mm - 500 mt	104521004100	2,25 €/mt
 TUBO PE-XA diam. 20x2 mm - 120 mt	104521019000	2,41 €/mt
 TUBO PE-X S4 diam. 10x1,2 200 mt	104521012100	1,70 €/mt
 TUBO PE-RT diam. 17x2 - 600 mt colore bianco	104521010100	1,12 €/mt
 TUBO PE-RT diam. 17x2 - 200 mt colore bianco	104521011100	1,12 €/mt
 TUBO Ecopecs diam. 17x2 - 600 mt	104521033000	1,15 €/mt
 TUBO Ecopecs diam. 17x2 - 200 mt	104521034000	1,15 €/mt
 TUBO MULTIST. PE-RT/AL/PE-RT diam. 16x2 - 500 mt	104521035000	1,56 €/mt

Collettori in ottone


Descrizione	Codice	Prezzo
COLLETTORE HK 2	104522000100	159,00 €
COLLETTORE HK 3	104522001100	200,00 €
COLLETTORE HK 4	104522002100	234,00 €
COLLETTORE HK 5	104522003100	279,00 €
COLLETTORE HK 6	104522004100	319,00 €
COLLETTORE HK 7	104522005100	354,00 €
COLLETTORE HK 8	104522006100	367,00 €
COLLETTORE HK 9	104522007100	421,00 €
COLLETTORE HK 10	104522008100	453,00 €
COLLETTORE HK 11	104522009100	506,00 €
COLLETTORE HK 12	104522010100	549,00 €
COLLETTORE HK 13	104522077000	593,00 €

Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.

Collettori in acciaio


Descrizione	Codice	Prezzo
COLLETTORE HI 2	104522087000	127,00 €
COLLETTORE HI 3	104522088000	156,00 €
COLLETTORE HI 4	104522089000	183,00 €
COLLETTORE HI 5	104522090000	214,00 €
COLLETTORE HI 6	104522091000	244,00 €
COLLETTORE HI 7	104522092000	271,00 €
COLLETTORE HI 8	104522093000	304,00 €
COLLETTORE HI 9	104522094000	335,00 €
COLLETTORE HI 10	104522095000	367,00 €
COLLETTORE HI 11	104522096000	389,00 €
COLLETTORE HI 12	104522097000	418,00 €
COLLETTORE HI 13	104522098000	447,00 €
COLLETTORE HI 14	104522101000	468,00 €
COLLETTORE HI 15	104522102000	496,00 €

Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.



Collettori in polimero

Descrizione	Codice	Prezzo
COLLETTORE HRP 2	104522078000	233,00 €
COLLETTORE HRP 3	104522079000	258,00 €
COLLETTORE HRP 4	104522080000	297,00 €
COLLETTORE HRP 5	104522081000	318,00 €
COLLETTORE HRP 6	104522022100	374,00 €
COLLETTORE HRP 7	104522023100	412,00 €
COLLETTORE HRP 8	104522024100	541,00 €
COLLETTORE HRP 9	104522025100	489,00 €
COLLETTORE HRP 10	104522026100	527,00 €
COLLETTORE HRP 11	104522027100	566,00 €
COLLETTORE HRP 12	104522028100	579,00 €
COLLETTORE HRP 13	104522029100	643,00 €
COLLETTORE HRP 14	104522030100	681,00 €
COLLETTORE HRP 15	104522031100	720,00 €
COLLETTORE HRP 16	104522032100	758,00 €



Ordinare separatamente coppie di termometri e valvole.

Cassette di distribuzione per collettori e regolazioni


Descrizione	Codice	Prezzo
CASSETTA EASY SPACE 400	104524020000	160,00 €
CASSETTA EASY SPACE 600	104524021000	181,00 €
CASSETTA EASY SPACE 800	104524022000	201,00 €
CASSETTA EASY SPACE 1000	104524023000	243,00 €
CASSETTA EASY SPACE 1200	104524024000	247,00 €



Cassetta in acciaio zincato regolabile in profondità da 80 mm a 130 mm con coperchio in ABS verniciabile per l'alloggiamento dei collettori e dei gruppi di miscelazione.

Componentistica per collettori

Descrizione	Codice	Prezzo
 COIBENTAZIONE COLL. HK 1" KIT 2 PZ	104523205000	31,89 €
COIBENTAZIONE COLL. HI 1" KIT 2 PZ	104523489000	31,89 €
CODOLO FISSAGGIO MS 20X2 (2 pz)	104523072100	4,27 €
 CODOLO FISSAGGIO MS 17X2 (2 pz)	104523073100	3,49 €
CODOLO FISSAGGIO MS 16X2 (2 pz)	104523074100	3,63 €
CODOLO MS 10x1,2 (2 pz)	104523173100	6,87 €
 TAPPO 3/4 X COLLETTORE	104523075000	2,78 €
 RACCORDO DOPPIO ULTRASLIM	104523172100	19,92 €
 COPPIA VAL.SFERA 3 VIE DN20 (senza termometro)	104523240000	53,83 €
 TERMOMETRO PER VALVOLA(1 PZ)	104523486000	5,40 €




Termoregolazione

Descrizione	Codice	Prezzo
 AZIONATORE NORMAL.CHIUSO IP54 230V	104523106100	32,00 €
AZIONATORE 24 V 2 FILI UNIVERSALE	104523107000	32,00 €
AZIONATORE CHIUSO IP54 24V+MICRO	104523108100	33,00 €
AZIONATORE CHIUSO IP54 230V+MICRO	104523109100	33,00 €
ATTUATORE 24V 0-10V EASY REG	104523464000	45,00 €
 ALIMENTATORE SWITCHING 12V POTENZA 60 W	104523191000	193,00 €
 POZZETTO PER SONDA DI TEMPERATURA STM	104523197000	48,30 €
 REGOLATORE DIN 8 USCITE Regolatore per il controllo di impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.	104523187000	1.347,00 €
 MODULO DI ESPANSIONE TIPO A Modulo di espansione I/O per collegamento via bus proprietario con regolatore master (REG-DIN-8). Il modulo è dotato di: - due ingressi digitali/analogici liberamente programmabili per il collegamento di sonde di temperatura passiva (TP-SXX, STE, STM, STB, STA) o contatti puliti; - due uscite digitali (output relay).	104523189000	340,00 €
 MODULO DI ESPANSIONE TIPO B Modulo di espansione I/O per collegamento via bus proprietario con regolatore master (REG-DIN-8). Il modulo è dotato di: - due ingressi digitali/analogici liberamente programmabili per il collegamento di sonde di temperatura passiva (TP-SXX, STE, STM, STB, STA) o contatti puliti; - un'uscita digitale (output relay); - un'uscita analogica (0/10V). Il modulo è indicato per il controllo di pompe e valvole miscelatrici con segnale di controllo 0/10V.	104523188000	385,00 €
 KIT PER TELEGESTIONE CON CONNESSIONE LAN Il modulo di telegestione REG-LAN-MK2 consente di interfacciare il regolatore master REG-DIN-8 con il portale di telegestione proprietario mediante cavo Ethernet/LAN.	104523415000	722,00 €
 TOUCH SCREEN A COLORI DA INCASSO Il display Touch screen (REG-TFT-SXX) è un display touch screen a colori utilizzato come interfaccia user friendly per controllare il regolatore REG-DIN-8. Il display ha la possibilità di essere incassato in coordinamento con le principali serie civili (Bticino, Gewiss, Vimar, ABB, ecc.). È incassabile nelle normali scatole 503.	104523192000	846,00 €
 SENSORE TH I sensori REG-TH-SXX sono sensori attivi a microprocessore per la misura della temperatura e dell'umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB etc.). Il collegamento con il sistema di regolazione REG avviene tramite bus proprietario	104523194000	418,00 €
 SENSORE CON DISPLAY THL I sensori MB-THL-SXX sono sensori attivi a microprocessore per la misura della temperatura e dell'umidità relativa fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB etc.) dotati di display Led per la visualizzazione e impostazione dei parametri (temperatura e umidità). Mediante i pulsanti a sfioro è possibile leggere la temperatura e l'umidità relativa e modificare il modo di lavoro dell'ambiente in cui il sensore è inserito (ON/OFF/Auto).	104523193000	636,00 €

Termoregolazione

	Descrizione	Codice	Prezzo
	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA La sonda STE è una sonda di temperatura ambiente passiva per esterno predisposta per l'installazione a parete. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C, con morsetto a 2 poli. La sonda è dotata di pressacavo integrato per cavo di diametro da 5 a 10 mm.	104523195000	65,00 €
	SONDA DI TEMPERATURA PER POZZETTO La sonda STM è una sonda di temperatura per la misura della temperatura dell'acqua dei circuiti. La sonda è predisposta per l'installazione in pozzetto. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 12K@25°C inserito in un tubetto di ottone. La sonda è dotata di cavo in silicone di 2 metri.	104523196000	39,00 €
	SONDA AMBIENTE PASSIVA DA INCASSO Le sonde TP-SXX sono sonde di temperatura ambiente passiva fornibili per installazione con design coordinato con le principali serie civili da incasso (BTicino, Vimar, Gewiss, ABB etc.). L'elemento sensibile è un termistore NTC 12K@25°C.	104523198000	97,00 €
	DISPLAY TOUCH CON WIFI 4,3" Il display Touch screen (REG-DOT-B) è un display touch screen a colori utilizzato come interfaccia user friendly per controllare il regolatore REG-DIN-8. Il display è dotato di un sensore di temperatura e umidità e di modulo Wi-Fi per la connessione da remoto. Non richiede nessun tipo di programmazione in quanto le pagine si adattano automaticamente alla struttura dell'impianto, una volta che il display viene abilitato dal REG-DIN-8.	104523478000	1.487,00 €
	CONNESSIONE OT Il gateway OpenTherm REG-OTG è predisposto con 1 canale per la comunicazione mediante protocollo OpenTherm con un solo generatore di calore. Il REG-OTG può essere installato nel quadro elettrico oppure all'interno dello chassis del generatore con cui comunica, il collegamento con il regolatore master REG-DIN-8 è tramite bus proprietario.	104523452000	481,00 €
	SONDA ALTA TEMPERATURA La sonda STA è una sonda di temperatura per la misura della temperatura dell'acqua del circuito solare termico. La sonda è predisposta per l'installazione in pozzetto. L'elemento sensibile è un termistore NTC, 10K@25°C. La sonda è inserita in un tubetto di acciaio inox. Il cavo in dotazione è lungo 2 metri	104523455000	129,00 €
	GESTIONE REMOTA GSM Il modulo di telegestione REG-GSM consente di interfacciare il regolatore master REG-DIN-8 con il portale di telegestione proprietario mediante GSM/GPRS. Il modulo include già una SIM dati pre-attivata per 4 mesi.	104523459000	1.538,00 €
	UMIDOSTATO DA INCASSO 220V	104523474000	143,00 €
	CRT SETTIMANALE 230V	104523475000	140,00 €
	TA INCASSO 220V	104523110200	100,00 €




Accessori idraulici / lavaggio impianto

Descrizione	Codice	Prezzo
 GRUPPO MIX 1" C/CIRC. con pompa TACO	104523153100	969,00 €
 CENTRAL CONTROL - Gruppo rilancio 1"	104523149100	835,00 €
 CENRAL MIX - Gruppo di regolazione 1"	104523145100	1.157,00 €
 GRUPPO DI RIL. DN20 DA CASSETTA con pompa TACO	104523470000	848,00 €
 GRUPPO RIL. C/VAL. DI ZONA da cassetta con pompa TACO	104523184100	857,00 €
 BYPASS PER CIRCUITO PRIMARIO	104523466000	131,00 €
COLLETTORE DI DISTRIBUZ. 3 DERIVAZIONI	104523471000	1.177,00 €
COLLETTORE DI DISTRIBUZ. 2 DERIVAZIONI	104523472000	1.033,00 €
 BYPASS PER CIRCUITO PRIMARIO CON STACCHI AT	104523467000	143,00 €
COLLETTORE A.T. 3/4" da 2 derivazioni 3/4" EK	104523468000	179,00 €
COLLETTORE A.T. 3/4" da 3 derivazioni 3/4" EK	104523469000	276,00 €
 COPPIA VALVOLE PER REGOLAZIONE INCASSO	104523465000	42,00 €
LOGICA CONTROLLO CIRCOLATORE	104523473000	66,00 €
 Thermakil alghicida battericida 1L	104523476000	15,00 €
FILMAX+THERMAKIL 1L	104523477000	18,00 €

Deumidificazione

Descrizione	Codice	Prezzo
DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 250	104523433000	4.570,00 €
		
DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 400	104523434000	5.372,00 €
DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 500	104523435000	6.433,00 €
DEUM.CON RECUP.ORIZZONTALE-THDSR 700	104523436000	7.012,00 €
		
DEUM.A PARETE THP-D 250M3/H-24 L/G	104523425000	1.473,00 €
DEUM.A PARETE THP-D 250 IM3/H-26 L/G	104523426000	1.774,00 €
		
DEUM.A SOFFITTO THS-D 250M3/H-24 L/G	104523427000	1.507,00 €
DEUM.A SOFFITTO THS-D 250 IM3/H-26L/G	104523428000	1.807,00 €
DEUM.A SOFFITTO THS-D450<700 M3/H-58L/G	104523429000	2.629,00 €
		
RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.200 M3/H	104523430000	1.796,00 €
RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.300 M3/H	104523431000	1.955,00 €
RECUPERATORE PASSIVO ALTAEFF.500 M3/H	104523432000	2.740,00 €
		
DEUM.CON RECUP.VERTICAL-THR300 V	104523437000	4.492,00 €
DEUM.CON RECUP.VERTICAL-THR500 V	104523438000	6.366,00 €



Condizioni Generali di Vendita

Le presenti condizioni contrattuali disciplinano i contratti dei prodotti venduti in Italia da parte di BSG Caldaia a Gas Spa, di seguito indicata come BSG, e costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine, sottoscritta dal cliente, ben consapevole della vigenza delle predette condizioni.

Articolo 1 - Prodotti

L'acquirente è esclusivo responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle loro caratteristiche alle proprie esigenze. È quindi espressamente esclusa la facoltà di ripensamento o resi per errati acquisti. Le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nei Cataloghi sono meramente indicative, e non impegnano in alcun modo BSG che si riserva facoltà di modificarle senza nessun preavviso.

Articolo 2 - Prezzi

I prezzi dei prodotti indicati nei nuovi listini annullano e sostituiscono i precedenti. I prezzi indicati nelle offerte non sono vincolanti ed hanno validità per 2 mesi dalla data delle stesse, salvo in ogni caso la facoltà di revoca o modifica dell'offerta da parte di BSG qualora si verifichino cambiamenti ed aggiornamenti nella tecnologia dei prodotti e/o modifiche dei rapporti contrattuali con i fornitori per qualsiasi causa che induca all'aggiornamenti dei listini. Qualora, tra il momento della stipula del contratto ed il momento della consegna intervengano variazioni nel listino di BSG, i prezzi si intendono quelli in vigore al momento dell'ordine salvo specifica pattiutoria contraria e/o salvo che i prodotti ordinati siano diventati irreperibili per causa non imputabile a BSG, e siano reperibili sul mercato solo prodotti maggiormente costosi e/o che i costi di produzione degli stessi siano comprobabilmente aumentati sul mercato di oltre il 3% nel lasso temporale descritto. Qualora tra il momento della stipula del contratto ed il momento della consegna si verifichino cambiamenti percentuali superiori al 3% dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati da BSG per la produzione dei prodotti, questi cambiamenti, a insindacabile scelta di BSG, daranno diritto giustificato alla stessa di modificare unilateralmente i prezzi già pattuiti nella misura percentuale succitata.

Articolo 3 - Ordini

Gli ordini inviati a BSG dovranno essere compilati per iscritto in ogni loro parte, e contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. BSG si riserva la facoltà di accettarli o meno in base al carico di lavoro. Il contratto di vendita si conclude nel momento del ricevimento da parte di BSG della conferma d'ordine siglata e firmata da parte del Compratore. In ogni modo, anche in assenza di conferma d'ordine scritta, il contratto si considera concluso e sottoposto alle presenti Condizioni Generali di Vendita se il Compratore accetta i Prodotti consegnati da BSG in base all'ordine di acquisto dallo stesso effettuato e li trattiene in proprietà.

Articolo 4 - Termini di Consegna

I termini per la consegna sono convenuti nella conferma d'ordine e sono indicativi. I termini di consegna sono computati in giorni lavorativi e, in nessun caso, potranno essere inferiori a giorni 5. Ove sia previsto un anticipo di pagamento all'ordine o un pagamento da parte di una società finanziaria, i termini di consegna inizieranno a decorrere a far data dal ricevimento dell'anticipo o del benestare della società finanziaria. Con la sottoscrizione del D.D.T. senza alcuna riserva da parte del Compratore, i Prodotti si intendono pervenuti integri ed accettati.

Nel caso in cui la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, o per caso fortuito, o per altra causa quali ad es. e non esauritamente, ritardi a mancate consegne da parte dei fornitori di BSG, interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie prime, scioperi o agitazioni sindacali, o, comunque, per causa non imputabile a BSG, i termini di consegna si considerano automaticamente prorogati senza diritto al risarcimento dalla data di comunicazione da parte di BSG dell'impeditimento per un tempo pari alla durata del medesimo. Decorso 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione senza che l'impeditimento sia venuto meno, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte con raccomandata A/R.

Articolo 4 - Pagamenti

Il pagamento avviene in base alle condizioni commerciali concordate nella conferma d'ordine siglata dal Compratore.

Ove sia previsto il pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario o trasferimento SWIFT-valuta fissa a favore del beneficiario pari al giorno in cui il pagamento è dovuto presso la banca indicata da BSG. BSG potrà emettere tratta o ricevuta bancaria per l'importo di cui alla fattura, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, presso la banca indicata dal Compratore o, in difetto, presso la propria banca di fiducia netta città in cui ha sede il Compratore.

Qualora il pagamento sia previsto ad avviso merce pronta, lo stesso dovrà pervenire entro 7 giorni dal ricevimento di tale avviso.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, alla scadenza, il Compratore dovrà sulla somma non pagata gli interessi così come previsti per decorrenza e misura di saggio dal D. Lgs.231/02 e s.m.i., rimanendo invariato il diritto di BSG di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento rilevante e grave, fermo il diritto al risarcimento.

L'eventuale pagamento parziale non fa nascere alcun diritto del Compratore sulla merce stessa (neppure la garanzia) e lo stesso pagamento parziale rimarrà acquisito a BSG a titolo di penale ai sensi del successivo punto 11, fatta salva l'azione per il maggiore danno.

I termini di pagamento, qualunque sia la forma dello stesso, sono tassativi.

Si conviene espressamente che BSG potrà sospendere l'esecuzione del contratto di vendita concluso con il Compratore anche in punto garanzia vizi, fintanto che costui non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo dovuto alla scadenza come da sua obbligazione, ed un tanto ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Articolo 5 – Clausola Risolutiva Espressa

Fatto salvo quanto sopra, qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni dalla scadenza del termine concordato, il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto attraverso invio e ricezione di comunicazione scritta da parte di BSG con la quale questi dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, con diritto alla ripetizione della merce consegnata esente da manomissioni e difetti, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 7 – Consegne e passaggio dei rischi

Ai sensi dell'art. 1510 c.c., BSG si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore. Eventuali rotture della merce alla consegna da parte del vettore devono essere denunciate a BSG formalmente ed in modo preciso entro 3 giorni dalla consegna in modo tale da attivare la responsabilità unica del vettore in merito. Oltre il termine, il Compratore è onerato dalla richiesta di tutela direttamente verso il vettore, non essendo responsabilità di BSG la rottura occorsa durante il trasporto.

La scelta dello spedizioniere spetta a BSG, e la data della consegna è quella dell'emissione dei documenti di viaggio, salvo diversi accordi scritti.

Il Compratore è tenuto ad eseguire i necessari controlli al ricevimento della merce per verificarne la rispondenza in termini di quantità e di tipo rispetto all'ordine. Deve altresì verificare eventuali danneggiamenti e denunciarli immediatamente segnalandoli sul documento di accompagnamento della merce e/o con comunicazione scritta e dettagliata a BSG contestuale alla ricezione del bene. Nessun reclamo tardivo o aspecifico in ordine a quantità, tipo, danneggiamenti dei prodotti può essere inoltrato in tempi successivi all'arrivo della merce presso il Compratore o nel luogo da questi indicato nel relativo ordine e quindi sarà privo di valore giuridico.

In caso di sostituzioni specificamente concordate tra le parti, la merce deve essere spedita a BSG entro e non oltre il termine di mesi 1 dalla prima consegna e dovrà essere integra e nell'imballo originale.

Articolo 8 - E-Commerce

E' fatto espresso divieto di commercializzare i prodotti BSG Caldaia a Gas mediante canali di E-Commerce e GDO.

Con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto l'Acquirente si obbliga per sé e per i propri avventi causa, ai sensi dell'art. 1381 c.c. a non commercializzare i prodotti BSG Caldaia a Gas mediante canali di E-Commerce.

I prodotti commercializzati in violazione al presente articolo non saranno coperti dalla garanzia prodotto.

Articolo 9 - Garanzie tecniche

La BSG garantisce la qualità ed il buon funzionamento di ogni apparecchio di propria produzione e/o commercializzazione. Termini di garanzia ai sensi della Direttiva (UE) 2019/771, e a quanto indicato nelle specifiche condizioni allegate ad ogni prodotto. L'acquirente decade dalla garanzia nei casi in cui si riscontri la manomissione ad organi meccanici ed elettrici, la cattiva utilizzazione e negligenza durante il carico e lo scarico o la riparazione ad opera di terzi. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce già ordinata.

La denuncia del vizio e/o difetto riscontrato, oltre che essere tempestiva, deve essere specifica, con chiara individuazione del problema riscontrato al bene in modo tale da permettere a BSG di valutare se il bene sia non conforme all'origine, ovvero se vi siano stati altri problemi non dipendenti da BSG, come a titolo esemplificativo un'errata installazione e posa in opera, un errato funzionamento dell'impianto termoidraulico generale dei locali ove i prodotti di BSG sono stati posati. Si precisa che BSG non effettua installazione dei prodotti ma mera vendita. La specifica contestazione dei vizi e difetti preordinata alla garanzia deve avvenire in forma scritta con data certa (pec, racc. a/r) con indicazione del n. di matricola del bene e chiara specificazione del vizio, e seguire l'iter di reclamo condotto dagli uffici preposti di BSG a seguito di ricezione della contestazione formale. Denunce senza data certa, verbali, aspecifiche, senza indicazione del n. matricola e del chiaro vizio riscontrato non saranno tenute in considerazione perché impediscono oggettivamente a BSG di rendere la garanzia.

La garanzia è esclusa e non opera in caso di decadenza per prescrizione, nei casi in cui i vizi o i difetti siano conosciuti o facilmente riconoscibili ed in casi di bene non conforme per causa non imputabile a BSG per difetto non imputabile a difformità dei materiali o di lavorazione, ma dipendente da altre cause quali ad es.: danneggiamento durante il trasporto; non conformità dell'impianto alle normative vigenti o non esecuzione a regola d'arte dell'impianto termoidraulico e/o elettrico in cui il bene è installato e collegato; erronea installazione e posa operata da terzi; danni derivanti da caso fortuito, forza maggiore, come ad es. eventi atmosferici; manomissioni ed interventi non autorizzati, difetti dovuti ad anomalie della rete elettrica; omissione od erronea manutenzione; uso irregolare e/o non corretta osservanza del manuale di istruzioni e avvertenze e/o della scheda tecnica allegata alla macchina; mancato primo avviamento parte di un Centro di Assistenza Tecnica CAT autorizzato da BSG; normale usura; difetti dovuti ad una non corretta e diligente custodia; corrosione o rotture provocate dai correnti vaganti, condensa, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti effettuati non correttamente; gelo; mancanza d'acqua; incrostazioni dovute a depositi di fanghi o di calcare; acidità; surriscaldamento; utilizzo di pezzi di ricambio non originali e/o non autorizzati da BSG.

La garanzia è operativa se l'installazione definitiva del bene, che si presume conforme entro i 6 mesi dalla vendita, è eseguita a regola d'arte entro e non oltre 2 mesi dalla consegna, in un impianto progettato e completo con tubazione idonea e già collaudato dall'installatore, realizzato a regola d'arte e conforme alle normative vigenti, ad opera di un'impresa specializzata che deve installare secondo le istruzioni per il montaggio indicate a ciascun prodotto e nella versione aggiornata, in possesso delle relative competenze tecniche. Altrimenti si declina fin d'ora ogni responsabilità e garanzia sui prodotti perché, se mancano le predette condizioni i beni originariamente conformi installati in un impianto difettoso (ad es. per tubazioni idonee, per mancanza sfiato, errata ventilazione), possono essere gravemente alterati nelle loro componenti a causa dei malfunzionamenti dell'impianto centrale dell'unità immobiliare. La garanzia presuppone che debba essere stata presentata una conferma scritta del primo avviamento della macchina (non collaudato, che già deve essere stata effettuato in regola dall'installatore dell'edificio in cui si trova il bene) ad opera di un CAT autorizzato da BSG, a cui a richiesta anche successiva deve essere consegnata dall'installatore o committente tutta la documentazione degli impianti dell'edificio prevista per legge o per tecnica.

La garanzia sul bene viene prestata ovviamente se siano state rispettate le istruzioni di montaggio predisposte e le caratteristiche del bene espresse nelle schede tecniche, che il Cliente dichiara di aver ricevuto e ritenuto congrue; ciò comporta che sul bene debba essere stato operato il controllo periodico consigliato da BSG tramite un suo incaricato specificamente autorizzato che lo faccia adeguatamente e conformemente alle schede tecniche. A seguito della denuncia formale e specifica di vizi, BSG (o un suo incaricato autorizzato) avrà facoltà di effettuare un controllo del prodotto oggetto del reclamo e di valutare se sussiste diritto alla garanzia perché il bene è non conforme per causa imputabile, ai sensi della normativa vigente. La garanzia per vizi e difetti di fabbrica è prestata gratuitamente alle prescritte condizioni e dà diritto alla sostituzione del bene e/o alle riparazioni ed i pezzi rimossi ritornano di BSG.

BSG non si assume oneri per interventi in garanzia non specificamente da lei autorizzati e/o operati da terzi sulle sue macchine. Qualora un terzo non autorizzato intervenga sul bene alterando lo stato di fatto emerso a seguito della lamentela oppure qualora il bene sia stato installato erroneamente o non correttamente manutenuto secondo le schede tecniche predisposte da BSG, la garanzia non potrà essere attivata per causa non imputabile a BSG. Relativamente alla necessaria ed indispensabile manutenzione corretta del bene secondo le schede tecniche preordinata al buon funzionamento della garanzia, su richiesta è possibile entro 15 giorni dal primo avviamento attestato dal CAT attivare una fornitura di servizi con un CAT autorizzato, per informazioni rivolgersi a BSG.

Articolo 10 - Gestione Resi

Avranno valore, a tutti gli effetti, soltanto i reclami di qualsiasi natura fatti nel termine previsto dalla Direttiva (UE) 2019/771. A fronte di denunce pervenute nei termini di legge circa la presenza di difettosità del prodotto è riconosciuta al cliente la facoltà di effettuare il reso merce alle condizioni che seguono:

- Il cliente è tenuto a richiedere l'autorizzazione tramite l'apposito modulo;
- b) BSG autorizzerà il reso mediante invio del modulo con specificazione della causale del reso e le modalità di trasporto.

Non saranno accettati resi effettuati non conformemente alle modalità indicate. Il magazzino di BSG respingerà la merce inviata senza modulo di autorizzazione di reso, in tutti i casi BSG accetterà il reso con riserva. Nel caso in cui l'ufficio preposto di BSG non rilevi difettosità sulla merce, oppure nel caso in cui il malfunzionamento sia da imputare ad un errato utilizzo da parte del cliente, saranno a suo carico i costi relativi all'analisi della merce, alla gestione della pratica ed al trasporto.

Articolo 11 - Inadempimento del Compratore e Clausola Penale

In caso di grave inadempimento da parte del Compratore all'obbligo di pagamento del prezzo entro la scadenza, dell'obbligo di procedere al ritiro e presa in consegna dei prodotti, della modifica dell'ordine oltre i 2 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine, la BSG potrà trattenere gli importi già corrisposti e pretendere a titolo di penale un'ulteriore somma pari al 20% del valore del prezzo che risulta dall'ordine di acquisto.

Articolo 12 - Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto e delle sue eventuali integrazioni, anche tramite web, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di PORDENONE con esclusione di ogni altro Foro. Solo ed esclusivamente nei casi in cui l'acquirente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore di cui all'art. 66 bis del medesimo D. Lgs. 06.09.2005, n. 206. Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni generali si fa riferimento alla legge italiana che sarà la sola applicabile.

Articolo 13 - Deroga

Ogni deroga e/o modifica alle presenti condizioni generali di vendita dovrà avvenire per iscritto a pena di nullità.



